KATALOG

PRESTO®

SYSTEMY KOMINOWE I WENTYLACYJNE

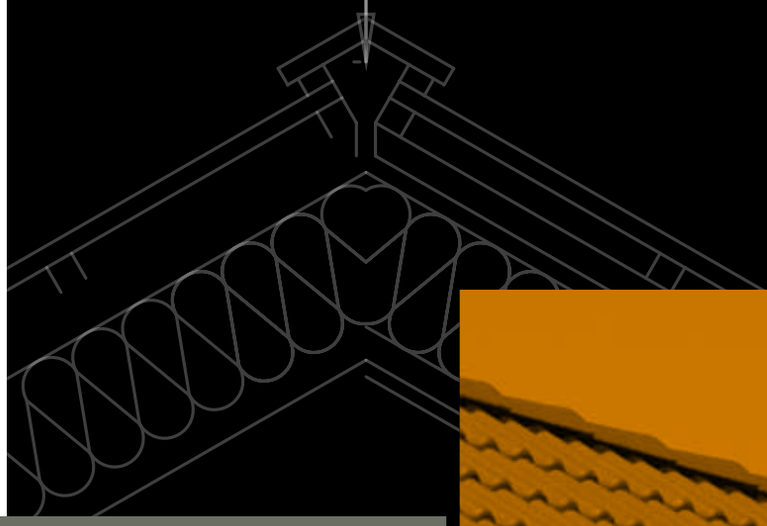

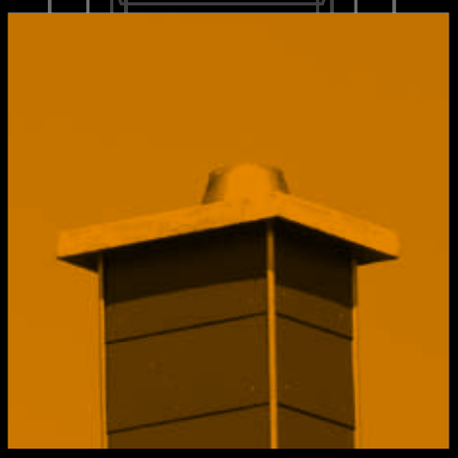

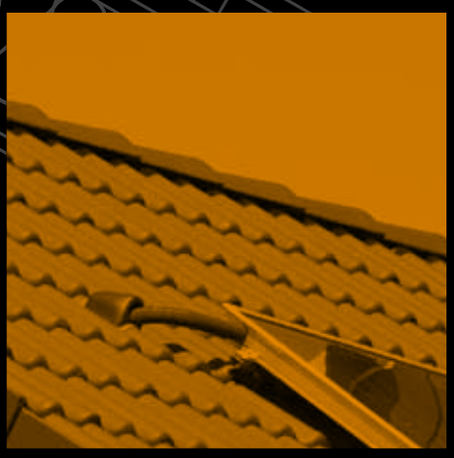

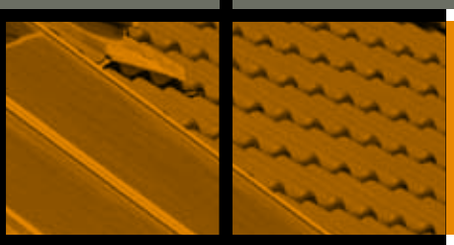

GWARANCJA 30 LAT

Obowiązuje od 2016

PRESTO®
SYSTEMY KOMINOWE

SYSTEM KOMINOWY UNIVERSUS®

To najbardziej uniwersalny system kominowy w naszej ofercie. Trójwarstwowość (pustaki, wełna, rury) zapewnia z jednej strony doskonałe własności ciągowe systemu, a z drugiej maksymalne odprowadzanie wilgoci poprzez systemy kanałów przewietrzających.
Dzięki swej budowie Universus może być z powodzeniem stosowany do większości urządzeń grzewczych oferowanych na naszym rynku.
Czy to tradycyjny kominek, piec, kocioł na gaz, czy wreszcie ogrzewanie olejowe w każdym Universus będzie idealnym rozwiązaniem. Universus gwarantuje najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo na długie lata.
Komin Universus ze zintegrowanym kanałem wentylacyjnym zapewnia odprowadzenie spalin oraz zużytego powietrza lub wilgoci z pomieszczenia, w którym się znajduje. Kominy posiadają alternatywne zakończenia.

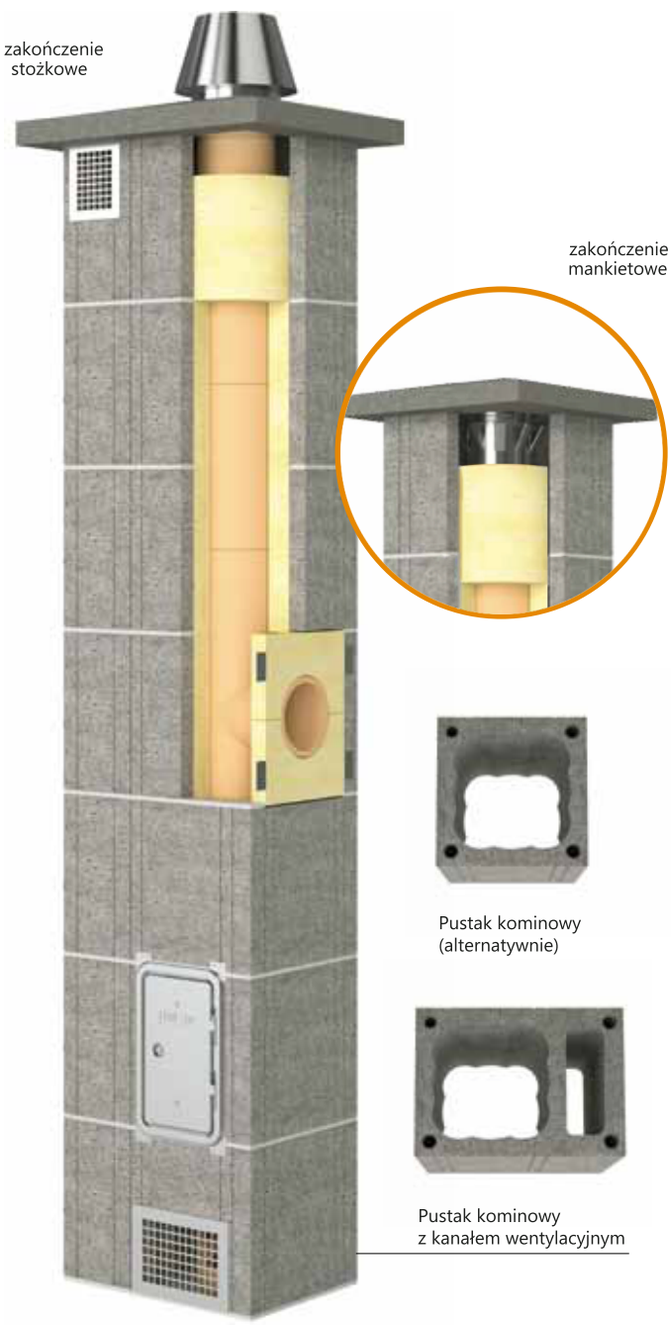

ZASTOSOWANIE

PALIWA STAŁE - KOTŁY, PIECE, KOMINKI
PALIWA GAZOWE - KOTŁY ATMOSFERYCZNE, NADMUCHOWE
PALIWA CIEKŁE - KOTŁY NADMUCHOWE

KORZYŚCI Z WYBORU KOMINA UNIVERSUS

- Wszystkie elementy najwyższej jakości
- Kompletny komin w jednej dostawie
- Prosty i szybki montaż
- Idealnie dopasowany do potrzeb dzięki wielu dostępnym średnicom
- Odporny na pożar sadzy
- Odporny na wilgoć i działanie kondensatu
- Możliwa instalacja wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Współpracuje ze wszystkimi rodzajami paliw
- Mała powierzchnia zabudowy
- Doskonale tłumi dźwięki
- 30 letnia ochrona gwarancyjna

WŁAŚCIWOŚCI

- Zakres temperatury spalin 60-450°C
- Odporność na pożar sadzy 1000°C
- Rury szamotowe o doskonałej odporności na kondensat i wysokie temperatury
- Izolowany cieplnie
- Zgodny z PN-EN 13063-1,2
- Znak CE na cały system
- Dostępny w średnicach: 14 cm ÷30 cm

KOMPLETNY SYSTEM KOMINOWY UNIVERSUS ZAWIERA

- Pustaki keramzytobetonowe
- Szamotowe rury kominowe
- Szamotowy trójnik spalin w wersji 90°lub 45°
- Szamotowy trójnik wyczystkowy
- Izolację z wełny mineralnej

PAKIET MONTAŻOWY :

- Szamotowy ściek kondensatu
- Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
- Drzwiczki wyczystkowe
- Kratka przewietrzająca
- Płyta czołowa
- Uchwyty płyty czołowej
- Stożek z pokrywą szybu lub mankiet kompensacyjny
- Instrukcja montażu
- Zestaw użytkownika

Więcej informacji w karcie produktu dostępnej w punktach sprzedaży lub na **www.presto-kominy.pl**

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-1+A1:2009 /wymagania z badania dotyczące odporności na pożar sadzy/ T450 N1 D 3 G50
Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-2+A1:2009 /wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia/ T400 N1 W 2 O50

SYSTEM KOMINOWY FOCUS®

PRESTO® SYSTEMY KOMINOWE

To popularny i ekonomiczny system w naszej ofercie. Dzięki swej budowie Focus może być stosowany do paliw stałych o wysokiej temperaturze spalin, a więc do drewna lub węgla. Focus idealnie nadaje się do podłączenia kominka lub pieca akumulacyjnego.

Dla bezpieczeństwa rozwiązania zastosowano dodatkowo wietrzenie przestrzeni pomiędzy rurą, a pustakiem. Takie rozwiązanie pozwala na prawidłowe osuszenie kanału ceramicznego w przypadkach pojawienia się ewentualnej wilgoci ze spalin.

ZASTOSOWANIE

PALIWA STAŁE - KOTŁY, PIECE, KOMINKI

KORZYŚCI WYBORU KOMINA FOCUS

- Wszystkie elementy wysokiej jakości
- Prosty i szybki montaż
- Tanie rozwiązanie
- Odporny na pożar sadzy
- Mała powierzchnia zabudowy
- 30 letnia ochrona gwarancyjna

WŁAŚCIWOŚCI

- Zakres temperatury spalin 200-450°C
- Odporność na pożar sadzy 1000°C
- Wymagane spaliny suche
- Rury szamotowe o doskonałej odporności na wysokie temperatury
- Zgodny z PN-EN 13063-1
- Znak CE na cały system
- Dostępny w średnicach: 18 cm, 20 cm

KOMPLETNY SYSTEM KOMINOWY FOCUS ZAWIERA

- Pustaki keramzytobetonowe
- Szamotowe rury kominowe
- Szamotowy trójnik spalin w wersji 90° lub 45°
- Szamotowy trójnik wyczystkowy
- Elementy centrujące

PAKIET MONTAŻOWY:

- Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
- Drzwiczki wyczystkowe
- Kratka przewietrzająca
- Płyta czołowa
- Uchwyty płyty czołowej
- Mankiet kompensacyjny
- Zestaw użytkownika
- Instrukcja montażu

Więcej informacji w karcie produktu dostępnej w punktach sprzedaży lub na **www.presto-kominy.pl**

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-1+A1:2009 /wymagania z badania dotyczące odporności na pożar sadzy/ T450 N1 D 3 G50

PRESTO®
SYSTEMY KOMINOWE

SYSTEM KOMINOWY MAGNUS®

System kominowy warstwowy przeznaczony do urządzeń grzewczych na paliwo gazowe - kotły z zamkniętą komorą spalania.
System powietrzno-spalinowy Magnus jest zbiorczym przewodem, do którego mogą być podłączone urządzenia grzewcze, usytuowane na poszczególnych kondygnacjach budynku.

Szczególnie polecany w budynkach jednorodzinnych i wielokondygnacyjnych ze szczelną stolarką okienną. Dla zoptymalizowania powierzchni i kosztu całkowitego proponujemy komin Magnus ze zintegrowanym systemem kanału wentylacyjnego. Kominy posiadają alternatywne zakończenia.

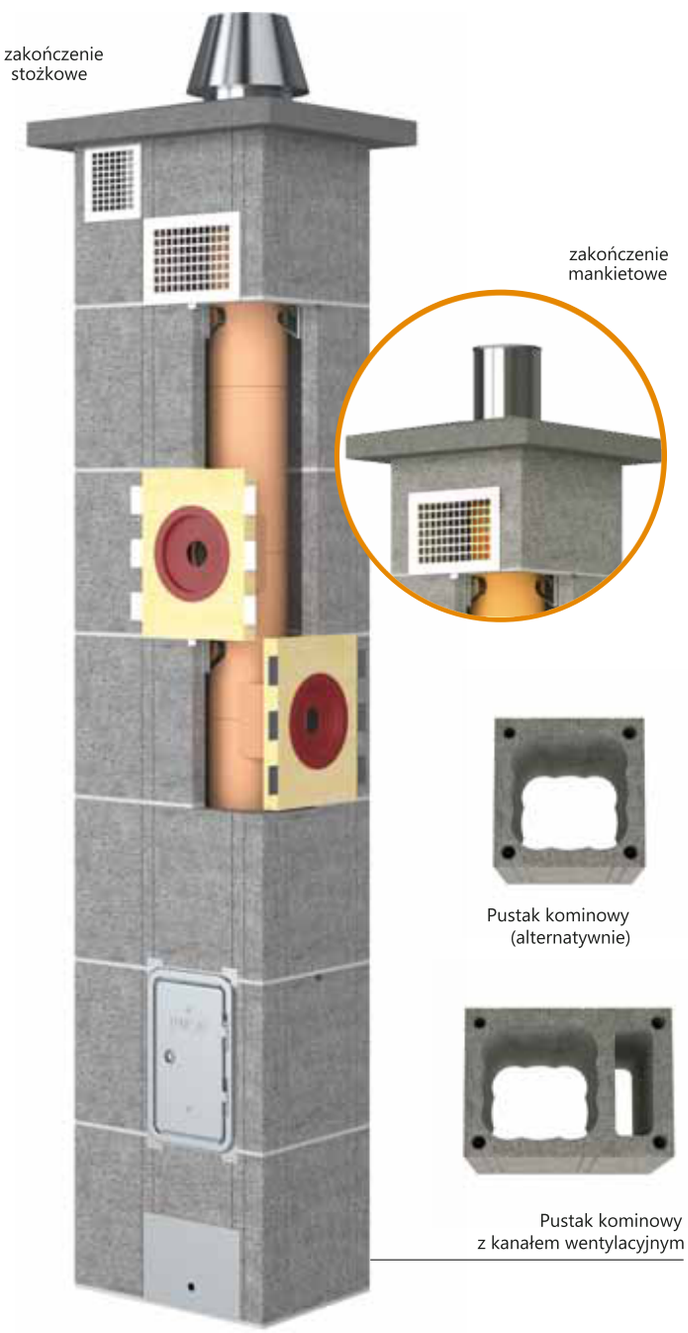

ZASTOSOWANIE

PALIWA GAZOWE - KOTŁY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

KORZYŚCI Z WYBORU KOMINA MAGNUS

- Wszystkie elementy najwyższej jakości
- Kompletny komin w jednej dostawie
- Prosty i szybki montaż
- Idealny do domowej instalacji gazowej
- Możliwa instalacja od 1 do 10 kotłów w jednym kominie
- Możliwa instalacja kotłów w niszach i zakamarkach
- Przynosi oszczędności wynikające z ogrzewania napływającego powietrza odprowadzanymi spalinami
- Powietrze do spalania dostarczane jest przez komin
- Mała powierzchnia zabudowy
- 30 letnia ochrona gwarancyjna

WŁAŚCIWOŚCI

- Zakres temperatury spalin 60-200°C
- Rury szamotowe o doskonałej odporności na kondensat
- Zgodny z PN-EN 13063-3
- Znak CE na cały system
- Odporny na działanie wilgoci i kwasów
- Dostępny w średnicach: 14 cm÷30 cm

KOMPLETNY SYSTEM KOMINOWY MAGNUS ZAWIERA

- Pustaki keramzytobetonowe
- Szamotowe rury kominowe
- Elementy centrujące
- Szamotowy trójnik wyczystkowy
- Przyłącze powietrza z membraną
- Szamotowe przyłącze spalin z uszczelką

PAKIET MONTAŻOWY:

- Szamotowy ściek kondensatu
- Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
- Drzwiczki wyczystkowe
- Przesłona
- Kratki wlotu powietrza
- Stożek z pokrywą szybu lub mankiet kompensacyjny
- Instrukcja montażu
- Zestaw użytkownika

Więcej informacji w karcie produktu dostępnej w punktach sprzedaży lub na **www.presto-kominy.pl**

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-3:2008 /wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych/ T200 P1 W 2 O(00)

SYSTEM KOMINOWY NOVUS®

PRESTO® SYSTEMY KOMINOWE

System kominowy Novus - nowoczesny, zaawansowany technologicznie system kominowy przeznaczony szczególnie do wysokosprawnych kotłów kondensacyjnych. Zaletą systemu Novus jest możliwa współpraca z kotłami z zamkniętą i otwartą komorą spalania.

Dla zoptymalizowania powierzchni i kosztu całkowitego proponujemy komin Novus ze zintegrowanym systemem kanału wentylacyjnego.

ZASTOSOWANIE

PALIWA GAZOWE - KOTŁY KONDENSACYJNE I NISKOTEMPERATUROWE

PALIWA CIEKŁE - KOTŁY KONDENSACYJNE I NISKOTEMPERATUROWE

SYSTEM MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ Z KOTŁAMI Z ZAMKNIĘTĄ I OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA

KORZYŚCI Z WYBORU KOMINA NOVUS

- Wszystkie elementy najwyższej jakości
- Kompletny komin w jednej dostawie
- Prosty i szybki montaż
- Możliwa instalacja kotłów w niszach i zakamarkach
- Przynosi oszczędności wynikające z ogrzewania napływającego powietrza odprowadzanymi spalinami (większa sprawność układu kocioł-komin)
- Mała powierzchnia zabudowy
- 30 letnia ochrona gwarancyjna

WŁAŚCIWOŚCI

- Zakres temperatury spalin do 200°C
- Cienkościenne rury szamotowe o dużej odporności na kondensat
- Zgodny z PN-EN 13063-3
- Znak CE na cały system
- Odporny na działanie wilgoci i kwasów
- Dostępny w średnicach: 12 cm, 14 cm

KOMPLETNY SYSTEM KOMINOWY NOVUS ZAWIERA

- Pustaki keramzytobetonowe
- Szamotowe rury kominowe
- Szamotowe przyłącze spalin z uszczelką
- Szamotowy trójnik wyczystkowy

PAKIET MONTAŻOWY:

- Szamotowy ściek kondensatu
- Przyłącze powietrza z membraną
- Kit kwasoodporny do łączenia rur kominowych
- Pokrywa wyczystki
- Drzwiczki wyczystkowe
- Kratki wlotu powietrza
- Przesłona
- Stożek z pokrywą szybu
- Pierścienie centrujące
- Instrukcja montażu
- Zestaw użytkownika

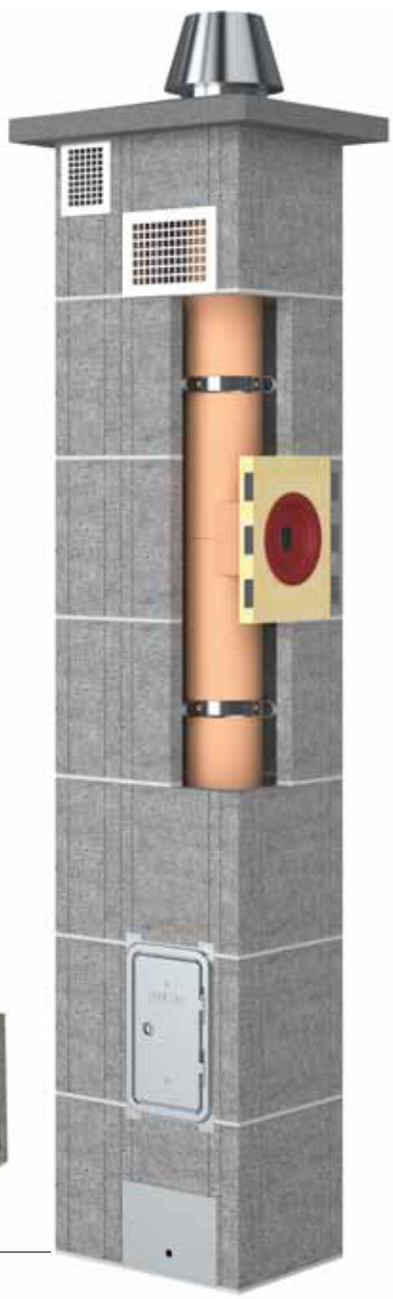

Pustak kominowy (alternatywnie)

Pustak kominowy z kanałem wentylacyjnym

Więcej informacji w karcie produktu dostępnej w punktach sprzedaży lub na **www.presto-kominy.pl**

Produkt zgodny z normą PN-EN 13063-3:2008 /wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych/ T200 P1 W 2 O(00)

PUSTAKI WENTYLACYJNE VENTUS®

Pustaki wentylacyjne Ventus przeznaczone są do budowy kanałów wentylacji grawitacyjnej.

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczanie w jego miejsce powietrza świeżego.

Siłą napędową wentylacji grawitacyjnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (znajdującego się w pomieszczeniach).

Przykład zestawienia komina z wentylacją

Świeże powietrze napływa do pomieszczeń poprzez nieszczelności w budynku (okna, drzwi) lub przez nawiewniki instalowane w oknach lub ścianach. Po wymieszaniu z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu i ogrzaniu, opuszcza pomieszczenie, wraz z zanieczyszczeniami, przez kratki wentylacyjne podłączone do kominów wentylacyjnych.

Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi wloty do przewodów wentylacyjnych muszą znajdować się w kuchni, łazience, WC, pomieszczeniach bez okien, czasem także w innych pomieszczeniach.

Zastosowanie w produkcji pustaków wentylacyjnych mieszanki keramzytobetonowej zapewnia im wysoką izolacyjność akustyczną i ognioodporność.

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybki i łatwy montaż
- Przekrój pojedynczego kanału - ca 200 cm^2
- Wysokość montażowa 33 cm zgodna z kominami Presto
- Grubość ścianek i przegród - 4 cm
- Montaż na zaprawie murarskiej
- Mała powierzchnia zabudowy
- Nie wymaga omurowania
- Szeroka oferta - od 1 do 4 kanałów w pustaku
- Zgodność z normą PN-EN 771-3 oraz PN-EN 12446 (oznakowane symbolem CE)
- Małe opory przepływu powietrza (gładka powierzchnia kanałów)

Więcej informacji w karcie technicznej dostępnej w punktach sprzedaży lub na **www.presto-kominy.pl**

TABELA WYMIARÓW

PRESTO®
SYSTEMY KOMINOWE I WENTYLACYJNE

Typ komina	Rodzaj komina	Średnica [cm] / Wymiary pustaka kominowego						
		12	14	16	18	20	25	30
UNIVERSUS®			36x36x33	36x36x33	36x36x33	36x36x33	48x48x25	55x55x25
			36x50x33	36x50x33	36x50x33	36x50x33		
FOCUS®					36x36x33	36x36x33		
					36x50x33	36x50x33		
MAGNUS®			36x36x33	36x36x33	40x40x25	40x40x25	48x48x25	55x55x25
			36x50x33	36x50x33				
NOVUS®		36x36x33	36x36x33					
		36x50x33	36x50x33					

PUSTAKI WENTYLACYJNE

	dł.	szer.	wys.
pustak wentylacyjny 1 kanałowy Ventus **(12x16cm)**	20	24	33
pustak wentylacyjny 2 kanałowy Ventus **(12x16cm)**	36	24	33
pustak wentylacyjny 2 kanałowy poziom Ventus **(12x16cm)**	44	20	25

	dł.	szer.	wys.
pustak wentylacyjny 1 kanałowy Ventus **(12x17cm)**	20	25	33
pustak wentylacyjny 2 kanałowy pion Ventus **(12x17cm)**	36	25	33
pustak wentylacyjny 3 kanałowy pion Ventus **(12x17cm)**	52	25	33
pustak wentylacyjny 4 kanałowy pion Ventus **(12x17cm)**	68	25	33

D1
d1@presto-kominy.pl
510 045 246

D2
d2@presto-kominy.pl
506 199 721

D3
d3@presto-kominy.pl
510 059 464

D4
d4@presto-kominy.pl
510 274 535

D5
d5@presto-kominy.pl
508 615 432

D6
d6@presto-kominy.pl
515 071 269

D7
d7@presto-kominy.pl
500 115 996

PRESTO
Komin bez troski

PRESTO®
SYSTEMY KOMINOWE I WENTYLACYJNE

PRESTO S.A.
03-118 Warszawa
ul. Mehoffera 86

BIURO I MAGAZYN
05-140 Serock
Dębe 82

tel.: 22 374 74 67
fax: 22 207 24 36

www.presto-kominy.pl
e-mail: biuro@presto-kominy.pl

* Niektóre elementy na wizualizacjach wykorzystanych w katalogu mogą różnić się od oryginału. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niektórych elementach systemów kominowych bez konieczności informowania klientów.