

Darmowa aplikacja na iOS i Androida:

- Kontrola temperatury w każdym pomieszczeniu osobno
- Sterowanie ogrzewaniem przez Internet
- Konfiguracja systemu z poziomu aplikacji
- Nowe funkcje w regulatorach
- Tworzenie reguł
- Powiadomienia z systemu (e-mail, SMS)
- Bez opłat abonamentowych i licencji



Download the free App





GATEWAY
(Bramka internetowa)

+



CO10RF
Koordynator
sieci ZigBee

=



UGE 600
2 w 1

5V DC


UGE600	Dane techniczne
Zasilanie	5V DC (port USB)
Port	1 x 10/100 LAN
Montaż	Płaski blat / ściana
Wymiary	H-56mm, Ø-87,6mm

- Komunikacja bezprzewodowa ZigBee
- Sterowanie urządzeniami tylko z serii iT600RF
- Kontrola systemu poprzez aplikację SALUS Smart Home
- Obsługa do 100 urządzeń



Zalety bramki internetowej UGE600:


- Niskie zużycie energii
- Rozbudowane funkcje
- Nowa aplikacja
- Licencje nie są konieczne
- Łatwa i szybka konfiguracja

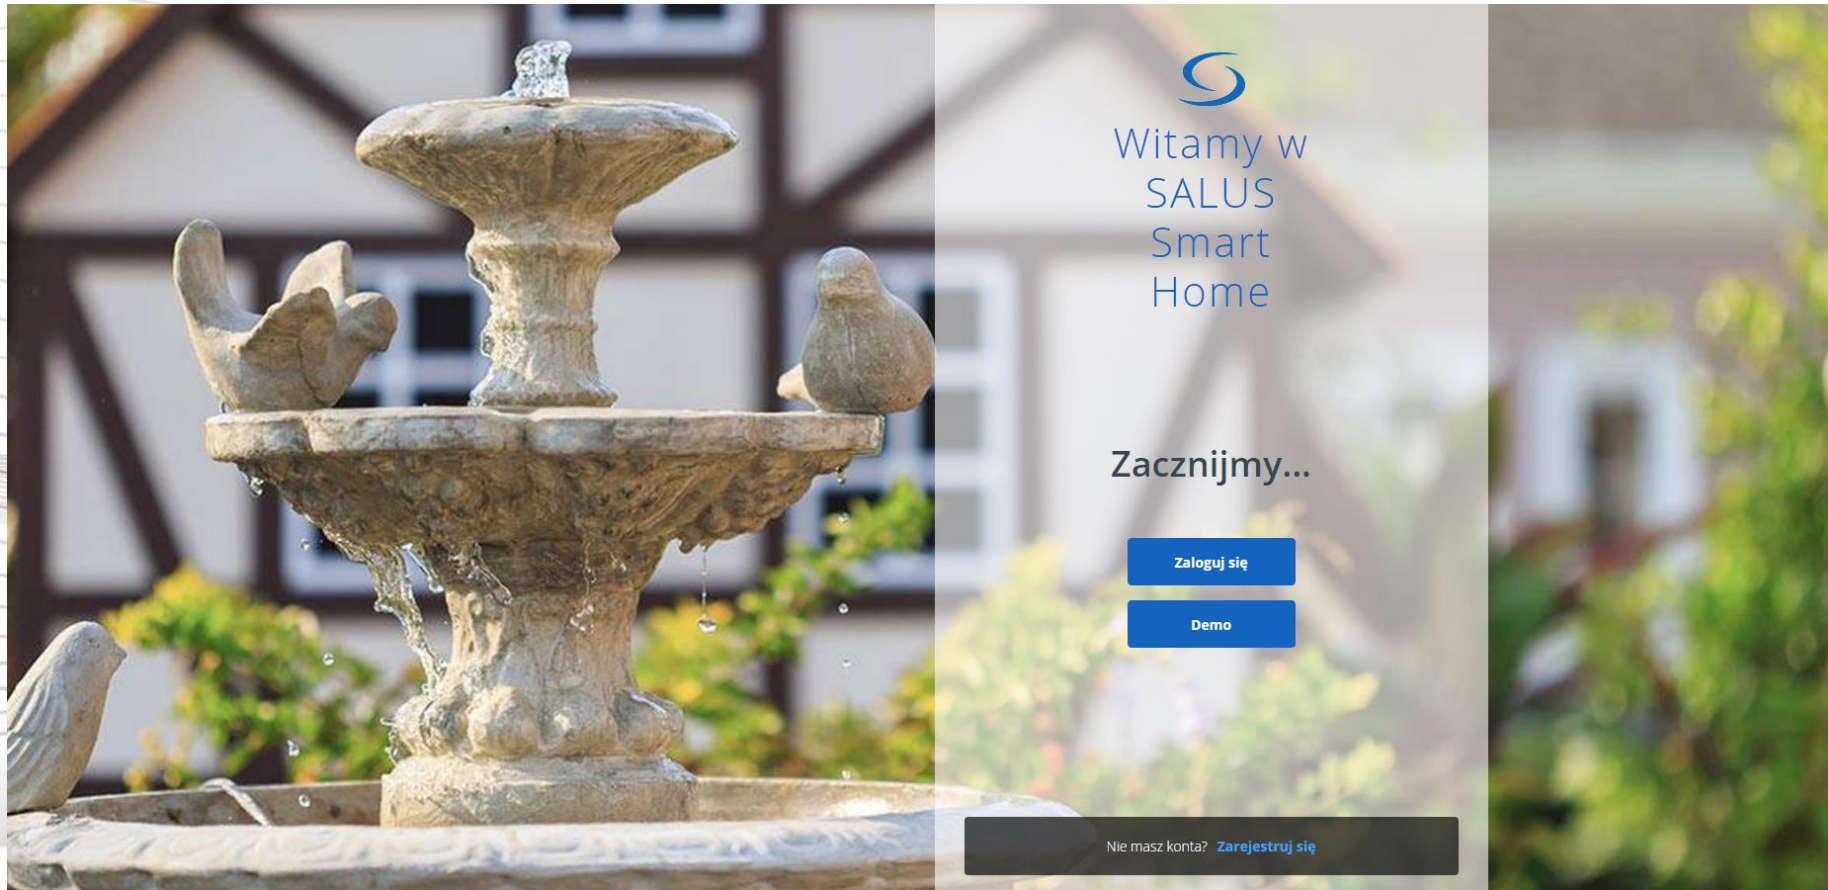

**Pobierz darmową
aplikację mobilną
lub zaloguj się ze strony:
www.salus-controls.pl**



Zarejestruj się, zaloguj i rozpocznij dodawanie urządzeń

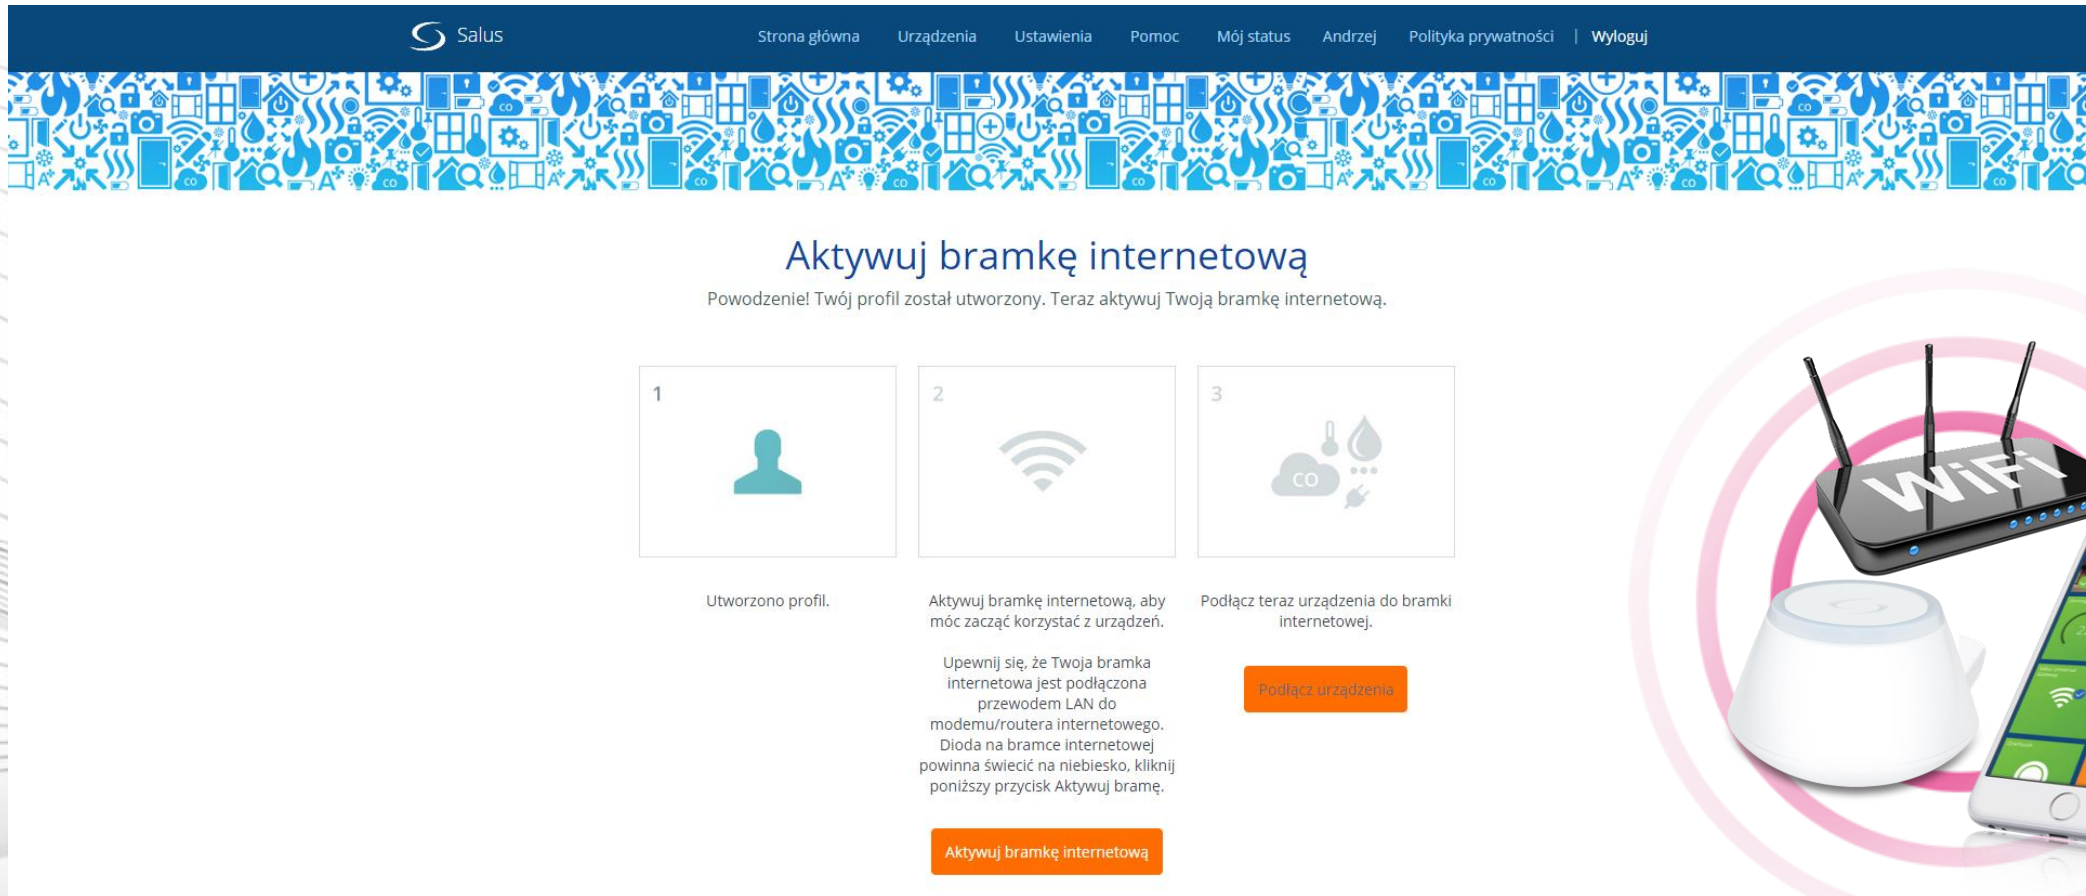

The screenshot shows the Salus Smart Home web interface. At the top, there is a navigation bar with the Salus logo and links for 'Strona główna', 'Urządzenia', 'Ustawienia', 'Pomoc', 'Mój status', 'Andrzej', 'Polityka prywatności', and 'Wyloguj'. Below the navigation bar is a decorative banner with various smart home icons. The main content area is titled 'Aktywuj bramkę internetową' (Activate internet gateway) and includes a message: 'Powodzenie! Twój profil został utworzony. Teraz aktywuj Twoją bramkę internetową.' (Success! Your profile has been created. Now activate your internet gateway.)

The setup process is divided into three numbered steps:

- 1** Utworzono profil. (Profile created.)
- 2** Aktywuj bramkę internetową, aby móc zacząć korzystać z urządzeń. (Activate the internet gateway to be able to start using the devices.)
Upewnij się, że Twoja bramka internetowa jest podłączona przewodem LAN do modemu/routera internetowego. Dioda na bramce internetowej powinna świecić na niebiesko, kliknij poniższy przycisk Aktywuj bramkę.
Aktywuj bramkę internetową
- 3** Podłącz teraz urządzenia do bramki internetowej. (Connect the devices to the internet gateway now.)
Podłącz urządzenia

On the right side of the screen, there is an illustration of a black WiFi router, a white gateway device, and a smartphone displaying the Salus app interface.

Po zalogowaniu się na nowe konto widoczny jest powyższy ekran

UWAGA! Aktywacja bramki UGE600 musi być w tej samej sieci LAN co urządzenie, na którym uruchomiona jest aplikacja!

The screenshot shows the SALUS Controls web interface. At the top, there is a navigation bar with the SALUS logo and links for 'Strona główna', 'Urządzenia', 'Ustawienia', 'Pomoc', 'Mój status', 'Andrzej', 'Polityka prywatności', and 'Wyloguj'. Below the navigation bar is a decorative banner with various smart home icons. The main content area features a large heading 'Witamy w SALUS Controls!' and a sub-heading 'Ponieważ dopiero zacząłeś(ęłaś) korzystać z tego rozwiązania, wykonaj kilka prostych czynności, aby móc zarządzać swoim kontem oraz swoimi urządzeniami. Zaczniemy konfigurację nowego systemu.' Below this, there is a numbered list of instructions for activating the gateway. A large arrow points to the second step, 'Aktywuj bramkę internetową'. To the right of the instructions is an image of the UGE600 gateway device with a hand icon pointing to its top surface. At the bottom of the instructions, there is a form with a text input field labeled 'Numer seryjny bramki internetowej' and a blue button labeled 'Wyszukaj bramkę internetową'. Another large arrow points to this button.

Salus

Strona główna | Urządzenia | Ustawienia | Pomoc | Mój status | Andrzej | Polityka prywatności | Wyloguj

Witamy w SALUS Controls!

Ponieważ dopiero zacząłeś(ęłaś) korzystać z tego rozwiązania, wykonaj kilka prostych czynności, aby móc zarządzać swoim kontem oraz swoimi urządzeniami.
Zaczniemy konfigurację nowego systemu.

2 Aktywuj bramkę internetową

- Naciśnij przycisk na bramce internetowej 1 raz. Dioda zacznie migać na zielono.
- Gdy dioda miga na zielono, naciśnij przycisk "Wyszukaj bramkę internetową". Numer Twojej bramki internetowej powinien pojawić się automatycznie w oknie aplikacji.

UWAGA: Czas na kliknięcie przycisku "Wyszukaj bramkę internetową" w aplikacji, od momentu naciśnięcia przycisku na bramce internetowej - wynosi 2 minuty.

Numer seryjny bramki internetowej

Wyszukaj bramkę internetową

Korzystając z instrukcji w łatwy sposób można aktywować bramkę internetową UGE600 i zarządzać swoim kontem

Salus Strona główna Urządzenia Ustawienia Pomoc Mój status Andrzej Polityka prywatności | Wyloguj

2 Aktywuj bramkę internetową

1. Naciśnij przycisk na bramce internetowej 1 raz. Dioda zacznie migać na zielono.
2. Gdy dioda miga na zielono, naciśnij przycisk "Wyszukaj bramkę internetową". Numer Twojej bramki internetowej powinien pojawić się automatycznie w oknie aplikacji.

UWAGA: Czas na kliknięcie przycisku "Wyszukaj bramkę internetową" w aplikacji, od momentu naciśnięcia przycisku na bramce internetowej - wynosi 2 minuty.

Numer seryjny bramki internetowej
AC000W000534578 **Wyszukaj bramkę internetową**


Wpisz adres instalacji bramki internetowej. Następnie naciśnij "Aktywuj bramkę internetową". UWAGA: Masz 2 minuty na wciśnięcie przycisku "Aktywuj mój gateway".

Kraj Strefa czasowa Format godziny Tryb LED

Adres Miasto Kod pocztowy Nazwa bramki internetowej Anuluj **Aktywuj moją bramkę internetową**

**Należy uzupełnić dane
w poszczególnych polach
i aktywować bramkę internetową**



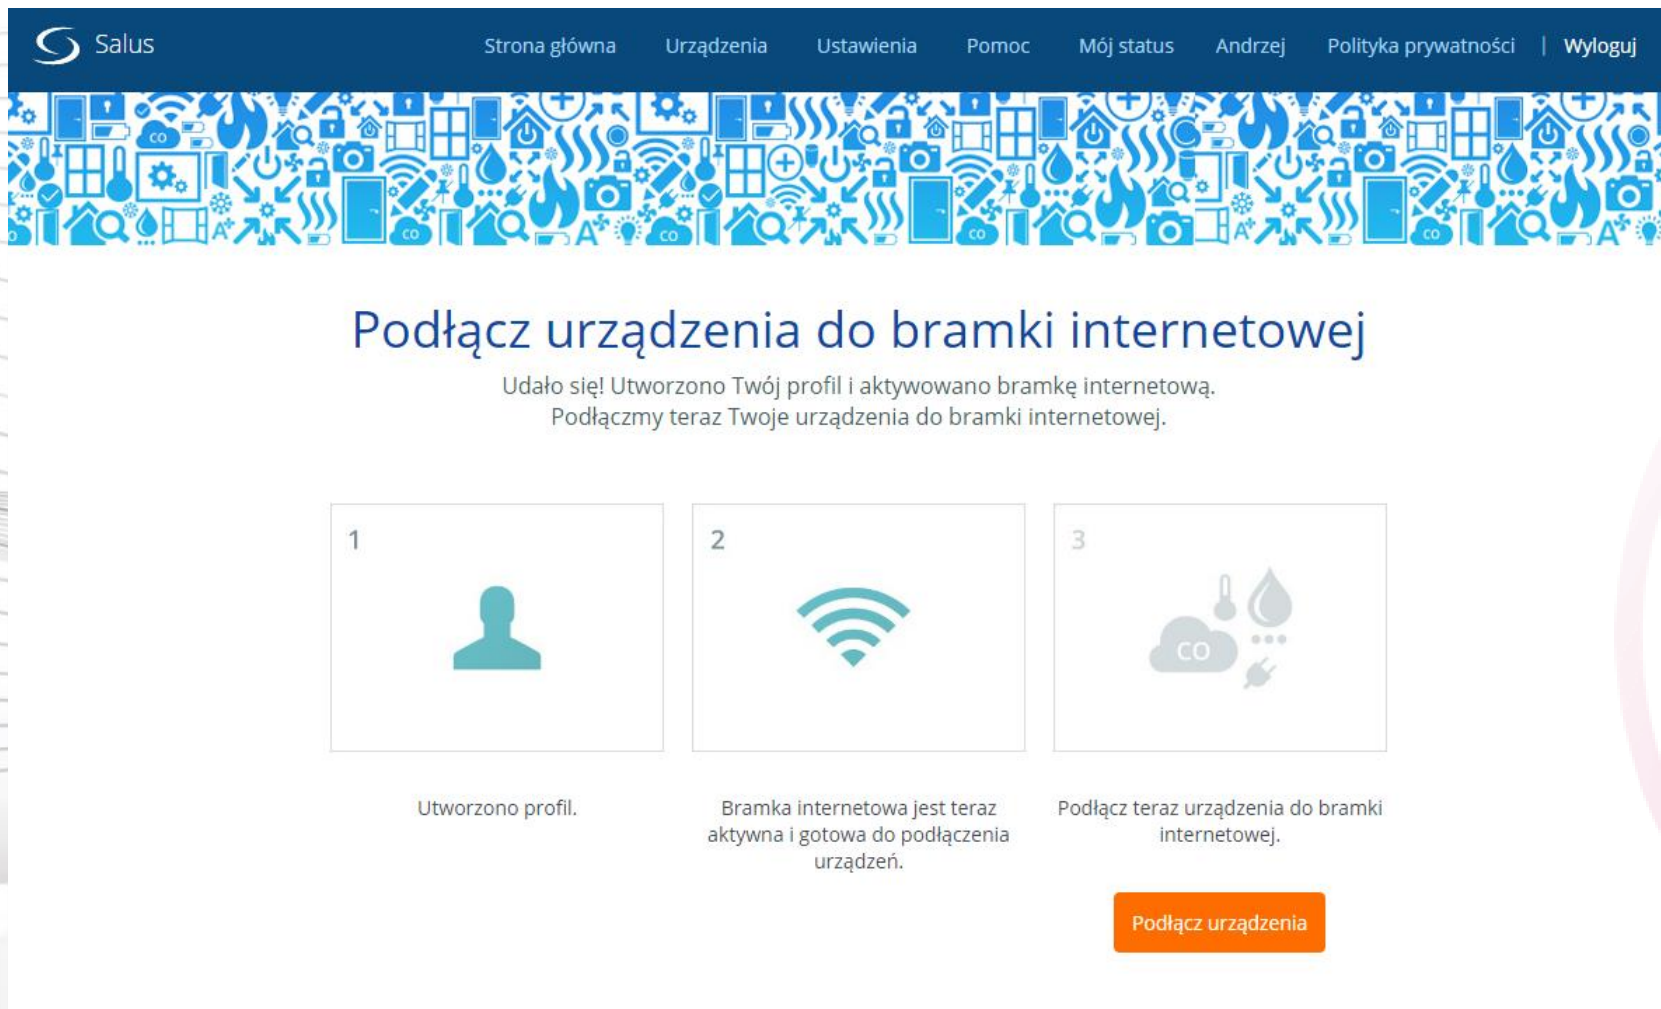



Salus


Strona główna Urządzenia Ustawienia Pomoc Mój status Andrzej Polityka prywatności | Wyloguj

Podłącz urządzenia do bramki internetowej

Udało się! Utworzono Twój profil i aktywowano bramkę internetową.
Podłączmy teraz Twoje urządzenia do bramki internetowej.

- 

Utworzono profil.
- 

Bramka internetowa jest teraz aktywna i gotowa do podłączenia urządzeń.
- 

Podłącz teraz urządzenia do bramki internetowej.

[Podłącz urządzenia](#)

GOTOWE!

**Teraz można rozpocząć
podłączanie urządzeń**

