



- Podłączenie do gniazdka elektrycznego
- Zdalne włączanie / wyłączenie urządzeń elektrycznych:
  - pompa,
  - mata grzewcza,
  - źródło światła,
  - wentylator,
  - siłownik zaworu
- sterowanie urządzeniami (przez przekaźnik):
  - start/stop urządzenie grzewcze/klimatyzacyjne
  - przełącznik grzanie/chłodzenie
- Bezpośrednia współpraca z regulatorami serii iT600
- Stosowana jako repeater – wzmacniacz sieci ZigBee
- Używać razem z bramką internetową UGE600

SPE600	Dane techniczne
Zasilanie	230V AC
Max obciążenie	16A
Typ gniazda	Schuko
Wymiary (mm)	42x76,9x 42






- Intuicyjny montaż
- Pomiar zużycia energii
- Bezpieczeństwo dzieci (wbudowana zaślepka złączy)
- Bezprzewodowa aktualizacja



**1** Włóż Smart Plug do gniazdka sieciowego 230V~


**2** Po pierwszym włączeniu, dioda LED zacznie migać na czerwono.  
Smart Plug jest przygotowany do parowania z UGE600

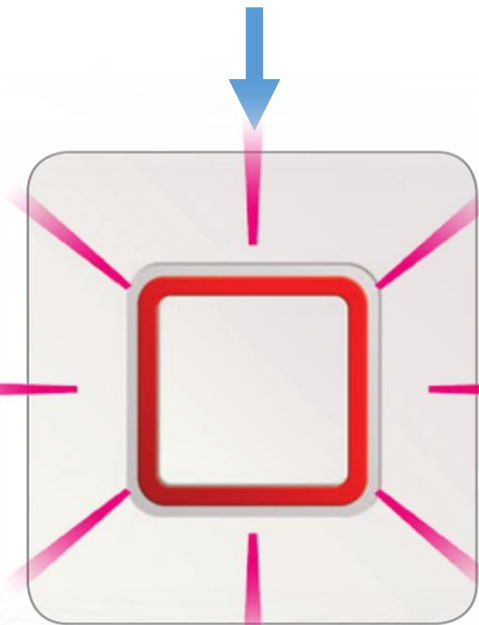


**3** W zakładce „Wszystkie urządzenia” wybierz „Dodaj nowe urządzenie”

#### Moje urządzenia

Urządzenia nie pogrupowane

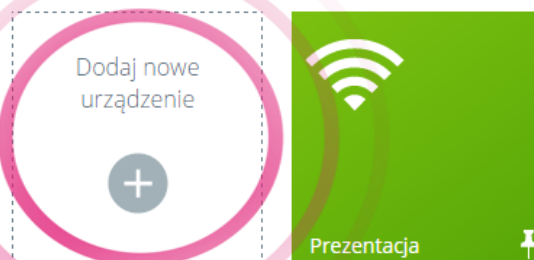

**4** „Wyszukaj urządzenia” w aplikacji



Witamy! Podłączmy Twoje urządzenia

Przed podłączeniem urządzeń upewnij się, że są one gotowe do rozpoczęcia pracy.

1. Niektóre urządzenia połączą się automatycznie, natomiast inne mogą wymagać naciśnięcia przycisku. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi danego urządzenia.
2. Naciśnij przycisk 'Wyszukaj urządzenia'. Wszystkie dostępne urządzenia powinny pojawić się na ekranie aplikacji.
3. Jeżeli urządzenia nie zostały wyszukane, naciśnij jeszcze raz przycisk 'Wyszukaj urządzenia'.

**5**

UGE600 miga na „czerwono” i rozpoczyna szukanie urządzeń






### Dodawanie Smart Plug do systemu

6

Po wyszukaniu wtyczki w aplikacji, zaznacz ją i „Podłącz urządzenie”

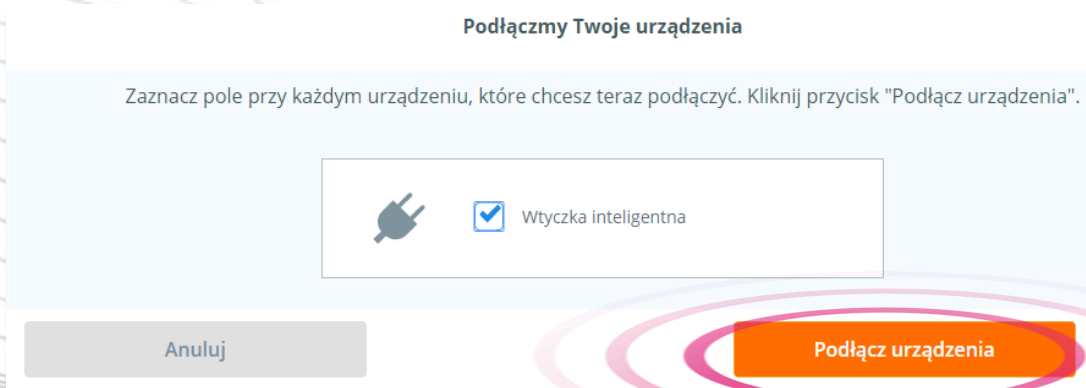


Jeśli aplikacja nie może znaleźć wtyczki, wyjmij i włóż ją ponownie po kilku sekundach do kontaktu




LUB

7


Po odszukaniu, nazwij urządzenie i „Dalej”

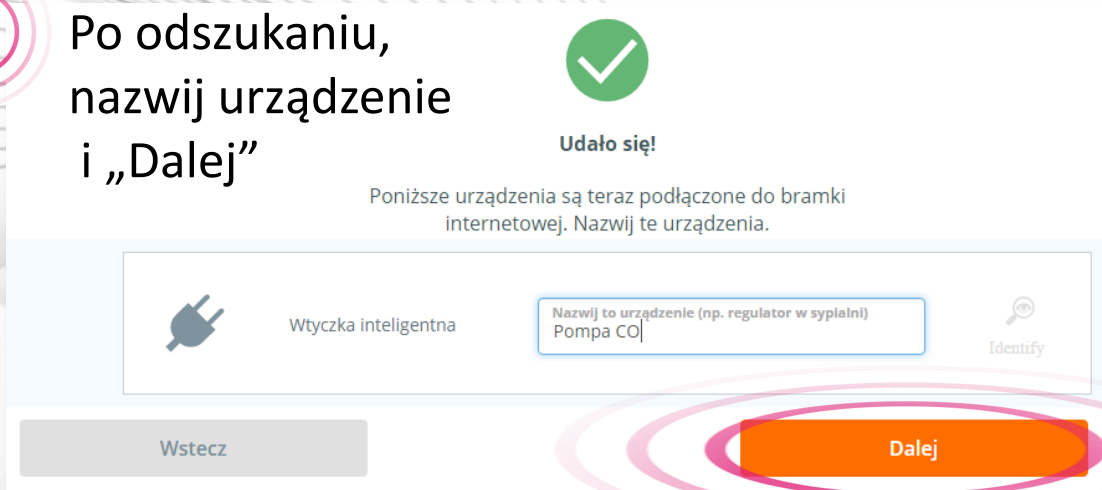

Lub wciśnij i przytrzymaj na niej przycisk przez 5 sek. (reset) w celu jej „odświeżenia”



**8** Można dokonać kilku nastaw użytkownika

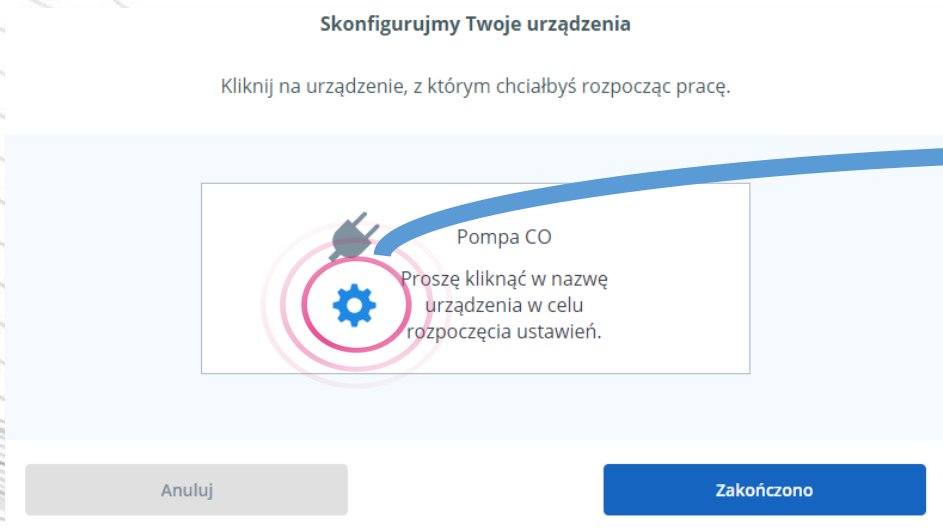

**9** I zakończyć konfigurację



**10**


UGE600 ponownie świeci na niebiesko

UGE600



11


Konfiguracja zakończona

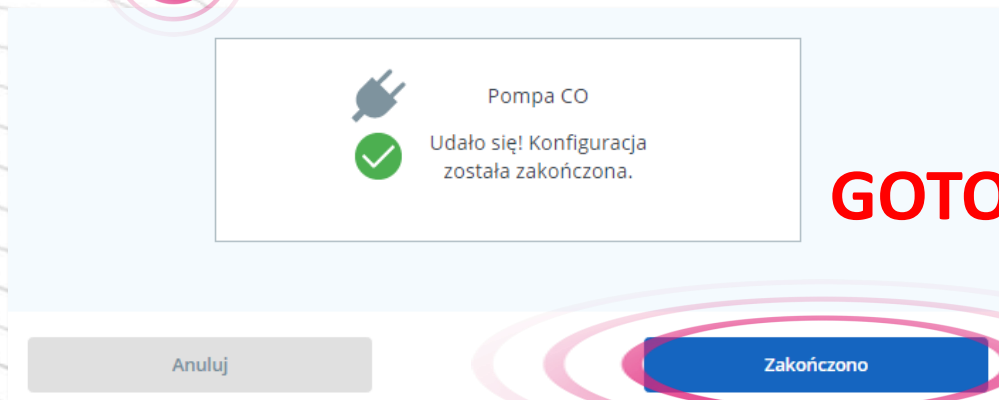

**GOTOWE!**


12

Smart Plug pojawił się na PULPICIE

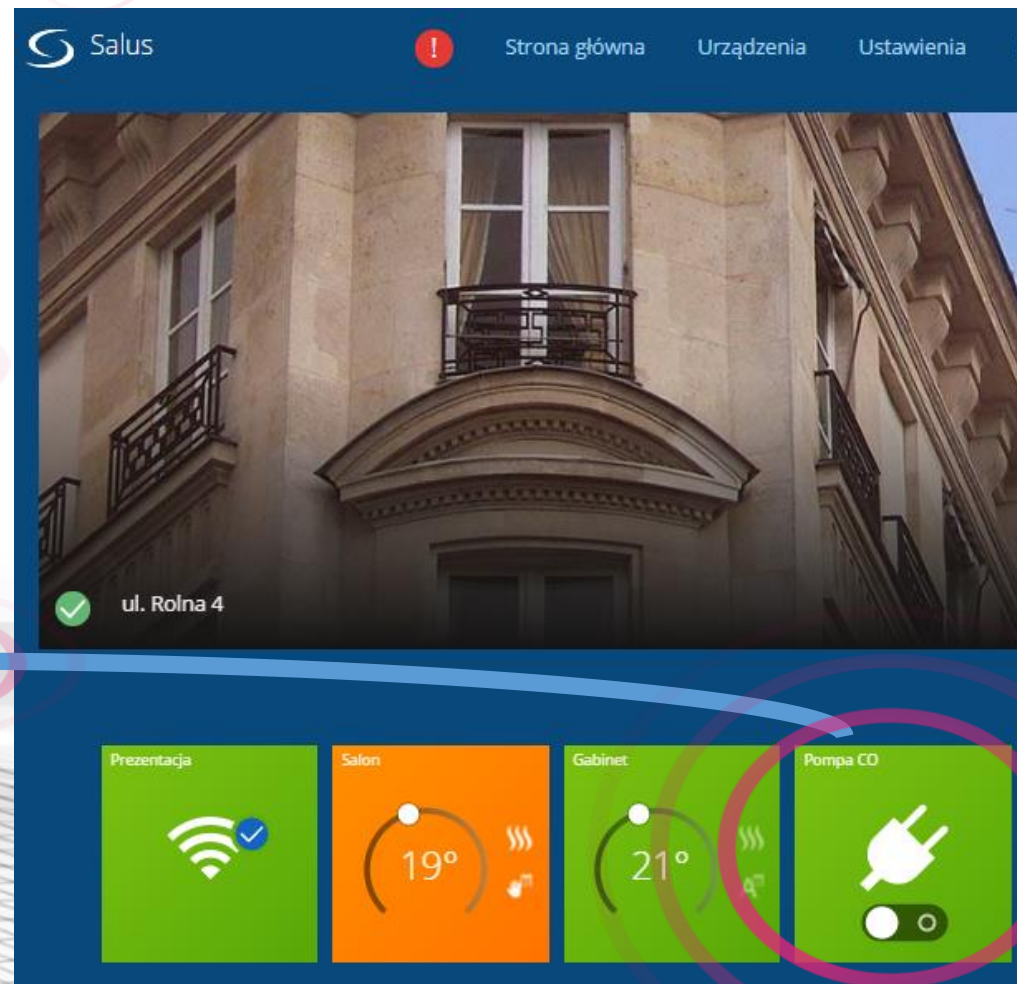

13

Klikając w nazwę Smart Plug na PULPICIE, otwiera się okno komunikacyjne, w którym można załączać/wyłączać urządzenie

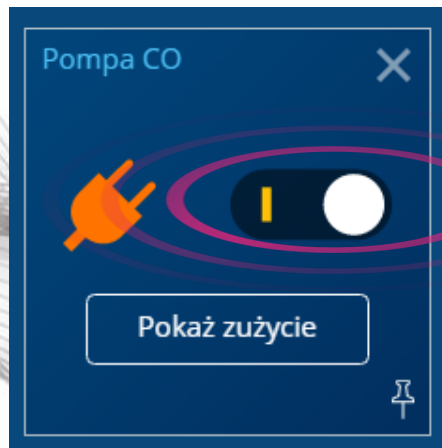



### Usuwanie Smart Plug z aplikacji

Salus

Strona główna | Urządzenia | Ustawienia | Pomoc | Mój status | Andrzej | Polityka prywatności | Wyloguj

Moje urządzenia / Pompa CO

Pompa CO

Informacje

Połączono Online

Model SPE600 Smart Plug

Nr seryjny VR00ZN000143041

Adres MAC 00:1E:5E:09:00:03:9E:D9

Wersja oprogramowania sprzętowego 1.09

Użytkowanie

Co godzinę sty-09 00:00 - 23:59 Brak danych

Harmonogram

PN - PT SO - ND

Czas PROGRAM

Brak przedziałów czasowych w tym harmonogramie.

Usuń Smart Plug

14

Jeśli chcesz usunąć Smart Plug z aplikacji, kliknij w „Usuń Smart Plug”, a następnie potwierdź jego usunięcie.

**Smart Plug zawsze można ponownie dodać do systemu**

Zamierzasz usunąć Pompa CO

Nie martw się, możesz zawsze dodać je ponownie później.

Usuń Anuluj

## Usuwanie Smart Plug za pomocą przycisku


15

Możesz również usunąć Smart Plug naciskając przycisk i przytrzymując przez 10 sekund



16

Czerwona dioda będzie migać 5 razy, po czym zgaśnie.

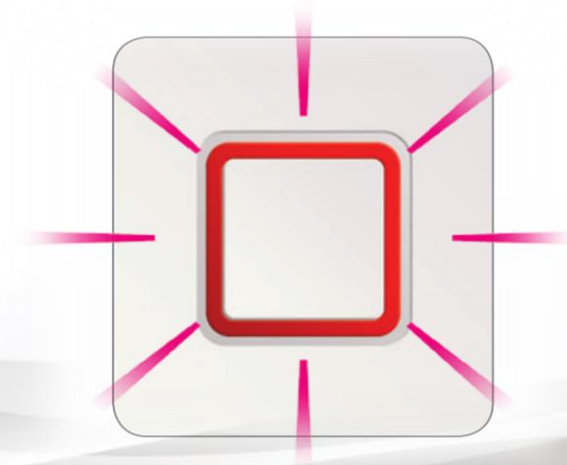


**Po udanym usunięciu Smart Plug za pomocą przycisku, należy go jeszcze usunąć z aplikacji.**



# Dokończenie usuwania Smart Plug z systemu

**17** Pojawia się informacja o Smart Plug opuszczającym sieć

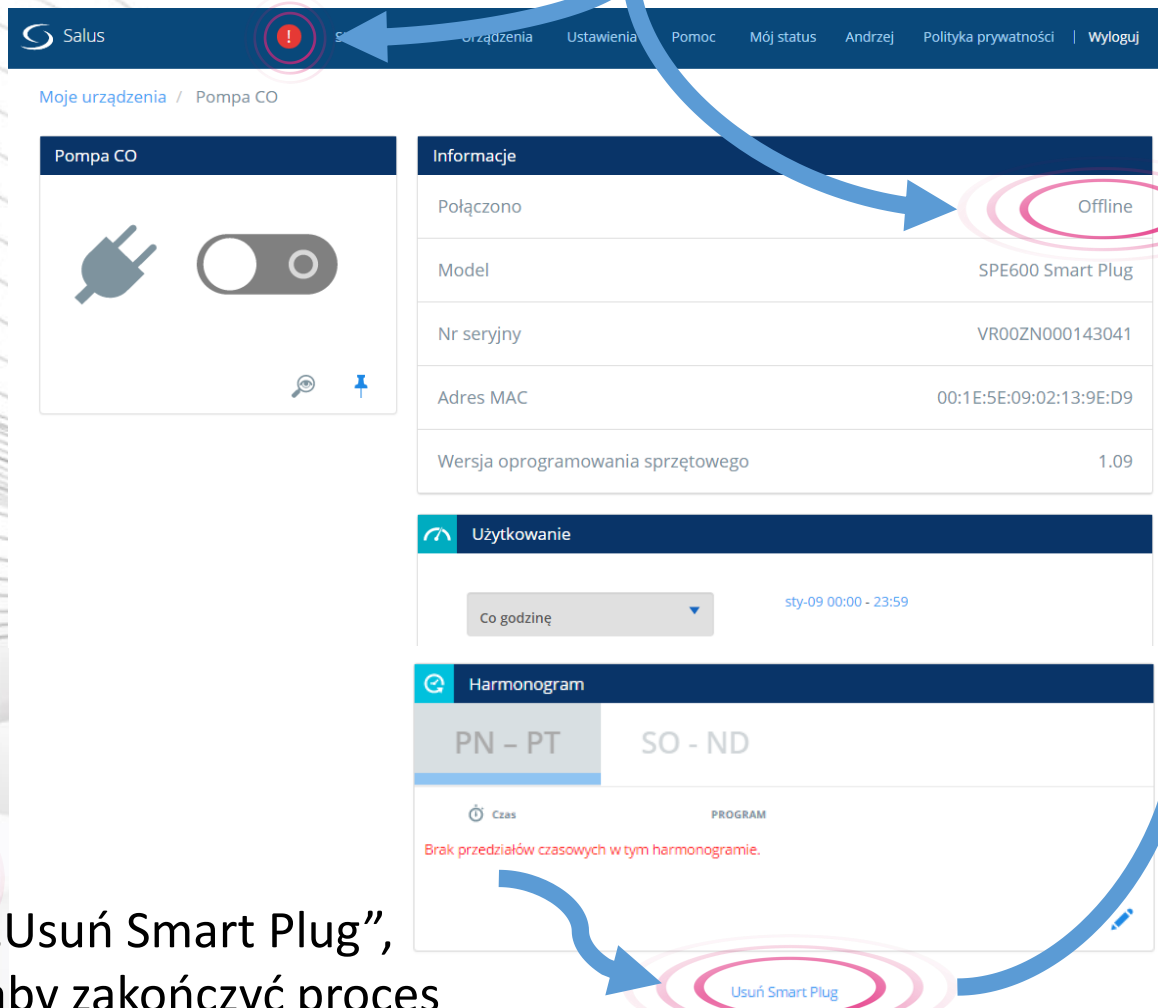


The screenshot shows the Salus app interface. At the top, there is a navigation bar with a red exclamation mark icon. Below it, the page title is 'Moje urządzenia / Pompa CO'. The main content area is divided into sections: 'Pompa CO' with a power switch, 'Informacje' (Information) with details like 'Połączono' (Connected) and 'Offline', 'Użytkowanie' (Usage), and 'Harmonogram' (Schedule). A red circle highlights the 'Offline' status in the 'Informacje' section. At the bottom, a red circle highlights the 'Usuń Smart Plug' button.

**Smart Plug zawsze można ponownie dodać do systemu** !

**19**

Po usunięciu Smart Plug ponownie zaczyna migać na czerwono



**18** „Usuń Smart Plug”, aby zakończyć proces