


# Delta<sup>®</sup>-Maxx Plus

## Membrana idealna do różnych typów dachów

W obecnej sytuacji rynkowej inwestor ma nieograniczony dostęp do różnego rodzaju membran dachowych. Wystarczy tylko udać się do hurtowni pokryć dachowych i wybrać odpowiedni produkt. Pytanie, jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze?

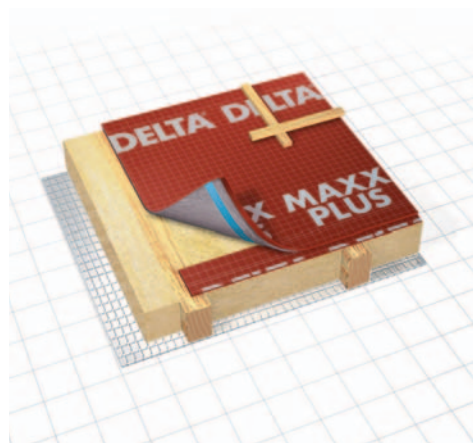

Firma Dörken GmbH & Co., producent membrany Delta<sup>®</sup>-Maxx Plus, jest obecna na rynku europejskim od 1892 r. W 1962 r. wyprodukowała pierwszą folię dachową w swoich zakładach w Niemczech. Od tego czasu następuje stały rozwój tego działu. Dörken posiada w swojej ofercie kilkanaście rodzajów membran dachowych w zależności od zastosowania rodzaju pokrycia dachowego np. gont, łupkę naturalną, strzechę, różnego rodzaju pokrycia blaszane.



Najbardziej uniwersalną membraną wstępnego krycia jest **Delta<sup>®</sup>-Maxx Plus**.

**Delta<sup>®</sup>-Maxx Plus** jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich typów dachów. Sprawdza się zarówno na dachu wielospadowym o dużym kącie nachylenia, jak i na dachu prawie płaskim – bez względu na rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego.

Dla przykładu: pokrycie blaszane jest bardziej szczelne od pokrycia z dachówek, jednak w okresie letnim osiąga wysokie temperatury (bardziej się nagrzewa). Membrana zastosowana na takim dachu musi mieć odpowiednią odporność temperaturową, przez cały okres użytkowania dachu. Takie wymagania spełnia Delta<sup>®</sup>-Maxx Plus. Dodatkową zaletą tej membrany jest wyciszenie poddasza o kilka decybeli.

Wybierając dach z dachówki cementowej lub ceramicznej należy wziąć pod uwagę fakt, iż nie jest on w 100% szczelny dla wiatru i śniegu. Na skalę zjawiska zawiewania śniegu pod pokrycie, będzie miało wpływ kilka czynników: usytuowanie budynku, kąt nachylenia połączy dachowej, funkcja poddasza (nieużytkowe) oraz szczelność zamków w dachówce. W tej sytuacji istotne jest stworzenie szczelnego pokrycia pod dachówką. Firma Dörken stworzyła zintegrowany system klejenia PLUS dla swoich membran. Sklejone zakłady w folii dachowej, prawidłowa obróbka okien dachowych oraz wszelkiego rodzaju przejść przez połączy dachu (kominki wentylacyjne, sanitarne itd.) – gwarantują 100% zabezpieczenia poddasza przed wiatrem i śniegiem przez cały okres użytkowania dachu.

Ponadto prawidłowe ułożenie membrany Delta<sup>®</sup>-Maxx Plus zapewnia inwestorowi wymierne korzyści – w postaci oszczędności na ogrzewaniu. **Delta<sup>®</sup>-Maxx Plus** posiada certyfikat, który gwarantuje **obniżenie o 9% zapotrzebowania na energię**.

Warto podkreślić, że **Delta<sup>®</sup>-Maxx Plus** jest jedną z nielicznych membran dachowych do-



stępnych na rynku polskim, która posiada **15-letnią pisemną gwarancję**.

Delta<sup>®</sup>-Maxx Plus wraz z certyfikatem energetycznym oraz 15-letnią gwarancją to bezpieczeństwo i komfort mieszkania przez wiele lat.

*Mariusz Długosz*



Dörken Delta Folie Sp. z o.o.  
ul. Ostródzka 88, 03-289 Warszawa  
www.deltaprofessional.pl, www.ddf.pl  
tel. 22 798 08 21  
e-mail: biuro@ddf.pl