



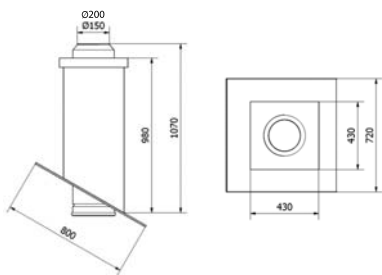



kominowe nasady dachowe

Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w prezentowanych produktach.




| nasada NOWA 150 | |
|----------------------------------|---|
| spaliny | system SLIM Ø150/0,5mm |
| przeznaczenie: gaz, olej, drewno | |


| nasada NOWA 200 | |
|--|--|
| spaliny | system K-F Ø200/0,8mm |
| przeznaczenie: energetyczne paliwa stałe | |

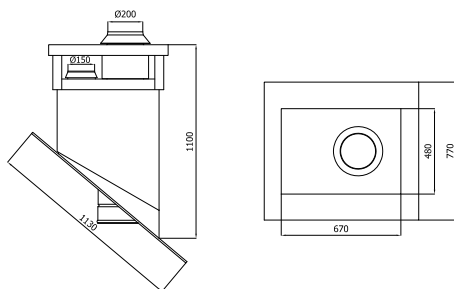



| nasada DACH WENT 200 | |
|--|--|
| spaliny | system K-F Ø200/0,8mm |
| wentylacja | 2xØ150 |
| przeznaczenie: energetyczne paliwa stałe | |

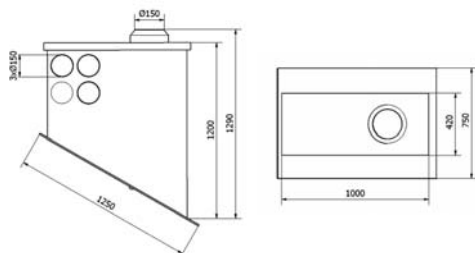

| nasada NOWA WENT 150/4w | |
|----------------------------------|---|
| spaliny | system SLIM Ø150/0,5mm |
| wentylacja | 2xØ150 wymuszona 2xØ150 grawitacyjna |
| przeznaczenie: gaz, olej, drewno | |

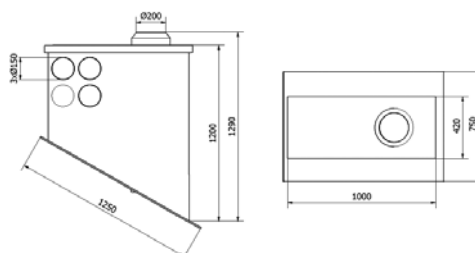

| nasada NOWA WENT 200/4w | |
|--|---|
| spaliny | system K-F Ø200/0 8mm |
| wentylacja | 2xØ150 wymuszona 2xØ150 grawitacyjna |
| przeznaczenie: energetyczne paliwa stałe | |

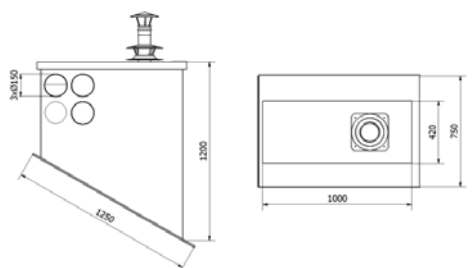

| nasada NOWA WENT WSPS/4w | |
|--|---|
| spaliny | rura WSPS system Ø80/125 |
| wentylacja | 2xØ150 wymuszona 2xØ150 grawitacyjna |
| przeznaczenie: kotły z zamkniętą komorą spalania | |