AQUAPLAST VICTORIA®
SYSTEM RYNNOWY

System orynnowania Victoria

System orynnowania Victoria został zaprojektowany tak, aby odprowadzić z dachu każdą ilość wody, bez względu na rodzaj jego poszycia. System składa się z rynien o przekroju półokrągłym 125 i 150 mm oraz nowatorsko dopracowanych kształtek i elementów do ich mocowania. Stalowy system „Victoria" to rozwiązanie bezpieczne, ograniczające do minimum ryzyko wystąpienia uszkodzeń, wywołanych przez wodę i wilgoć. Jednym z niewątpliwych atutów orynnowań jest łatwość i szybkość montażu, ponieważ zastosowane rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o komforcie klientów.

30 LAT GWARANCJI

Zalety

- Innowacyjność – oprócz tradycyjnego sposobu montażu stosuje się specjalne wewnętrzne haki stalowe ECO poprawiające estetykę i ułatwiające montaż oraz atrakcyjność cenową naszego produktu.
- Złączki rynnowe z uszczelką EPDM gwarantujące szczelność połączeń.
- Unikatowe rozwiązania montażu rury spustowej za pomocą zaciskowej obejmy nie wymagającej stosowania dodatkowych urządzeń.
- Koncern SSAB™ – skandynawska jakość stali na każdą pogodę i w zgodzie z naturą. Firma SSAB™ oferuje innowacyjne, ekologiczne, powlekane organicznie stale dla budownictwa. Wszystkie produkty bazują na wysokiej, jakości stali skandynawskiej, uznanej na całym świecie, jako jeden z najlepszych dostępnych na rynku materiałów. Produkty koncernu SSAB™ są bardzo odporne na korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania.
- Możliwość dopasowania całego orynnowania do wszystkich dostępnych na rynku pokryć dachowych. Victoria to system dostępny w ośmiu podstawowych kolorach oraz dziewięciu dodatkowych na zamówienie.

Warto podkreślić, że wszystkie prefabrykowane części systemu „Victoria" cechują się dokładnością wymiarów, szczelnością i łatwością montażu. Dodatkowo estetyczne wykonanie, odporność na odbarwienia i duży wybór kolorów stwarzają możliwość dopasowania do każdego rodzaju budynku.

– powłoka organiczna Pural 50 µm
– farba gruntująca
– powłoka antykorozyjna
– powłoka cynkowa
– rdzeń stalowy

Półokrągłe rynny stalowe
na dowolną długość
– produkowane na placu budowy

Innowacyjna metoda, polegająca na produkowaniu bezpośrednio na placu budowy rynny o dowolnej długości, odpowiadającej dokładnie wymiarom dachu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma AQUAPLAST, jako jedyna w Polsce, ujęła w swojej ofercie system rynny półokrągłej produkowanej na odpowiedni wymiar w jednym odcinku. Innowacyjność metody polega na produkcji rynny o dowolnej długości odpowiadającej dokładnie wymiarom dachu bezpośrednio na placu budowy. Oferta ta została doceniona zarówno przez inwestorów, jak i samych dekarzy dokonujących montażu rynien.

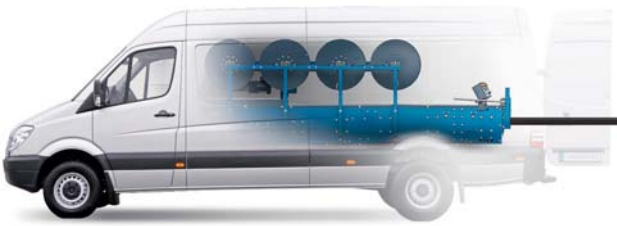

Bariery przeciwśnieżne

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak niebezpieczny i ciężki może być śnieg. Warto zainwestować w zabezpieczenie przeciwśnieżne na dachu – aby spadające z dachu zaspy śnieżne nie stanowiły zagrożenia. Problem ze zsuwającym się z dachu śniegiem tylko pozornie dotyczy właścicieli domów o dużym kącie nachylenia połaci dachu. Również posiadacze mniej stromych dachów już pierwszej zimy przekonają się, że i w tym przypadku warto pomyśleć o zabezpieczeniach. Przy mniej stromych dachach problem może być nawet bardziej dotkliwy. O ile z połaci stromych, śnieg zsuwa się na bieżąco, to na dachach o niższym kącie nachylenia zalegający przez kilka dni śnieg lodowacieje pod wpływem kilkukrotnego topnienia i zamarzania. Zaspa staje się ciężką bryłą, która zsuwając się z dachu, może zrobić wiele szkody. Zabezpieczenia przeciwśnieżne powinno się mocować przede wszystkim w tych miejscach na dachu, które znajdują się nad wejściem i ścieżkami wzdłuż domu, wjazdem do garażu, miejscem parkowania samochodu, a także nad delikatnymi roślinami, które mogłaby zniszczyć duża ilość spadającego śniegu. Warto również zaznaczyć, że bariery przeciwśnieżne nie tylko chronią nas przed zsuwającymi się zaspami śnieżnymi, ale również stanowią zabezpieczenie dla rynien, które pod wpływem dużego ciężaru śniegu mogą ulec odkształceniom lub nawet zostać zerwane. System przeciwśnieżny można instalować na dachu zarówno podczas montażu pokrycia, jak i na istniejącym już pokryciu. Bariery przeciwśnieżne wykonane są ze stali produkowanej przez skandynawski koncern SSAB ocynkowanej ogniowo Z 350 i lakierowanej proszkowo, dzięki czemu są wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne.

EKSPERT RADZI: *Bariery przeciwśnieżne należy montować na wysokości podparcia krokwi o murłatę, aby zalegający śnieg nie powodował ugięcia krokwi wystających poza murłatę. Uchwyt do płotka przeciwśnieżnego należy montować nie rzadziej niż co 75 cm i nie dalej niż 20 cm od końca płotka. Należy również pamiętać, że system przeciwśnieżny potrafi gromadzić na dachu znaczne ilości śniegu, co wymaga indywidualnego projektowania i uwzględnienia tego faktu w obliczeniach konstrukcyjnych więźby dachowej. Jeżeli zamierzamy wyposażyć gotowy dach w takie zabezpieczenie, warto skonsultować to z architektem, a pracę powierzyć doświadczonej firmie dekarskiej, bo chociaż sam montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych jest stosunkowo prostym zadaniem, to niewłaściwe umieszczenie mocowników bariery może stanowić zagrożenie dla konstrukcji dachu.*

Komunikacja dachowa

Na systemie komunikacji dachowej nie warto oszczędzać. Większość osób, które stwierdzają, że jest to niepotrzebny wydatek i rezygnują ze stopni kominiarskich, już przy pierwszej awarii komina bądź anteny przekonuje się, że były w błędzie. Poruszanie się po dachu pozbawionym stopni kominiarskich oraz ław może być zarówno niebezpieczne, jak i powodować uszkodzenia pokrycia dachowego. Cena naprawy dachu lub zamawianie podnośnika by dostać się do komina, może znacznie przewyższyć koszt komunikacji dachowej. Nie należy też oszczędzać na jakości – gwarantuje ona, że system będzie bezpieczny oraz posłuży nam wiele lat. Elementy systemu komunikacji, czyli stopnie i ławy kominiarskie, powinny się znaleźć na każdym dachu. Wprawdzie prawo obliguje do montażu tych akcesoriów jedynie inwestorów budujących dach o spadku połaci powyżej 25% oraz pokrytych materiałami łamliwymi, ale doświadczenie pokazuje, że dobry system komunikacji przydaje się także na mniej pochyłych dachach. Rozmieszczenie stopni kominiarskich jest ściśle związane z kątem nachylenia dachu. Na dachach o małym nachyleniu (do 30°) zalecany jest montaż stopnia w co drugim rzędzie dachówek. Przy pokryciu stromym należy montować stopień w każdym rzędzie. Stopnie muszą tworzyć „drabinkę" umożliwiającą swobodne poruszanie się po dachu. Wszystkie nasze elementy spełniają kryteria określone przez Europejską Normę EN516. System komunikacji, który oferujemy jest łatwy w montażu oraz gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stopnie i ławy mocowane są na różnych rodzajach mocowników w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. Nasz system komunikacji i fachowy montaż to inwestycja na lata!!!

AQUAPLAST®

AQUAPLAST
Gołkowice Dolne 135A, 33-388 Gołkowice
tel. 18 446 36 22, faks 18 446 31 21,
www.aquaplast.pl, www.rynnyvictoria.pl
e-mail: biuro@aquaplast.pl