



BELLA PLAST

PROFILE DO SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW (ETICS)

Firma oferuje system profili PCV do wykończeń tradycyjnych elewacji dociepleniowych (wełna, styropian) z użyciem typowych tynków strukturalnych (ETICS – a heat-insulating composite heat cladding system). Stosowanie systemu profili PCV BP gwarantuje wykonanie elewacji zgodnie z europejskimi zaleceniami technicznymi stawianymi obecnie przed wykonawcami i producentami systemów dociepleń. Różnorodność i funkcjonalność profili PCV BP pozwala na idealne wykończenie poszczególnych części elewacji podnosząc jej trwałość i estetykę. Zastosowanie profili PCV BP znacznie ułatwia i przyspiesza prace montażowe, gwarantując sukces podczas odbioru technicznego wykonanej elewacji.





Przykładowe produkty:

● **system PCV do boniowania (rowkowania):** dzięki łącznikom i kątownikom narożnym oraz doskonale prostym listwom PCV zaopatrzonym w siatkę szklaną – boniowanie zyskuje najwyższą jakość i estetykę. System uszczelek gwarantuje odporność połączeń na wnikanie wody pod listwy PCV, a zastosowany kątownik narożny eliminuje niedoskonałości ręcznego docięcia boni pod kątem 45 stopni. Listwa PCV do boniowania z siatką, łącznik PCV, kątownik narożny PCV.

● **okapniki PCV z siatką (do odprowadzania wody z powierzchni elewacji):** w ofercie m.in. okapnik podtynkowy BP14 LUX niewidoczny po zaciągnięciu tynku, okapnik BP14 ECO PLUS z ochronną taśmą malarską do usunięcia po zaciągnięciu kleju i tynku.

● **listwy dylatacyjne przyokienne z uszczelką i z siatką (do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem zewnętrznym):** w ofercie m.in. listwy do tynków cienkowarstwowych BP13 MIDI (szerokość korytka na tynk 3 mm) oraz do tynków grubowarstwowych BP13 (szerokość korytka na tynk 7 mm). Listwy zaopatrzone w nienasiąkliwą piankę dylatacyjną i miękką uszczelkę PCV zabezpieczoną przed promieniami UV AB.
NOWOŚĆ: listwy dylatacyjne przyokienne w kolorach drewna i okładzin PCV drewnopodobnych (BP13 kolor): mahoń, teac, palisander, ciemny orzech, złoty dąb. BP13 (9 mm/7 mm), BP13 MIDI (9 mm/3 mm).

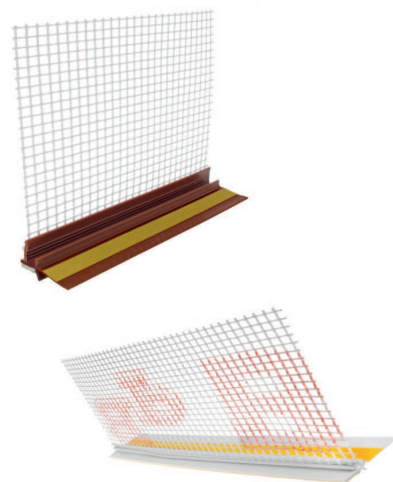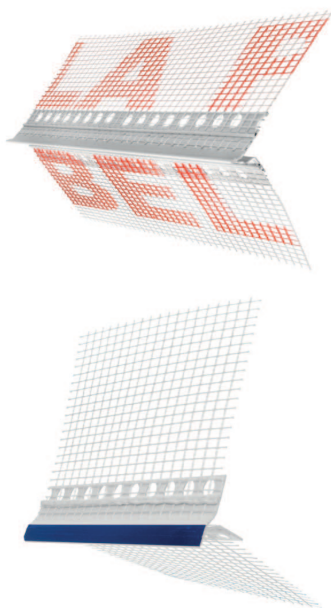

■ BELLA PLAST Sp. z o.o.

Biuro Handlowe: ul. Szczęśliwa 51, 05-074 Długa Kościelna
tel. 22 783 64 64, 22 783 65 05, tel./faks 22 783 65 89, www.bellaplast.com.pl, e-mail: biuro@bellaplast.com.pl