



Płytki elewacyjne Izoflex

IZOFLEX są to lekkie płytki elewacyjne mocowane na specjalnym kleju IZOFLEX-SK, które stosuje się do pokrywania elewacji budynków, cokołów, przy renowacjach, dociepleniach lub jako dodatki dekoracyjne na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Są idealnym produktem dla: projektantów, architektów, dekoratorów wnętrz oraz wykonawców i majsterkowiczów.



Ściana wyklejona okładziną IZOFLEX ma wygląd muru ceglanego. System IZOFLEX to propozycja dla wszystkich, którzy w swoich założeniach cenią wysoką estetykę, czas oraz pieniądze. Głównym składnikiem zarówno płytek jak i kleju jest piasek kwarcowy wysokiego gatunku, który wydobywany jest w krajowych kopalniach. Oba elementy zawierają w swoim składzie wysokiej jakości żywice akrylowe powodujące, iż zarówno płytki jak i klej są elastyczne. Elastyczność płytek IZOFLEX pozwala na oklejanie nimi powierzchni nierównych, krzywych, a nawet okrągłych jak np. słupy w formie walca. Płytki barwione są w masie pigmentami na bazie tlenku

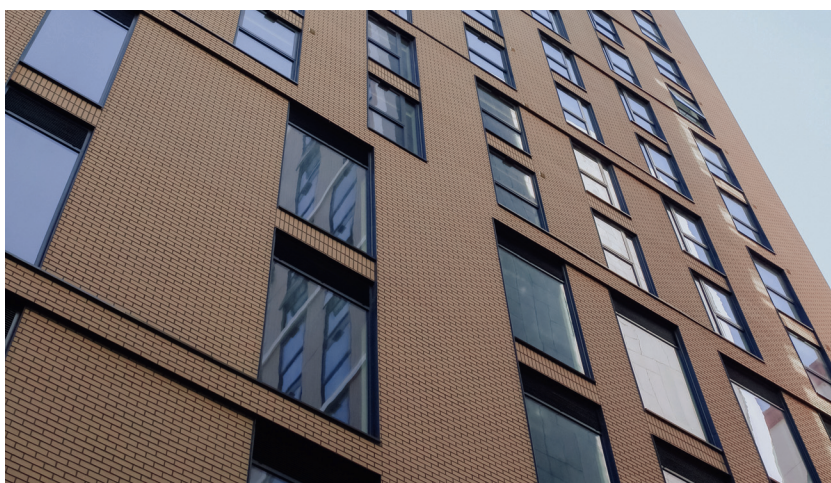

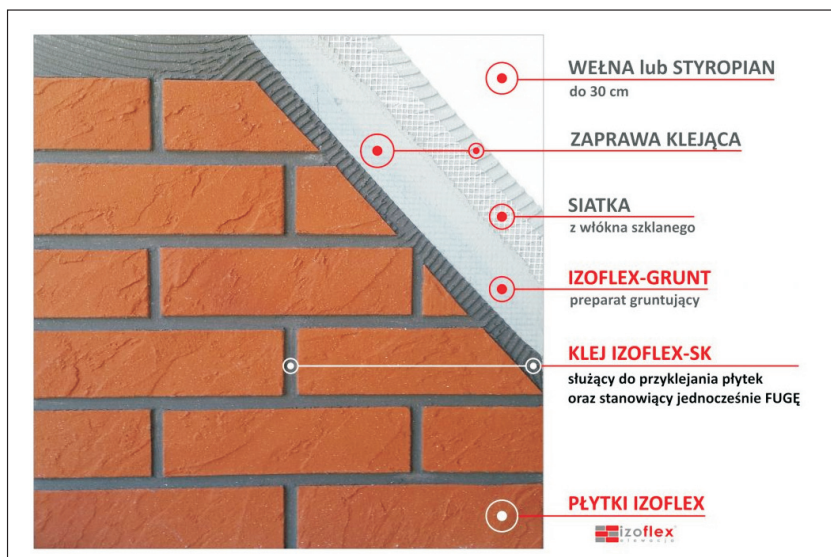

żelaza na etapie produkcji. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań elewacyjnych na najwyższym poziomie, dopasowanych do aktualnych oraz przyszłych potrzeb klientów. Naszą pracę opieramy o rzetelność, terminowość oraz partnerskie podejście do współpracy z Kontrahentami.

Skład systemu IZOFLEX

- elastyczne płytki IZOFLEX,
- klej IZOFLEX-SK,
- środek gruntujący IZOFLEX-GRUNT.

Zalety systemu IZOFLEX

– Lekki

Zaledwie 4 kg/m² – nie ma ograniczeń do stosowania na wysokich kondygnacjach, ocieplenie nie wymaga dodatkowego kołkowania oraz wzmocnionej siatki.

– Cienki

Około 3 mm grubości, dzięki czemu płytka jest lekka. We wnętrzach nie zabiera miejsca.

– Elastyczny

Płytkę dostosowuje się do kształtu podłoża, nie ma efektu odstawania narożników jak przy ceramice, jest możliwość oklejenia powierzchni nierównych, krzywych oraz okrągłych.

– Łatwy w montażu i obróbce

Nie stosuje się dystansów, krzyżyków, do przycinania płytek używa się noża lub nożyczek, nie ma dodatkowego fugowania oraz impregnowania.

– Bez wykwitów

Na oklejonych powierzchniach nie pojawiają się białe wykwity solne jakiego możemy zauważyć na płytkach ceramicznych lub ceglach klinkierowych; klej

do płytek jest dyspersyjny, nie posiada w swym składzie wapna i cementu.

– Bezpieczny

Niepalny – Klasa A2. Szczegółowa kontrola jakości oraz wsparcie techniczne. Pełna dokumentacja dopuszczająca produkty do obrotu.

izoflex[®]
elewacja



inesta sp. z o.o.
ul. Rakowa 10A
51-421 Wrocław
tel. 71 348 70 19
www.izoflex.pl
biuro@izoflex.pl

