



KERMI

Kabiny prysznicowe

Nowości,
ceny + informacje
techniczne
I / 2018

NICA

Aus Liebe zum Duschen. Kermi.

**Kabina
prysznicowa**


Artykuł

TUSCA

Zmysłowa gibkość.

TU

Wyjątkowe wzornictwo zawiasów i uchwytów.
Wewnątrz kabiny zawiasy zlicowane są z taflą szkła.
Poziomy, wygodny uchwyt dostarczany jest seryjnie, drugi - mały, można zamówić przez usługę Kermi**EXTRA**, bez dopłaty.
Mechanizm wahadłowy drzwi o zakresie 180°

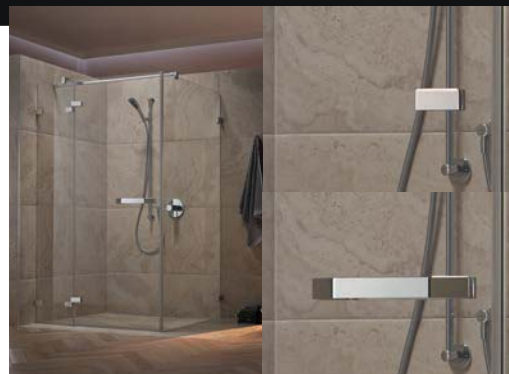

NICA

Drzwi przesuwne w najlepszym wykonaniu.


NI

Proste, przejrzyste wzornictwo drzwi przesuwnych.
Mechanizm delikatnego otwierania i zamykania drzwi.
Elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.



SPIS TREŚCI

* patrz Ceny i dane techniczne I/2017

Informacje o kabinie prysznicowej	Przegląd oferty			*
	Pomiar i montaż			*
	Kabina ćwierćkolistą - promień			*
	Brygoszczelność			2 - 3
	Czyszczenie i konserwacja			4 - 5
KABINY ZAWIASOWE	TUSCA	TU		6 - 41
KABINY PROFILOWE	NICA	NI		42 - 55
KermiEXTRA	Uchwyty			*
	Szko piaskowane			*
	Szko lustrzane			*
	Paleta kolorów			*
	Wersje specjalne			*
Szko / paleta kolorów	Tabela dostępności kolorów			56
	Tabela dostępności szkła			57
	Szko			58

Z ręką na sercu:


Jak ważny jest dla Państwa wygląd kabiny?

Woda w sposób naturalny toruje sobie drogę. To prawo fizyczne, którego nie jesteśmy w stanie zmienić. Ale jesteśmy w stanie tak skonstruować profile i uszczelki aby zapewniały one jak najskuteczniejszą barierę i zapewniały możliwie maksymalne uszczelnienie. Tak, aby jak najmniej wody rozbryzgowej wydostawało się na zewnątrz. Jeżeli jesteście Państwo zwolennikami minimalistycznych rozwiązań bez profili, bariera dla wody rozbryzgowej przestaje istnieć i należy liczyć się z tym, że czasami wydostanie się ona na zewnątrz. Możecie Państwo za to cieszyć się delikatnym, prostym wyglądem kabiny bez profili. Tak jak zawsze z Kermi - to Państwo decydujecie, co jest dla Was ważniejsze!




Zadawalająca bryzgoszczelność

Bez progu




Montaż z progiem



Największa bryzgoszczelność

Montaż z listwą progową



Jeżeli kabina nie posiada bariery w postaci listwy progowej, woda łatwiej znajduje drogę na zewnątrz. W przypadku kabin montowanych bez brodzika specjalna, pozioma listwa uszczelniająca w formie rynny zapewnia lepszą ochronę przed bryzgiami wody.

"Montaż z progiem (wysokość 6 mm.💧💧), **lub bez progu** (wyk. nadpodłogowe 💧💧💧)." Delikatna listwa progowa zapewniająca zwiększoną bryzgoszczelność dostarczana jest z kabiną. W ten sposób ochrona przed wodą rozbryzgową jest gwarantowana nawet w wymagających warunkach.

Listwa progowa kabiny spełnia funkcję tamy, na którą napotykają zarówno krople odbijające się od brodzika, jak i woda spływająca po ściankach. Im jest ona wyższa, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że krople wody przedostaną się na zewnątrz.

Ważne wskazówki, których należy przestrzegać!



Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.)!

W przypadku montażu na fudze należy się upewnić, czy nie wymaga ona konserwacji oraz czy jest wodoszczelna.

Należy również zminimalizować możliwość poślizgnięcia się przed kabiną.

Wygląd i konstrukcja kabiny wpływają na jej funkcjonalność.

Wyższa cena nie oznacza automatycznie wyższej bryzgoszczelności kabiny.

Kabiny prysznicowe Kermi spełniają wymagania normy EN 14428 pod względem bryzgoszczelności.

Podczas badania kabiny muszą zapewniać bryzgoszczelność - nie mogą przepuszczać wody rozbryzgowej. Dopuszczalne jest kilka kropli wody poza kabiną. Zakładając, że brodzik lub podłoże oraz kabina są wykonane i zamontowane zgodnie z zasadami sztuki rzemieślniczej oraz według wskazówek producenta, przeprowadzane jest kolejno badanie A oraz B, zużywając 11 litrów wody na minutę, przy maksymalnej temp. 38°C:

Badanie A: kabina opryskiwana jest pod kątem 90° z odległości 30 cm, przez 1 minutę, przy czym opryskiwany obszar zaczyna się 30 cm od dolnej i górnej krawędzi kabiny;

Badanie B: podłoże w obrębie kabiny prysznicowej opryskiwane jest z wysokości 1,9 m w odległości 30 cm od środka drzwi kabiny, przez 3 min.

Kermi**CLEAN** uzyskała atest higieniczny oraz przeszła badanie mikrobiologiczne w niezależnym instytucie, otrzymując opinię „zdanej do stosowania do wszystkich celów w następujących miejscach”: szpitale, hospicja, domy opieki nad osobami starszymi, szkoły, przedszkola itp.

W teście TÜV potwierdzono trwałość minimalną wynoszącą dziesięć lat.



Państwa kabina prysznicowa Kermi. Stworzona dla czystej przyjemności.


Państwa kabina prysznicowa Kermi powinna dostarczać czystych przyjemności. I mało pracy.

Wg takiego motu skonstruowane są wszystkie kabiny Kermi. W spokoju oddajcie się Państwo przyjemności kąpieli! Potem wystarczy kilka sprawnych ruchów i kabina znowu jest czysta. Wewnątrz kabiny wszystko gładko spływa po profilach i tafli szkła. Jedynie części mechaniczne takie jak zawiasy i uchwyty wymagają odrobinę uwagi – ale odwdzięczą się one długotrwałym, bezproblemowym działaniem i pięknym wyglądem. W instrukcji prawidłowego czyszczenia i konserwacji, dołączonej do każdej kabiny, znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje. Jeżeli mimo wszystko będzie potrzebna jakaś część zamienna, nie ma sprawy! Dajemy 20 lat gwarancji dostępności części zamiennych. Nawet po wycofaniu modelu z produkcji. Jak Państwo widziecie: długą żywotność naszych produktów traktujemy bardzo poważnie.

„Efekt teflonu” na Państwa kabine prysznicowej.

Ułatwiająca czyszczenie powłoka Kermi**CLEAN** do szkła jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli zależy Państwu na niewielkim nakładzie pracy. Specjalny sposób wykończenia powierzchni zapobiega osadzaniu się kropli wody, resztek mydła, zanieczyszczeń i nacieków kamienia. Dotyczy to także zarazków i bakterii. Nie jest to oczywiście środek, który zupełnie zastępuje czyszczenie. Jednak znacznie zmniejsza potrzebny nakład czasu. Powłoka działa podobnie jak zapobiegająca przywieraniu warstwa na patelni. Dodatkowym plusem jest to, że zużywają Państwo mniej środków czyszczących, oszczędzając jednocześnie pieniądze i środowisko.

Prawidłowe czyszczenie i konserwacja gwarantują długotrwałą radość z użytkowania kabiny prysznicowej Kermi. Dane dotyczące produktu umieszczone na ostatniej stronie instrukcji czyszczenia umożliwiają w przyszłości jego identyfikację, pomocne np. przy zakupie części zamiennych.

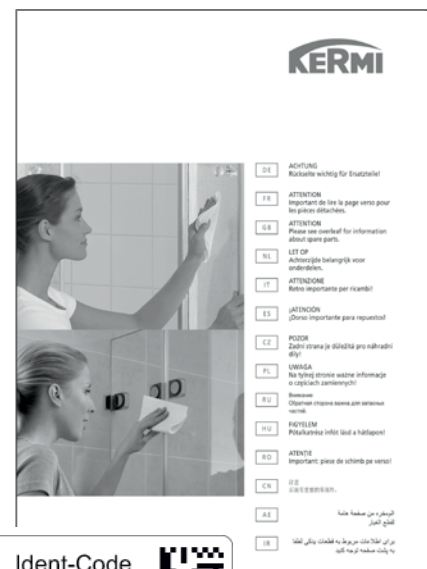

TUSCA®


- Wyjątkowe wzornictwo zawiasów i uchwytów.
- Poziomy, wygodny uchwyt dostarczany jest seryjnie, drugi - mały, można zamówić przez usługę KerMIEXTRA, bez dopłaty.
- Bezpieczne szkło hartowane.
- Najwyższej jakości eloksalowane profile aluminiowe w kolorze srebro wysoki połysk.
- Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości chromowanego metalu.
- Mechanizm wahadłowy drzwi o zakresie 180°
- Wewnątrz kabiny zawiasy zlicowane są z taflą szkła.
- Wysokość seryjna 2000, w przypadku mniejszej wysokości - na zapytanie.
- Wymiary seryjne dostosowane do wymiarów większości brodzików na rynku.






Dostępne wykonania


Wykonania seryjne TUSCA




TU 1TR/L
strona 10




TU 1FN
strona 12




TU 1FR/L
strona 14




TU PTD
strona 16




TU 1KR/L
strona 18




TU 1FW
strona 20




TU 1NR/L
strona 22




TU TWB
strona 24




TU TWP
strona 26



TU TVB
strona 28



TU TVP
strona 30



TU EOR/L
strona 32



TU EPR/L
strona 34

Paleta kolorów



chrom

srebro wysoki połysk

Szkló z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie



ESG przezroczyste



ESG SR Opaco



ESG szkło szare





Niezawodny mechanizm windowy w drzwiach wahadłowych (180°) gwarantuje płynną pracę drzwi oraz ich łagodne domykanie.



Specjalna, pozioma listwa uszczelniająca w kształcie rynny zapewnia zadowalającą ochronę przed bryzgami wody.



Delikatne zawiasy w modelach produkowanych na miarę lub dyskretny profil przyścienny.



Doskonale zintegrowane zawiasy, zlicowane od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia czyszczenie kabiny.



TUSCA®

Zmysłowa gibkość.



Optymalne uszczelnienie dzięki minimalistycznym transparentnym listwom magnetycznym i uszczelniającym.



Praktyczne rozwiązanie: dołączony do kabiny przezroczysty haczyk na ręczniki można umieścić w dowolnym miejscu.




Poziomy, masywny uchwyt lub jego minimalistyczna wersja.



Do wyboru możliwość montażu z profilem zwiększającym szczelność lub bez.




Bezpośrednie połączenie z wanną. To proste rozwiązanie eliminuje miejsca, w których gromadzi się brud.

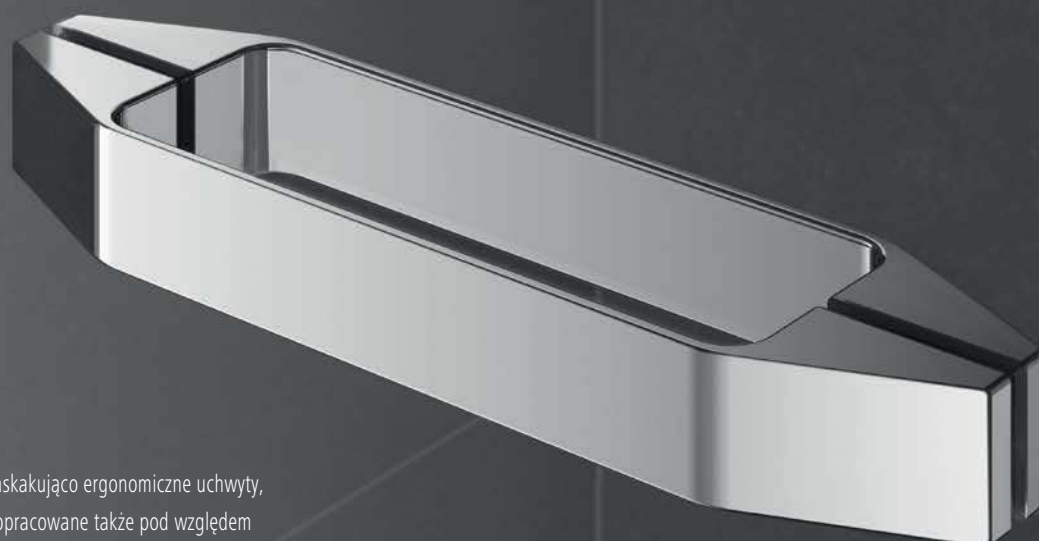

Zaskakująco ergonomiczne uchwyty, dopracowane także pod względem estetycznym.



Możliwości zabudowy

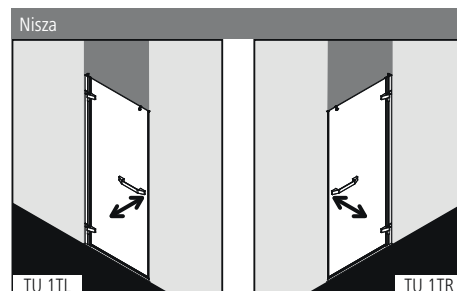


Informacje o produkcie.

- Do montażu w niszy.
- Drzwi pełnoszkliste jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz.
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką Kermi**CLEAN** ułatwiającą czyszczenie.
- Profil przyścienny po stronie zawiasów z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.
- Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.
- Wyposażone w mechanizm windy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progim (wysokość 6 mm) ◆◆, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ◆◆◆, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczyste haczyki na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancją dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.



Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.



KermiEXTRA		*maks. szerokość patrz następna strona				cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania specjalnego	
Uchwyty	XE 1	539,-	PA, GI	370,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	370,-	
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi		1414,-	wzór indywidualny na zapytanie	
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %	951-1050	35 %
Paleta kolorów	srebro wysoki połysk / chrom	1184,-					

TU 1TR/L

 Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 8 mm / - 8 mm.		Składając zamówienie należy podać: TU 1TR = drzwi otwierane w prawo TU 1TL = drzwi otwierane w lewo			
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1050 mm		numer artykułu srebro wysoki połysk / chrom ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950		TU 1TR/L	4157,-	TU 1TR/L
	951-1050		TU 1TR/L	4407,-	+ wysokość kabiny + wymiar zabudowy (brodzika) + kolor + rodzaj szkła
Cięcie szkła w zakresie od (± 2 mm do ± 20 mm)			bez dopłaty.		
	Ścięcie szkła	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę			
	Wykonanie specjalne	na zapytanie			

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. **POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY**

Szkło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
	kod	cena netto
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.		
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	Y	+ 10 %
■ ESG szkło szare	M	+ 40 %




Skrzydło drzwi od szerokości 440 mm wyposażone jest w uchwyt poziomy TUSCA 1.




Skrzydło drzwi o szerokości do 439 mm wyposażone jest w uchwyt TUSCA 2. W ramach usługi KermiEXTRA można domówić uchwyt TUSCA 2, bez dopłaty, patrz str. 38.



Możliwości zabudowy

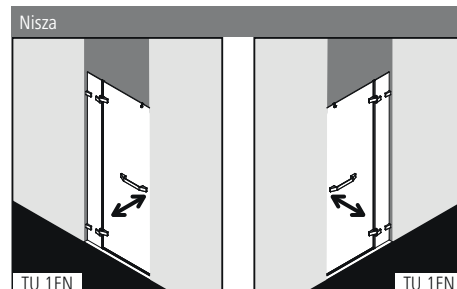

Opcjonalnie z montowanym fabrycznie uchwytem ściennym do montażu na ścianie jako wykonanie specjalne, wyłącznie na podstawie formularza

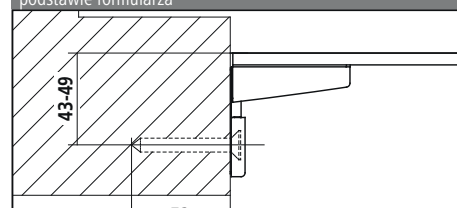


Informacje o produkcie.

- Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.
- Do montażu w niszy.
- Drzwi pełnoszkliste jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz, z polem stałym.
- Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką KerמיCLEAN ułatwiającą czyszczenie.
- Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.
- Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy w drzwiach zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progim (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kerמי są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.



KerמיEXTRA		*maks. szerokość patrz następna strona		cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania specjalnego	
Uchwyty	XE 1	539,-	PA, GI	370,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kerמי	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %
Paleta kolorów	do ceny w chromie	1184,-			

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza
Wszystkie wymiary w mm.

wysokość kabiny	szerokość maks. 1550 > 1050 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS VSS TU	szer. pola stałego > 300 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS VSS TU	szer. skrzydła drzwi			numer artykułu chrom ESG przezroczyste z Kermi-CLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950	min. 150 mm / maks. 850 mm	maks. 800			TU 1FN	6077,-	TU 1FN
	951-1250	min. 150 mm / maks. 850 mm	maks. 800			TU 1FN	6527,-	+ wysokość kabiny
	1251-1550	min. 150 mm / maks. 850 mm	maks. 800			TU 1FN	7209,-	+ szerokość
								+ szerokość pola stałego + szerokość drzwi + kolor + rodzaj szkła

Cięcie szkła w zakresie od (± 2 mm do ± 20 mm)

bez dopłaty.

	Ścięcie szkła (powyżej 20 mm)	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie w polu stałym	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie

Szkło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z Kermi-CLEAN
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.	cena netto
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	+ 10 %
■ ESG szkło szare	+ 40 %

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY




Skrzydło drzwi od szerokości 440 mm wyposażone jest w uchwyt poziomy TUSCA 1.



Skrzydło drzwi o szerokości do 439 mm wyposażone jest w uchwyt TUSCA 2. W ramach usługi KermiEXTRA można domówić uchwyt TUSCA 2, bez dopłaty, patrz str. 38.



Możliwości zabudowy

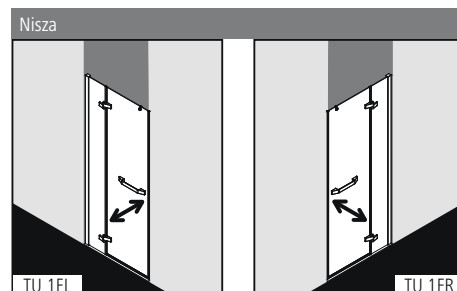


Informacje o produkcie.

- Do montażu w niszy.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz i pole stałe.
- Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką Kermi**CLEAN** ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, zawiasy i uchwyty z najwyższej jakości metalu
- Zakres regulacji na profilu przyściennym po stronie pola stałego 20 mm, po stronie zamykania 5 mm.
- Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progami (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.

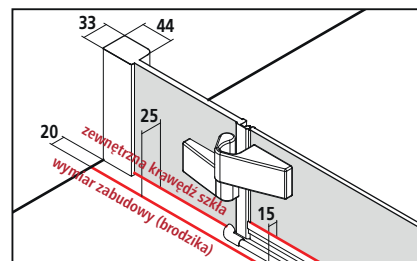

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny.

KermiEXTRA		*maks. szerokość patrz następna strona		cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego	
Uchwyty	XE 1	539,-	PA, GI	370,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi		1414,- wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %
Paleta kolorów	dopłata do srebr. wys. połysk	1184,-			

TU 1FR/L

Wykonanie seryjne						Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Maksymalne odchylenie w poziomie w polu stałym: 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny w wymiar lub ścięcie szkła na zapytanie.						TU 1FR = drzwi otwierane w prawo TU 1FL = drzwi otwierane w lewo		
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) w niszy	brodzik	szerokość wejścia	szer. pola stałego * dostarczane ze stabilizatorem	szer. skrzydła drzwi		numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z KermiCLEAN = P	cena netto w PLN I/2018
2000	780-805	800	482	261-281	482		TU 1FR/L 08020 VPK	5293,-
	880-905	900	582	261-281	582		TU 1FR/L 09020 VPK	5293,-
	980-1005	1000	682	261-281	682		TU 1FR/L 10020 VPK	5743,-
	1180-1205	1200	782	361-381*	782		TU 1FR/L 12020 VPK	5743,-

Szkło		dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.		kod	cena netto
■	ESG szkło mleczne SR Opaco	Y	+ 10 %
■	ESG szkło szare	M	+ 40 %

Przykład zamówienia:
TU 1FR 08020 VYK
V = srebro wysoki połysk
Y = ESG szkło mleczne SR Opaco z Kermi CLEAN

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. **POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY**



Skrzydło drzwi od szerokości 440 mm wyposażone jest w uchwyt poziomy TUSCA 1.



Skrzydło drzwi o szerokości do 439 mm wyposażone jest w uchwyt TUSCA 2. W ramach usługi KermiEXTRA można domówić uchwyt TUSCA 2, bez dopłaty, patrz str. 38.

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza						Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 12 mm / - 13 mm.						TU 1FR = pole stałe prawe TU 1FL = pole stałe lewe		
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1550 mm > 1050 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS VSS TU	szer. pola stałego > 300 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS VSS TU	szer. skrzydła drzwi			numer artykułu srebro wysoki połysk ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	601-950	min. 160 mm / maks. 880 mm	maks. 800 mm			TU 1FR/L	6077,-	TU 1FR/L
	951-1250	min. 160 mm / maks. 880 mm	maks. 800 mm			TU 1FR/L	6527,-	+ wysokość kabiny
	1251-1550	min. 160 mm / maks. 880 mm	maks. 800 mm			TU 1FR/L	7209,-	+ szerokość pola stałego + szerokość drzwi + kolor + rodzaj szkła

	Ścięcie	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie



Możliwości zabudowy




Informacje o produkcie.

- Do montażu w niszy.
- Pełnoszkliste drzwi dwuskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz.
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką Kermi**CLEAN** ułatwiającą czyszczenie.
- Profil przyścienny po stronie zawiasów z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.
- Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.
- Wyposażone w mechanizm windy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ◆◆, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ◆◆◆, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.



KermiEXTRA		*maks. szerokość patrz następna strona		cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania specjalnego	
Uchwyty	XE 1	539,-	PA, GI	370,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi		1414,- wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %
Paleta kolorów	srebro wysoki połysk / chrom	1184,-			

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 10 mm /- 10 mm.							
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1850 mm	szerokość każdego skrzydła			numer artykułu srebro wysoki połysk / chrom ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950	maks. 1050			TU PTD	6077,-	TU PTD
	951-1250	maks. 1050			TU PTD	6527,-	+ wysokość kabiny
	1251-1650	maks. 1050			TU PTD	7209,-	+ wymiar zabudowy (brodzika)
	1651-1850	maks. 1050			TU PTD	7659,-	+ szer. każdego skrzydła
							+ kolor
							+ rodzaj szkła

Cięcie szkła w zakresie od (± 2 mm do ± 20 mm)

bez dopłaty.

	Wykonanie specjalne	na zapytanie
---	---------------------	--------------

Szkło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
		cena netto
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.		
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	Y	+ 10 %
■ ESG szkło szare	M	+ 40 %

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. **POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY**




Skrzydło drzwi od szerokości 376 mm wyposażone jest w uchwyt poziomy TUSCA 1.



Skrzydło drzwi o szerokości do 375 mm wyposażone jest w uchwyt TUSCA 2. W ramach usługi KermiEXTRA można domówić uchwyt TUSCA 2, bez dopłaty, patrz str. 38.



Wykonanie narożne: TU 1KR/L i TU TWP (strona 26) / TU TWB (strona 24) / TU TVP (strona 30) / TU TVB (strona 28)

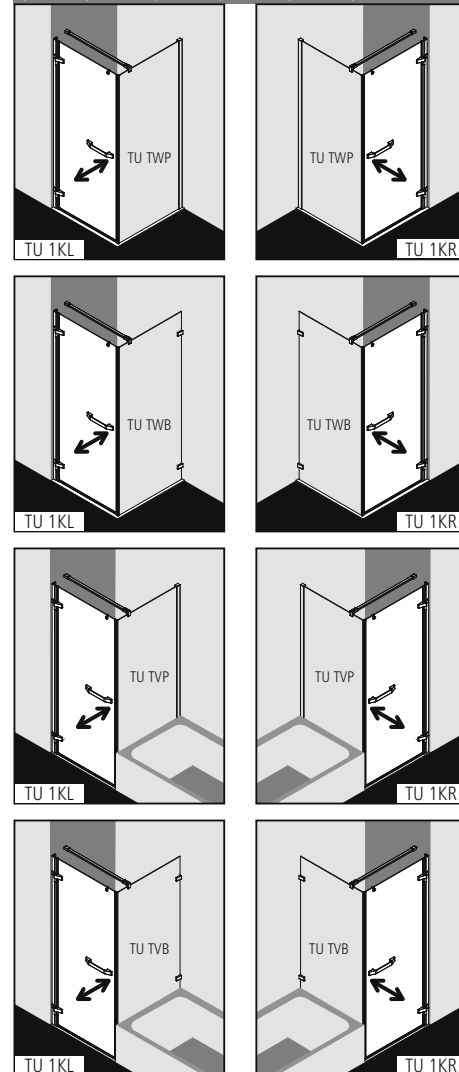


Informacje o produkcie.

- Do łączenia po stronie zamykania ze ścianą boczną TU TWP / ścianą boczną TU TWB / ścianą boczną skróconą do montażu obok wanny TU TVP lub ścianą boczną skróconą do montażu obok wanny TU TVB
- Drzwi pełnoszkliste jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz.
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie.
- Profil przyścienny po stronie zawiasów z najwyższej jakości eloksowanego aluminium.
- Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.
- Wyposażone w mechanizm windy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancją dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.




Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.



KermiEXTRA		*maks. szerokość patrz następna strona				cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania specjalnego	
Uchwyty	XE 1	539,-	PA, GI	370,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	370,-	
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi		1414,-	wzór indywidualny na zapytanie	
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %	951-1050	35 %
Paleta kolorów	srebro wysoki połysk / chrom	1184,-					

TU 1KR/L

 Wykonanie specjalne wylącznie na podstawie formularza Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 5 mm / - 5 mm.		Składając zamówienie należy podać: TU 1KR = drzwi otwierane w prawo TU 1KL = drzwi otwierane w lewo				
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1050 mm			numer artykułu srebro wysoki połysk / chrom ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950			TU 1KR/L	4941,-	TU 1KR/L
	951-1050			TU 1KR/L	5191,-	+ wysokość kabiny + wymiar zabudowy (brodzika) + kolor + rodzaj szkła
	Ścięcie	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę				
	Wykonanie specjalne	na zapytanie				

Szkło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
	kod	cena netto
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.		
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	Y	+ 10 %
■ ESG szkło szare	M	+ 40 %

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY



Skrzydło drzwi od szerokości 440 mm wyposażone jest w uchwyt poziomy TUSCA 1.




Skrzydło drzwi o szerokości do 439 mm wyposażone jest w uchwyt TUSCA 2. W ramach usługi KermiEXTRA można domówić uchwyt TUSCA 2, bez dopłaty, patrz str. 38.




Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne: TU 1FW i TU TWB (strona 24) / TU TWP (strona 26) / TU TVB (strona 28) / TU TVP (strona 30)

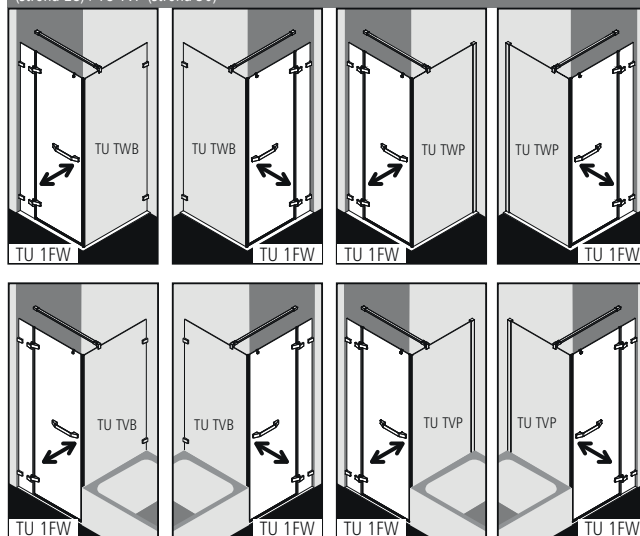

Opcjonalnie z montowanym fabrycznie uchwytem ściennym do montażu na ścianie jako wykonanie specjalne, wyłącznie na podstawie formularza

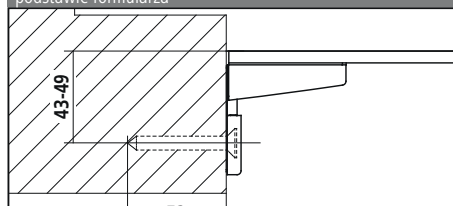


Informacje o produkcie.

- Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.
- Do łączenia po stronie zamykania ze ścianą boczną TU TWP / ścianą boczną TU TWB / ścianą boczną skróconą do montażu obok wanny TU TVP lub ścianą boczną skróconą do montażu obok wanny TU TVB
- Drzwi pełnoszkliste jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz, z polem stałym.
- Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie.
- Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.
- Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy w drzwiach zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progim (wysokość 6 mm) ◆◆, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ◆◆◆, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Ceny i dane techniczne I/2017”.



KermiEXTRA

*maks. szerokość patrz następna strona

cena netto w PLN I/2018
dopłata do ceny wykonania specjalnego

Uchwyty	XE 1	539,-	PA, GI	370,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	370,-
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi		1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %	951-1250 35 % od 1251 40 %
Paleta kolorów	do ceny w chromie	1184,-				

TU 1FW

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza
Wszystkie wymiary w mm.

wysokość kabiny	szerokość maks. 1550 > 1050 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS SFW TU	szerokość pola stałego maks. 850 > 300 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS SFW TU	szer. skrzydła drzwi maks. 800			numer artykułu chrom ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950	min. 150 / maks. 850	maks. 800			TU 1FW	5827,-	TU 1FW
	951-1250	min. 150 / maks. 850	maks. 800			TU 1FW	6277,-	+ wysokość kabiny
	1251-1550	min. 150 / maks. 850	maks. 800			TU 1FW	6959,-	+ szerokość
								+ szerokość pola stałego + szerokość drzwi + kolor + rodzaj szkła

Cięcie szkła w zakresie od (± 2 mm do ± 20 mm)

bez dopłaty.

	Ścięcie szkła (powyżej 20 mm)	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie w polu stałym	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie

Szkło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.	cena netto
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	+ 10 %
■ ESG szkło szare	+ 40 %


Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. **POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY**



Skrzydło drzwi od szerokości 440 mm wyposażone jest w uchwyt poziomy TUSCA 1.



Skrzydło drzwi o szerokości do 439 mm wyposażone jest w uchwyt TUSCA 2. W ramach usługi KermiEXTRA można domówić uchwyt TUSCA 2, bez dopłaty, patrz str. 38.




Możliwość stabilizacji ZDSS SFW TU od szerokości >1050 mm lub szerokości pola stałego >300 mm.



Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne: TU 1NR/L i TU TWP (strona 26) / TU TWB (strona 24) / TU TVP (strona 30) / TU TVB (strona 28)

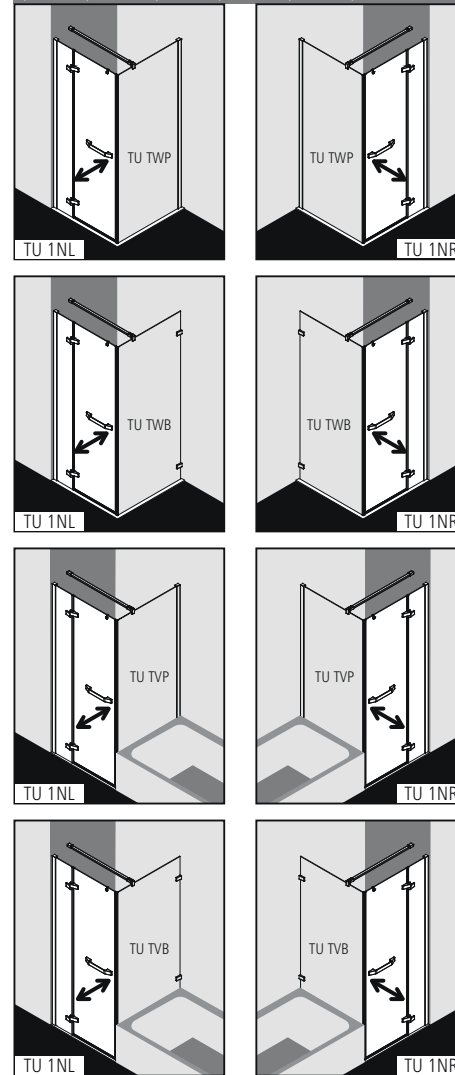


Informacje o produkcie.

- Do łączenia po stronie zamykania ze ścianą boczną TU TWP / ścianą boczną TU TWB / ścianą boczną skróconą do montażu obok wanny TU TVP lub ścianą boczną skróconą do montażu obok wanny TU TVB
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz i pole stałe.
- Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką KerמיCLEAN ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, zawiasy i uchwyty z najwyższej jakości metalu
- Zakres regulacji na profilu przysięnnym 20 mm.
- Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progim (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kerמי są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Ceny i dane techniczne I/2017”.

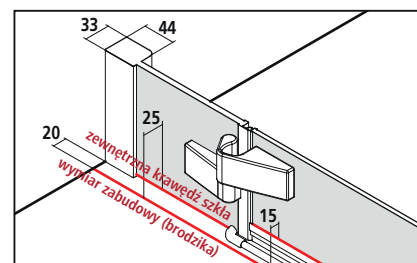

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnetrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 25
 Dokumenty sprzedaży Kerמי zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny.

KerמיEXTRA		*maks. szerokość patrz następna strona		cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego	
Uchwyty	XE 1	539,-	PA, GI	370,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kerמי	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %
Paleta kolorów	dopłata do srebr. wys. połysk	1184,-			

TU 1NR/L

Wykonanie seryjne na brodzik							Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Maksymalne odchylenie w poziomie w polu stałym: 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar lub ścięcie szkła na zapytanie.							TU 1NR = drzwi otwierane w prawo TU 1NL = drzwi otwierane w lewo		
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika)		brodzik	szerokość wejścia	szer. skrzydła drzwi	szer. pola stałego * dostarczane ze stabilizatorem	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z KermiCLEAN = P	cena netto w PLN I/2018	
	z TU TWP/ TU TWB	z TU TVP/ TU TVB							
2000	785-805	780-800	800	482	482	250-270	TU 1NR/L 08020 VPK	5043,-	
	885-905	880-900	900	582	582	250-270	TU 1NR/L 09020 VPK	5043,-	
	985-1005	980-1000	1000	682	682	250-270	TU 1NR/L 10020 VPK	5493,-	
	1185-1205	1180-1200	1200	782	782	350-370*	TU 1NR/L 12020 VPK	5493,-	

Wykonanie seryjne do montażu bez brodzika							Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Maksymalne odchylenie w poziomie w polu stałym: 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar lub ścięcie szkła na zapytanie.							TU 1NR = drzwi otwierane w prawo TU 1NL = drzwi otwierane w lewo		
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) z TU TWP/ TU TWB	zewnątrzna krawędź szkła z TU TWP/ TU TWB	brodzik	szerokość wejścia	szer. skrzydła drzwi	szer. pola stałego * dostarczane ze stabilizatorem	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z KermiCLEAN = P	cena netto w PLN I/2018	
									2000
	1010-1030	990-1010	1000	682	682	280-300	TU 1NR/L 10320 VPK	5493,-	
	1210-1230	1190-1210	1200	782	782	380-400*	TU 1NR/L 12320 VPK	5493,-	

Szkló	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
	kod	cena netto
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.		
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	Y	+ 10 %
■ ESG szkło szare	M	+ 40 %

Przykład zamówienia:
TU 1NR 08020 VYK
V = srebro wysoki połysk
Y = ESG szkło mleczne SR Opaco z Kermi CLEAN


Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY



Skrzydło drzwi od szerokości 440 mm wyposażone jest w uchwyt poziomy TUSCA 1.



Skrzydło drzwi o szerokości do 439 mm wyposażone jest w uchwyt TUSCA 2. W ramach usługi KermiEXTRA można domówić uchwyt TUSCA 2, bez dopłaty, patrz str. 38.




Możliwość stabilizacji ZDSS SFW TU od szerokości >1050 mm lub szerokości pola stałego >300 mm.

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza				Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 10 mm /- 10 mm.				TU 1NR = drzwi otwierane w prawo TU 1NL = drzwi otwierane w lewo		
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1550 mm > 1050 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS SFW TU	szer. pola stałego > 300 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS SFW TU	szer. skrzydła drzwi	numer artykułu srebro wysoki połysk ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
	951-1250	min. 160/ maks. 880	maks. 800	TU 1NR/L	6277,-	+ wysokość kabiny
	1251-1550	min. 160/ maks. 880	maks. 800	TU 1NR/L	6959,-	+ wymiar zabudowy (brodzika)
						+ szerokość pola stałego
						+ szerokość drzwi
						+ kolor
						+ rodzaj szkła


	Ścięcie	dopłata 261,-do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie	dopłata 261,-do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie



Możliwości zabudowy

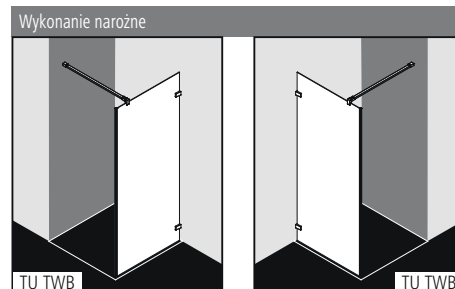

Opcjonalnie z montowanym fabrycznie uchwytem ściennym do montażu na ścianie jako wykonanie specjalne, wyłącznie na podstawie formularza

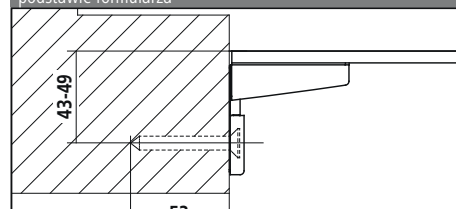


Informacje o produkcie.

- Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.
- Do montażu z TU 1KR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe / TU 1FW drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym / TU 1NR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.
- Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KerמיCLEAN ułatwiającą czyszczenie.
- Zawiasy wykonane są z najwyższej jakości metalu.
- Zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje pełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kerמי są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Ceny i dane techniczne I/2017”.




KerמיEXTRA

*maks. szerokość patrz następna strona


cena netto w PLN I/2018
dopłata do ceny wykonania specjalnego

Szkló piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kerמי	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkló lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %
Paleta kolorów	do ceny w chromie	657,-		951-1250	35 %
				od 1251	40 %

 Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza Wszystkie wymiary w mm. Istnieje możliwość skrócenia stabilizatora 90°.		Strona montażu nie ma znaczenia - ściana prawa lub lewa. Stabilizator 90° (długość 1250 mm).				
wysokość kabiny	szerokość maks. 1450	szerokość wykonania WALK-IN maks. 1450 (bez listwy magnetycznej)		numer artykułu chrom ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950	do 950		TU TWB	2992,-	TU TWB
	951-1250	951-1250		TU TWB	3447,-	+ wysokość kabiny
	1251-1450	1251-1450		TU TWB	4128,-	+ szerokość
						+ szer. WALK-IN + kolor + rodzaj szkła

Cięcie szkła w zakresie od (± 2 mm do ± 20 mm)

bez dopłaty.

	Ścięcie szkła (powyżej 20 mm)	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie w szkle	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie

Szkło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.	cena netto
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	+ 10 %
■ ESG szkło szare	+ 40 %


- Pionowy profil chroniący krawędzie szkła ZDGK PRO TU
- Wieszak na ręczniki 660 mm montowany fabrycznie
- Wieszak na ręczniki 340 mm montowany fabrycznie

Osprzęt patrz str. 37.
 dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. 36
 dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. 36

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. **POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY**



Możliwości zabudowy

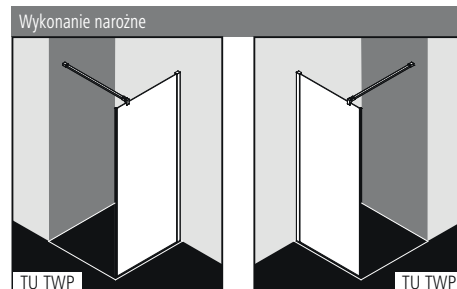


Informacje o produkcie.

- Do montażu z TU 1KR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe / TU 1FW drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym / TU 1NR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.
- Ściana boczna częściowo obramowana.
- Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KerמיCLEAN ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 20 mm.
- Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kerמי są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Ceny i informacje techniczne I/2017”.

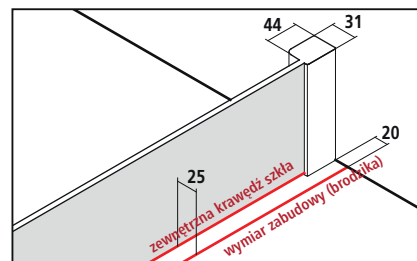

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 25
 Dokumenty sprzedaży Kerמי zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny.

KerמיEXTRA

*maks. szerokość patrz następna strona

cena netto w PLN I/2018
 dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Szkló piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kerמי	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkló lustrzane*	szer. szklá zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %
Paleta kolorów	dopłata do sreb. wys. połysk	657,-		951-1250	35 %
				od 1251	40 %

Wykonanie seryjne na brodzik				Strona montażu nie ma znaczenia - ściana prawa lub lewa. Stabilizator 90° (długość 1250 mm)	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie ściany bocznej maks. 3 mm, w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar. Istnieje możliwość skrócenia stabilizatora 90°.					
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika)	brodzik	szerokość wykonania Walk-In (bez listwy magnetycznej)	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z KermiCLEAN = P	cena netto w PLN I/2018
2000	785-805	800	762-782	TU TWP 08020 VPK	2208,-
	885-905	900	862-882	TU TWP 09020 VPK	2208,-
	985-1005	1000	962-982	TU TWP 10020 VPK	2663,-

Wykonanie seryjne do montażu bez brodzika				Strona montażu nie ma znaczenia - ściana prawa lub lewa. Stabilizator 90° (długość 1250 mm)	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie ściany bocznej maks. 3 mm, w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar. Istnieje możliwość skrócenia stabilizatora 90°.					
wysokość kabiny	zewnątrzna krawędź szkła	brodzik	szerokość wykonania Walk-In (bez listwy magnetycznej)	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z KermiCLEAN = P	cena netto w PLN I/2018
2000	890-910	900	892-912	TU TWP 09320 VPK	2208,-
	990-1010	1000	992-1012	TU TWP 10320 VPK	2663,-

Szkló	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
	kod	cena netto
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	Y	+ 10 %
■ ESG szkło szare	M	+ 40 %

Przykład zamówienia:
TU TWP 08020 VYK
V = srebro wysoki połysk
Y = ESG szkło mleczne SR Opaco z Kermi CLEAN

- Pionowy profil chroniący krawędzie szkła ZDGK PRO TU
- Wieszak na ręczniki 660 mm montowany fabrycznie
- Wieszak na ręczniki 340 mm montowany fabrycznie

Osprzęt patrz str. X.
dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. str. 36
dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. str. 36



Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. **POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY**

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza				Strona montażu nie ma znaczenia - ściana prawa lub lewa. Stabilizator 90° (długość 1250 mm)		
Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 10 mm /- 10 mm.						
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1450 mm	brodzik	szerokość wykonania Walk-In (bez listwy magnetycznej)	numer artykułu srebro wysoki połysk ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950			TU TWP	2992,-	TU TWP
	951-1250			TU TWP	3447,-	+ wysokość kabiny
	1251-1450			TU TWP	4128,-	+ wymiar zabudowy (brodzika)
						zewnątrzna krawędź szkła
						+ kolor
						+ rodzaj szkła


	Ścięcie	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie



Możliwości zabudowy

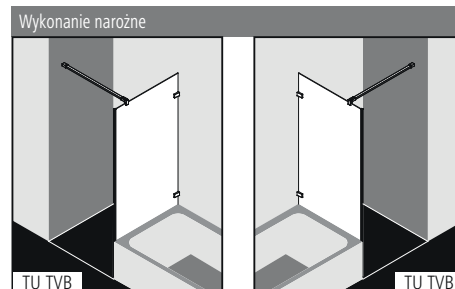

odległość krawędzi wanny od obudowy wanny **a** może wynosić **maks. 5 mm**.

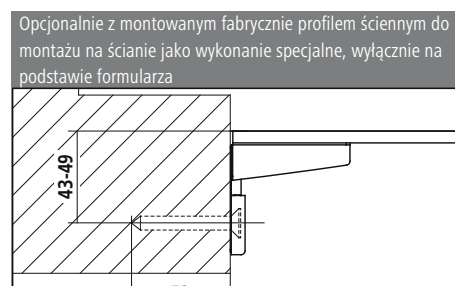


Informacje o produkcie.

- Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.
- Do montażu z TU 1KR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe / TU 1FW drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym / TU 1NR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.
- Pełnoszklista ściana boczna skrócona do montażu obok wanny.
- Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką Kermi**CLEAN** ułatwiającą czyszczenie.
- Zawiasy wykonane są z najwyższej jakości metalu.
- Zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje pełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.




Kermi**EXTRA**

*maks. szerokość patrz następna strona




cena netto w PLN I/2018
dopłata do ceny wykonania specjalnego

Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %
Paleta kolorów	do ceny w chromie	657,-		951-1250	35 %
				od 1251	40 %

 Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza Wszystkie wymiary w mm. Istnieje możliwość skrócenia stabilizatora 90°.		Strona montażu nie ma znaczenia - ściana prawa lub lewa. Stabilizator 90° (długość 1250 mm)			
wysokość kabiny	szerokość maks. 1450		numer artykułu chrom ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950		TU TVB	2992,-	TU TVB
	951-1250		TU TVB	3447,-	+ wysokość kabiny
	1251-1450		TU TVB	4128,-	+ szerokość
					+ kolor
					+ rodzaj szkła

Cięcie szkła w zakresie od (± 2 mm do ± 20 mm)

bez dopłaty.

	Ścięcie szkła (powyżej 20 mm)	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie w szkłe	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie

Szkło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.	cena netto
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	+ 10 %
■ ESG szkło szare	+ 40 %



- Wieszak na ręczniki 660 mm montowany fabrycznie
- Wieszak na ręczniki 340 mm montowany fabrycznie

dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. 36
 dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. 36

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. **POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY**



Możliwości zabudowy

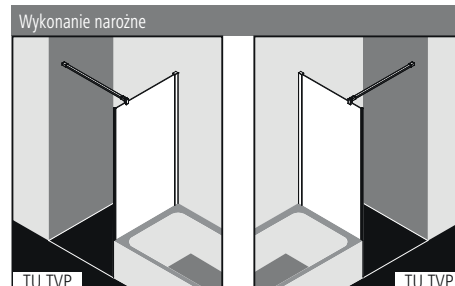


odległość krawędzi wanny od obudowy wanny **a** może wynosić **maks. 5 mm**.

Informacje o produkcie.

- Do montażu z TU 1KR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe / TU 1FW drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym / TU 1NR/L drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym.
- Częściowo obramowana ściana boczna skrócona do montażu obok wanny.
- Seryjnie dostarczana ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką Kermi**CLEAN** ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane z najwyższej jakości eloksalowanego aluminium.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 20 mm.
- Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.

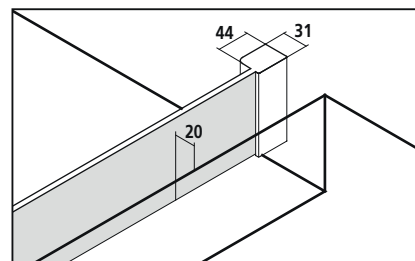

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny.

Kermi**EXTRA**

*maks. szerokość patrz następna strona

cena netto w PLN I/2018
dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %
Paleta kolorów	dopłata do srebr. wys. połysk	657,-			

Wykonanie seryjne				Strona montażu nie ma znaczenia - ściana prawa lub lewa. Stabilizator 90° (długość 1250 mm)	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Montaż na wannie nie jest możliwy. Istnieje możliwość skrócenia stabilizatora 90°.					
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika)	brodzik		numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z KermiCLEAN = P	cena netto w PLN I/2018
1750 odpowiadające do drzwi o wys. = 2000 mm	735-755	750		TU TVP 07517 VPK	2208,-
	785-805	800		TU TVP 08017 VPK	2208,-
	885-905	900		TU TVP 09017 VPK	2663,-

Szkló	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
	kod	cena netto
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	Y	+ 10 %
■ ESG szkło szare	M	+ 40 %




Przykład zamówienia:
TU TVP 07517 VYK
V = srebro wysoki połysk
Y = ESG szkło mleczne SR Opaco z Kermi CLEAN

- Wieszak na ręczniki 660 mm montowany fabrycznie
- Wieszak na ręczniki 340 mm montowany fabrycznie

dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. 36
dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. 36

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. **POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY**


Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza				Strona montażu nie ma znaczenia - ściana prawa lub lewa. Stabilizator 90° (długość 1250 mm)	
Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 10 mm /- 10 mm.					
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1450 mm		numer artykułu srebro wysoki połysk ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950		TU TVP	2992,-	TU TVP
	951-1250		TU TVP	3447,-	+ wysokość kabiny
	1251-1450		TU TVP	4128,-	+ wymiar zabudowy (brodzika)
					+ kolor
					+ rodzaj szkła

	Ścięcie	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie




Możliwości zabudowy

Wykonanie narożne: TU EOR i TU EOL



Opcjonalnie z montowanym fabrycznie profilem ściennym do montażu na ścianie jako wykonanie specjalne, wyłącznie na podstawie formularza

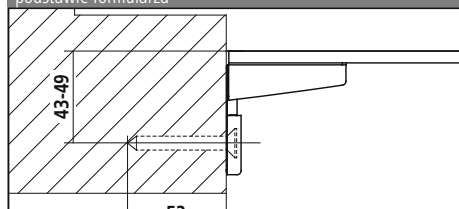


Informacje o produkcie.

- Każdorazowo wykonywana indywidualnie na wymiar, z dokładnością co do milimetra.
- Kompletnie wejście narożne składa się z części prawej TU EOR oraz części lewej TU EOL.
- Istnieje możliwość łączenia połówek kabiny o różnej szerokości.
- Drzwi pełnoszkliste dwuskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz, z dwoma polami stałymi.
- Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, z powłoką KermiCLEAN ułatwiającą czyszczenie.
- Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości metalu.
- Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy w drzwiach zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna na całej wysokości ściany.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Ceny i dane techniczne I/2017”.



KermiEXTRA		*maks. szerokość patrz następna strona		cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania spec. za każdą połowę kabiny	
Uchwyty	XE 1	539,-	PA, GI	370,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2 370,-
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 % 951-1250 35 % od 1251 40 %
Paleta kolorów	do ceny w chromie	1838,-	Wejście narożne kompletne		

TU EOR/L




Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza
 Wszystkie wymiary w mm.
 Cena za kompletną kabinę uzyskana zostaje poprzez dodanie ceny części prawej (TU EOR) i lewej (TU EOL).

Składając zamówienie należy podać:
 TU EOR = część prawa
 TU EOL = część lewa

wysokość kabiny	szerokość maks. 1550 > 1050 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS VSS TU	szer. pola stałego > 300 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS VSS TU	szer. skrzydła drzwi			numer artykułu chrom ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018 za 1 połowę	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950	min. 150 / maks. 850	maks. 800			TU EOR/L połowa	5041,-	TU EOR/L połowa
	951-1250	min. 150 / maks. 850	maks. 800			TU EOR/L połowa	5491,-	+ wysokość kabiny
	1251-1550	min. 150 / maks. 850	maks. 800			TU EOR/L połowa	6173,-	+ szerokość
								+ szerokość pola stałego + szerokość drzwi + kolor + rodzaj szkła

Cięcie szkła w zakresie od (± 2 mm do ± 20 mm)

bez dopłaty.

	Ścięcie szkła (powyżej 20 mm)	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie w polu stałym	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie

Szkło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.	cena netto
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	+ 10 %
■ ESG szkło szare	+ 40 %

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. **POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY**




Skrzydło drzwi od szerokości 440 mm wyposażone jest w uchwyt poziomy TUSCA 1.



Skrzydło drzwi o szerokości do 439 mm wyposażone jest w uchwyt TUSCA 2. W ramach usługi KermiEXTRA można domówić uchwyt TUSCA 2, bez dopłaty, patrz str. 38.



Możliwości zabudowy

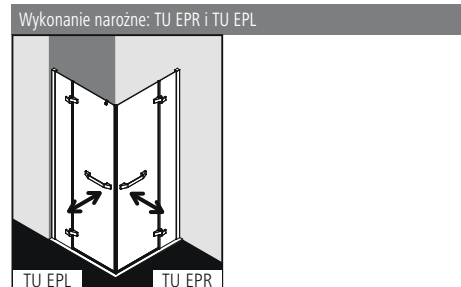


Informacje o produkcie.

- Kompletnie wejście narożne składa się z części prawej TU EPR oraz części lewej TU EPL.
- Istnieje możliwość łączenia połówek kabiny o różnej szerokości.
- Częściowo obramowane wejście narożne z drzwiami otwieranymi do środka i na zewnątrz, z dwoma polami stałymi.
- Opcjonalnie ze stabilizatorem TUSCA (wewnątrz kabiny).
- Bezpieczne szkło hartowane ESG o najwyższej jakości, odpowiadające wymogom normy EN 12150, grubość w drzwiach 6 mm, grubość w polu stałym 8 mm, opcjonalnie z powłoką KermaCLEAN ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, zawiasy i uchwyty z najwyższej jakości metalu
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 20 mm.
- Wyposażone w mechanizm windowy zawiasy zlicowane są od wewnątrz z powierzchnią tafli szkła.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina TUSCA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kerma są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Ceny i dane techniczne I/2017”.

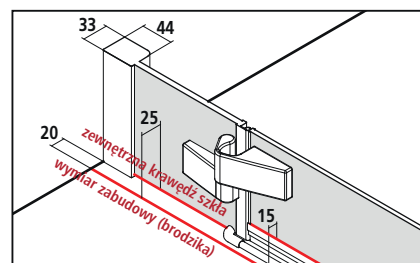

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 25
 Dokumenty sprzedaży Kerma zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny.

Kerma EXTRA	*maks. szerokość patrz następna strona				cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania seryjnego lub spec., za każdą połowę kabiny						
	Uchwyty	XE 1	539,-	PA, GI	370,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2	370,-				
	Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kerma		1414,-	wzór indywidualny na zapytanie				
	Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu		- 550	25 %	551-950	30 %	951-1250	35 %	od 1251	40 %
	Paleta kolorów	dopłata do srebr. wys. polsk		1838,-	Wejście narożne kompletne						

Wykonanie seryjne na brodzik						Składając zamówienie należy podać:	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Maksymalne odchylenie w poziomie w polu stałym: 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar lub ścięcie szkła na zapytanie. Cena za kompletną kabinę uzyskana zostaje poprzez dodanie ceny części prawej (TU EPR) i lewej (TU EPL).						TU EPR = część prawa TU EPL = część lewa	
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika)	brodzik	szerokość wejścia po przekątnej 2 części	szerokość pola stałego * dostarczane ze stabilizatorem	szer. skrzydła drzwi	numer artykułu	cena netto w PLN I/2018 za 1 połowę
2000	735-755	750	682	209-229	474	TU EPR 07520 VPK	3996,-
						TU EPL 07520 VPK	3996,-
	785-805	800	682	259-279	474	TU EPR 08020 VPK	3996,-
						TU EPL 08020 VPK	3996,-
	885-905	900	823	259-279	574	TU EPR 09020 VPK	3996,-
						TU EPL 09020 VPK	3996,-
	985-1005	1000	964	259-279	674	TU EPR 10020 VPK	4446,-
						TU EPL 10020 VPK	4446,-
	1185-1205	1200	1106	359-379*	774	TU EPR 12020 VPK	4446,-
						TU EPL 12020 VPK	4446,-

Wykonanie seryjne do montażu bez brodzika						Składając zamówienie należy podać:	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Maksymalne odchylenie w poziomie w polu stałym: 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar lub ścięcie szkła na zapytanie. Cena za kompletną kabinę uzyskana zostaje poprzez dodanie ceny części prawej (TU EPR) i lewej (TU EPL).						TU EPR = część prawa TU EPL = część lewa	
wysokość kabiny	zewnętrzna krawędź szkła	brodzik	szerokość wejścia po przekątnej 2 części	szerokość pola stałego * ze stabilizacją	szer. skrzydła drzwi	numer artykułu	cena netto w PLN I/2018 za 1 połowę
2000	790-810	800	682	289-309	474	TU EPR 08320 VPK	3996,-
						TU EPL 08320 VPK	3996,-
	890-910	900	823	289-309	574	TU EPR 09320 VPK	3996,-
						TU EPL 09320 VPK	3996,-
	990-1010	1000	964	289-309	674	TU EPR 10320 VPK	4446,-
						TU EPL 10320 VPK	4446,-
	1190-1210	1200	1106	389-409*	774	TU EPR 12320 VPK	4446,-
						TU EPL 12320 VPK	4446,-

Szkoło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.	kod cena netto
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	Y + 10 %
■ ESG szkło szare	M + 40 %

Przykład zamówienia:
 TU EPR 07520 VPK
 V = srebro wysoki połysk
 Y = ESG szkło mleczne SR Opaco z Kermi CLEAN

Dokładna cena końcowa kabiny znana jest po obmiarze i wycenie dokonanej przez pracowników Kermi. POMIAR I MONTAŻ W CENIE KABINY









Skrzydło drzwi od szerokości 440 mm wyposażone jest w uchwyt poziomy TUSCA 1.










Skrzydło drzwi o szerokości do 439 mm wyposażone jest w uchwyt TUSCA 2. W ramach usługi KermiEXTRA można domówić uchwyt TUSCA 2, bez dopłaty, patrz str. 38.

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza				Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 10 mm / - 10 mm. Cena za kompletną kabinę uzyskana zostaje poprzez dodanie ceny części prawej (TU EPR) i lewej (TU EPL).				TU EPR = część prawa TU EPL = część lewa		wymiar = wymiar zabudowy (brodzika) wymiar = zewnętrzna krawędź szkła
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1550 mm > 1050 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS VSS TU	szer. pola stałego > 300 dostarczane ze stabilizatorem ZDSS VSS TU	szer. skrzydła drzwi	numer artykułu	cena netto w PLN I/2018 za 1 połowę	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	601-950	min. 150 / maks. 880	maks. 800	TU EPR/L 1 połowa	5041,-	TU EPR/L 1 połowa
	951-1250	min. 150 / maks. 880	maks. 800	TU EPR/L 1 połowa	5491,-	+ wysokość kabiny
	1251-1550	min. 150 / maks. 880	maks. 800	TU EPR/L 1 połowa	6173,-	+ wymiar zabudowy (brodzika)/ zewnętrzna krawędź szkła + szerokość pola stałego + szerokość drzwi + kolor + rodzaj szkła

	Ścięcie	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wycięcie	dopłata 261,- do ceny wykonania specjalnego za każdą usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie

Nazwa ilustracja	Opis	Nr artykułu	Cena netto w PLN
			srebro wysoki połysk
Stabilizator TUSCA			
	do stabilizacji ściana - ściana boczna / pole stałe		
	Długość specjalna do maks. 1250 mm	ZDSS VSS TU	422,-
	możliwość stabilizacji 90° ściany boczne / pola stałe Przy montażu można dowolnie skrócić.		
	Długość 1250 mm	ZDSS S90 TU120VK	422,-
	Długość specjalna do 1550 mm	ZDSS S90 TU	422,-
	Stabilizator T ściany boczne / pola stałe Przy montażu można dowolnie skrócić.		
	Długość 1250 mm / głębokość 200 mm	ZDSS SFW TU120VK	422,-
	Długość specjalna do maks. 1850 mm	ZDSS SFW TU	422,-
Nazwa ilustracja	Opis	Nr artykułu	Cena netto w PLN chrom
Wieszak na ręczniki			
	1 kompletny wieszak na ręczniki 660 mm wewnątrz kabiny zlicowany z taflą szkła do ściany bocznej fabrycznie montowany na środku	patrz ściana boczna / WALK-IN	
	Wieszak na ręczniki zamontowany w innej pozycji, wieszak na polu stałym, kilka wieszaków		na zapytanie
	1 kompletny wieszak na ręczniki 340 mm wewnątrz kabiny zlicowany z taflą szkła do ściany bocznej fabrycznie montowany na środku	patrz ściana boczna / WALK-IN	
	Wieszak na ręczniki zamontowany w innej pozycji, wieszak na polu stałym, kilka wieszaków		na zapytanie
Haczyk na ręczniki			
	Przezroczysty haczyk na ręczniki odpowiedni do pola stałego / ściany bocznej i skrzydła drzwi		
	5 szt.	ZDHH HHH TU000XK	105,-

Nazwa ilustracja	Opis	Nr artykułu	Cena netto w PLN
			srebro wysoki połysk
Profil specjalny			
	Profil przyścienny 45 po obróbce Należy koniecznie podać serię i model! Niezbędny jest rysunek!		
	Wysokość do 2000 mm	ZDWP PRO TU	230,-
przykład zastosowania 	Profil przyścienny do montażu na wypuszcie muru po obróbce Należy koniecznie podać serię i model! Niezbędny jest rysunek!		
	Wysokość do 2000 mm	ZDKO PRO TU	184,-
	Kątownik aluminiowy po obróbce Należy koniecznie podać serię i model! Niezbędny jest rysunek!		
	Wysokość do 2000 mm	ZDAW PRO TU	184,-
	Wymiary: 100x50x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Rura 4-kątna aluminiowa po obróbce Należy koniecznie podać serię i model! Niezbędny jest rysunek!		
	Wysokość do 2000 mm	ZDAV PRO TU	184,-
	Wymiary: 50x50x3,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Maskownica do zamaskowania miejsca wiercenia otworów po obróbce Należy koniecznie podać serię i model! Niezbędny jest rysunek!		
	Wysokość do 2000 mm	ZDAF PRO TU	184,-
	Rura do stabilizacji		
	Długość 1250 mm	ZDRR VR1 TU125.K	199,-
	Długość specjalna do maks. 1850 mm	ZDRR VR1 TU	238,-
Profil chroniący krawędzie szkła			
	Profil chroniący krawędzie szkła do grubości 6 mm do nieosłoniętych krawędzi szkła, możliwość późniejszego montażu Należy koniecznie podać serię i model!		
	Długość do 2000 mm	ZDGK PRO TU	330,-

UCHWYTY

W kabinach ćwierć- i półkolistych wymiana uchwytów
możliwa jest wyłącznie w przypadku jednakowej
odległości między otworami do montażu!



Kolor	chrom
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	38 mm
Odległość między otworami	288 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	TUSCA od szer. skrzydła drzwi 440 mm, drzwi wahadłowe 376 mm
Niedostępne	w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, ATEA drzwi przesuwne, LIGA drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe. Inne wykonania na zapytanie, zależnie od możliwości technicznych

Kolor	chrom
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	38 mm
Odległość między otworami	32 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	TUSCA szer. skrzydła drzwi do 439 mm, drzwi wahadłowe do 375 mm
Niedostępne	w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, ATEA drzwi przesuwne, LIGA drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe.

Cena netto w PLN I/2018 za zmianę uchwytu. Dopłata za każdy uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna) do ceny wykonania seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-

TUSCA: **bez dopłaty**
PA, PX, FI, FX, DI, AT, RA, LI: **370,-**



Kolor	chrom
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	38 mm
Odległość między otworami	288 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	-
Niedostępne	w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, ATEA drzwi przesuwne, LIGA drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe.

Cena netto w PLN I/2018 za zmianę uchwytu. Dopłata za każdy uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna) do ceny wykonania seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-

**W kabinach ćwierć- i półkolistych wymiana uchwytów
możliwa jest wyłącznie w przypadku jednakowej
odległości między otworami do montażu!**

KermiEXTRA

XE 1 / XENA uchwyt chowany



Kolor	chrom
Dostępność kolorów z KermiEXTRA	brak
Wysokość uchwytu	38 mm po zewnętrznej stronie, 21 mm po wewnętrznej stronie kabiny
Otwór w szkle	Ø 37 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	-
Niedostępne	w serii DIGA, NICA, ATEA, RAYA, LIGA

Cena netto w PLN I/2018 za zmianę uchwytu. Dopłata do ceny wykonania seryjnego/zamówienia specjalnego

539,-

PA / PASA



Kolor	chrom, srebro matowe
Dostępność kolorów z KermiEXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	49 mm
Odległość między otworami	288 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	PASA, PASA XP
Niedostępne	w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, LIGA drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe IBIZA 2000, NOVA 2000

Cena netto w PLN I/2018 za zmianę uchwytu. Dopłata za każdy uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna) do ceny wykonania seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-

GI / GIA



Kolor	chrom, srebro matowe
Dostępność kolorów z KermiEXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	49 mm
Odległość między otworami	192 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	-
Niedostępne	w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, LIGA drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe IBIZA 2000, NOVA 2000

370,-

UCHWYTY

**W kabinach ćwierć- i półkolistych wymiana uchwytów
możliwa jest wyłącznie w przypadku jednakowej
odległości między otworami do montażu!**

FI / FILIA



Kolor	chrom
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	46 mm
Odległość między otworami	128 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	FILIA, FILIA XP
Dodatkowy uchwyt	-
Niedostępne	w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, LIGA drzwi przesuwne nadpodłogowe

Cena netto w PLN I/2018 za zmianę uchwytu. Dopłata za każdy uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzne) do ceny wykonania seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-

DI / DIGA



Kolor	chrom, biel RAL 9016
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	34 mm
Odległość między otworami	128 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	DIGA
Dodatkowy uchwyt	w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane i ściana boczna ruchoma. Składając zamówienie należy podać: dodatkowy uchwyt wewnątrz i zewnątrz kabiny lub tylko wewnątrz
Niedostępne	w serii LIGA drzwi przesuwne nadpodłogowe

370,-

AT1 / ATEA 1



Kolor	chrom, biel RAL 9016
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	33 mm
Odległość między otworami	128 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	ATEA drzwi przesuwne nadpodłogowe (D2R/L, D4B, C2R/L)
Niedostępne	w serii LIGA drzwi przesuwne nadpodłogowe

Cena netto w PLN I/2018 za zmianę uchwytu. Dopłata za każdy uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzne) do ceny wykonania seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-

LI / LIGA



Kolor	chrom
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	brak
Wysokość uchwytu	33 mm
Odległość między otworami	128 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	LIGA
Niedostępne	dodatkowy uchwyt w kabinie LIGA drzwi wahadłowo-składane

370,-

**W kabinach ćwierć- i półkolistych wymiana uchwytów
możliwa jest wyłącznie w przypadku jednakowej
odległości między otworami do montażu!**

Kermi**EXTRA**

RA / RAYA



Kolor	chrom, srebro matowe
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	31 mm
Odległość między otworami	50 mm
Otwór w szkłe	-
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	RAYA
Niedostępne	w serii NICA, LIGA drzwi przesuwne nadpodłogowe

Cena netto w PLN I/2018 za zmianę uchwytu. Dopłata za każdy uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna) do ceny wykonania seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-

AT2 / ATEA 2



Kolor	chrom, biel RAL 9016
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	na zapytanie
Wysokość uchwytu	36 mm
Odległość między otworami	-
Otwór w szkłe	Ø 12 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	ATEA drzwi wahadłowe
Niedostępne	w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, LIGA drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe

370,-

XE 2 / XENA (możliwość montażu z pierścieniem dystansowym lub bez)



Kolor	chrom, biel RAL 9016
Dostępność kolorów z Kermi EXTRA	brak
Wysokość uchwytu	37 mm z pierścieniem dystansowym, 34 mm bez pierścienia
Otwór w szkłe	Ø 12 mm
Zakres dostawy:	1 kompletny uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna)
Seryjnie dostępne	-
Niedostępne	w serii DIGA drzwi wahadłowo-składane, NICA, LIGA drzwi wahadłowo-składane i przesuwne nadpodłogowe,

Cena netto w PLN I/2018 za zmianę uchwytu. Dopłata za każdy uchwyt (część wewnętrzna i zewnętrzna) do ceny wykonania seryjnego/zamówienia specjalnego

370,-


NICA®

- Proste, przejrzyste wzornictwo drzwi przesuwnych.
- Bezpieczne szkło hartowane.
- Najwyższej jakości eloksalowane profile aluminiowe w kolorze srebro wysoki połysk.
- Zawiasy i uchwyty wykonane są z najwyższej jakości chromowanego metalu.
- Drzwi są seryjnie wyposażone w mechanizm delikatnego otwierania i zamykania.
- Elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.




Dostępne wykonania


Wykonania seryjne NICA



NI L2R/L
strona 46



NI D2R/L / TWR/L
strona 48 / 50



NI C2R/L
strona 52

Paleta kolorów



srebro wysoki połysk

Szkoło w zależności od modelu

z powłoką Kermi**CLEAN** ułatwiającą czyszczenie



ESG
przezroczyste



ESG SR Opaco



ESG szkło szare





Drzwi są seryjnie wyposażone w mechanizm delikatnego otwierania i zamykania.



Specjalna, pozioma listwa uszczelniająca w kształcie rynny zapewnia zadowalającą ochronę przed bryzgami wody.



Gładkie i łatwe do czyszczenia profile, które jednocześnie gwarantują stabilność.



NICA® Delikatna i prostolinijna.



Optymalne uszczelnienie w każdej wersji wykonania dzięki zastosowaniu indywidualnie dopasowanych listew magnetycznych i uszczelniających.



Złożone drzwi przesuwne zajmują mało miejsca, zostawiając szerokie wejście do kabiny. Elementy drzwi odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.



Praktyczne rozwiązanie: wchodzący w skład zestawu przezroczysty haczyk na ręczniki.



Do wyboru możliwość montażu z progiem zwiększającym szczelność lub bez.





Zaskakująco ergonomiczne uchwyty, dopracowane także pod względem estetycznym.

Drzwi przesuwne bez progu 2-częściowe z polem stałym



Możliwości zabudowy

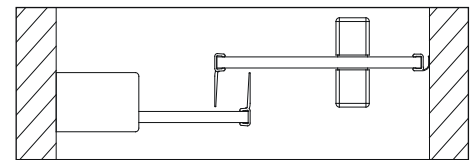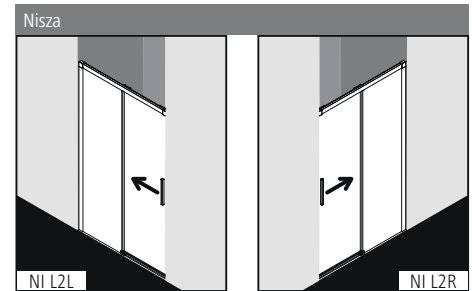


Informacje o produkcie.

- Do montażu w niszy.
- Drzwi częściowo obramowane z jednym ruchomym elementem przesuwanym w jedną stronę i polem stałym.
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym po stronie pola stałego 25 mm.
- Przesuwne elementy drzwi z mechanizmem delikatnego otwierania i zamykania, odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Najwyższej jakości rolki przesuwne.
- Listwa uszczelniająca na całej wysokości drzwi, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progami (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina NICA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.

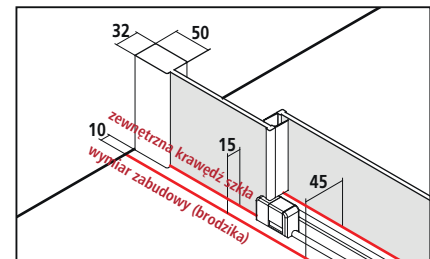

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny.

KermiEXTRA	*maks. szerokość patrz następna strona		cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego			
Uchwyty	FI, DI, AT1, LI	370,-				
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie	
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %	951-1250 35 % od 1251 40 %
Paleta kolorów	dopłata do srebr. wys. połysk	1184,-				

NI L2R/L

Wykonanie seryjne					Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie pola stałego maks. 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar lub ściecie szkła na zapytanie. Cena kabiny wys. 1850 mm (NI L2R/L...18..K) jak za wys. 2000 mm.					NI L2R = pole stałe prawe NI L2L = pole stałe lewe		
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) w niszy	brodzik	szerokość wejścia	szerokość pola stałego	numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z KermiClean = P	cena netto w PLN I/2018	
2000	985-1010	1000	405-430	475-500	NI L2R/L 10020 VPK	2812,-	
	1085-1110	1100	455-480	525-550	NI L2R/L 11020 VPK	2860,-	
	1185-1210	1200	505-530	575-600	NI L2R/L 12020 VPK	2955,-	
	1285-1310	1300	555-580	625-650	NI L2R/L 13020 VPK	3002,-	
	1385-1410	1400	605-630	675-700	NI L2R/L 14020 VPK	3097,-	
	1485-1510	1500	655-680	725-750	NI L2R/L 15020 VPK	3145,-	
	1585-1610	1600	705-730	775-800	NI L2R/L 16020 VPK	3240,-	
	1685-1710	1700	755-780	825-850	NI L2R/L 17020 VPK	3287,-	
	1785-1810	1800	805-830	875-900	NI L2R/L 18020 VPK	3382,-	

Szkło	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
	kod	cena netto
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.		
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	Y	+ 10 %
■ ESG szkło szare	M	+ 40 %

Przykład zamówienia:
NI L2R 10020 VYK
V = srebro wysoki połysk
Y = ESG szkło mleczne SR Opaco z Kermi CLEAN



Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza				Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 15 mm / - 10 mm.				NI L2R = pole stałe prawe NI L2L = pole stałe lewe		
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1850			numer artykułu srebro wysoki połysk ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950			NI L2R/L	3848,-	NI L2R/L
	951-1250			NI L2R/L	4108,-	+ wysokość kabiny
	1251-1650			NI L2R/L	4498,-	+ wymiar zabudowy (brodzika)
	1651-1850			NI L2R/L	4628,-	+ kolor
2001-2200	do 950			NI L2R/L	4040,-	+ rodzaj szkła
	951-1250			NI L2R/L	4313,-	
	1251-1650			NI L2R/L	4723,-	
	1651-1850			NI L2R/L	4859,-	

 Wykonanie specjalne na zapytanie

Drzwi przesuwne bez progów 2-częściowe z polem stałym



Możliwości zabudowy

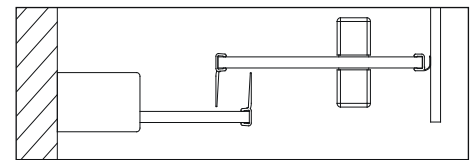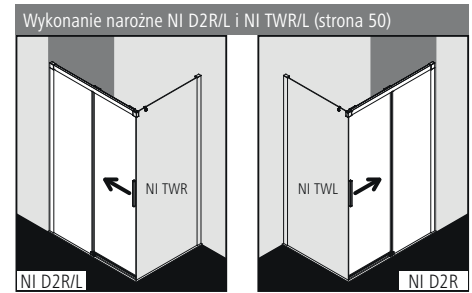


Informacje o produkcie.

- Do łączenia ze ścianą boczną NI TWR/L montowaną po stronie zamknięcia.
- Drzwi częściowo obramowane z jednym ruchomym elementem przesuwanym w jedną stronę i polem stałym.
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym po stronie pola stałego 25 mm.
- Przesuwne elementy drzwi z mechanizmem delikatnego otwierania i zamykania, odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Najwyższej jakości rolki przesuwne.
- Listwa uszczelniająca na całej wysokości drzwi, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progiem (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina NICA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.

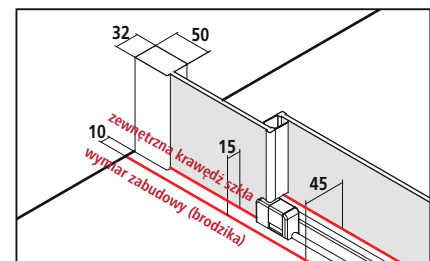

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 15
 Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny.

KermiEXTRA	*maks. szerokość patrz następna strona		cena netto w PLN I/2018 dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego			
Uchwyty	FI, DI, AT1, LI	370,-				
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie	
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %	951-1250 35 % od 1251 40 %
Paleta kolorów	dopłata do srebr. wys. połysk	1184,-				

NI D2R/L

Wykonanie seryjne na brodzik					Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie pola stałego maks. 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar lub ścicie szkła na zapytanie. Cena kabiny wys. 1850 mm (NI D2R/L ...18..K) jak za wys. 2000 mm.					NI D2R = pole stałe prawe NI D2L = pole stałe lewe		
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika) z NI TWR/L	brodzik	szerokość wejścia	szerokość pola stałego	numer artykułu	cena netto w PLN I/2018	
2000	985-1010	1000	395-420	465-490	NI D2R/L 10020 VPK	2670,-	
	1085-1110	1100	445-470	515-540	NI D2R/L 11020 VPK	2717,-	
	1185-1210	1200	495-520	565-590	NI D2R/L 12020 VPK	2765,-	
	1285-1310	1300	545-570	615-640	NI D2R/L 13020 VPK	2812,-	
	1385-1410	1400	595-620	665-690	NI D2R/L 14020 VPK	2907,-	
	1485-1510	1500	645-670	715-740	NI D2R/L 15020 VPK	2955,-	
	1585-1610	1600	695-720	765-790	NI D2R/L 16020 VPK	3050,-	

Wykonanie seryjne do montażu bez brodzika					Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie pola stałego maks. 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar lub ścicie szkła na zapytanie. Cena kabiny wys. 1850 mm (NI D2R/L ...18..K) jak za wys. 2000 mm.					NI D2R = pole stałe prawe NI D2L = pole stałe lewe		
wysokość kabiny	zewnątrzna krawędź szkła z NI TWR/L	brodzik	szerokość wejścia	szerokość pola stałego	numer artykułu	cena netto w PLN I/2018	
2000	990-1015	1000	405-430	475-500	NI D2R/L 10320 VPK	2670,-	
	1090-1115	1100	455-480	525-550	NI D2R/L 11320 VPK	2717,-	
	1190-1215	1200	505-530	575-600	NI D2R/L 12320 VPK	2765,-	
	1290-1315	1300	555-580	625-650	NI D2R/L 13320 VPK	2812,-	
	1390-1415	1400	605-630	675-700	NI D2R/L 14320 VPK	2907,-	
	1490-1515	1500	655-680	725-750	NI D2R/L 15320 VPK	2955,-	
	1590-1615	1600	705-730	775-800	NI D2R/L 16320 VPK	3050,-	

Szkló	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
	kod	cena netto
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona. ■ ESG szkło mleczne SR Opaco ■ ESG szkło szare	Y	+ 10 %
	M	+ 40 %

Przykład zamówienia:
 NI D2R 10020 VYK
 V = srebro wysoki polysk
 Y = ESG szkło mleczne SR Opaco z Kermi CLEAN

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza					Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 15 mm /- 10 mm.					NI D2R = pole stałe prawe NI D2L = pole stałe lewe		
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1650				numer artykułu	cena netto w PLN I/2018	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950				NI D2R/L	3653,-	NI D2R/L + wysokość kabiny + wymiar zabudowy (brodzika)/ zewnątrzna krawędź szkła
	951-1250				NI D2R/L	3848,-	
	1251-1650				NI D2R/L	4173,-	
2001-2200	do 950				NI D2R/L	3836,-	+ kolor + rodzaj szkła
	951-1250				NI D2R/L	4040,-	
	1251-1650				NI D2R/L	4382,-	




Wykonanie specjalne

na zapytanie



Możliwości zabudowy

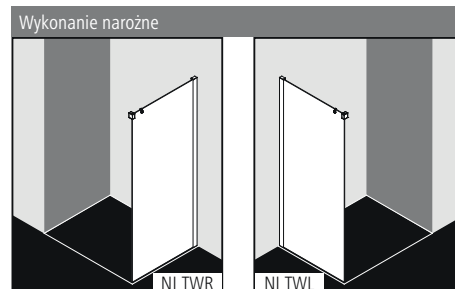


Informacje o produkcie.

- Do łączenia z drzwiami przesuwными 2-częściowymi z polem stałym NI D2R/L.
- Ściana boczna częściowo obramowana.
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane z najwyższej jakości eloksowanego aluminium.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina NICA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy. Przezroczysty haczyk na ręczniki, do zamontowania w dowolnym miejscu.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.

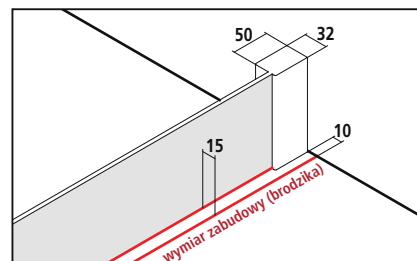

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 15

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny.

Kermi**EXTRA**

*maks. szerokość patrz następna strona

cena netto w PLN I/2018
 dopłata do ceny wykonania seryjnego lub specjalnego

Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %
Paleta kolorów	dopłata do srebr. wys. połysk	1184,-			951-1250 35 % od 1251 40 %

NI TWR/L

Wykonanie seryjne na brodzik				Skladając zamówienie należy podać:	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie ściany bocznej maks. 3 mm, w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar. Cena kabiny wys. 1850 mm (NI TWR/L ...18..K) jak za wys. 2000 mm. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 NI...K, patrz osprzęt str. 54.				NI TWR = ściana boczna prawa NI TWL = ściana boczna lewa	
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika)	brodzik		numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z KermiClean = P	cena netto w PLN I/2018
2000	735-760	750		NI TWR/L 07520 VPK	1173,-
	785-810	800		NI TWR/L 08020 VPK	1197,-
	885-910	900		NI TWR/L 09020 VPK	1245,-
	985-1010	1000		NI TWR/L 10020 VPK	1292,-
	1085-1110	1100		NI TWR/L 11020 VPK	1340,-
	1185-1210	1200		NI TWR/L 12020 VPK	1387,-

Wykonanie seryjne do montażu bez brodzika				Skladając zamówienie należy podać:	
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie ściany bocznej maks. 3 mm, w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar. Cena kabiny wys. 1850 mm (NI TWR/L ...18..K) jak za wys. 2000 mm. Możliwość poszerzenia o przedłużkę ZDSV SV1 NI...K, patrz osprzęt str. 54.				NI TWR = ściana boczna prawa NI TWL = ściana boczna lewa	
wysokość kabiny	zewnętrzna krawędź szkła z NI D2R/L	brodzik		numer artykułu srebro wysoki połysk = V ESG przezroczyste z KermiClean = P	cena netto w PLN I/2018
2000	740-765	750		NI TWR/L 07820 VPK	1173,-
	790-815	800		NI TWR/L 08320 VPK	1197,-
	890-915	900		NI TWR/L 09320 VPK	1245,-
	990-1015	1000		NI TWR/L 10320 VPK	1292,-
	1090-1115	1100		NI TWR/L 11320 VPK	1340,-
	1190-1215	1200		NI TWR/L 12320 VPK	1387,-

Szkló	Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN	
		kod	cena netto
■	ESG szkło mleczne SR Opaco	Y	+ 10 %
■	ESG szkło szare	M	+ 40 %

Przykład zamówienia:
NI TWR 07520 VYK
V = srebro wysoki połysk
Y = ESG szkło mleczne SR Opaco z Kermi CLEAN

- Wieszak na ręczniki 660 mm montowany fabrycznie
 Wieszak na ręczniki 340 mm montowany fabrycznie

dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. 54
 dopłata **416,-** do ceny wykonania specjalnego, patrz str. 54

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza				Skladając zamówienie należy podać:	
Wszystkie wymiary podane w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 15 mm /- 10 mm.				NI TWR = ściana boczna prawa NI TWL = ściana boczna lewa	
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1450			numer artykułu srebro wysoki połysk ESG przezroczyste z KermiCLEAN	cena netto w PLN I/2018
do 2000	do 950			NI TWR/L	1768,-
	951-1250			NI TWR/L	1898,-
	1251-1450			NI TWR/L	2028,-
2001-2200	do 950			NI TWR/L	1856,-
	951-1250			NI TWR/L	1993,-
	1251-1450			NI TWR/L	2123,-


wymiar = wymiar zabudowy (brodzika)
 wymiar = zewnętrzna krawędź szkła

	Ścięcie	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za 1 usługę
	Wycięcie	dopłata 157,- do ceny wykonania specjalnego za 1 usługę
	Wykonanie specjalne	na zapytanie

Wejście narożne 2-częściowe nadpodłogowe (drzwi przesuwne) - połowa kabiny



Możliwości zabudowy

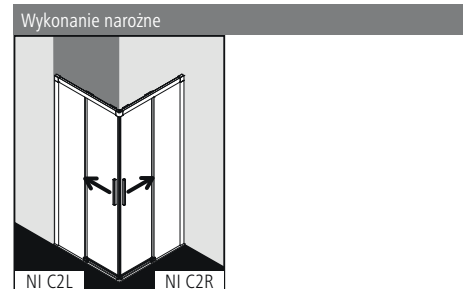


Informacje o produkcie.

- Kompletnie wejście narożne składa się z części prawej NI C2R oraz części lewej NI C2L.
- Istnieje możliwość łączenia połówek kabiny o różnej szerokości.
- Drzwi częściowo obramowane z dwoma przesuwными segmentami i dwoma polami stałymi.
- 6 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, z powłoką KermiClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, uchwyty z najwyższej jakości metalu.
- Zakres regulacji na profilu przyściennym 25 mm.
- Przesuwne elementy drzwi z mechanizmem delikatnego otwierania i zamykania, odchylane są do środka, co znacznie ułatwia czyszczenie.
- Najwyższej jakości rolki przesuwne.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progami (wysokość 6 mm) ●●, lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●, patrz str. 2-3.
- Ze względów konstrukcyjnych kabina NICA nie gwarantuje zupełnej szczelności.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.
- Made in Germany.
- Produkt odpowiada wymogom normy EN 14428 (CE) oraz PPP 53005 (TÜV / GS).
- Gwarancja dostępności części zamiennych przez 20 lat po wycofaniu modelu z produkcji.

Montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp.). Informacje dotyczące pomiaru i montażu patrz „Cenny i dane techniczne I/2017”.

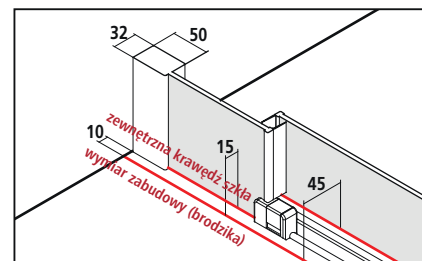

Szerokość kabiny narożnej = wymiar zabudowy (brodzika) - 10
Zewnętrzna krawędź szkła = wymiar zabudowy (brodzika) - 15

Dokumenty sprzedaży Kermi zawierają informacje o wymiarach szerokości kabiny.

KermiEXTRA		*maks. szerokość patrz następna strona		cena netto w PLN I/2018	
				dopłata do ceny wykonania seryjnego lub spec., za każdą połowę kabiny	
Uchwyty	AT1, LI	370,-			
Szkło piaskowane	wzór Stripe 2	707,-	wszystkie inne wzory Kermi	1414,-	wzór indywidualny na zapytanie
Szkło lustrzane*	szer. szkła zależnie od produktu	- 550	25 %	551-950	30 %
Paleta kolorów	dopłata do sreb. wys. połysk	1838,-	Wejście narożne kompletne		

NI C2R/L

Wykonanie seryjne na brodzik					Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie pola stałego maks. 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar lub ścięcie szkła na zapytanie. Cena kabiny wys. 1850 mm (NI C2R/L ...18..K) jak za wys. 2000 mm. Cena za kompletną kabinę uzyskana zostaje poprzez dodanie ceny części prawej (NI C2R) i lewej (NI C2L).					NI C2R = część prawa NI C2L = część lewa		
wysokość kabiny	wymiar zabudowy (brodzika)	brodzik	szerokość wejścia po przekątnej 2 części	szerokość pola stałego	numer artykułu	cena netto w PLN I/2018 za 1 połowę	
2000	785-810	800	395-430	348-373	NI C2R 08020 VPK	2048,-	
	885-910	900	465-500	398-423	NI C2L 08020 VPK	2048,-	
	985-1010	1000	536-571	448-473	NI C2R 09020 VPK	2101,-	
	1085-1110	1100	607-642	498-523	NI C2L 09020 VPK	2101,-	
	1185-1210	1200	677-712	548-573	NI C2R 10020 VPK	2153,-	
					NI C2L 10020 VPK	2153,-	
					NI C2R 11020 VPK	2206,-	
					NI C2L 11020 VPK	2206,-	
					NI C2R 12020 VPK	2258,-	
					NI C2L 12020 VPK	2258,-	

Wykonanie seryjne do montażu bez brodzika					Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary w mm przy pionowych ścianach. Dopuszczalne odchylenie pola stałego maks. 2 mm, całkowite odchylenie 3 mm; w innym wypadku konieczne jest wykonanie kabiny na wymiar lub ścięcie szkła na zapytanie. Cena kabiny wys. 1850 mm (NI C2R/L ...18..K) jak za wys. 2000 mm. Cena za kompletną kabinę uzyskana zostaje poprzez dodanie ceny części prawej (NI C2R) i lewej (NI C2L).					NI C2R = część prawa NI C2L = część lewa		
wysokość kabiny	zewnętrzna krawędź szkła	brodzik	szerokość wejścia po przekątnej 2 części	szerokość pola stałego	numer artykułu	cena netto w PLN I/2018 za 1 połowę	
2000	790-815	800	409-444	358-383	NI C2R 08320 VPK	2048,-	
	890-915	900	479-514	408-433	NI C2L 08320 VPK	2048,-	
	990-1015	1000	550-585	458-483	NI C2R 09320 VPK	2101,-	
	1090-1115	1100	621-656	508-533	NI C2L 09320 VPK	2101,-	
	1190-1215	1200	692-727	558-583	NI C2R 10320 VPK	2153,-	
					NI C2L 10320 VPK	2153,-	
					NI C2R 11320 VPK	2206,-	
					NI C2L 11320 VPK	2206,-	
					NI C2R 12320 VPK	2258,-	
					NI C2L 12320 VPK	2258,-	

Szkló	dopłata do szkła przezroczystego ESG z KermiCLEAN
Pozostałe rodzaje szkła dostępne w ofercie KermiEXTRA, patrz poprzednia strona.	kod cena netto
■ ESG szkło mleczne SR Opaco	Y + 10 %
■ ESG szkło szare	M + 40 %

Przykład zamówienia:
NI C2R 08020 VYK
V = srebro wysoki połysk
Y = ESG szkło mleczne SR Opaco z Kermi CLEAN

Wykonanie specjalne wyłącznie na podstawie formularza					Składając zamówienie należy podać:		
Wszystkie wymiary podane są w mm. Zakres regulacji szerokości wykonania specjalnego + 15 mm / - 10 mm. Cena za kompletną kabinę uzyskana zostaje poprzez dodanie ceny części prawej (NI C2R) i lewej (NI C2L).					NI C2R = część prawa NI C2L = część lewa		
wysokość kabiny	wymiar zab. (brodzika) maks. 1250				numer artykułu	cena netto w PLN I/2018 za 1 połowę	przy zamówieniu należy podać:
do 2000	do 950				NI C2R/L 1 połowa	2418,-	NI C2R/L 1 połowa + wysokość kabiny + wymiar zabudowy (brodzika)/ zewnętrzna krawędź szkła
	951-1250				NI C2R/L 1 połowa	2548,-	
2001-2200	do 950				NI C2R/L 1 połowa	2539,-	+ kolor + rodzaj szkła
	951-1250				NI C2R/L 1 połowa	2675,-	

 Wykonanie specjalne na zapytanie






Nazwa ilustracja	Opis	Nr artykułu	cena netto w PLN srebro wysoki połysk = V
Przedłużka			
	do ściany bocznej (NI TWR/L)		
	wysokość 1850 mm	ZDSV SV1 NI185VK	202,-
	wysokość 2000 mm	ZDSV SV1 NI200VK	202,-
	wysokość specjalna do maks. 2200 mm	ZDSV SV1 NI	217,-
Profil specjalny			
przykład zastosowania 	Profil przyścienny do montażu na wypuście muru Należy koniecznie podać serię i model! Niezbędny jest rysunek!		
	wysokość do 2000 mm	ZDKO PRO NI	184,-
	wysokość 2001-2200 mm	ZDKO PRO NI	217,-
Wieszak na ręczniki			
	1 kompletny wieszak na ręczniki 660 mm wewnątrz kabiny zlicowany z taflą szkła do ściany bocznej (NI TWR/L) fabrycznie montowany na środku		
	Wieszak na ręczniki zamontowany w innej pozycji, wieszak na polu stałym, kilka wieszaków		na zapytanie
	1 kompletny wieszak na ręczniki 340 mm wewnątrz kabiny zlicowany z taflą szkła do ściany bocznej (NI TWR/L) fabrycznie montowany na środku		
	Wieszak na ręczniki zamontowany w innej pozycji, wieszak na polu stałym, kilka wieszaków		na zapytanie
Haczyk na ręczniki			
	Przezroczysty haczyk na ręczniki do ściany bocznej		
	5 szt.	ZDHH HHH NI000XK	105,-

Tabela dostępności kolorów

PALETA KOLORÓW		TUSCA	NICA
chrom	Z	▼	
srebro wysoki połysk	V	▼	●
srebro matowe	1		
biel, RAL 9016	2	○	○
pergamon		○	○
biel szlachetna		○	○
śnieżnobiały, RAL 9010		○	○
jaśmin		○	○
manhattan		○	○
beż bahama		○	○
błękit egejski		○	○
czarny		○	○
czerwony, RAL 3003		○	○
natura		○	○
żółty, RAL 1004		○	○
calypso		○	○
niebieski, RAL 5002		○	○
biel, RAL 9016 Soft		○	○
śnieżnobiały, RAL 9010 Soft		○	○
manhattan Soft		○	○
błękit egejski Soft		○	○
beż bahama Soft		○	○
pergamon Soft		○	○
czarny Soft		○	○
cytrus Nature		○	○
oliwka Nature		○	○
kukurydza Nature		○	○
purpura Nature		○	○
krokus Nature		○	○
lawenda Nature		○	○
solaris Ethno		○	▽
inka Ethno		○	▽
carmina Ethno		○	▽
terra Ethno		○	▽
srebro błyszczące Metallic		○	○
grafit Metallic		○	○
złoto słoneczne Metallic		○	○
srebro cyrkonowe Metallic		○	○
brąz matowy Metallic		○	▽
miedź klasyczna Metallic		○	○
kolory palety RAL CLASSIC		○	○

Nr artykułu kabiny seryjnej / przykład zam.

Seria	Wersja	Szerokość	Wysokość	Kolor	Szkle	Kermi
XX RA	XXX PTD	XXX 090	XX 20	.	.	K K
				1	P	

Ceny i informacje techniczne I/2017

Niewiążące ceny netto.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

Ilustracje przedstawiają przykładowe warianty;

przedstawione na zdjęciach osprzęt nie wchodzi w zakres dostawy.

Ze względu technicznych możliwe są różnice w odcieniach kolorów pomiędzy drukiem a oryginalnym produktem.

Uwaga:

Wszystkie kabiny Kermi podlegają badaniu wg normy PPP 35005 (TUV / GS-geprüft) oraz EN 14428 (CE).

Duże powierzchnie szklane mogą ulegać drganiom optycznym, które nie wpływają na stabilność techniczną.

Ślady, które są widoczne na zaparowanym szkłe (np. po naklejkach) nie stanowią podstawy do reklamacji. Uwaga: podczas produkcji szkła hartowanego ESG mogą pojawić się defekty w tafli szkła pod postacią inkluzji siarczku nikielu.

Nowoczesne technologie pozwalają zredukować takie ryzyko. Nawet najnowocześniejsze metody (ESG-H) nie wykluczają ich w zupełności – zawsze istnieje ryzyko ich powstania. ESG-H dostępne na zapytanie. W wyniku przekroczenia dopuszczalnych napiężeń w szkło może dojść więc do spontanicznych pęknięć. NIE STANOWIĄ one jednak podstawy do reklamacji.

W przypadku montażu na posadzce, ścian ściekowych obok wanny lub konstrukcji specjalnych może się zdarzyć, że krawędź dolna szkła będzie częściowo nieosłonięta.

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu w standardowych łazienkach. W innym przypadku (np. na basenie) mogą występować niesprzyjające warunki, jak np. stosowanie agresywnych środków czyszczących lub dezynfekujących.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w takich warunkach.

Podczas montażu kabin prysznicowych Kermi należy przestrzegać wszystkich obowiązujących norm i wytycznych dotyczących instalacji elektrycznych.

Obowiązują ogólne warunki handlowe Kermi Sp. z o.o..

Kermi jest zarejestrowaną marką.

© by Kermi GmbH

ul. Graniczna 8b

54-610 Wrocław

Niniejsza publikacja i wszystkie jej części są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie dokumentu niezgodnie z prawem autorskim i bez

zgody autora jest zabronione i karalne. Dotyczy to w szczególności powielania, tłumaczenia, tworzenia mikrofilmów oraz zapisywania i przetwarzania w systemach elektronicznych.

Tabela dostępności szkła

SZKŁO		
	TUSCA	NICA
ESG przezroczyste	A	● ●
ESG przezroczyste z Kermi CLEAN	P	● ●
ESG przezroczyste z CADAClean	P	○ ○
ESG przezroczyste z OSIAclean	P	○ ○
ESG SR Opaco	U	● ●
ESG SR Opaco z Kermi CLEAN	Y	● ●
ESG SR Siesta	T	○ ○
ESG SR Siesta z Kermi CLEAN	W	○ ○
ESG SR Arena C	N	○ ○
ESG SR Arena C z Kermi CLEAN	Z	○ ○
ESG szkło szare	L	● ●
ESG szkło szare z Kermi CLEAN	M	● ●
ESG szkło lustrzane	J	○ ○
ESG szkło lustrzane z Kermi CLEAN	K	○ ○
ESG Serigrafia ATEA 2011	B	○ ○
ESG Serigrafia ATEA 2011 z Kermi CLEAN	D	○ ○
ESG Serigrafie CADA XS z CADAClean	V	○ ○
ESG Serigrafia CADA XS z Kermi CLEAN	V	○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Stripe 1		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Stripe 2	E	○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Stripe 2 z Kermi CLEAN	F	○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Line 1.1		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Line 1.2		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Line 2.1		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Line 2.2		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Carpet 1		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Carpet 2		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Zebra 1		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Zebra 2		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Nature 1		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Nature 2		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Stone 1		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Stone 2		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Fresh 1		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Fresh 2		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Light 1		○ ○
ESG przezroczyste ze wzorem Light 2		○ ○

Dostępne z powłoką Kermi**CLEAN** ułatwiającą czyszczenie.

- dostępne
- ▼ dostępne według cennika (nie we wszystkich wariantach zabudowy)

- dostępne w ramach oferty Kermi**EXTRA**
- ▽ dostępne w ramach oferty Kermi**EXTRA** (nie we wszystkich wariantach zabudowy)



SZKŁO

Szko hartowane ESG



ESG przezroczyste



ESG szkło mleczne SR Opaco



ESG szkło strukturalne SR Siesta



ESG szkło strukturalne SR Arena C



ESG szkło szare

W ofercie Kermi**EXTRA** znajdziecie Państwo wzory piaskowane na szkło oraz szkło lustrzane patrz „Ceny i dane techniczne I/2017”.

Najwyższa jakość bezpiecznego szkła hartowanego odpowiadająca –wymogom normy EN 12150.



Ślady, które są widoczne na zaparowanym szkłe (np. po naklejkach) nie stanowią podstawy do reklamacji.



Nawet w przypadku stłuczenia szkła nic złego się nie stanie.

Stosowane przez Kermi bezpieczne szkło hartowane ESG odpowiada wymogom normy EN 12150. Charakteryzuje się ono wysoką odpornością na uderzenia, wstrząsy, naprężenia zginające oraz obciążenia termiczne. W ekstremalnych przypadkach bezpieczne szkło hartowane nie rozbije się na drobne, ostre kawałki - skruszy się bez groźnych skutków, podobnie jak boczna szyba w samochodzie.



Raumklima | Duschdesign

Kermi Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław
Polska

Tel. +48 71 354 03 70
Faks +48 71 354 04 63
www.kermi.pl
info@kermi.pl

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 