




## WENTYLATOR DACHOWY DO OKAPÓW KUCHENNYCH VERO-150

Trzybiegowy wentylator dachowy Vero-150 z przeznaczeniem do wentylacji kuchni pozwala skutecznie eliminować zapachy wydzielane podczas gotowania. Wentylator zamontowany jest na zewnątrz, na kominie i przy pomocy kształtek wentylacyjnych połączony z okapem w kuchni.

Wirnik wentylatora, promieniowy z łopatkami zagiętymi do tyłu jest tak skonstruowany by wentylator był niskosumowy i wysokowydajny.

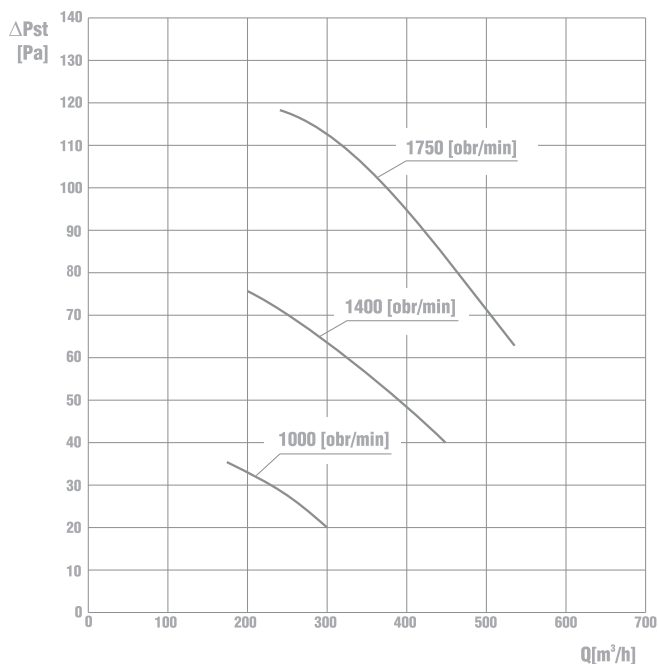

### DANE TECHNICZNE SILNIKÓW NAPĘDOWYCH

Parametr	Oznaczenie	Wymiar	Odmiana konstrukcyjna
			Vero-150
Ilość biegów	—	—	trzybiegowy
Typ silnika	—	—	M1060-40N.05.N
Obroty nominalne	n	obr/min	n-1750, n-1200, n-1000
Napięcie zasilania	U	V	230
Prąd nominalny	I <sub>n</sub>	A	0,25
Moc wejściowa/wyjściowa	N	W	34
Częstotliwość	f	Hz	50/60
Temperatura pracy	t	°C	-40÷50
Kabel zasilający	—	—	trzyżyłowy izolacyjny firmy EBW L-2,5[m]
Zakres prądowy wyłączacza termicznego	I	A	—
Stopień ochrony silnika	IP	—	55
Masa	m	kg	0,62

■ UNIWERSAL Sp. z o.o.

ul. Zakopiańska 1a, 40-219 Katowice

tel. 32 203 71 47, 32 757 28 51, faks 32 201 87 04, www.uniwersal.com.pl, e-mail: office@uniwersal.com.pl



**Wentylator dachowy DA (standard), DAK (kwasoodporny).** Typ: DAs(k)160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 DAs(k)-P2 i P3 (dwu- i trójbiegowy) 200, 250, 315. **Obroty**: 700, 900, 1400, 2800 obr./min-1. **Wydajność** [m<sup>3</sup>/h]: 200-36 000. **Moc** [kW]: 0,04/7,5. **Napięcie** [V]: 1 x 230 lub 3 x 400. **Cisnienie akustyczne** [dB(A)-(1 m)]: 51-89. **Wykonanie**: laminat poliestrowo-szkłany. **Kolor**: dowolny wg tabeli RAL. **Cena netto** [zł]: 1900-16 755.



**Wentylator przeciwwybuchowy DAExC.** Typ: DAExC-160, 200, 250, 315, 400, 630. **Obroty** [obr./min-1]: 700, 900, 1400. **Wydajność** [m<sup>3</sup>/h]: 108-29 000. **Moc** [kW]: 0,06-5,5. **Napięcie** [V]: 3 x 400. **Cisnienie akustyczne** [dB(A)-(1 m)]: 49-81. **Wykonanie**: kompozycja antystatyczna. **Kolor**: czarny. **Cena netto** [zł]: 3025-33 120.



**Wentylator dachowy FEN.** Typ: FEN-160, 250, 315, 400, 500. **Obroty** [obr./min-1]: 700, 900. **Wydajność** [m<sup>3</sup>/h]: 325-7100. **Moc** [kW]: 0,04/1,6. **Napięcie** [V]: 1 x 230 lub 3 x 400. **Cisnienie akustyczne** [dB(A)-(1 m)]: 51-75. **Wykonanie**: laminat poliestrowo-szkłany. **Kolor**: dowolny wg tabeli RAL. **Cena netto** [zł]: 1860-8810.



**Hybrydowa, wywiewna nasada wentylacyjna FENKO.** Typ: Fenko-150 z podstawą, Fenko-150 na PCV, Fenko- Schiedel 120/170, Fenko-150 Schiedel 170/120, Fenko-150Brass. **Obroty** [obr./min-1 dwubiegowy]: 1000/1400. **Wydajność** [m<sup>3</sup>/h]: 120/180. **Moc** [kW]: 6,2/9,5. **Napięcie** [V]: 1 x 230VAC 50-60 Hz. **Cisnienie akustyczne** [dB(A)-(1 m)]: 33/41. **Wykonanie**: laminat poliestrowo-szkłany. **Kolor**: dowolny wg tabeli RAL. **Cena netto** [zł]: 870-940.



**Hybrydowa, wywiewna nasada wentylacyjna MAG.** Typ: MAG-200/AC lub EC dwubiegowy. **Obroty** [obr./min-1]: 1000/1400. **Wydajność** [m<sup>3</sup>/h]: 150-450. **Moc** [kW]: 12-70. **Napięcie** [V]: 1 x 230VAC 50-60 Hz. **Cisnienie akustyczne** [dB(A)-(1 m)]: 33/45. **Wykonanie**: laminat poliestrowo-szkłany. **Kolor**: dowolny wg tabeli RAL. **Cena netto** [zł]: 1860-2580.



**Wentylator dachowy Sztill(s)- (standard), Sztill(k)-(kwasoodporny).** Typ: Sztills(k)-160, 250, 315, 400, 500. **Obroty** [obr./min-1 dwubiegowy]: 900, 1200. **Wydajność** [m<sup>3</sup>/h]: 252-1100. **Moc** [kW]: 0,04 k/1,25. **Napięcie** [V]: 1 x 230 lub 3 x 400. **Cisnienie akustyczne** [dB(A)-(1 m)]: 56-73. **Wykonanie**: laminat poliestrowo-szkłany. **Kolor**: dowolny wg tabeli RAL. **Cena netto** [zł]: 2270-13440.



**Wywiewnik WZs (standardowy), WZk (kwasoodporny).** Typ: WZs(k)-315, 400, 630. **Wykonanie**: laminat poliestrowo-szkłany. **Maksymalna temperatura** [°C]: 700. **Kolor**: dowolny wg tabeli RAL. **Cena netto** [zł]: 1950-3900.



**Wywiewnik Monsun.** Typ: Monsun-315, 400, 630, 800. **Wykonanie**: laminat poliestrowo-szkłany. **Maksymalna temperatura** [°C]: 700. **Kolor**: dowolny wg tabeli RAL. **Cena netto** [zł]: 1450-4890.



**Wywiewnik WLO.** Typ: WLO-160, 200, 250, 315, 400, 630, WLO PCV-160, 200, 250, 315. **Wykonanie**: laminat poliestrowo-szkłany. **Maksymalna temperatura** [°C]: 700. **Kolor**: dowolny wg tabeli RAL. **Cena netto** [zł]: 490-5870.