



TIKKURILA

# OCHRONA I DEKORACJA TWOJEGO OGRODU

WYJDŹ Z PIĘKNEM NA ZEWNĄTRZ



# WYJDŹ Z PIĘKNEM NA ZEWNĄTRZ

Witaj w świecie Tikkurila, w którym o piękne przedmioty dbamy ze szczególną uwagą. Od ponad 150 lat chronimy je i zabezpieczamy ani na chwilę nie przestając jednak myśleć o ich wyglądzie. Na kolejnych stronach tego katalogu podzielimy się z Tobą naszą wiedzą w zakresie dekoracji i ochrony powierzchni drewnianych, metalowych i betonowych, którymi otaczasz się na zewnątrz Twojego domu – w formie mebli, płotów czy ścieżek w ogrodzie.



*Strony:*

**12/17**

*Powierzchnie drewniane  
Lakierobejce/Impregnaty*



*Strony:*

**18/23**

*Powierzchnie drewniane i metalowe  
Emalie/Farby*



*Strony:*

**24/29**

*Powierzchnie betonowe  
Bejca do kostek i płyt betonowych*




*Strony:*

**04/11**

*Powierzchnie drewniane  
Oleje*

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej, przedstawione kolory w całej publikacji należy traktować jako poglądowe. Kolory farb lub wymalowań produktów prosimy sprawdzić na wzornikach Tikkurila lub w dedykowanych kartach kolorów w punktach sprzedaży.

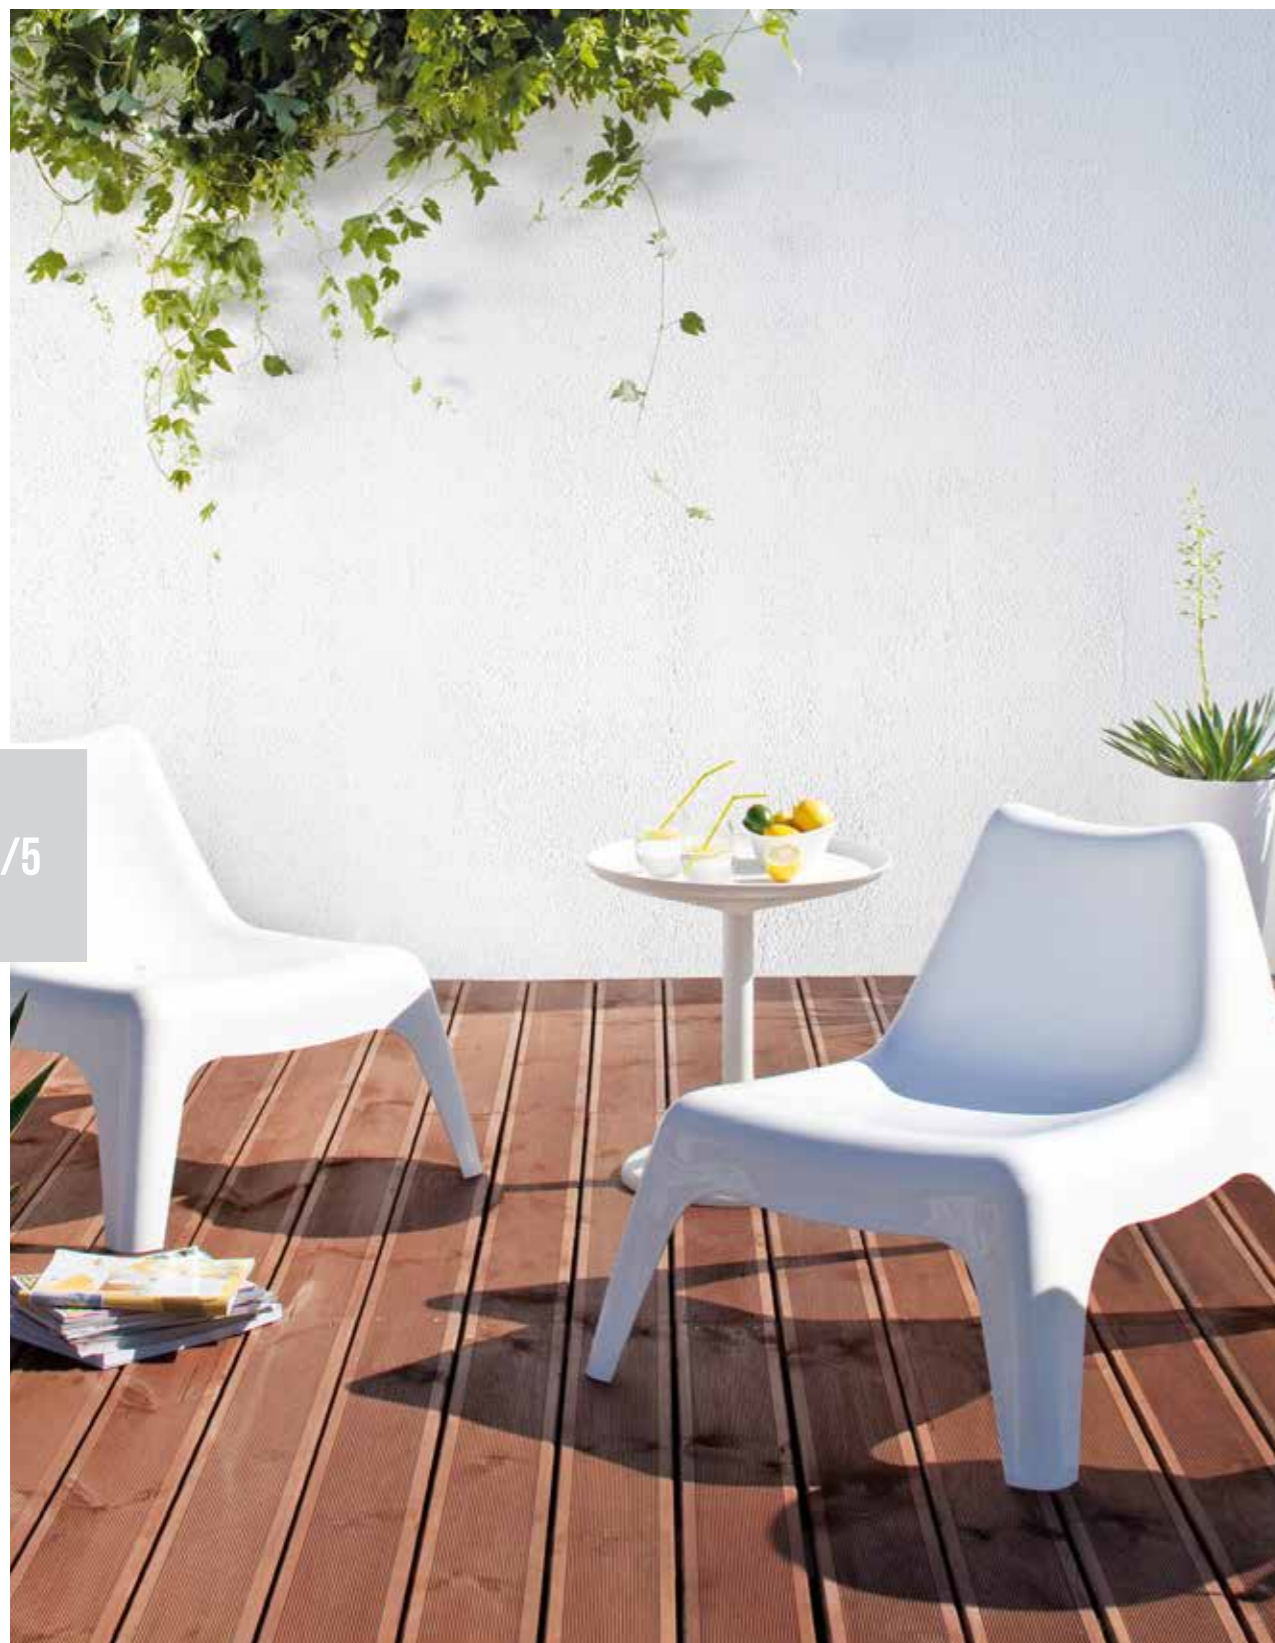

4/5

## POWIERZCHNIE DREWNIANE OLEJE



**Kamila Tomasiewicz** - Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Jardin

Ogród coraz częściej staje się dodatkowym pomieszczeniem życia codziennego, strefą rozrywkową i towarzyską. Aranżacja jego zakątków zaczyna przypominać pomieszczenia domowe, np. salon, jadalnię. A to w dużej mierze za sprawą drewnianych elementów, takich jak donice, meble, podesty tarasowe, które zupełnie zmieniają charakter ogrodu. Dodają ciepła, a co więcej pasują zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury. Szeroka gama kolorystyczna olejów do drewna pozwala na kreatywne łączenie barw. Nie musimy się ograniczać do wykorzystania jednego koloru. Ciekawy efekt można uzyskać zestawiając np. kolor biały z szarym lub brązowy z czarnym.



# OLEJOWANIE DREWNA? TO PROSTSZE NIŻ MYŚLISZ!

Oleje Tikkurila Valtti Wood Oil Akva lub Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil zostały stworzone na bazie naturalnych olejów roślinnych, które doskonale chronią zewnętrzne powierzchnie drewniane, takie jak tarasy lub meble ogrodowe. Dzięki nowoczesnej recepturze głęboko wnikają w drewno, zabezpieczając je nawet przy długotrwałej ekspozycji na działanie warunków atmosferycznych. Szeroka gama kolorystyczna kilkudziesięciu kolorów pozwala uzyskać oryginalne wykończenie powierzchni.

## LISTA ZAKUPÓW

### Produkt do ochrony i dekoracji:

Do wyboru 2 oleje:

- olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva - dostępny w kolorach z mieszalnika
- olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil - dostępny w 3 gotowych kolorach: czarnym, szarym, brązowym

### Narzędzia:

- pędzel
- papier ścierny
- szczotka z twardym włosiem do odpylenia
- ściereczka

## KROK PO KROKU

01

Czynnikiem determinującym olejowanie tarasu jest pogoda. Zalecamy je wykonywać, gdy temperatura na zewnątrz przekracza 5 °C. Powierzchnia samego drewna musi być sucha, a wilgotność pierwszy raz malowanego podłoża poniżej 20%, gdyż wilgoć może powodować problemy z wysychaniem oleju. Olejowanie tarasu nie powinno być przeprowadzane w wietrzne dni, gdyż na schnący olej mogą zostać naniesione zanieczyszczenia.

02

Zacznij od odpowiedniego przygotowania podłoża. Oczyszcz powierzchnię z drobnych zanieczyszczeń. Pleśń usuń odpowiednim środkiem. Jeśli odświeżasz olejowane wcześniej drewno, usuń starą powłokę np. za pomocą papieru ściernego. W przypadku czyszczenia np. tarasów zbudowanych z desek ryflowanych do czyszczenia użyj szczotki z twardym włosiem. Na końcu odpyl wszystkie powierzchnie, np. za pomocą szczotki.

03

Dokładnie wymieszaj olej przed użyciem i od czasu do czasu podczas olejowania.

zobacz więcej na [www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl)



6/7



Podłoga tarasowa i meble: olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva, kolor 5075, kolor 5055, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”

Do renowacji mebli lub tarasu wcześniej olejowanych możesz użyć oleju Tikkurila Valtti Wood Oil Akva lub Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil. Nawet jeśli drewno było zabezpieczone preparatem na bazie wody czy rozpuszczalników.



# DUŻE POWIERZCHNIE MALUJE SIĘ ŁATWIEJ

Oleje Tikkurila Valtti Wood Oil Akva i Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil podkreślają naturalny rysunek drewna. Chronią drewno przed wilgocią i zanieczyszczeniami oraz ograniczają pękanie powierzchni. Ponieważ są przyjazne dla zdrowia i środowiska, unikamy uciążliwego zapachu w trakcie i po malowaniu. Szybko schną, a więc skraca się również czas pracy i szybciej możemy cieszyć się z efektu finalnego.



## KROK PO KROKU

04

Nałóż jedną warstwę oleju za pomocą pędzla lub gąbki. Rozprowadzając równomiernie, unikaj powtórnych pociągnięć w tym samym miejscu. Ewentualny nadmiar oleju usuń niezwłocznie.

05

W zależności od gatunku drewna i jego chłonności, może okazać się konieczne nałożenie kolejnej warstwy. Drewno musi być odpowiednio nasączone. Twarde drewna typu krajowego i egzotycznego wymagają zazwyczaj mniej warstw niż drewno miękkie typu sosna. Kolejną warstwę można nakładać w momencie, gdy powierzchnia wyschnie, tzn. po kilku godzinach. Ewentualny nadmiar oleju usuwamy przy pomocy ściereczki.

06

Mycie narzędzi po zastosowaniu olejów Tikkurila Valtti Wood Oil Akva lub Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil nie wymaga żadnych toksycznych preparatów. Umyj je zwykłą wodą z mydłem lub samą wodą.

*Oleje Tikkurila mogą być stosowane do każdego rodzaju drewna, zarówno krajowego modrzewia, jak i egzotycznego Cumaru. Każdy gatunek drewna (twardy i miękki) można olejować, trzeba tylko pamiętać, że ostateczny odcień zależy właśnie od gatunku drewna.*

*Tuż po olejowaniu powierzchnia jest delikatna przez około tydzień, kiedy to osiąga docelową twardość i trwałość. Do tego czasu w razie potrzeby można czyścić powierzchnię miękkimi szczotkami lub mopem.*




8/9



Podest tarasowy: olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil, gotowy kolor czarny

Konstrukcja zadaszenia: impregnat gruntujący, chroniący przed grzybami i sinizną Tikkurila Valtti Guard, impregnat dekoracyjny Tikkurila Valtti Color Aqua, kolor 5051, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”

# PIĘKNE DREWNO W PIĘKNYCH OKOLICZNOŚCIACH OCHRONY

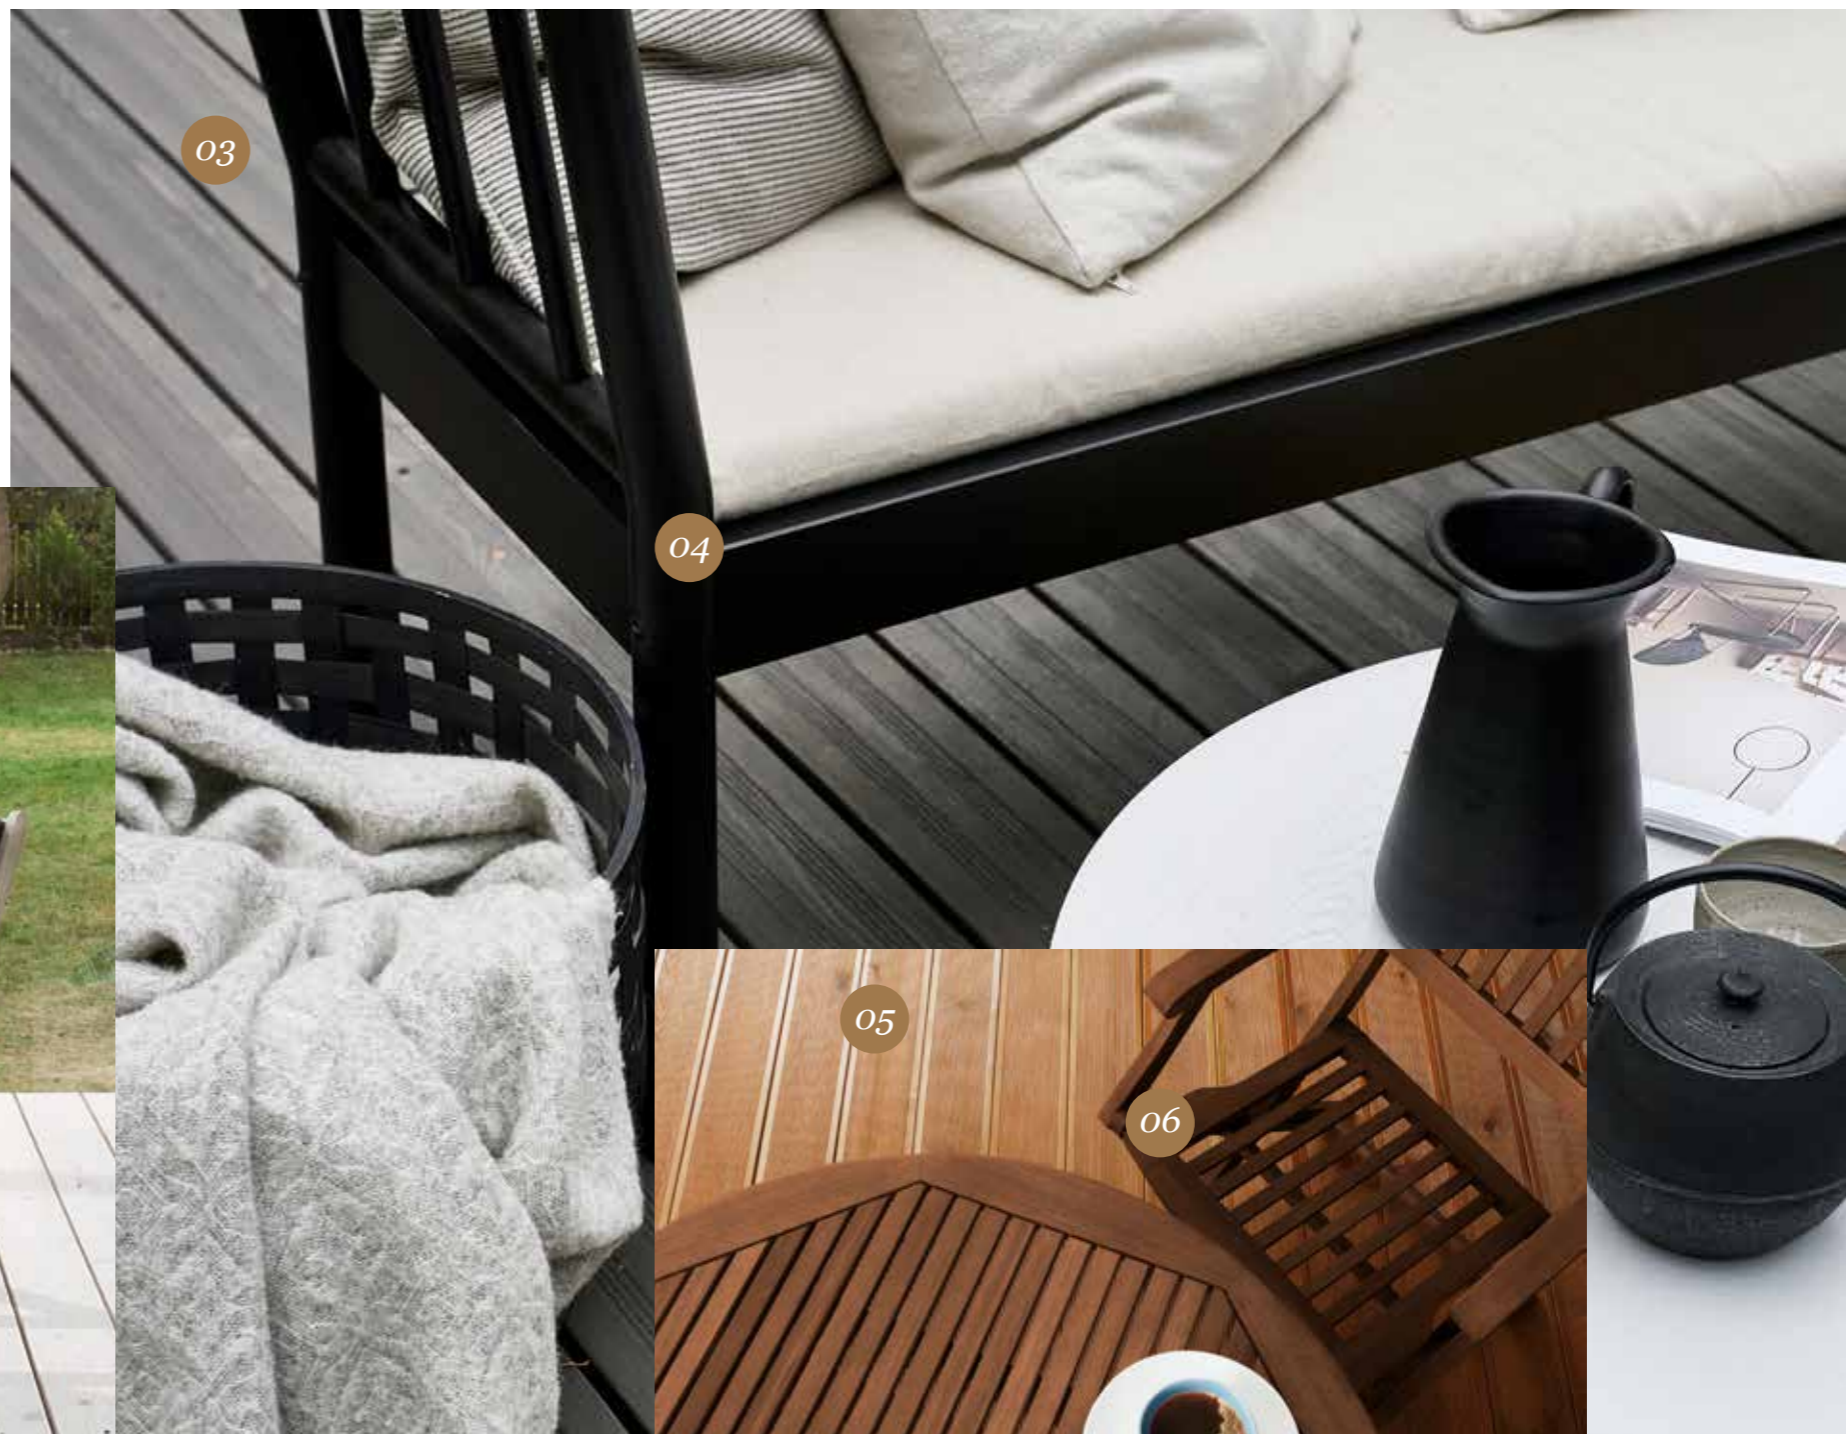

10/11



**01** Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva  
kolor 5060, karta kolorów  
„Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”

**02** Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva  
kolor 5087, karta kolorów  
„Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”



**03** Olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil  
gotowy kolor szary

**04** Emalia Tikkurila Everal Aqua Gloss 80  
kolor 1942,  
karta kolorów „Tikkurila Deco Grey”



**05** Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva  
kolor 5072, karta kolorów  
„Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”

**06** Olej Tikkurila Valtti Wood Oil Akva  
kolor 5077, karta kolorów  
„Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”



## POWIERZCHNIE DREWNIANE IMPREGNATY I LAKIEROBEJCE



**Katarzyna i Jerzy Kusiak** - Projektowanie ogrodów i małej architektury - Zielona perspektywa

Urządzając ogród warto posłużyć się drewnianymi elementami architektury, takimi jak pergole, obrzeża, altany, ogrodzenia, dekoracje, nawierzchnie, kładki, mostki. Ładnie komponują się z roślinami i nadają zielonym zakątkom przytulny charakter. Drewno jako surowiec naturalny daje nam również odczucie bliskości z naturą. Trzeba jednak pamiętać o jego skutecznym zabezpieczeniu. Impregnacja to zabieg, który jednocześnie upiększa i chroni drewno. Niezwykle jest to, w jaki sposób impregnaty współgrają z różnymi rodzajami drewna, jak pięknie różnić się będzie ciemne i jasne drewno zabezpieczone tym samym kolorem. Ciesz się nowym wyglądem Twojego ogrodu!



Lakierobejca impregnująca **Tikkurila Valti Plus Complete**, kolor **5054**, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”. Przed malowaniem lakierobejczą, dla uzyskania większej ochrony przed grzybami i sinizną, zalecamy zastosować impregnat gruntujący **Tikkurila Valti Guard**

# ZADBANE DREWNO MOŻE STANOWIĆ PRAWDZIWĄ OZDOBĘ

Ważną cechą produktu do ochrony i dekoracji drewna na zewnątrz jest zabezpieczenie przed destrukcyjnym promieniowaniem UV, które niszczy jego wierzchnią warstwę. Drewno w rezultacie staje się szare i wyschnięte, a chropowata powierzchnia łatwiej ulega zabrudzeniom i jest bardziej podatna na wpływ wody. Produkty Tikkurila doskonale rozprowadzają filtry UV oraz pigmenty w strukturze drewna, zapewniając trwałą ochronę oraz kolor drewna. Dodatkową korzyścią z ich zastosowania to oszczędność czasu – szybki czas schnięcia umożliwia nam wykonanie pracy nawet w ciągu jednego dnia.

## LISTA ZAKUPÓW

### Produkt do ochrony i dekoracji:

W zależności od pożądanego efektu:

- lakierobejca impregnująca **Tikkurila Valtti Plus Complete**, dostępna w kolorach z mieszalnika, wykończenie satynowo-matowe
- impregnat dekoracyjny **Tikkurila Valtti Color Aqua**, dostępny w kolorach z mieszalnika, wykończenie matowe
- dodatkowo dla wzmocnienia ochrony przed grzybami i sinizną impregnat gruntujący **Tikkurila Valtti Guard**

### Narzędzia:

- pędzel lub wałek (impregnat gruntujący)
- pędzel (lakierobejca i impregnat dekoracyjny)
- papier ścierny
- szczotka z twardym włosiem do odpylania

zobacz więcej na [www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl)



nowość

## KROK PO KROKU

01

Oczyść powierzchnię z drobnych zanieczyszczeń, brudu, kurzu, np. za pomocą szczotki.

02

Ewentualne nierówności, chropowate uszkodzenia, wyrównaj za pomocą papieru ściernego.

03

Aby dodatkowo zabezpieczyć drewno przed grzybami i sinizną, zaimpregnuj je gruntem Tikkurila Valtti Guard.

04

Za pomocą wybranego narzędzia nakładaj produkt równomiernie jednym pociągnięciem wzdłuż słoje drewna, dzięki temu unikniesz nakładania się warstw. W miejscach zakończenia słoje stosuj produkt obficie. Drugą warstwę produktu nakładaj po wyschnięciu pierwszej.

05

Narzędzia oraz dłonie umyj przy pomocy samej wody lub wody z mydłem bezpośrednio po użyciu.



14/15

Ogrodzenie: impregnat gruntujący, chroniący przed grzybami i sinizną **Tikkurila Valtti Guard**, impregnat dekoracyjny **Tikkurila Valtti Color Aqua**, kolor 5143, karta kolorów „Tikkurila Deco Grey”



Sprawdź na drobnym fragmencie, jak Twoje meble czy powierzchnie będą wyglądać po zaimpregnowaniu. Finalny wygląd zależy nie tylko od wybranej barwy impregnatu, ale także od rodzaju i koloru samego drewna.



# OTACZAJ SIĘ PIĘKNEM, A ŚWIAT STANIE SIĘ PIĘKNIEJSZY



02



01



03

16/17

01  
Lakierobejca impregnująca **Tikkurila Valtti Plus Complete**, kolor 5077, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”. Przed malowaniem lakierobejczą, dla uzyskania większej ochrony, zalecamy zastosować impregnat gruntujący **Tikkurila Valtti Guard**

02  
Lakierobejca impregnująca **Tikkurila Valtti Plus Complete**, kolor 5058, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”. Przed malowaniem lakierobejczą, dla uzyskania większej ochrony, zalecamy zastosować impregnat gruntujący **Tikkurila Valtti Guard**

03  
Impregnat gruntujący **Tikkurila Valtti Guard**. Impregnat dekoracyjny **Tikkurila Valtti Color Aqua**, kolor 5152, karta kolorów „Tikkurila Deco Grey”



## POWIERZCHNIE DREWNIANE I METALOWE EMALIE



Kamila Tomaszewicz – Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Jardin

Do zabezpieczenia drewnianych i metalowych elementów w ogrodzie można wybrać emalie. Pomalowane elementy uzyskują wtedy kryjące wykończenie, a gama kolorystyczna ponad 13 tys. kolorów otwiera ogromne możliwości dla projektanta. Nawet proste, z pozoru banalne meble, pomalowane emalią w oryginalnym, niespotykanym kolorze, zmienią przestrzeń nie do poznania. Trzy rodzaje wykończenia - mat, półmat i połysk - dodatkowo ułatwiają osiągnięcie zamierzonego efektu. Od jakiegoś czasu w ogrodach wykorzystuje się drewno z odzysku. Stare deski, palety, części ogrodzenia, skrzynki zyskują nowe życie i mogą być wykorzystane jako oryginalne doniczki, meble czy ogrodowe rzeźby.



Emalia uniwersalna Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40

Pionowe elementy altany: kolor S 0300N, wzornik NCS, krzesła: kolory G330 i G360, stołek: kolor H373, stół: kolor H302, wzornik kolorów „Tikkurila Symphony”  
Przed malowaniem zastosuj odpowiednie grunty: do drewna Tikkurila Valti Guard, do metalu Tikkurila Rostex Super Akva

## NA ZEWNĄTRZ TEŻ MOŻE BYĆ NAPRAWDĘ KOLOROWO

Jeśli chcesz całkowicie zmienić kolor drewnianych lub metalowych powierzchni – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń – zastosuj emalię Tikkurila Everal Aqua. To linia nowoczesnych emalii, przyjazna dla zdrowia i środowiska, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Jedną z najważniejszych jej zalet jest szybki czas schnięcia, oraz bardzo wysoka wydajność – do 14 m<sup>2</sup>/l. Dzięki temu oszczędzamy czas, jak i dbamy o nasz portfel.

## LISTA ZAKUPÓW

### Produkt do ochrony i dekoracji:

- linia emalii **Tikkurila Everal Aqua**, dostępna w ponad 13 tys. kolorów z mieszalnika, w zależności od pożądanego efektu wybierz odpowiedni wariant: mat 10, półmat 40, połysk 80

Dodatkowo zastosuj grunty w zależności od malowanej powierzchni:

- drewno zewnętrzne: **Tikkurila Valtti Guard**
- metal na zewnątrz: **Tikkurila Rostex Super Akva**

Stosowanie gruntu, poza właściwościami ochronnymi, poprawia przyczepność oraz efekt wizualny warstwy nawierzchniowej.

### Narzędzia:

- pędzel, wałek lub pistolet natryskowy (wyłącznie emalia)
- papier ścierny
- szczotka z twardym włosiem do odpylenia

zobacz więcej na [www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl)



## KROK PO KROKU

01

Zadbaj o to, by malowana powierzchnia była sucha i pracuj w temperaturze od 8°C do 25°C. Oczyszcz powierzchnię z drobnych zanieczyszczeń i tłustych plam. Jeśli odnawiasz malowaną już wcześniej powierzchnię, musisz ją zmatowić za pomocą drobnego papieru ściernego. Usuń łuszczące się fragmenty starej farby. W przypadku powierzchni drewnianych wypełnij ubytki szpachlą do drewna, po czym zeszlifuj jej nadmiar papierem ściernym oraz usuń kurz i pył.

02

Powierzchnie metalowe zabezpiecz przed korozją gruntem Tikkurila Rostex Super Akva.

03

Powierzchnie drewniane zabezpiecz przed grzybami i sinizną gruntem Tikkurila Valtti Guard.

04

Przed samym malowaniem dokładnie wymieszaj emalię. Kolejną warstwę nałóż po około 4 godzinach wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Całkowite utwardzenie następuje po około 2-3 dniach. Do tego czasu użytkuj ostrożnie.


05

Przed umyciem narzędzi wytrzyj je, aby usunąć jak najwięcej emalii. Bezpośrednio po zakończeniu pracy wyczyść je dokładnie wodą.




Projektując ogród, uwzględnij potrzeby najmłodszych. Dla dzieci polecam drewniane domki na drzewie, huśtawki, piaskownice, donice na mini warzywnik. Obudź w dziecku potrzebę poznawania świata przyrody.

# PIĘKNO NIE MUSI SIĘ Z NICZEGO TŁUMACZYĆ

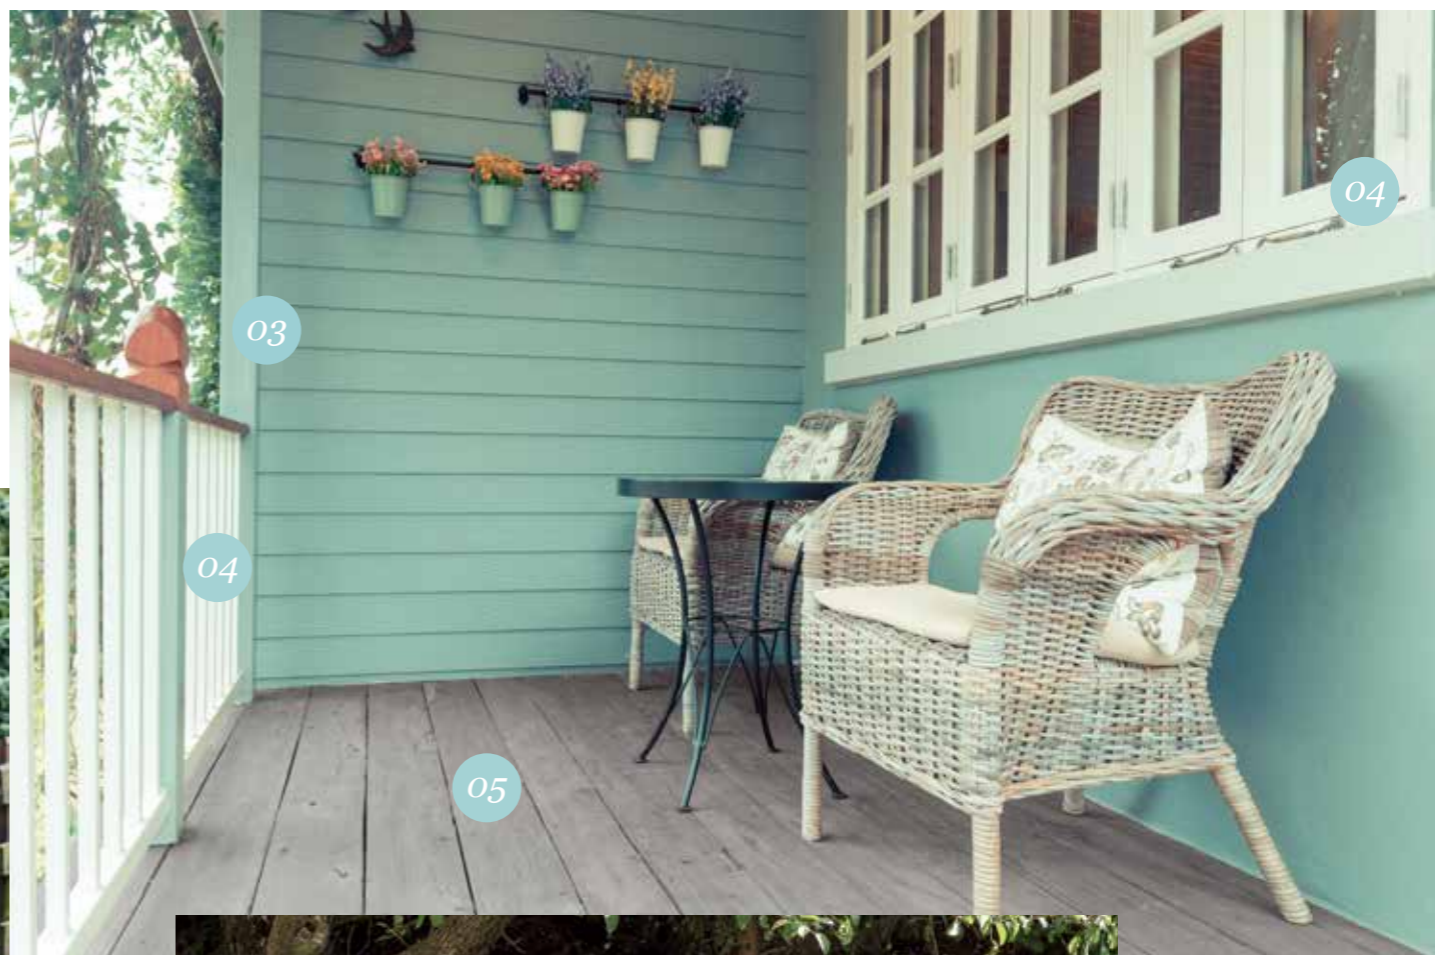

22/23

- 01 Impregnat gruntujący do drewna **Tikkurila Valtti Guard**, emalia **Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40**, kolor **K365**, wzornik „Tikkurila Symphony”
- 02 Lakierobejca impregnująca **Tikkurila Valtti Plus Complete**, kolor **5050**, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”, dla uzyskania większej ochrony impregnat gruntujący **Tikkurila Valtti Guard**
- 03 Impregnat gruntujący do drewna **Tikkurila Valtti Guard**, farba **Tikkurila Valtti Opaque**, kolor **X443**, wzornik „Tikkurila Symphony”
- 04 Impregnat gruntujący do drewna **Tikkurila Valtti Guard**, emalia **Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40**, kolor **9010**, wzornik RAL
- 05 Olej **Tikkurila Valtti Wood Oil Akva**, kolor **5081**, karta kolorów „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes”
- 06 Grunt antykorozyjny do metalu **Tikkurila Rostex Super Akva**, emalia **Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40**, kolor **S 0300N**, wzornik NCS

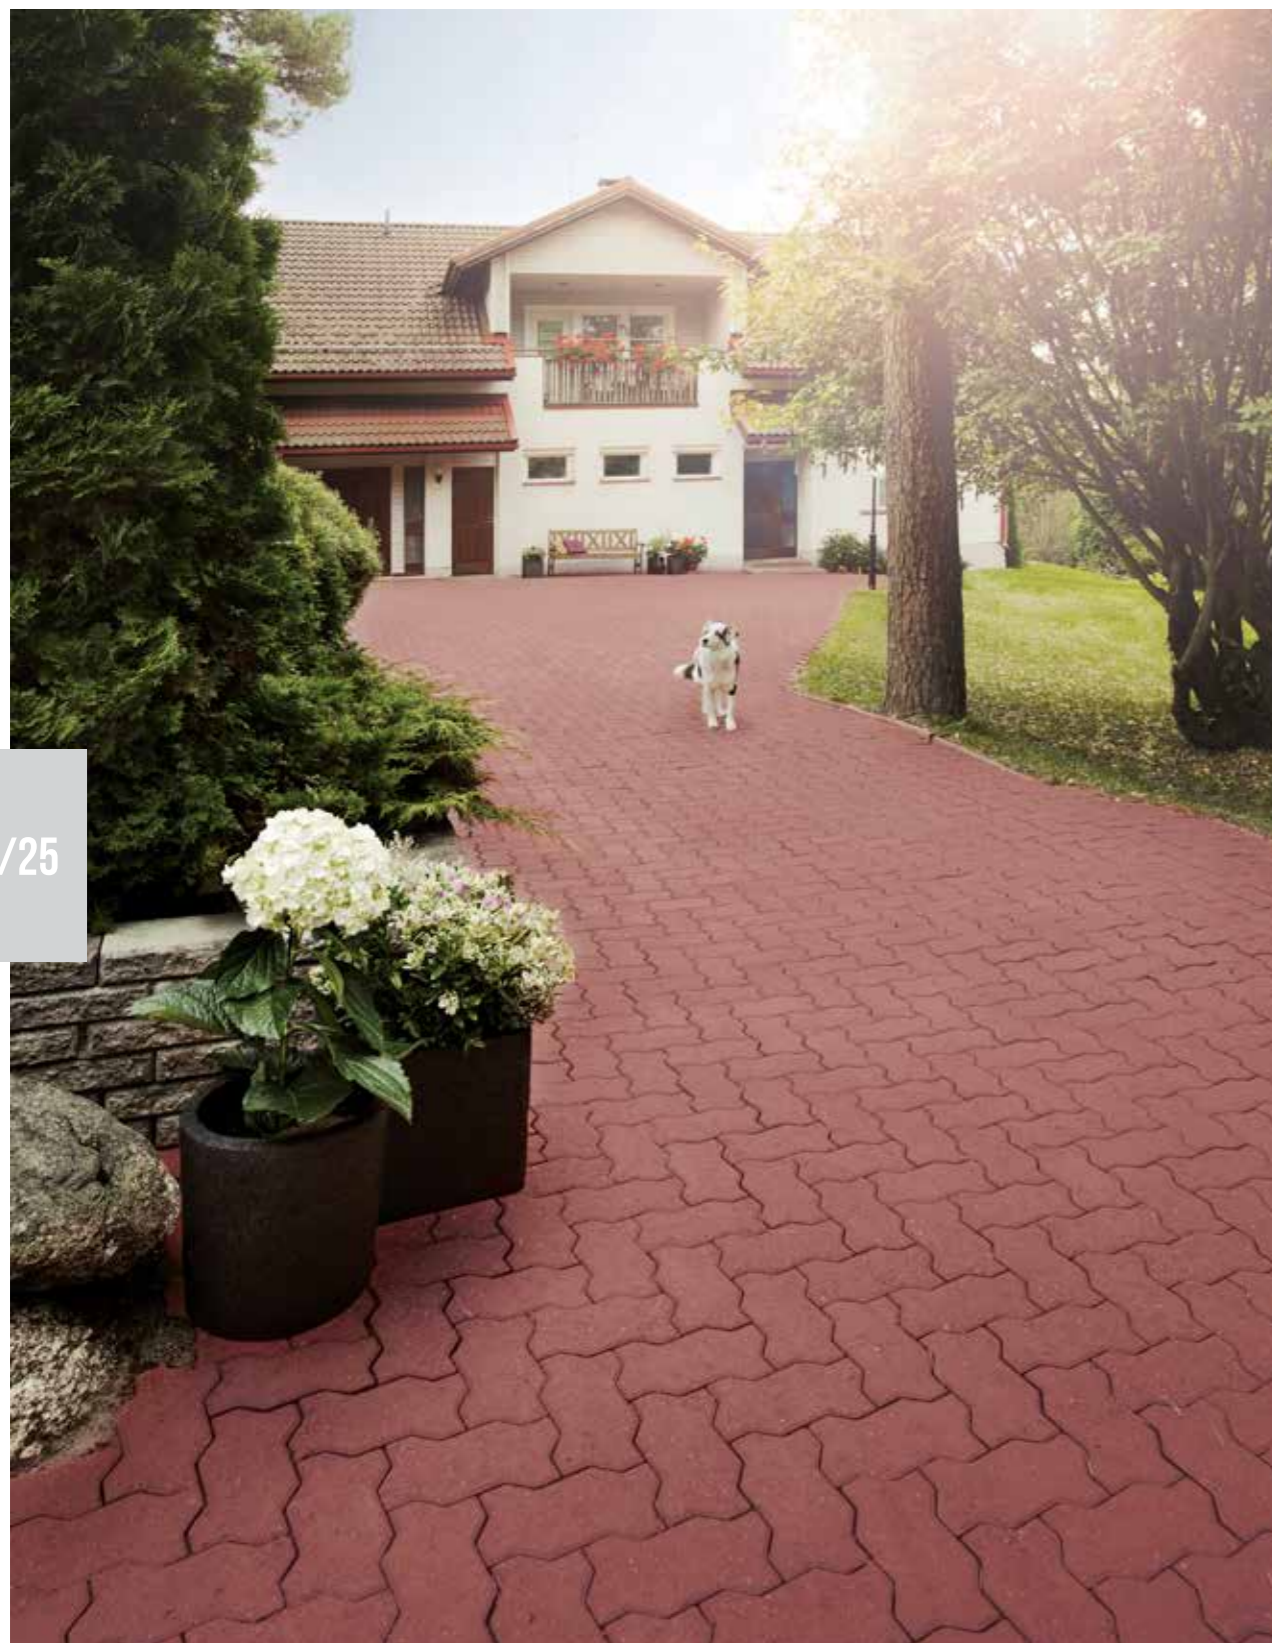

24/25

## POWIERZCHNIE BETONOWE BEJCA DO RENOWACJI




**Katarzyna i Jerzy Kusiak** - Projektowanie ogrodów i małej architektury - Zielona perspektywa

Podjazdy, patia czy też ścieżki wykonane z kostek lub płyt betonowych, stanowią nieodłączny element spełniający nie tylko funkcję użytkową, ale również dekoracyjną przestrzeni wokół naszego domu. Z czasem jednak, ze względu na dużą eksploatację oraz ciągłą ekspozycję na zmienne warunki pogodowe, ich kolor blaknie i szarzeje, wpływając tym samym negatywnie na wygląd otoczenia. Nie musimy ich wtedy koniecznie wymieniać. Istnieje możliwość zastosowania bejcy, która przywróci powierzchni świeży wygląd.

przed odnowieniem



po odnowieniu

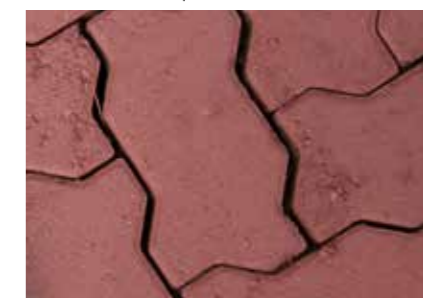

# ODŚWIEŻENIE KOSTEK I PŁYT BETONOWYCH? PIĘKNIE!

Jeśli kostka lub płyty betonowe wokół Twojego domu wymagają odświeżenia, skorzystaj z bejcy Tikkurila Patio, dostępnej w 11 atrakcyjnych kolorach, w tym szarym, czarnym lub brązowym. Bejca wyrównuje i pogłębia kolor oraz podkreśla naturalną strukturę betonu, jednocześnie wnikając w nią głęboko. To właśnie dlatego pomalowana powierzchnia nie staje się śliska i jest bezpieczna dla domowników. Już po upływie 6 godzin od malowania możemy ją użytkować, ciesząc się gotowym efektem.

## LISTA ZAKUPÓW

### Produkt do ochrony i dekoracji:

- Tikkurila Patio, bejca do kostek i płyt betonowych, dostępna w 11 kolorach z mieszalnika

### Narzędzia:

- myjka ciśnieniowa (oczyszczenie powierzchni)
- pędzel, wałek, opryskiwacz plecakowy lub ogrodowy (malowanie)

zobacz więcej na [www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl)



## KROK PO KROKU

01

Oczyść powierzchnię z brudu, kurzu, mchu i porostów za pomocą myjki ciśnieniowej. Możesz użyć środków do czyszczenia kostki brukowej.

02

W celu dopasowania najlepszej metody aplikacji, jak też ilości warstw potrzebnych do uzyskania pożądanego efektu, wykonaj próbę malowania.

03

Mieszaj bejcę zarówno przed, jak i w czasie stosowania.

04

Bejcę nakładaj równomiernie i bez przerw oraz unikaj stosowania grubych warstw. Przy użyciu metody natryskowej, w miejscach trudno dostępnych, powierzchnię wykończ wałkiem lub pędzlem.

05

Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na około 6 godzin. Po tym czasie można ją już użytkować. Dla osiągnięcia bardziej nasyczonego koloru nałóż po wyschnięciu kolejną warstwę.

06

Mycie narzędzi po zastosowaniu Tikkurila Patio nie wymaga żadnych toksycznych preparatów. Umyj je zwykłą wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.



26/27

Tikkurila Patio kolor EK05



*Bejca Tikkurila Patio jest przyjazna dla środowiska, nie zawiera szkodliwych substancji, które przenikałyby do wód gruntowych i zatrwały glebę i wodę.*

# OGŁASZAMY SEZON NA BETON POD PIĘKNĄ OCHRONĄ



01 Bejca Tikkurila Patio  
kolor EK02

03 Bejca Tikkurila Patio  
kolor EK04

05 Bejca Tikkurila Patio  
kolor EK09

02 Grunt antykorozyjny do metalu  
Tikkurila Rostex Super Akva,  
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40  
kolor 1933, karta kolorów „Tikkurila Deco Grey”

04 Olej Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil  
kolor czarny

# DOBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT

	POWIERZCHNIE DREWNIANE <i>Efekt transparentny</i>		
	Oleje	Lakierobejca	Impregnat dekoracyjny
	 TIKKURILA VALTTI WOOD OIL AKVA	 TIKKURILA VALTTI PLUS TERRACE OIL	 TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE
		 TIKKURILA VALTTI COLOR AQUA <i>wykończenie satynowe</i>	 TIKKURILA VALTTI COLOR AQUA <i>wykończenie matowe</i>
donice, pergole, huštawki, piaskownice, domki dla dzieci			
altany, zadaszone werandy			
meble ogrodowe			
tarasy, schody, pomosty, mola			
drzwi, okna			
ogrodzenia, parkany			
elewacje, okładziny drewniane, deskowanie ścian zewnętrznych			
domy, altany z bali drewnianych			
ścieżki, podjazdy, tarasy z kostek lub płyt betonowych			

POWIERZCHNIE DREWNIANE <i>Efekt kryjący</i>		POWIERZCHNIE METALOWE <i>Efekt kryjący</i>	POWIERZCHNIE BETONOWE <i>Efekt transparentny</i>
Emalie uniwersalne	Farba	Emalie uniwersalne	Impregnat dekoracyjny
 TIKKURILA EVERAL AQUA <i>3 stopnie połysku: mat 10, półmat 40, połysk 80</i>	 TIKKURILA VALTTI OPAQUE <i>wykończenie półmatowe</i>	 TIKKURILA EVERAL AQUA <i>3 stopnie połysku: mat 10, półmat 40, połysk 80</i>	 TIKKURILA PATIO



# OPIS PRODUKTÓW



## TIKKURILA VALTTI WOOD OIL AKVA | TIKKURILA VALTTI PLUS TERRACE OIL

Oleje do drewna na bazie olejów roślinnych, do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Zabezpieczają drewno przed wilgocią i brudem, a także ograniczają pękanie powierzchni drewnianych. Zastosowane pigmenty nadają powierzchni trwały kolor.

Gwarantują komfort pracy – szybko schną, powierzchnia jest sucha po kilku godzinach. Posiadają neutralny zapach podczas aplikacji, dzięki czemu nie wywołują bólu głowy.

**Tikkurila Valti Wood Oil Akva** – szeroka paleta barw z mieszalnika, wg kart kolorów: „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes” oraz „Tikkurila Deco Grey”.

**Tikkurila Valti Plus Terrace Oil** – 3 gotowe kolory: brązowy, szary, czarny.

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l



## TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE

Impregnująca lakierobejca do drewna na zewnątrz pomieszczeń, tworząca powłokę o zwiększonej odporności na działanie grzybów pleśniowych. Dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic, posiada najwyższą odporność na warunki atmosferyczne. Synergia 2 filtrów UV gwarantuje ochronę przed destrukcyjnym promieniowaniem.

Szybkoschnąca formuła umożliwia wykonanie impregnacji w 1 dzień (kolejna warstwa już po 2 godzinach). Natychmiastowa ochrona drewna już po 1 godzinie od pomalowania. Neutralny zapach podczas malowania nie wywołuje bólu głowy.

Szeroka paleta barw z mieszalnika, wg kart kolorów: „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes” oraz „Tikkurila Deco Grey”.

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l



## TIKKURILA VALTTI COLOR AQUA

Impregnat dekoracyjny do drewna na zewnątrz pomieszczeń, stanowiący doskonałe zabezpieczenie przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieniowania UV. Dodatek hydrofobowy zapewnia dużą odporność na wypukiwanie produktu przez deszcz i wodę. Zapewnia trwały kolor podkreślający rysunek drewna.

Doskonale penetruje strukturę podłoża. Jest wygodny w aplikacji, szybko schnie (w ciągu 2-3 godzin). Posiada neutralny zapach w trakcie malowania, dzięki czemu nie wywołuje bólu głowy.

Szeroka paleta barw z mieszalnika, wg kart kolorów: „Tikkurila Semi Transparent Wood Finishes” oraz „Tikkurila Deco Grey”.

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l



## TIKKURILA EVERAL AQUA

Linia emalii uniwersalnych w trzech stopniach połysku: mat, półmat i połysk, do metalu i drewna na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nadaje pomalowanej powierzchni wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne oraz na podwyższoną temperaturę (emalia polecana jest m.in. do kaloryferów). Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Szybko schnie oraz posiada neutralny zapach w trakcie malowania.

Szeroka paleta ponad 13 tys. kolorów z mieszalnika. Wzorniki Tikkurila Symphony, RAL, NCS.

Dostępne pojemności: 0,45 l (dla wariantu mat i półmat), 0,9 l, 2,7 l, 9 l



## TIKKURILA VALTTI OPAQUE

Półmatowa farba akrylowa wzmocniona związkami alkidowymi, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych. Odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpiecza drewno przed ich niekorzystnym wpływem oraz działaniem promieni UV. Farba tworzy elastyczne powłoki, regulujące poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają pęcherze. Farba nie pęka i nie łuszczy się.

Gwarantuje komfort pracy, szybko schnie (powierzchnia jest sucha po 1 godzinie, a nakładanie kolejnej warstwy po ok. 2 godzinach). Posiada neutralny zapach w trakcie malowania, dzięki czemu nie wywołuje bólu głowy.

Szeroka paleta barw z mieszalnika, wg kart kolorów „Tikkurila Farby Fasadowe” oraz „Tikkurila Vinha”.

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l




## TIKKURILA PATIO

Bejca do renowacji i odświeżenia wyglądu przemysłowo barwionej i niebarwionej kostki brukowej oraz płyt betonowych. Wnika w strukturę materiału, dzięki czemu nawierzchnia nie staje się śliska i jest bezpieczna dla użytkowników. Łatwe malowanie: wałek, pędzel, natrysk, np. opryskiwacz ogrodowy.

Szybki czas schnięcia umożliwia renowację w 1 dzień. Powierzchnia gotowa jest do użytkowania już po kilku godzinach. Posiada neutralny zapach w trakcie aplikacji, dzięki czemu nie wywołuje bólu głowy.

Paleta 11 kolorów z mieszalnika: jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, czekoladowy brąz, brąz, jasny brąz, ceglasty, czerwony, żółty, zielony.

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

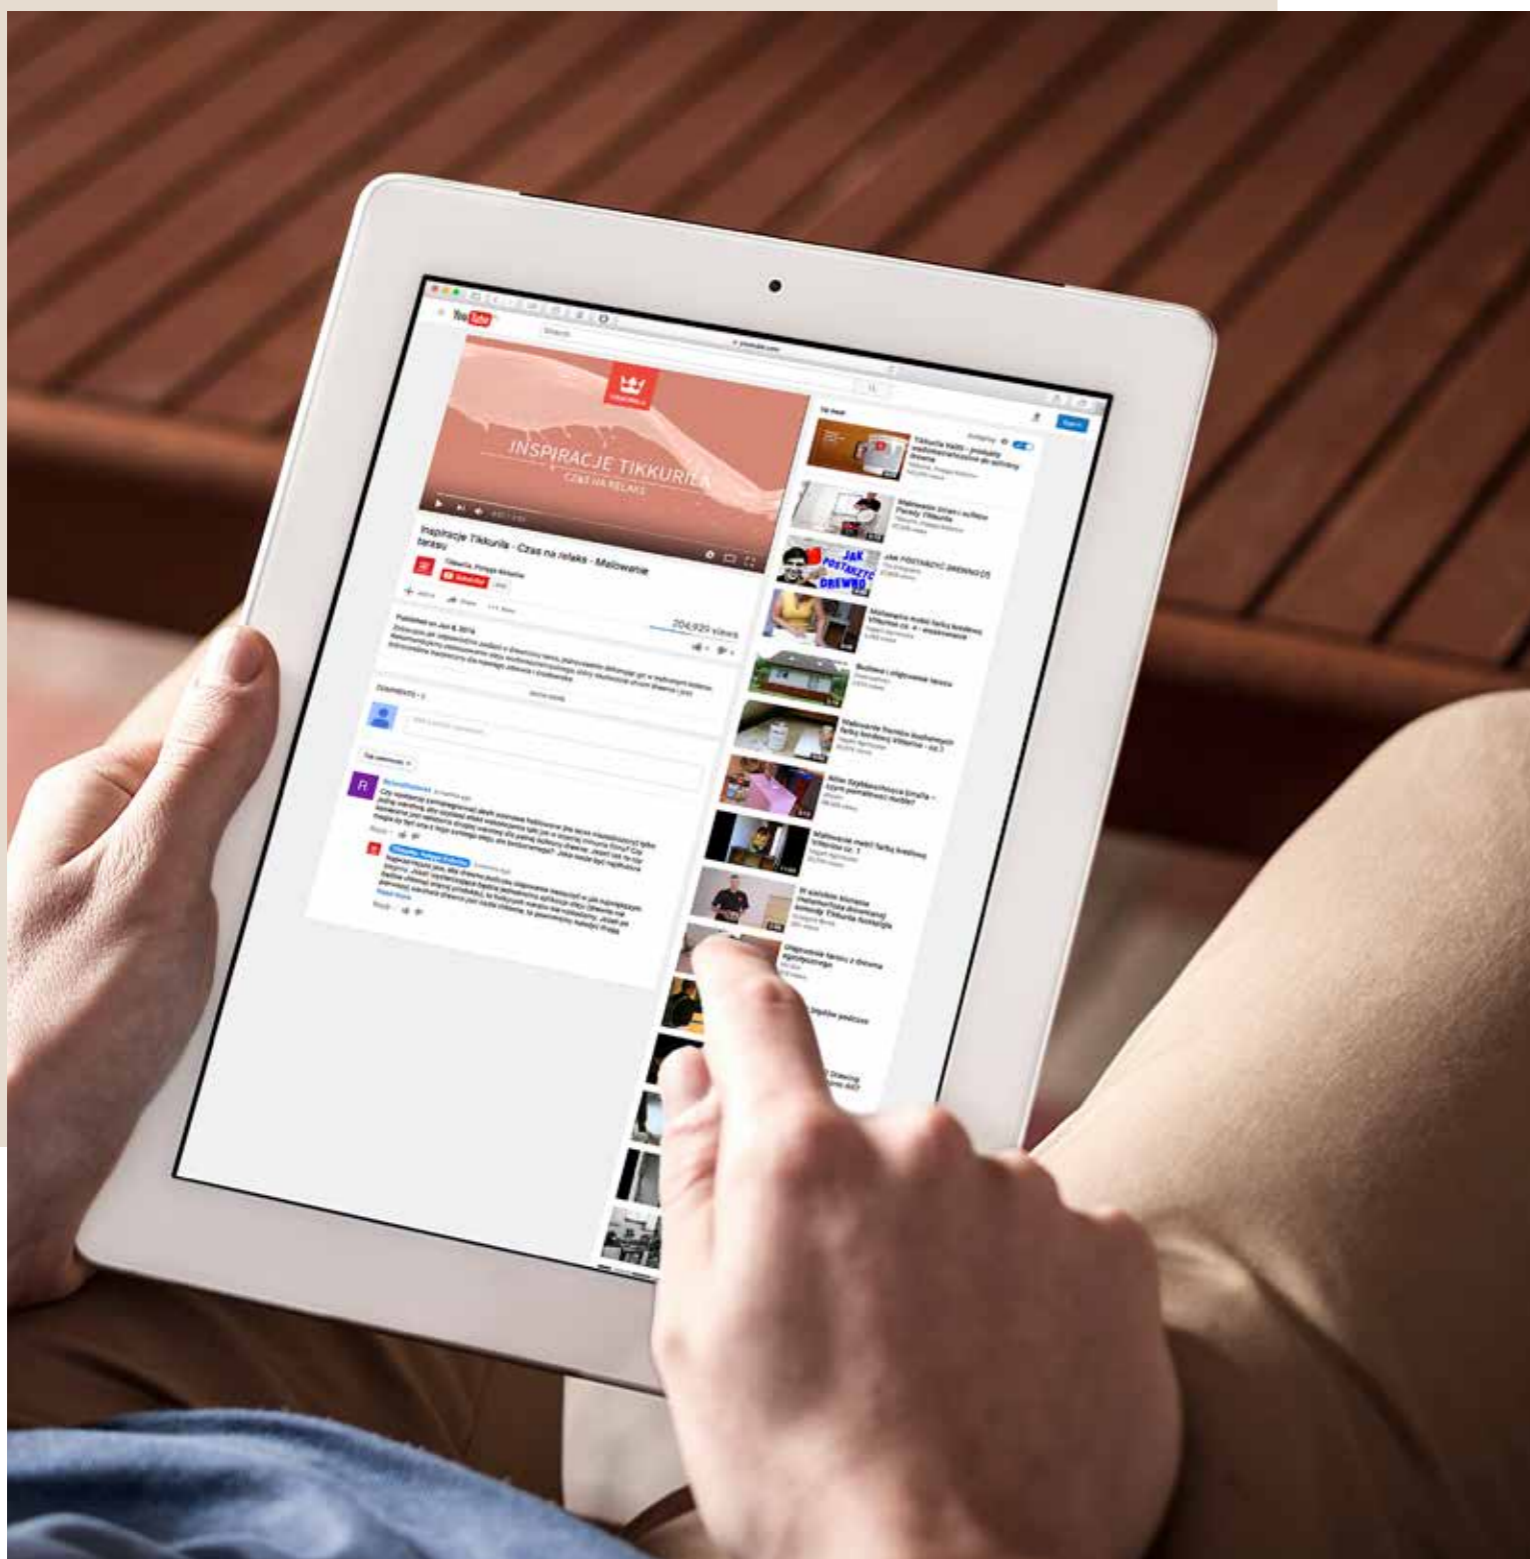

## W INTERNECIE TEŻ MOŻE BYĆ PIĘKNIE!

Odwiedź nas w internecie, skorzystaj z wideoporadników, poznawaj nowości i oglądaj piękne zdjęcia.

Uzyskaj porady od doradców w **live chat on-line** na stronie **www.tikkurila.pl**.




Przełóż pomysły  
na rzeczywistość!



Bądź na bieżąco ze wszystkimi  
nowinkami ze świata farb.



Przeczytaj ciekawe porady, poznaj  
opinie fachowców.



Zobacz, jak wygląda świat farb  
od zupleca.



Poznaj najmłodniejsze połączenia  
kolorów, wyjątkowe aranżacje.



Chcesz dowiedzieć się o nas jeszcze  
więcej? Daj +1 na Google Plus.

Tikkurila. Potęga kolorów





TIKKURILA

**Tikkurila Polska S.A.**

ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, Polska

Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55

**[www.tikkurila.pl](http://www.tikkurila.pl)**