


> Kocioł c.o. z rusztem wodnym typ **GT KWR** 11, 17, 22, 27 kW

36 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej**: **6 mm** (22 ÷ 27 kW), 5 mm (11 ÷ 17 kW)
- > Możliwe dodatkowe wyposażenie ²¹:
 - miarkownik ciągu lub
 - sterownik z PID + wentylator
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Opcja podłączenia regulatora pokojowego do sterownika
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) ²¹
- > Czujnik c.w.u. (opcja) ²¹
- > Możliwość podłączenia wentylatora (prawa/lewa strona)
- > Możliwość montażu drzwiczek kotła otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 73 ÷ 76 %
- > Spalane paliwa:
 - węgiel kamienny (paliwo podstawowe)
 - miat węglowy, drewno opałowe, koks (paliwa zastępcze)



miarkownik ciągu ²¹ sterownik z PID ²¹ czujnik temp. spalin ²¹

typ kotła / sugerowana cena katalogowa	11 kW	17 kW	22 kW	27 kW
GT KWR (podstawowy)	netto 2 165,00	2 479,00	2 759,00	3 269,00
	brutto 2 662,95	3 049,17	3 393,57	4 020,87
GT KWR W+S (sterownik + wentylator)	netto 2 615,00	2 929,00	3 209,00	3 725,00
	brutto 3 216,45	3 602,67	3 947,07	4 581,75

> Kocioł c.o. z rusztem wodnym typ **GT KWRU** 37, 50, 60, 100 kW

36 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej**: **8 mm** (100 kW), 6 mm (37 ÷ 60 kW)
- > Możliwe dodatkowe wyposażenie ²¹:
 - miarkownik ciągu lub
 - sterownik z PID + wentylator
- > Opcja podłączenia regulatora pokojowego do sterownika
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) ²¹
- > Czujnik c.w.u. (opcja) ²¹
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Możliwość podłączenia wentylatora (prawa/lewa strona)
- > Możliwość montażu drzwiczek kotła otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 72 ÷ 79 %
- > Spalane paliwa:
 - węgiel kamienny (paliwo podstawowe)
 - miat węglowy, drewno opałowe, koks (paliwa zastępcze)



typ kotła / sugerowana cena katalogowa	37 kW	50 kW	60 kW	100 kW
GT KWRU (podstawowy)	netto 4 399,00	6 265,00	7 485,00	15 069,00
	brutto 5 410,77	7 705,95	9 206,55	18 534,87
GT KWRU W+S (sterownik + wentylator)	netto 4 849,00	6 715,00	7 935,00	15 519,00
	brutto 5 964,27	8 259,45	9 760,05	19 088,37

²¹ Nie ujęty w cenie podstawowej

> Kocioł c.o. zasypowy z rusztem żeliwnym typ **GT KWUZ** 15, 20 kW

36 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Możliwość dolnego i górnego spalania
- > Korpus ze **stali kottowej**: **8 mm** (70 kW), 6 mm (17 ÷ 22 kW)
- > Duża komora spalania
- > Standardowe wyposażenie:
 - sterownik z PID + wentylator;
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) ²¹
- > Czujnik c.w.u. (w standardzie)
- > Możliwość podłączenia wentylatora (prawa/lewa str.)
- > Możliwość montażu drzwiczek otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 73 ÷ 78 %
- > Spalane paliwa:
 - miat węglowy (paliwo podstawowe)
 - węgiel kamienny, drewno opałowe, koks, flot (paliwa zastępcze)
- > Posiada dysze nadmuchowe poprawiające spalanie



ruszt żeliwny



sterownik z PID




czujnik temp. spalin ²¹

typ kotła / sugerowana cena katalogowa	15 kW	20 kW
GT KWUZ W+S (sterownik + wentylator)	netto 2 925,00	3 079,00
	brutto 3 597,75	3 787,17

> Kocioł c.o. zasypowy z rusztem wodnym typ **GT KWRUZ** 17, 22, 70 kW

36 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Możliwość dolnego i górnego spalania
- > Korpus ze **stali kottowej**: **8 mm** (70 kW), 6 mm (17 ÷ 22 kW)
- > Duża komora spalania
- > Standardowe wyposażenie:
 - sterownik z PID i z wentylatorem;
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) ²¹
- > Czujnik c.w.u. (w standardzie)
- > Możliwość podłączenia wentylatora (prawa/lewa str.)
- > Możliwość montażu drzwiczek otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 73 ÷ 78 %
- > Spalane paliwa:
 - miat węglowy (paliwo podstawowe)
 - węgiel kamienny, drewno opałowe, koks, flot (paliwa zastępcze)
- > Posiada dysze nadmuchowe poprawiające spalanie




²¹ Nie ujęty w cenie podstawowej



ruszt wodny



„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
 PL 48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
 tel. +48 77 40 34 500, fax +48 77 40 34 599
 dział kotłów c.o.: +48 77 40 34 565
 dział sprzedaży: +48 77 40 34 520 ÷ 23
 e-mail: piece@galmet.com.pl

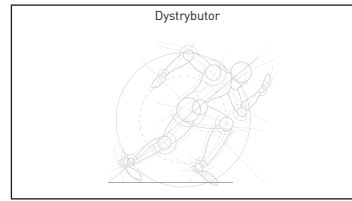

Dystrybutor

Galmet

Systemy grzewcze
 technologicznie doskonałe
 30 lat doświadczenia

🔥 kotły c.o. ulotka 01/2013

> Eko-kocioł c.o. typ **EKO-GT KWP** 12, 17, 25, 30 kW

KWP, KWP M – podajnik prosty
KWP S – podajnik skośny
 (niskie opory przy podawaniu paliwa)

60 miesięcy * gwarancji na szczelność korpusu


- > Korpus ze **stali kottowej**: **6 mm** (30 kW), 5 mm (12 ÷ 25 kW)
- > Duży zasobnik paliwa
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > Czujnik pogodowy/pokojowy ¹¹
- > Sprawność cieplna 81 ÷ 86%
- > Awaryjny ruszt żeliwny (opcja) ²¹
- > Współpraca z modulem zaworu PiD ³¹
- > Spalane paliwa:
 - paliwo podstawowe - ekogroszek 8 ÷ 25 mm (KWP, KWP M, KWP S)
 - miat/ekogroszek - mieszanka 2:1 (KWP M, KWP S)
 - miat/ekogroszek, pelet (KWP M UNIWERSALNY)
- > Spełnia wymagania PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji)



sterownik z PiD



stała retorta typ KWP S



obrotowa retorta typ KWP M

typ kotła / sugerowana cena katalogowa	12 kW	17 kW	25 kW	30 kW
KWP (podajnik prosty, stała retorta)	netto 5 835,00	7 365,00	8 269,00	9 149,00
	brutto 7 177,05	9 058,95	10 170,87	11 253,27
KWP M (podajnik prosty, obrotowa retorta)	netto -	7 759,00	8 659,00	9 539,00
	brutto -	9 543,57	10 650,57	11 732,97
KWP M UNIWERSALNY (podajnik prosty, obrotowa retorta z dyszami nadmuchowymi + strażak)	netto -	8 539,00	9 445,00	10 329,00
	brutto -	10 502,97	11 617,35	12 704,67
KWP S (podajnik skośny, stała retorta)	netto 6 069,00	7 759,00	8 659,00	9 539,00
	brutto 7 464,87	9 543,57	10 650,57	11 732,97
KWP S UNIWERSALNY (podajnik skośny, stała retorta z dyszami nadmuchowymi + strażak)	netto 6 855,00	8 539,00	9 445,00	10 329,00
	brutto 8 431,65	10 502,97	11 617,35	12 704,67

* Pod warunkiem pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis i corocznych przeglądów oraz użycia zaworu 4- lub 3-drogowego termostaatycznego na powrocie (temperatury otwarcia 50÷55 °C)

¹¹ Przy zamontowanym module zaworu 3-drogowego (M-007052)
²¹ Nie ujęty w cenie podstawowej
³¹ Przy zamawianiu modułu należy podać wersję programową sterownika

Polskie kotły

www.galmet.com.pl

Ulotka nie jest ofertą w rozumieniu KC i ma charakter jedynie informacyjny. Szczegóły w katalogu i instrukcji obsługi. © Galmet. Druk: styczeń 2013

> Eko-kocioł c.o. typ **EKO-GT KWPU**
40, 50, 60, 75, 100 kW

60 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej**:
8 mm (75 ÷ 100 kW),
6 mm (40 ÷ 60 kW)
- > Duży zasobnik paliwa
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > Czujnik pogodowy / pokojowy ¹⁾
- > Sprawność cieplna 82 ÷ 86 %
- > Awaryjny ruszt żeliwny (opcja) ²⁾
- > Współpraca z modułem zaworu PiD ³⁾
- > Spalane paliwa:
 - paliwo podstawowe
- ekogroszek 8 ÷ 25 mm (KWPU, KWPU M)
 - miat/ekogroszek
 - mieszanka 2:1 (KWPU M)
 - miat/ekogroszek, pelet (KWPU M UNIWERSALNY)
- > Spełnia wymagania PONE



typ kotła / sugerowana cena katalogowa	40 kW	50 kW	60 kW	75 kW	100 kW
KWPU [podajnik prosty, stała retorta]	netto 11 985,00 brutto 14 741,55	14 469,00 17 796,87	16 069,00 19 764,87	18 195,00 22 379,85	24 139,00 29 690,97
KWPU M [podajnik prosty, obrotowa retorta]	netto 12 375,00 brutto 15 221,25	14 855,00 18 271,65	16 479,00 20 269,17	18 839,00 23 171,97	-
KWPU M UNIWERSALNY [podajnik prosty, obrotowa retorta z dyszami nadmuchowymi + strażak]	netto 13 159,00 brutto 16 185,57	15 645,00 19 243,35	16 899,00 20 785,77	19 265,00 23 695,95	-

> Eko-kocioł c.o. typ **EKO-GT KWP2**
16, 22, 28 kW

60 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > **KWP2, KWP2 M** – podajnik prosty
- > **KWP2 S** – podajnik skośny

- > Korpus ze **stali kottowej**:
6 mm (28 kW), 5 mm (16 ÷ 22 kW)
- > Duży zasobnik paliwa
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > Czujnik pogodowy / pokojowy ¹⁾
- > Sprawność cieplna 81 ÷ 84 %
- > Awaryjny ruszt żeliwny (gratis) do montażu na dwóch poziomach
- > Współpraca z modułem zaworu PiD ³⁾
- > Spalane paliwa:
 - paliwo podstawowe
- ekogroszek 8 ÷ 25 mm (KWP2, KWP2 M, KWP2 S)
 - miat/ekogroszek – mieszanka 2:1 (KWP2 M, KWP2 S)
 - miat/ekogroszek, pelet (KWP2 M UNIWERSALNY)
 - awaryjny ruszt żeliwny pozwala spalać drewno opałowe i inne paliwa
- > Spełnia wymagania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji



typ kotła / sugerowana cena katalogowa		16 kW	22 kW	28 kW
KWP2 [podajnik prosty, stała retorta]	netto 7 365,00 brutto 9 058,95	8 045,00 9 895,35	9 045,00 11 125,35	
KWP2 M [podajnik prosty, obrotowa retorta]	netto 7 759,00 brutto 9 543,57	8 435,00 10 375,05	9 435,00 11 605,05	
KWP2 M UNIWERSALNY [podajnik prosty, obrotowa retorta z dyszami nadmuchowymi + strażak]	netto 8 539,00 brutto 10 502,97	9 215,00 11 334,45	10 219,00 12 569,37	
KWP2 S [podajnik skośny, stała retorta]	netto 7 759,00 brutto 9 543,57	8 435,00 10 379,97	9 435,00 11 605,05	
KWP2 S UNIWERSALNY [podajnik skośny, stała retorta z dyszami nadmuchowymi + strażak]	netto 8 539,00 brutto 10 502,97	9 225,00 11 346,75	10 219,00 12 569,37	

* Pod warunkiem pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis i corocznych przeglądów oraz użycia zaworu 4- lub 3-drogowego termostatycznego na powrocie (temperatury otwarcia 50÷55 °C)
¹⁾ Przy zamontowanym module zaworu 3-drogowego (M-007052)
²⁾ Nie ujęty w cenie podstawowej
³⁾ Przy zamawianiu modułu należy podać wersję programową sterownika

> Eko-kocioł c.o. typ **EKO-GT KWPD**
stały ruszt wodny DUO 16, 22, 28 kW

48 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > **KWPD, KWPD M** – podajnik prosty
- > **KWPD S** – podajnik skośny

- > Korpus ze **stali kottowej**:
6 mm (28 kW), 5 mm (16 ÷ 22 kW)
- > Duży zasobnik paliwa
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > Czujnik pogodowy / pokojowy ¹⁾
- > Sprawność cieplna 79 ÷ 84 %
- > Ruszt wodny umożliwia szybszy odbiór ciepła
- > Współpraca z modułem zaworu PiD ³⁾
- > Spalane paliwa:
 - paliwo podstawowe
- ekogroszek 8 ÷ 25 mm (KWPD, KWPD M, KWPD S)
 - miat/ekogroszek – mieszanka 2:1 (KWPD M, KWPD S)
 - miat/ekogroszek, pelet (KWPD M UNIWERSALNY)
 - stały ruszt wodny pozwala spalać także drewno opałowe i inne paliwa



typ kotła / sugerowana cena katalogowa		16 kW	22 kW	28 kW
KWPD [podajnik prosty, stała retorta]	netto 7 465,00 brutto 9 181,95	8 145,00 10 018,35	9 145,00 11 248,35	
KWPD M [podajnik prosty, obrotowa retorta]	netto 7 859,00 brutto 9 666,57	8 535,00 10 498,05	9 535,00 11 728,05	
KWPD S [podajnik skośny, stała retorta]	netto 7 859,00 brutto 9 666,57	8 539,00 10 502,97	9 535,00 11 728,05	
KWPD S UNIWERSALNY [podajnik skośny, stała retorta z dyszami nadmuchowymi + strażak]	netto 8 639,00 brutto 10 625,97	9 325,00 11 469,75	10 319,00 12 692,37	

> Eko-kocioł c.o. na pelet typ **EKO-GT KPP** 16, 20, 30 kW

60 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej**:
6 mm (30 kW),
5 mm (16 ÷ 20 kW)
- > Specjalna konstrukcja podajnika i palnika
- > Duży zasobnik paliwa
- > Czujnik pogodowy / pokojowy ¹⁾ (w standardzie)
- > Nowoczesny sterownik palnika
- > Wysoka sprawność cieplna
- > Szwedzki palnik EUROFIRE
- > Spalane paliwo: pelet



typ kotła / sugerowana cena katalogowa		16 kW	20 kW	30 kW
KPP (z palnikiem EUROFIRE)	netto 13 489,00 brutto 16 591,47	14 625,00 17 988,75	21 419,00 26 345,37	

* Pod warunkiem pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis i corocznych przeglądów oraz użycia zaworu 4- lub 3-drogowego termostatycznego na powrocie (temperatury otwarcia 50÷55 °C)
¹⁾ Przy zamontowanym module zaworu 3-drogowego (M-007052)
²⁾ Nie ujęty w cenie podstawowej
³⁾ Przy zamawianiu modułu należy podać wersję programową sterownika

> Eko-kocioł c.o. typ **EKO-GT KWPD**
stały ruszt wodny DUO 16, 22, 28 kW

48 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > **KWPD, KWPD M** – podajnik prosty

- > **Dwa paleniska w standardzie**
- > Korpus ze **stali kottowej**:
6 mm (28 kW), 5 mm (16 ÷ 22 kW)
- > Duży zasobnik paliwa
- > Nowa wersja sterownika z PiD
- > **Moduł sterujący sitownikiem zaworu 3- i 4-drogowego w standardzie**
- > Sprawność cieplna 79 ÷ 84 %
- > Czujnik temperatury spalin
- > Ruszt wodny umożliwia szybszy odbiór ciepła
- > Funkcje realizowane przez sterownik:
 - sterowanie pompą c.o., c.w.u., cyrkulacyjną i podtłokową
 - sterowanie sitownikiem zaworu mieszającego (3- i 4-drogowy)
 - możliwość podłączenia regulatora pokojowego ST-280, modułu GSM ST-65, modułu internetowego ST-500
 - Rotation Control – czujnik prędkości obrotowej wentylatora
- > Spalane paliwa:
 - paliwo podstawowe – ekogroszek 8 ÷ 25 mm (KWPD, KWPD M)
 - miat/ekogroszek – mieszanka 2:1 (KWPD M)
 - stały ruszt wodny pozwala spalać także drewno opałowe i inne paliwa



typ kotła / sugerowana cena katalogowa		16 kW	22 kW	28 kW
KWPD [podajnik prosty, stała retorta]	netto 7 465,00 brutto 9 181,95	8 145,00 10 018,35	9 145,00 11 248,35	
KWPD M [podajnik prosty, obrotowa retorta]	netto 7 859,00 brutto 9 666,57	8 535,00 10 498,05	9 535,00 11 728,05	

> Kocioł c.o. z rusztem żeliwnym typ **GT KW** 7, 10, 15, 20, 25 kW

36 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu

- > Korpus ze **stali kottowej**:
6 mm (20 ÷ 25 kW), 5 mm (7 ÷ 15 kW)
- > Możliwe dodatkowe wyposażenie ²⁾:
 - miarkownik ciągu lub
 - sterownik z PiD i z wentylatorem
- > Opcja podłączenia regulatora pokojowego w sterowniku
- > Czujnik temperatury spalin (opcja) ²⁾
- > Czujnik c.w.u. (opcja) ²⁾
- > Może obsługiwać dwie pompy: c.w.u. i c.o.
- > Możliwość podłączenia wentylatora (prawa/lewa strona)
- > Możliwość montażu drzwiczek kotła otwieranych na prawo
- > Sprawność cieplna 70 ÷ 74 %



sugerowana cena katalogowa			
Miarkownik ciągu tradycyjny	netto 129,00 brutto 158,67		
Miarkownik ciągu elektroniczny – UNISTER	netto 309,00 brutto 380,07		
Czujnik temperatury spalin PT-1000 E	netto 149,00 brutto 183,27		

- > Spalane paliwa:
 - węgiel kamienny (podstawowe)
 - miat węglowy, drewno opałowe (paliwa zastępcze)

typ kotła / sugerowana cena katalogowa		7 kW	10 kW	15 kW	20 kW	25 kW
GT KW [podstawowy]	netto 1 869,00 brutto 2 298,87	1 939,00 2 384,97	2 265,00 2 785,95	2 419,00 2 975,37	3 099,00 3 811,77	
GT KW W+S (sterownik z wentylatorem)	netto 2 219,00 brutto 2 729,37	2 389,00 2 938,47	2 715,00 3 339,45	2 875,00 3 536,25	3 555,00 4 372,65	

²⁾ Nie ujęty w cenie podstawowej