



ZASTOSOWANIE

- Elewacje budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, zarówno tych przeznaczonych do renowacji, jak i nowo powstałych
- Obiekty małej architektury
- Elementy dekoracyjne wewnątrz

ZALETY

- proces produkcji oparty na tradycyjnej metodzie „technologii wyrobów ciągnionych” zapewniający wyjątkowo naturalny charakter produktów oraz wysokie parametry techniczne
- odporność na uderzenia i ścieranie
- niska nasiąkliwość i mrozoodporność
- twarda i odporna na zarysowania powierzchnia płytek sprawia, że wykończona nimi elewacja przez dziesiątki lat nie traci na intensywności koloru i nie wymaga odnawiania
- bogata paleta kolorystyczna

● różnorodna stylistyka płytek o gładkiej i nieregularnej strukturze, idealnie wpisujących się w klimat zarówno nowoczesnej, jak i tradycyjnej architektury

CHARAKTERYSTYKA

Wymiary [mm]: płytki elewacyjne (dł./szer./gr.): RF 250/65/(9-14), NF 240/71/(10-14);

● płytki kątowe RF (dł. 1/dł.2/szer./gr.): 120/35/65/(9-14), 250/120/65/(9-14),

● płytki kątowe NF (dł./szer./gr.): 115/71/(10-14), 24/71/(10-14)

Masa [kg]: 0,404 (płytką elewacyjną)

Zapotrzebowanie [szt./m²]: ok. 50 (z fugą ok. 12 mm)

Kolory: trzy kolekcje Dream House, Old Castle i Free Art zawierają ponad 60 kolorów od żółtych, poprzez szarości, czerwienie i brązy, aż po grafit i czerni; jednolite i cieniowane; naturalne, angobowane i szklione

Montaż: zaleca się stosowanie elastycznych zapraw oraz fug przeznaczonych tylko do klinkieru; pomiędzy płytkami należy pozostawić spoiny, najczęściej

stosowane szerokości to 8-14 mm; podłoże: dowolne, czyste, zaizolowane, zagruntowane

Nasiąkliwość [%]: <4

Mrozoodporność: 100 cykli (1000 cykli dla kolekcji Old Castle)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²]: powyżej 13

Siła łamiąca [N]: powyżej 800

Klasyfikacja: A1/A1fl

Norma odniesienia: PN-EN 14111:2013

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobata i certyfikaty: Deklaracja Właściwości Użytkowych, Deklaracje Zgodności, produkty spełniają wymagania norm europejskich, oznaczone są znakiem CE

Pozostała oferta:

- kształtki parapetowe
- daszki i kształtki ogrodzeniowe
- stopnice schodowe
- płytki podłogowe
- cokoły i listwy wykończeniowe

■ Klinkier Przysucha S.A.


ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha, Skrzyńsko

tel. 48 675 21 80, faks 48 675 25 39, www.klinkierprzysucha.pl, e-mail: handel@klinkierprzysucha.pl



Płytki klinkierowe – HF20 Monastic cellar

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, wnętrza, ogrodzenia i mała architektura.

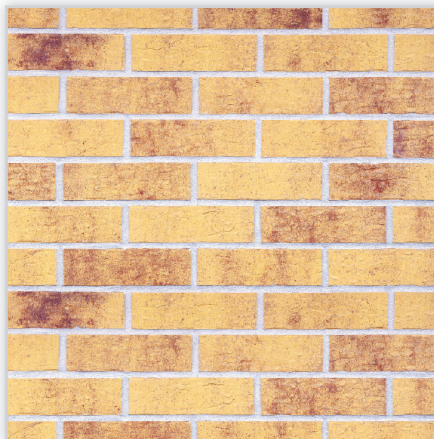


Płytki klinkierowe – HF13 Amber sea

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, wnętrza, ogrodzenia i mała architektura.




Klinkier Przysucha, Płytki klinkierowe – HF45 Aztec ghost

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, wnętrza, ogrodzenia i mała architektura.

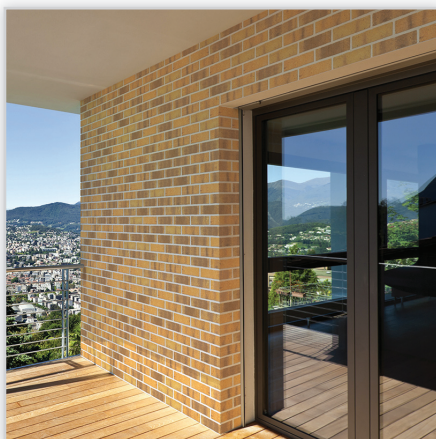

Płytki klinkierowe – HF14 Sun city

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, wnętrza, ogrodzenia i mała architektura.

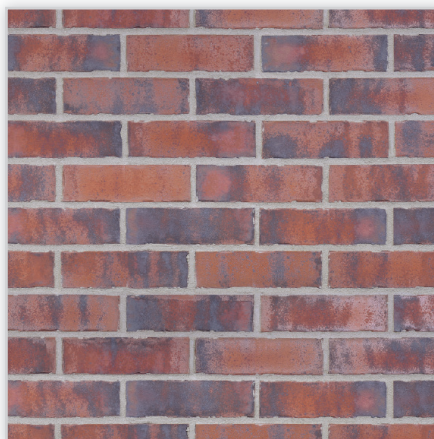


Płytki klinkierowe – HF30 Heart brick

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, wnętrza, ogrodzenia i mała architektura.



Płytki klinkierowe – HF29 Silesian story

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, wnętrza, ogrodzenia i mała architektura.

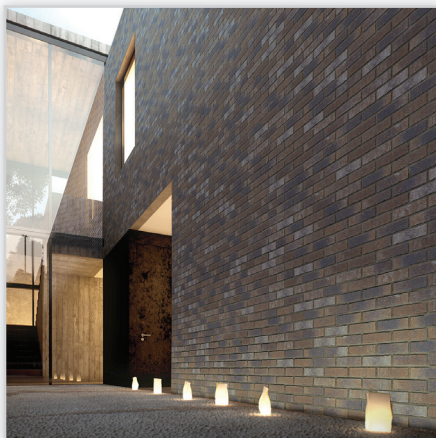

Płytki klinkierowe – HF19 Dark fortress

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, wnętrza, ogrodzenia i mała architektura.



Płytki klinkierowe – HF38 Never land

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, wnętrza, ogrodzenia i mała architektura.



Płytki klinkierowe – HF28 Industrial revolution

Zastosowanie: elewacje wszelkiego rodzaju budynków, wnętrza, ogrodzenia i mała architektura.