





PŁYTKI ELEWACYJNE IZOFLEX

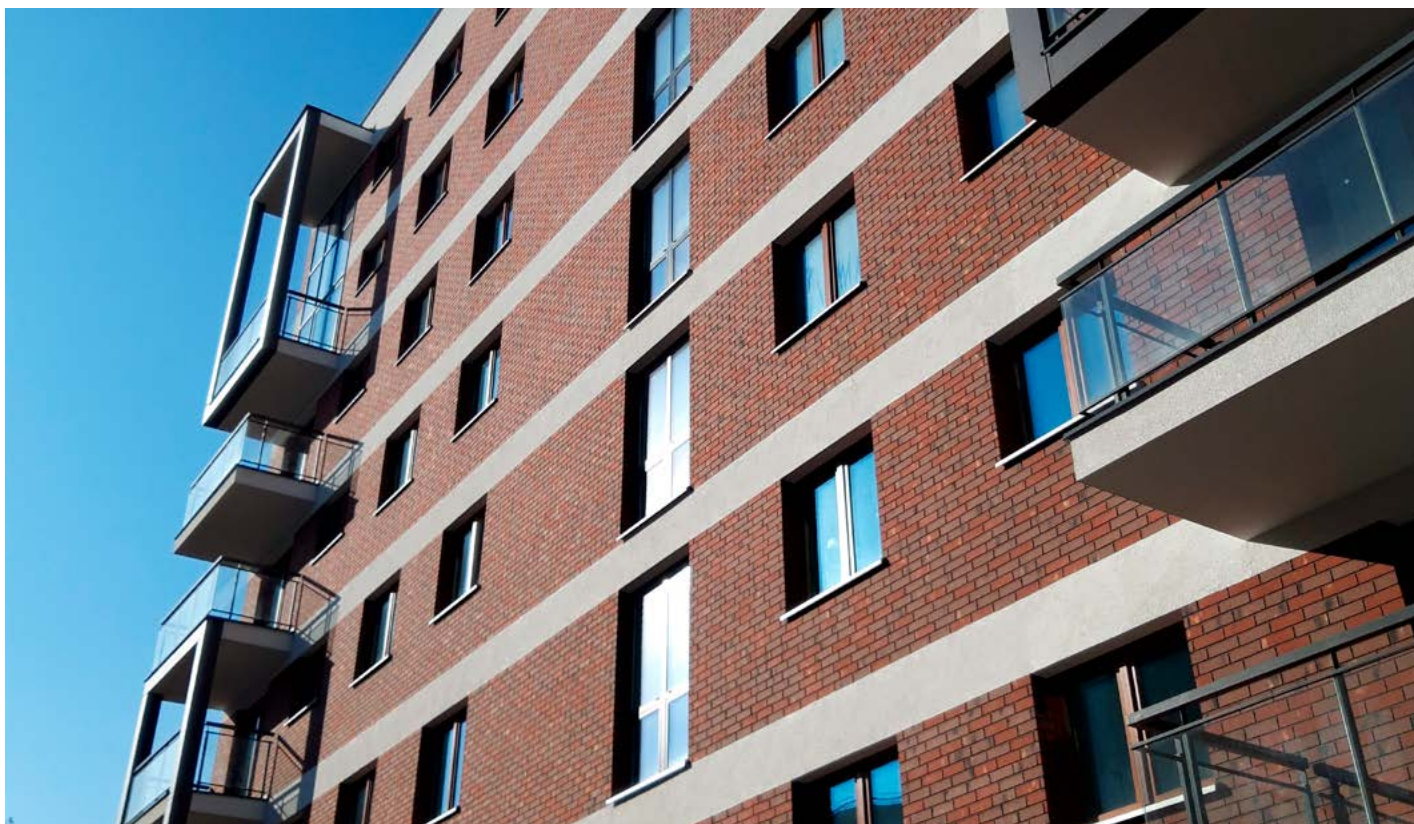

IZOFLEX są to lekkie płytki elewacyjne mocowane na specjalnym kleju IZOFLEX-SK, które stosuje się do pokrywania elewacji budynków, cokołów, przy renowacjach, dociepleniach lub jako dodatki dekoracyjne na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Są idealnym produktem dla: projektantów, architektów, dekoratorów wnętrz oraz wykonawców i majsterkowiczów. Ściana wyklejona okładziną IZOFLEX ma wygląd muru ceglanoego. System IZOFLEX to propozycja dla wszystkich, którzy w swoich założeniach cenią wysoką estetykę, czas oraz pieniądze.

Głównym składnikiem zarówno płytek jak i kleju jest piasek kwarcowy wysokiego gatunku, który wydobywany jest w krajowych kopalniach. Oba elementy zawierają w swoim składzie wysokiej jakości żywice akrylowe powodujące, iż zarówno płytki jak i klej są elastyczne. Elastyczność płytek IZOFLEX pozwala na oklejanie nimi powierzchni nierównych, krzywych, a nawet okrągłych jak np. słupy w formie walca. Płytki barwione są w masie pigmentami na bazie tlenku żelaza na etapie produkcji.

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań elewacyjnych na najwyższym poziomie, dopasowanych do aktualnych oraz przyszłych potrzeb klientów. Naszą pracę

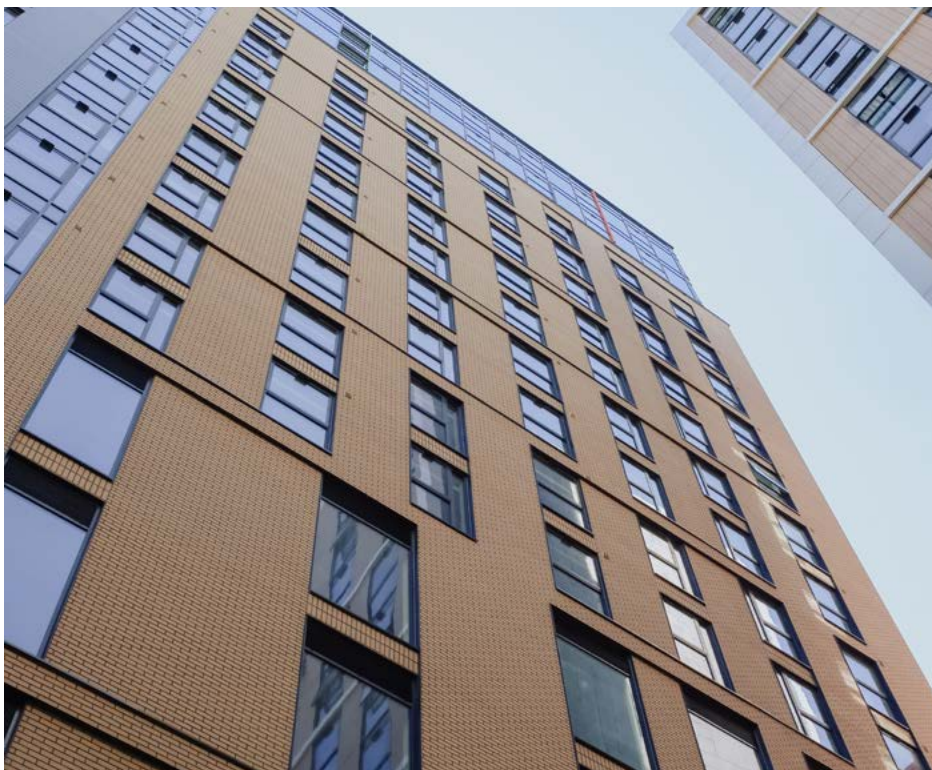



opieramy o rzetelność, terminowość oraz partnerskie podejście do współpracy z Kontrahentami.

Skład systemu IZOFLEX

- elastyczne płytki IZOFLEX,
- klej IZOFLEX-SK
- środek gruntujący IZOFLEX-GRUNT


Zalety systemu IZOFLEX

● Lekki

Zaledwie 4 kg/m² – nie ma ograniczeń do stosowania na wysokich kondygnacjach, ocieplenie nie wymaga dodatkowego kolkowania oraz wzmocnionej siatki.

● Cienki

Około 3 mm grubości, dzięki czemu płytka jest lekka. We wnętrzach nie zabiera miejsca.

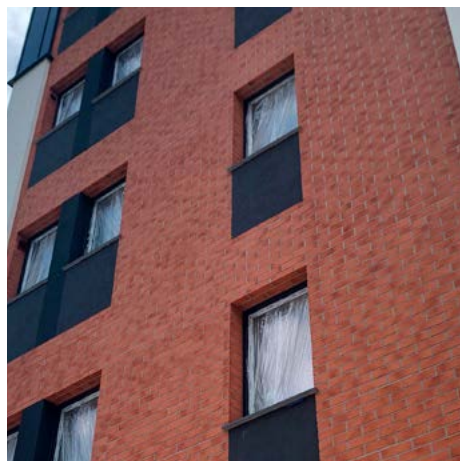

● Elastyczny

Płytką dostosowuje się do kształtu podłoża, nie ma efektu odstawania narożników jak przy ceramice, jest możliwość oklejania powierzchni nierównych, krzywych oraz okrągłych.

● Łatwy w montażu i obróbce

Nie stosuje się dystansów, krzyżyków, do przycinania płytek używa się noża lub nożyczek, nie ma dodatkowego fugowania oraz impregnowania.

● Bez wykwitów

Na oklejonych powierzchniach nie pojawią się białe wykwity solne jakie możemy zauważyć na płytkach ceramicznych lub ceglach klinkierowych; klej do płytek jest dyspersyjny, nie posiada w swym składzie wapna i cementu.

● Bezpieczny

Niepalny – Klasa A2. Szczegółowa kontrola jakości oraz wsparcie techniczne. Pełna dokumentacja dopuszczająca produktu do obrotu.



INESTA Wiktorja Kordus

Wyłączny dystrybutor płytek IZOFLEX

ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław

tel. 71 348 70 19, www.izoflex.pl, e-mail: biuro@izoflex.pl

