




nowoczesne odkurzacze centralne



Enke - o firmie

2

Światowy koncern IPC SOTECO, lider w produkcji profesjonalnych odkurzaczy, prezentuje swoją prestiżową markę odkurzaczy centralnych ENKE. Ponad 30 lat doświadczenia w branży i nieustannie unowocześniane zaplecze technologiczne, a także niezwykła dbałość o precyzję wykonania, są gwarancją najwyższej jakości wyjątkowo nowoczesnych produktów.

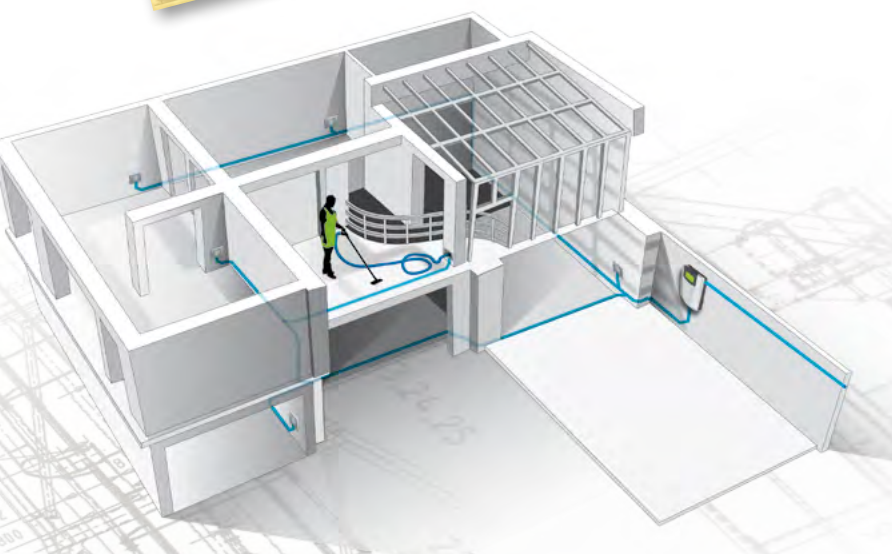

Zasada działania

System centralnego odkurzania ENKE to:

- Jednostka centralna (odkurzacz)
- Instalacja ssąca PVC
- Gniazda ssące
- Akcesoria do sprzątania

Osoba sprzątająca posługuje się elastycznym i wygodnym węzłem ssącym zakończonym ssawką. Po włożeniu węża do gniazda ssącego uruchomiona zostaje jednostka centralna i rozpoczyna się sprzątanie. Zasysany kurz transportowany jest do odkurzacza poprzez system rur PVC umieszczonych w ścianach domu. Następnie kurz, po przejściu przez nowoczesne i wysokowydajne filtry odkurzacza, już jako czyste powietrze, wyprowadzany jest bezpowrotnie na zewnątrz budynku.

Drobne zanieczyszczenia osadzają się na filtrach jednostki centralnej, a większe zbierane są w jego pojemniku.

Odkurzacze montuje się w miejscu oddalonym od głównej części mieszkalnej (w garażu, pomieszczeniu gospodarczym itp.)



Zalety systemu:

Idealna czystość - to efekt bezpowrotnego usunięcia kurzu z Twojego otoczenia. Ulga nie tylko dla alergików!

Komfort i łatwość sprzątania - w trakcie odkurzania posługujemy się jedynie wygodnym węzłem ssącym, co sprawia, że sprzątanie to teraz przyjemność i oszczędność Twego czasu!

Cisza w trakcie sprzątania - dźwięk włączonego, ale oddalonego od sprzątanego pomieszczenia odkurzacza nie ingeruje w życie Twojej rodziny!

Różnorodność zastosowań - dzięki nieporównywalnie większej mocy odkurzaczy centralnych w stosunku do odkurzaczy tradycyjnych możliwe jest stosowanie szerokiej gamy funkcjonalnych akcesoriów: separatorów do kominka, separatorów do wody, turbo-szczotek i wielu innych

Seria Classic

Firma Enke prezentuje serię odkurzaczy centralnych **Enke Classic**. Są to jednostki wyposażone w wysokoobrotowe silniki typu Thru-flow (1). Obudowa jednostek została wykonana z wytrzymałego i lekkiego materiału - ABS. W jednostkach Enke Classic zastosowano sprawdzony i bardzo wydajny dwustopniowy system filtracji (2). Składa się on z filtra wstępnego i filtra dokładnego, co zapewnia maksymalną ochronę silnika oraz dużą wygodę w obsłudze odkurzacza. **Jednostki przewidziane dla budynków do 180 m².**

Model E.V.A.



Odkurzacze **Enke E.V.A.** to idealny produkt dla apartamentów i domów jednorodzinnych o powierzchni **do 200 m²**. Ta bardzo nowoczesna jednostka zasilana jest wysokoobrotowym silnikiem typu Thru-flow. Dużą zaletą odkurzacza jest możliwość zainstalowania go na ścianie **bez widocznych jakichkolwiek rur ssących i wydmychowych!** Możemy podejść z instalacją ssącą z trzech stron a z instalacją wydmychową z czterech. Odkurzacze wyposażono w podwójny system filtracji (filtr wstępny + poliestrowy filtr dokładny) oraz **elektroniczny panel informacyjny** (opcjonalnie moduł WI-FI). Jednostka E.V.A. jest bardzo cicha i nie wymaga stosowania tłumika!



3 gwarancja lata

1 Wysokoobrotowy silnik typu thru-flow



Ścienne płyta montażowa w komplecie z jednostką



jednostka centralna	jm	CM010	CM011	CM015LE panel informacyjny
powierzchnia sprzątania	m ²	140	180	200
maks. dług. rurociągu	m	20	30	30
maks. liczba gniazd ssących	szt	3	4	5
moc silnika	W	1700	1900	1900
podciśnienie	mbar	275	300	300
przepływ powietrza	m ³ /h	210	220	220
moc ssąca	airwatt	390	450	450
system filtracji		celulozowy filtr wstępny + poliestrowy filtr dokładny		
pojemność zbiornika na kurz	l	18	25	10
poziom hałasu	dB	59	59	58
wymiary jednostki odkurzacza	mm	280/820	280/930	400x680x220



Enke app.

Aplikacja Enke umożliwia monitorowanie wszystkich funkcji odkurzacza na smartfonie lub innych urządzeniach mobilnych.

Dzięki zainstalowanemu w jednostce modułowi **WiFi** można w każdej chwili sprawdzić stan zabrudzenia filtra, zapełnienia zbiornika na kurz lub konieczność przeprowadzenia serwisu.

Możliwa jest też opcja otrzymywania powiadomień z w/w informacjami na Twojego smartfona.

Instalator-serwisant, po zalogowaniu w system domowego **WiFi**, może sprawdzić pełną historię pracy odkurzacza wraz ze szczegółową analizą pracy turbiny, przepływem powietrza, podciśnieniem, stanem zużycia szczotek silnika, itp.

Istnieje możliwość zarejestrowania dowolnej ilości odkurzaczy Enke na Twoim smartfonie (np. Dom, Firma, Dom weekendowy, itd.)

Aplikacja dostępna dla systemów Android oraz iOS.



Moduł WiFi działa wyłącznie z jednostkami z panelem informacyjnym.

Seria INOX HTA

Odkurzacze centralne Enke serii **INOX HTA** to nowoczesne i bardzo wydajne jednostki przeznaczone dla **domów jednorodzinnych**, rezydencji oraz małych firm **o powierzchni do 700 m²**.

Charakterystyka jednostek centralnych ENKE INOX:

- obudowy jednostek wykonane ze stali nierdzewnej
- elektroniczny panel informacyjny (3)
- stopień zabezpieczenia elektrycznego IP40
- wysokowydajne i bardzo ciche turbiny firmy Ametek LAMB (1)
- wyjątkowy system filtracji - poliestrowy filtr dokładny (2a) oraz tkaninowy filtr wstępny (2b) (łatwe i higieniczne wyrzucanie zgromadzonych śmieci)

① **Wydajne 3-stopniowe turbiny**



5 lat gwarancja



jednostka centralna	jm	CM012IS	CM014LE	CM016I	CM018I
powierzchnia sprzątaną	m ²	250	250	350	700
maks. dług. rurociągu	m	45	45	60	100
maks. liczba gniazd	szt	3÷6	3÷6	4÷10	8÷18
moc silnika	W	1800	1800	1800	1900
podciśnienie	mbar	370	370	370	303
przepływ powietrza	m ³ /h	195	195	195	240
moc ssąca	airwatt	595	595	595	690
napięcie zasilające	V	230	230	230	230
napięcie sterujące	V	12	12	12	12
system filtracji		tkaninowy filtr wstępny + poliestrowy filtr dokładny			
elektron. panel kontrolny		-	+	-	-
poj. zbiornika na kurz	l	28	28	28	28
poziom hałasu	dB	58	58	59	59
średnica odkurzacza	mm	320	320	320	320
wysokość odkurzacza	mm	850	850	1050	1050
Retraflex [®] dł. węża	m	9	9	9	9÷12

Seria INOX HF

Absolutna nowość, dotychczas nigdzie niespotykany, system **filtracji hybrydowej!**

W odkurzaczach Enke serii **HF** połączono trzy współdziałające ze sobą systemy filtracji, tworząc filtrację **hybrydową**.

System filtracji hybrydowej oparty jest na:

- filtracji cyklonicznej - specjalne kolano wlotowe (6) wprawia wpadające do jednostki powietrze w ruch cykloniczny, rozdzielając frakcje kurzu.
- filtracji poprzez samoczyszczący worek odwrócony (2c)
- filtracji dokładnej, chroniącej turbinę (1) jednostki przez filtr dokładny poliestrowy (2a)

Jednostki Enke Hybrid Filtration są najbardziej zaawansowanymi technologicznie odkurzaczami pod względem systemu filtracji!

Zapewniają maksymalną ochronę silnika przy minimalnych kosztach eksploatacji!

HF HYBRID FILTRATION




5 Płytkę sterującą z czujnikiem podciśnienia, mikroprocesorem i bezpiecznikiem termicznym



3 Panel informacyjny - pełna kontrola funkcji odkurzacza. Informuje o:
 • stopniu zapelnienia zbiornika na kurz
 • zabrudzeniu filtra
 • potrzebie przeprowadzenia serwisu



5 gwarancja lat

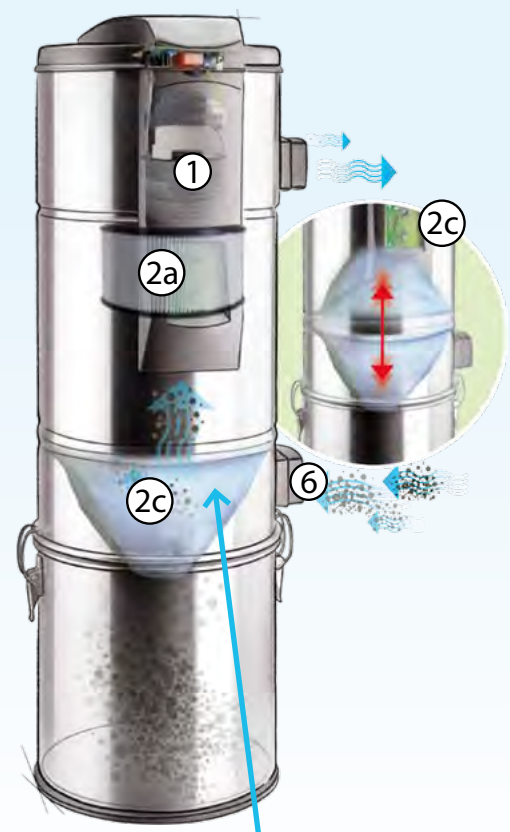

Samoczyszczący się filtr workowy wykonany z 2 różnych zaawansowanych technologicznie tkanin - wewnętrzna z mikrowłókien oraz zewnętrzna z powłoką NANO-TEX - przez co zabrudzenia nie zatrzymują się na filtrze i szybko opadają na dno zbiornika.

CM018ILE	CM016HF	CM018HF	CM018HFLE
700	350	700	700
100	60	100	100
8÷18	4÷10	8÷18	8÷18
1900	1800	1900	1900
303	370	303	303
240	195	240	240
690	595	690	690
230	230	230	230
12	12	12	12
	filtracja hybrydowa		
+	-	-	+
28	28	28	28
59	59	59	60
320	320	320	320
1050	1050	1050	1050
9÷12	9	9÷12	9÷12

Odkurzacze jednofazowe - seria INOX HP

6



Odkurzacze centralne **INOX HP** - przewidziane są dla **dużych rezydencji, pensjonatów, biur** oraz innych tego typu obiektów o powierzchni do **2000 m²** i dla 2 osób sprząających jednocześnie.

Jednostki te wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej odpornej na zarysowania.

Odkurzacze serii HP zasilane są przez 2 lub 3 wysokowydajne turbiny jednofazowe. System filtracji jednostek oparty jest na gwiazdzistym filtrze poliesterowym wyposażonym w otrząsacz dla jego oczyszczania. Jednostki posiadają wyjątkowo duże zbiorniki na kurz, z dodatkowym grillem oraz z węzłem niskiego podciśnienia, aby utrzymać stale otwarte worki na kurz.

Jednostki dedykowane pensjonatom!



jednostka centralna	jm	CMO 019 HP	CMO 020 HP.2
liczba operatorów		1	2
moc silników	kW	1,2x2	1,2x3
napięcie zasilające	V	220-240	220-380
moc ssąca	airwatt	998	1240
przepływ powietrza	m ³ /h	360	420
podciśnienie	mbar	250	320
poj. zbiornika na kurz	l	60	100
typ filtra		Poliesterowy	Poliesterowy
czyszczenie filtra		Mechaniczne	Mechaniczne
IP		54	54
poziom hałasu	dB	65	66
waga	kg	63	70
wysokość	mm	1450	1650
szerokość	mm	800	800
głębokość	mm	650	650
średnica wlotu ssącego	mm	63	63



CMO19 HP



CMO20 HP.2



Przemysłowy filtr gwiazdzisty z otrząsaczem

Odkurzacze trójfazowe - seria INOX CT



Trójfazowe jednostki centralne seria **INOX CT** przewidziane są dla dużych **obiektów komercyjnych** takich, jak: hotele, biurowce, banki, kliniki, sale sportowe.

Zastosowano w nich trójfazowe turbiny ssące dużej mocy oraz elektroniczne falowniki z czujnikiem podciśnienia. Pozwala to na jednoczesną pracę 2 osób sprząających.

Jednostki serii CT wyposażono w przemysłowe filtry gwiazdziste z otrząsaczami. Zapewnia to utrzymanie stałego podciśnienia odkurzaczy. Zbiorniki na kurz o pojemności 100 l pozwalają na stosowanie tych jednostek w dużych obiektach komercyjnych o znacznym zabrudzeniu.



liczba jednocześnie sprząających użytkowników



Szczegółowe informacje techniczne infolinia 0801 011 069

Materiały instalacyjne PVC

Enke stosuje w swoich systemach wyłącznie certyfikowane, najwyższej jakości materiały instalacyjne marki **Vaculine**. Kształtki i rury charakteryzują się zwiększoną grubością ścianek oraz wyjątkową ich gładkością, co czyni całą instalację **instalacją niskoszumową!**

Gwarancją wykonania prawdziwie niskoszumowej instalacji ssącej jest zastosowanie wyłącznie elementów PVC firmy Vaculine!

Instalacja marki Vaculine posiada certyfikat ITB. 




Uwaga!

W ofercie dostępne są dodatkowo materiały instalacyjne dużych średnic (63 mm-100 mm), dla instalacji w obiektach komercyjnych - hotelach, biurach. Szczegóły: www.enke-vacuum.pl



Płytki montażowa Universal (ZIC001)

Zaślepka **hermetyczna** w komplecie

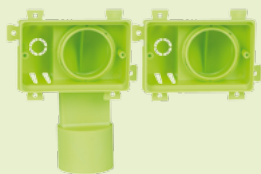


Puszka gniazda DYNAMIC:
- z kolankiem bezpieczeństwa (CP032C)
- na wprost (CP032D)



Puszka gniazda Metal INOX:
- z kolankiem bezpieczeństwa (SD901)
- na wprost (SD902)



Mufa łączeniowa (ZIC006)
Mufa przejściowa 50/51mm (LPF102)
Mufa naprawcza (MN001)

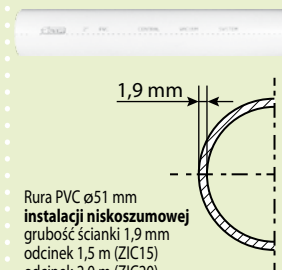

Rura PVC ø51 mm
instalacji niskoszumowej
grubość ścianki 1,9 mm
odcinek 1,5 m (ZIC15)
odcinek 2,0 m (ZIC20)



Kolano podejściowe (ZIC018)




Łuk 90° kielichowy (ZIC013)
Łuk 90° nypłowy (ZIC005)



Kolano 45° kielichowe (ZIC014)
Kolano 45° nypłowe (ZIC017)



Kolano 30° kielichowe (HN016)

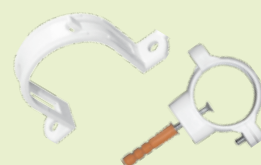

Uchwyt rury - bez stopki (ZIC019)
Uchwyt rury - ze stopką (KM501)



Trójnik 2x90 (HN017)



Trójnik 2x45 (HN021)




Trójnik 45° (ZIC009)



Trójnik 90° (ZIC008)



Tłumik dźwiękowy (szumu) (ZIK020)

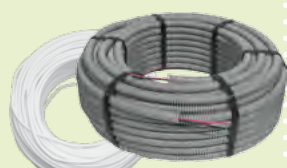

Przewód sterujący (EM002)
Przewód sterujący (w peszlu) (ING001)



(KLC250) (KLC125)
Klej do PVC - żelowy, niekapiący (puszka -250 ml, tuba 125 ml)



Wydmuch „Elegance”



czarny (ZIK027)

ciemny brąz (ZIK024)

biały (ZIK026)

beż (ZIK022)



Wally Flex (WLC01)



Wygodny zestaw sprząający do kuchni, garażu, przedpokoju. U uruchomienie następuje po zdjęciu z uchwytu rozciągliwego węża o długości do max. 4 m. Wally Flex należy montować do prostokątnej płytki montażowej ZIC003.

Wally Flex





Płytki montażowa Wally Flex (ZIC003)

Szufelki automatyczne

Szufelka automatyczna (gniazdo meblowe) **KitVac** – 6 kolorów (wys. 8,4 cm)

Szufelka automatyczna KitVac przewidziana jest do cokołów mebli kuchennych oraz szaf wnękowych. Nowoczesne wzornictwo, cicha praca, łatwa obsługa to najważniejsze atuty najnowszej szufelki automatycznej.

ULTRA PŁASKA

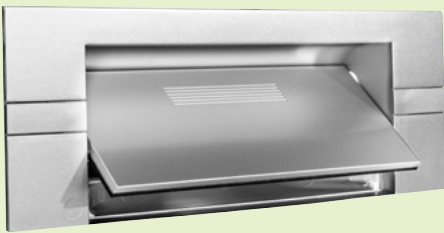

Biała
(KV01)


Srebrna
(KV02)

Czarna
(KV03)

Kremowa
(KV04)

Brąz
(KV05)

Tytan
(KV06)




Mufa do szufelki KitVac
(LPF104)

Elastyczny wąż łączeniowy „szufelki automatycznej” z instalacją PVC. (SD916)

Szufelka automatyczna (gniazdo meblowe) **Classic** – 8 kolorów (wys. 6,9 cm)

Szufelka meblowa do kuchni, szaf wnękowych itp. Łączenie z instalacją ssącą przy pomocy węża elastycznego (SD916) oraz kolana podejściowego (ZIC038). Dostępna jest dodatkowo ozdobna maskownica ze stali nierdzewnej INOX (SD909).

Cicha i wygodna!



Maskownica INOX
(SD909)



Kolano podejściowe szufelki CLASSIC
(ZIC038)

Ciemny Brąz
(SD910/CB)

Srebrna
(SD910/S)

Czarna
(ZIC015-B)

Jasny Brąz
(SD910/B)

Biała
(ZIC015-W)

Kremowa
(ZIC015-I)

Aluminium
(ZIC015-AL)

Szampańska
(ZIC015-SZ)

VROOM

VROOM
YOUR ROOM



Vroom
(VROOM01) - 5,4 m
(VROOM02) - 7,4 m

Zestaw akcesoriów
(VROOM / ACS)



Zestaw Vroom to rozciągliwy wąż ssący o **dł. 5,6 m** lub **7,4 m** umieszczony w kasie. Jego włączenie następuje automatycznie po wysunięciu rękojeści z kasety. **Vroom jest bardzo pomocny w kuchni lub garażu!**



Akcesoria do sprzątania



Ssawka uniwersalna 30 cm (SZN345)
Ssawka uniwersalna 30 cm **naturalne włosie** (ZAS012)



Ssawka uniwersalna 35 cm **naturalne włosie** (ACS012)



Ssawka obrotowa 180° **naturalne włosie** (ACS027)



Ssawkoszczotka klawiszowa na kółku (ACS014), **z gumowym frontem** (ACS020)



Wkład mikrofibra (SZN353-F)
Ssawka - polerka z mikrofibry do podłóg drewnianych (SZN353)



Ssawka do tapicerki (ACS004)



Szczotka okrągła (ACS005)



Szczotka owalna **naturalne włosie** (ACS024)



Komplet do pielęgnacji zwierząt (ACS022)



Ssawka szczelinowa elastyczna 61 cm (SZN333)



Ssawka szczelinowa MAX (ACS015)



Ssawka szczelinowa (ACS002)



Turboszczotka MINI (ACS001)



Turboszczotka do tapicerki (SZN300)



Turboszczotka do dywanów (ACS003)



Zwijacz węża wraz z wężem 11 mb (GE601)



Szczotka do ubrań (SZN331)



Ssawka do tapicerki - dwufunkcyjna **z dodatkim naturalnego włosia** (ACS017)



Zestaw precyzyjny (SZN324)



Ssawka do klawiatury np.: komputer, pianino (ACS010)



Elastyczny wąż flexi długość 1,1 do 6 m (ACS106K) długość 1,6 do 9 m (ACS109K)



Wąż ssący bez włącznika 7,5 m (SZN228) 9,0 m (SZN230)



Wąż z włącznikiem ON/OFF 7,5 m (ZAS084) 9,0 m (ZAS083) 12 m (SZN212)



super lekka!
Rura ssąca teleskopowa ALU (SZN318)



Rura ssąca teleskopowa Chrom (SZN317)



Hak do rury ssącej (GE821)



Ssawka do wiercenia (APG04)



Otulina węża na zamek błyskawiczny długość 9 m (SZN395)



Otulina węża ssącego 7,5 m (SZ332) 9,0 m (SZ333)



Hak na wąż ssący (ZAS040)



Kosz na akcesoria z uchwytem na rurę (SZ322)

Akcesoria do sprzątania – kompletne zestawy

10

basic

6 elementów

z węzłem 7,5 mb (ZB75)
z węzłem 9,0 mb (ZB90)



basic super

6 elementów

z węzłem 7,5 mb (ZBS75)
z węzłem 9,0 mb (ZBS90)



comfort

9 elementów

z węzłem 7,5 mb (ZC75)
z węzłem 9,0 mb (ZC90)



comfort super

9 elementów

z węzłem 7,5 mb (ZCS75)
z węzłem 9,0 mb (ZCS90)



samochodowy

6 elementów

(SAM09)



System chowanego węża ssącego



System węża chowanego **Retraflex** to najnowsze rozwiązanie w systemach centralnego odkurzania, zaprojektowane szczególnie z myślą o **budownictwie murowanym** oraz szkieletowym.

Dzięki specjalnie przygotowanej instalacji ssącej PVC (bardzo długie łuki), możemy teraz wąż ssący schować bezpośrednio do instalacji w ścianie lub podłodze!

W ofercie mamy 4 kolory gniazd ssących oraz węże o długościach od 9 do 15 mb.



Retraflex

Retraflex to wygoda i łatwość odkurzania!

Elementy instalacji Retraflex



Kaseta gniazda z zaślepką
RF05



Łuk 90 st.
RF13



Łuk 45 st.
RF12



Łuk 22,5 st.
RF11



Zestaw montażowy
RF17



25 mm



Gniazdo Retraflex
białe
RF01



Gniazdo Retraflex
czarne
RF02



Gniazdo Retraflex
stal nierdzewna
RF03



Gniazdo Retraflex
miedź antyczna
RF04



Wąż ssący Retraflex
w pokrowcu
• dł. 9m RF08/P
• dł. 12m RF09/P
• dł. 15m RF010/P



Zestaw akcesoriów Retraflex Premium
RF18




System gniazda ssącego ATOMIC

ATOMIC®

Atomic Inlet System

System ten umożliwia zastosowanie wybranego klawisza przełącznika światła (Berker, Legrand, Vimar itp.) jako frontu gniazda ssącego. Gniazdko Atomic (cz. A) łączymy z wybranym klawiszem przełącznika światła (cz. C) przy pomocy odpowiedniego adaptora (cz. B). Dzięki systemowi gniazda Atomic wszystkie przełączniki i gniazda ssące w budynku wyglądają tak samo!

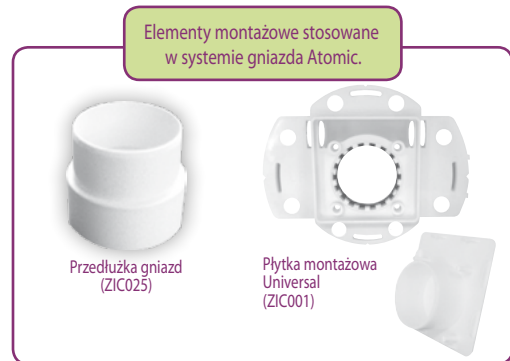

System Atomic, w połączeniu z odpowiednimi adaptorami, umożliwia zastosowanie poniższych klawiszy przełączników światła:

Sedna




biały, kremowy, aluminium

B kwadrat



biały, kremowy, aluminium, antracyt

Celiane

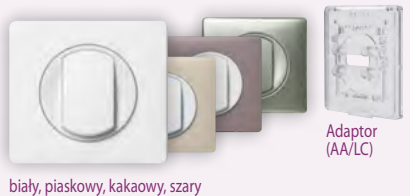

biały, piaskowy, kakaowy, szary

Valena



biały, kremowy, aluminium

Sistena



arctic, pearl, choco, metalic

Plana



przykłady

Idea



przykłady

Eikon



przykłady

Simon 82



Simon 54



przykłady

przykłady

Separatory



Separator płynów 25L
Stal nierdzewna
(SZN348)



Separator popiołu COBRA Inox
Stal nierdzewna
(D/C-I)



Separator drobnych elementów
(ACS023)



Gniazda ssące ENKE

Dynamic



Srebrny
Gniazdo PA01GT
Ramka VP1465320



Biały
Gniazdo PA01B
Ramka VP1465301



Czarny
Gniazdo PA01GS
Ramka macore VP14653.33



Kremowy
Gniazdo PA01A
Ramka VP1465302



Przedłużka gniazda
DYNAMIC (SD802)

Puszka gniazda DYNAMIC:
- z kolankiem bezpieczeństwa (CP032C)
- na wprost (CP032D)

Galaxy



Kremowy
GX70518



Biały
GX70507



Srebrny
GX70474



Antracyt
GX70485




Popiel
GX70463



Szampański
GX70496



Czarny
GX70584

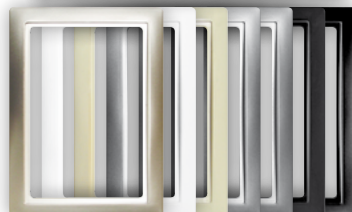

Ramka Galaxy

Modus LUX



Biały
L-MOD/B



Kremowy
L-MOD/K



Srebrny
L-MOD/S




Szampański
L-MOD/SZ



Brązowy
L-MOD/BR



Czarny
L-MOD/CZ



Ramka Modus LUX

Classic Metal



Brązowy
HN006OB



Biały
HN004MB



Kremowy
HN005A



Popiel
HN010PR



Grafit
HN009P

Classic PVC



Biały
HN001W



Kremowy
HN003A



Srebrny
HN002S

Focus



Biały
FX01



Kremowy
FX02



Popiel
FX04



Cappuccino
FX05



Glass
FX06

Master



Biały
ZIC028



Kremowy
ZIC028-I

Inox



Gniazdo Metal INOX
(podłogowo-ścienne)
(SD911)



Puszka gniazda Metal INOX
- z kolankiem (SD901)
- na wprost (SD902)

Przedłużka gniazda Metal INOX
(SD801)

Techniczne



(ZIC029)

Gniazdo techniczne do wklejenia
w kielich kształtki

Lock



Gniazdo na klucz
(LOCK01)

Sylo



Gniazdo SYLO
(GS/BO)



Przedłużka gniazda
(ZIC025)



Płytkę montażową
UNIVERSAL (ZIC001)

Więcej informacji u Państwa instalatora.



infolinia 0801 011 069

info@enke-vacuum.pl

www.enke-vacuum.pl