



Sposób montażu elementów attykowych Ecomur z balustradą (ocieplenie zewnętrzne, ściana trójwarstwowa i jednowarstwowa)

Wysokość balustrady G (mm)	Odstęp słupków P (m)
400	3.40
600	2.20
800	1.80
1000	1.40

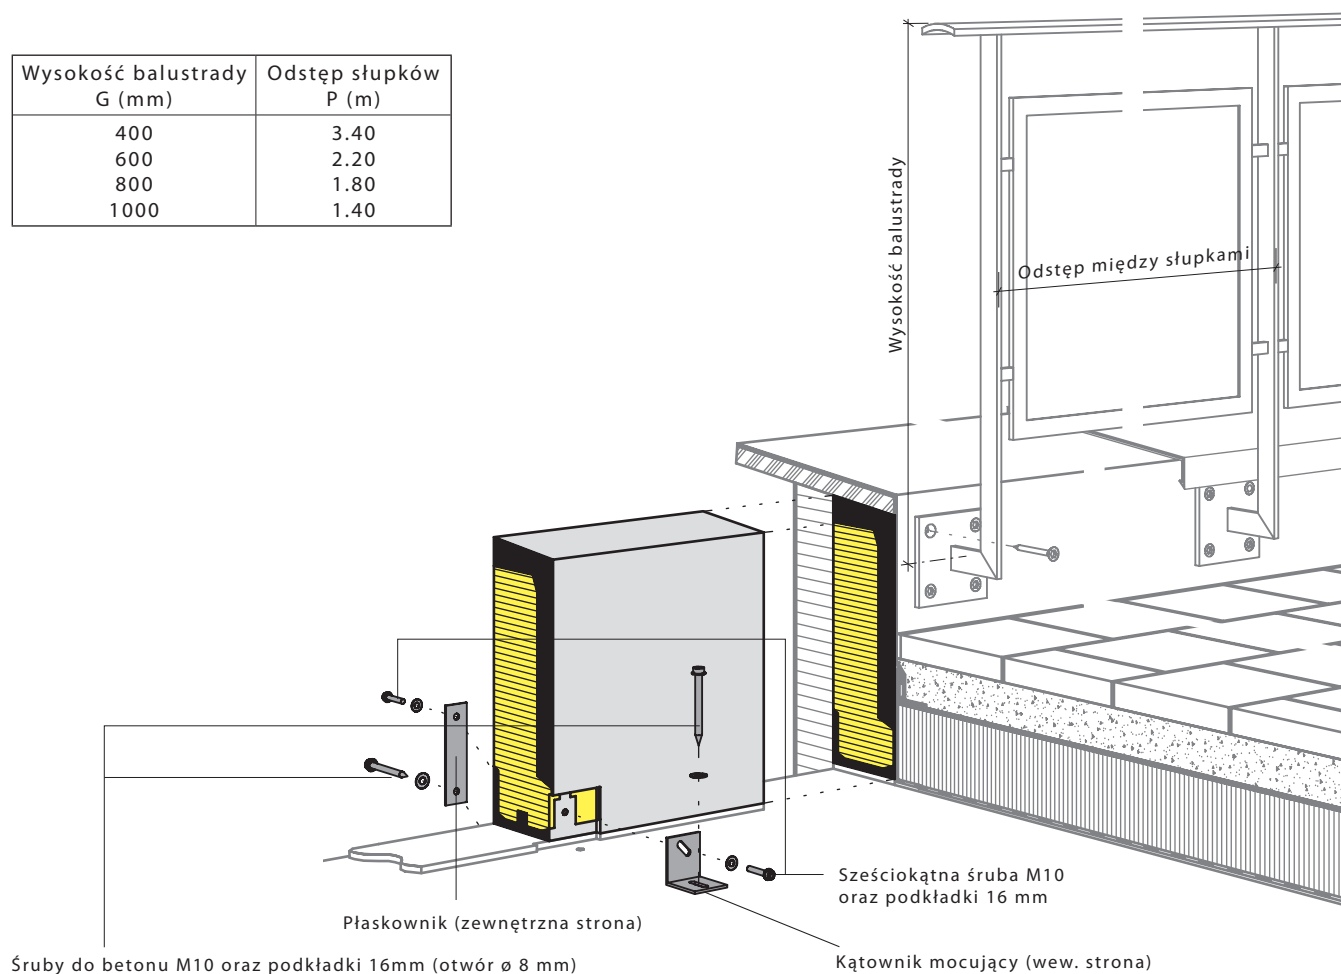

Montaż balustrady

Śruby $\varnothing 10$ mm
 Otwór $\varnothing 8$ mm
 Długość zakotwienia VL ≥ 50 mm
 Odległość RA ≥ 30 mm
 Odstęp między śrubami A ≥ 100 mm

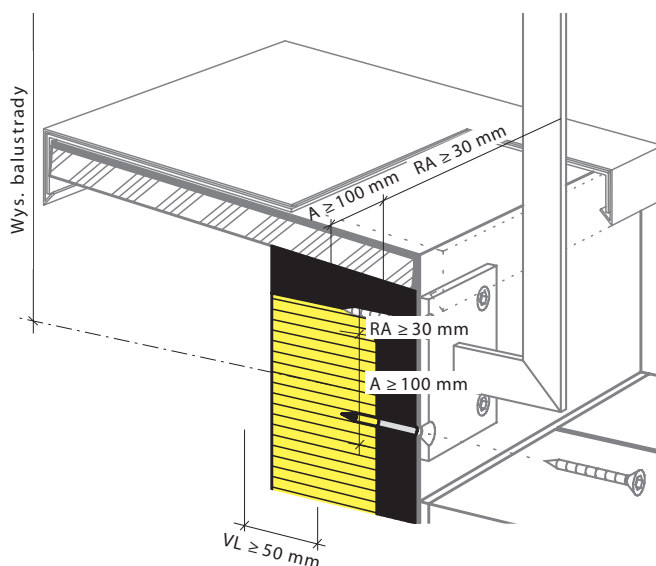

Montaż balustrady (wariant)

Śruby $\varnothing 10$ mm
 Otwór $\varnothing 8$ mm
 Długość zakotwienia VL ≥ 50 mm
 Odległość RA ≥ 30 mm
 Odstęp między śrubami A ≥ 100 mm

