



### ZASTOSOWANIE

Stosowane do odprowadzania wody deszczowej z dachów na domach jednorodzinnych, blokach mieszkalnych i obiektach przemysłowych; zróżnicowanie wymiarów i szeroka gama kolorystyczna umożliwiają dopasowanie do elewacji budynku i potrzeb użytkownika; wytwarzane z trzech rodzajów materiałów: stali, aluminium i miedzi

### ZALETY

- odporność na pęknięcie pod wpływem ujemnych temperatur

- duża odporność na odkształcenia mechaniczne i termiczne
- wielowarstwowe powłoki ochronne zabezpieczają wszystkie elementy systemu przed korozją
- PLANNJA SIBA zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu systemu rynnowego budynku
- łatwy i szybki montaż

### CHARAKTERYSTYKA

**Materiał:** ocynkowana blacha stalowa gr. 0,6 mm, blacha aluminiowa gr. 0,8 mm, blacha miedziana gr. 0,7 mm

### PLANNJA Sp. z o.o.; CENTRUM DYSTRYBUCJI:

Warszawa, ul. Annopol 24 b, 03-236 Warszawa, tel. 22 510 17 00, faks 22 510 17 01  
 Olkusz, ul. Kluczevska 2s, 32-300 Olkusz, tel. 32 494 39 12, faks 32 494 39 10  
 Poznań, Bugaj, ul. Kobylnicka 52, 62-007 Biskupice, tel. 61 897 76 40, faks 61 897 76 41  
 Gdynia, ul. Hutnicza 53, 81-061 Gdynia, tel. 58 522 00 15, fax 58 522 00 23  
 www.plannja.com.pl, e-mail: info@plannja.com.pl

**Powłoka:** Plannja Hard Coat Glossy

**Elementy systemu:** rynny, rury spustowe, uchwyty rur, sztucery, rewizje, wylewki, trójniki, rynajzy, dekle, duży wybór akcesoriów dodatkowych, narożniki

**Łączenie:** na złączki z neoprenową uszczelką gumową

**Kolory:** czarny, śnieżnobiały, brązowy, grafitowy, ceglastoczerwony, wiśniowy, srebrny metalik, miedziany metalik, grafitowy metalik

**Uszczelki:** neoprenowa uszczelka gumowa  
**Powierzchnia odwadniająca (dla jednej rury 125/90 mm):**

- przy usytuowaniu skrajnym 100 m<sup>2</sup>
- przy usytuowaniu centralnym 125 m<sup>2</sup>

**Wymiary:**

- rynny – półokrągły średnica Ø: 100, 125, 150 mm; długość: 2 i 4 m
- rury spustowe – okrągły średnica Ø: 75, 90, 100, 120 mm; długość: 1 i 3 m

**Orientacyjna cena z VAT stalowego orynnowania [zł/m.b.]:**

- rynna (100 mm): 20,54
- rura spustowa (75 mm): 26,20

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Szwecja

**Dystrybucja:** sieć dystrybutorów


**Gwarancja:** 30 lub 10 lat

**Aprobaty i certyfikaty:** Deklaracja Zgodności z PN-EN 612:2006, Ocena Higieniczna PZH nr B-1569/94

**Usługi:** doradztwo techniczne, realizacja nietypowych zamówień

**Pozostała oferta:**

- akcesoria dachowe
- kominki i wywiewki wentylacyjne
- uniwersalne kołnierze gumowe
- łąty stalowe
- blacha płaska na obróbki blacharskie
- blacha trapezowa
- blachodachówki
- zabezpieczenia dachowe

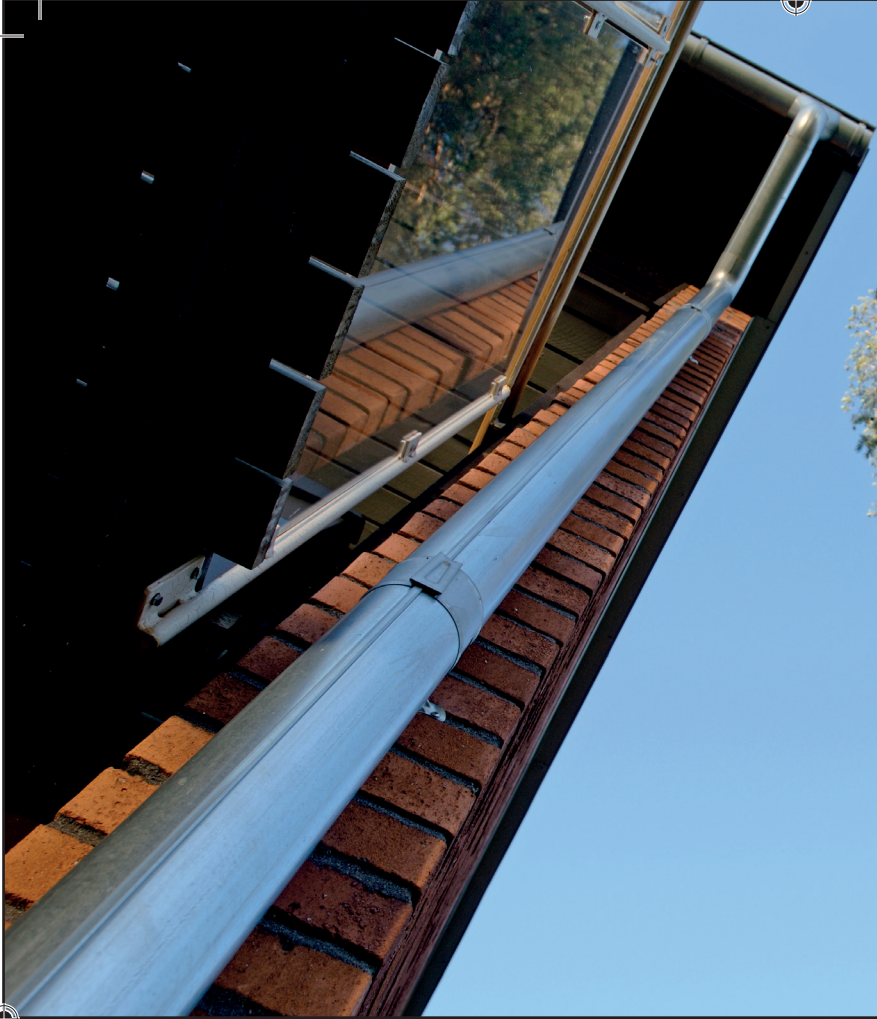

PLANINJA