




Lekkie pokrycie dachowe z pokryciem kamionkowym

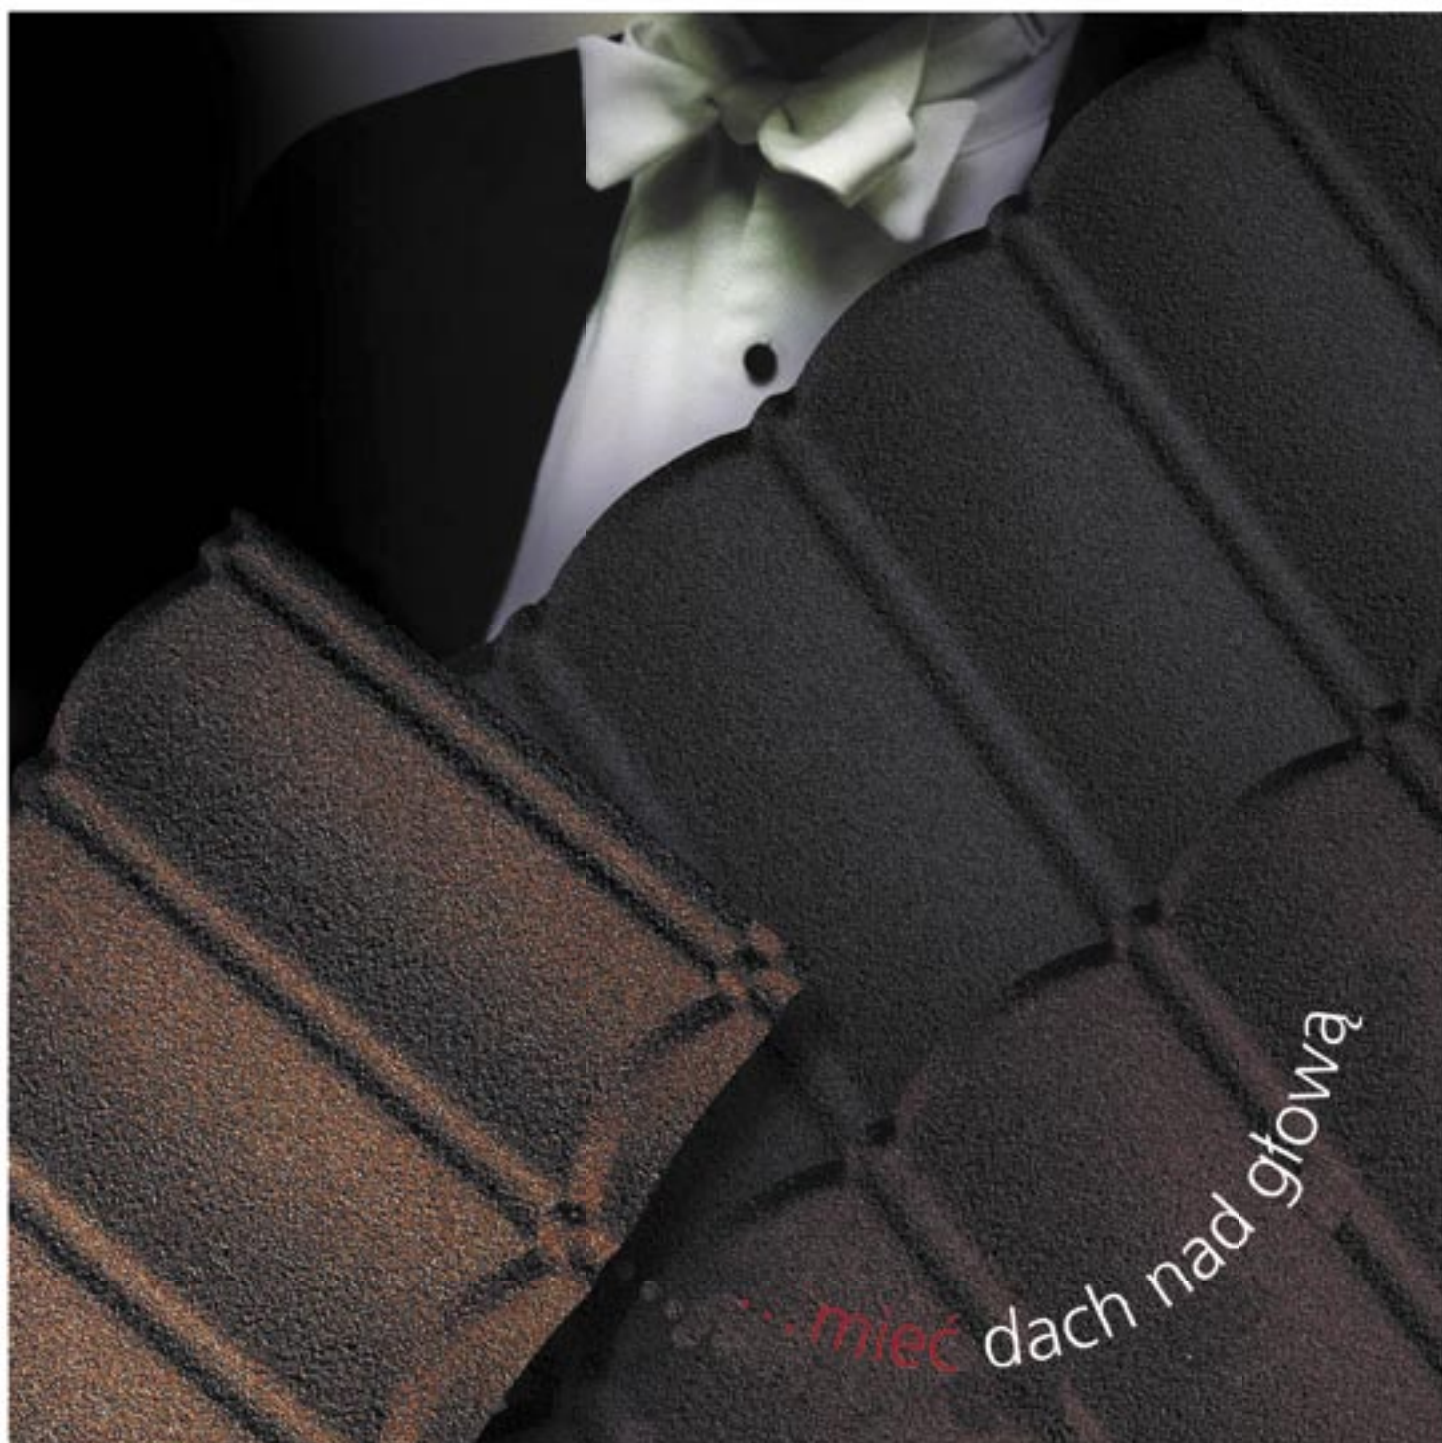

...mieć dach nad głową

Wysoka jakość

Bond Exclusive – lekkie pokrycie dachowe z posypką kamionkową ma wielostronne zastosowanie. Używane jest do budynków mieszkalnych jak również handlowych. Dzięki lekkiej wadze używane jest do rekonstrukcji starych budynków jak również do budowy dachów nowych zabudowań.

Według obliczeń statystycznych pokrycie to nadaje się do użycia w regionach z warunkami śniegowymi typów I – IV przy nachyleniu dachu od 12 do 90 stopni oraz w regionach z oddziaływaniem nawet ekstremalnych czynników meteorologicznych.

Długotrwała wytrzymałość

Wysoka jakość wykonania zapewnia długotrwałe zadowolenie, które jest potwierdzone 30-letnią gwarancją.

Podstawę pokrycia tworzy wysokiej jakości blacha stalowa ze specjalnym wykończeniem powierzchni – metalizowana termicznie warstwą ALUSAT – stopem aluminium, cynku oraz krzemu. Powierzchnia pokryta jest specjalnym pokryciem akrylowym – dwie warstwy akrylowe, posyp z kamienia naturalnego, końcowa warstwa ochronna zabezpieczająca, która zapewnia długotrwałą trwałość i odporność.

Niewielka masa

Pokrycie Bond Exclusive nie obciąża nadlimitowo dachu ani też murów obwodowych – 1 szablon waży 2.7kg, czyli 1 m² = 7kg. Niska masa oszczędza nie tylko koszty wiązania dachowego, ale również koszty transportu i manipulacji.

Gama kolorów

Pokrycie Bond Exclusive nie obciąża nadlimitowo dachu ani też murów obwodowych – 1 szablon waży 2.7kg, czyli 1 m² = 7kg. Niska masa oszczędza nie tylko koszty wiązania dachowego, ale również koszty transportu i manipulacji.

Szybki i łatwy montaż

Podstawowym elementem składowym dachu jest pięcioczęściowa dachówka o długości 1020 mm i sz. 410 mm. Powierzchnia użyteczna jednego szablonu wynosi 950 x 410 mm (2.56 szt. = 1 m²).

Montaż jest bardzo szybki i prosty. Elementy układane są systemem składankowym, które są przymocowane do olistowania (30 x 35cm).



































Przymocowuje się je polakierowanymi gwoździami nierdzewnymi o średnicy 2.5 mm/45 mm lub wkrętami samogwintującymi podkładką gumową. Pięciczęściowa konstrukcja dachówki upraszcza montaż i obniża ilość strat materiału do minimum. Panele pakowane są w kartonach, które zawierają 12 sztuk Bond Exclusive. Dzięki wygodnemu opakowaniu dachówki, koszty związane z transportem i składowaniem są zredukowane do minimum. Waga jednego kartonu wynosi 27kg. Karton zawiera 12 sztuk to znaczy że jeden pakunek zawiera 4,63 m².



| Pokrycie dachowe | 5-częściowa dachówka |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Długość/efektywna długość | 1020/950 mm |
| Szerokość/efektywna szerokość | 450/410 mm |
| Powierzchnia m ² dachówki | 0.39 m ² 2.56 pcs |
| Waga | cca 6.5 kg/m ² |
| Min. nachylenie | 12 ° |



Kompletna linia akcesoriów potrzebna do montażu BOND Exclusive

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
|  |  |  |  |  | |
| Dachówka Bond Exclusive SBE-ST 0,39 m ² | Część kalenicowa półokrągła, końcowa SBE-HPU / długość 0,40 m, długość użytkowa 0,38 m | Część kalenicowa SBE-HP / długość 0,40 m, długość użytkowa 0,38 m | Blacha płaska SBE-RP 1 x 0,5 m | | |
|  |  |  |  |  | |
| Część kalenicowa półokrągła, rozpoczynająca SBE-HPP / długość 0,40 m, długość użytkowa 0,38 m | Dachówka wentylacyjna SBE-OT | Część kalenicowa standardowa, SBE-HS / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m | Część kalenicowa kształt - V SBE-HV / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m | Blacha do muru lewego / prawego SBE-OZL, SBE-OZP / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m | |
|  |  |  |  |  | |
| Listwa zawietrzna lewa / prawa SBE-ZLL, SBE-ZLP / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m | Blacha okapowa (lamówka) SBE-OP / długość 1,30 m, długość użytkowa 1,23 m | Rynna koszowa SB-UP / długość 2,00 m, długość użytkowa 1,90 m | Farba do reparacji SBE-SB-RED / UNI kolor czerwony, uniwersalny | Posypka kamionkowa SBE-KP-1000 | |
|  |  |  |  |  | |
| Kominek wentylacyjny z izolacją SB-OKI-H / P - gładki / z pozypką | Otwór antenowy SBE-AP-H / P - gładki / z pozypką | Kominek do odprowadzania gazu SB-KOP-H / P - gładki / z pozypką | Uchwyt drutu piorunochronu półokrągła część kalenicowa SB-DHD-PH | Gwoździe kolorowe nierdzewne SB-HNB-V / luzem | |
|  |  |  |  |  |  |
| Gwoździe kolorowe nierdzewne SB-HNB-P / w taśmie | Pistolet pneumatyczny SB-PH | Wąż ciśnieniowy z końcówkami SB-THK | Kompresor 2,2 kW SB-KOMP 2,2 | Bariera śnieżna SZ 2000 | Uchwyt bariery śnieżnej SB-DSZ |
|  |  |  |  |  |  |
| Bariera śnieżna - nos SB-SZN, 200x200 | Uchwyt drutu piorunochronu SB-DHD | Uchwyt listwy kalenicowej SB-DHL | Stopień dachowy SB-SS, 200 x 200 | Ława dachowa SB-SL, 1000 x 200 | Wylaz dachowy SB-SV, 670 x 890 |

Linia podstawowa:



SBE 0001 Ruby



SBE 0020 Dark Tiger



SBE 0008 Hematite



SBE 0022 Jasper



SBE 0005 Carnelian



SBE 0020 Dark Tiger

Linia rozszerzona:



SBE 0004 Spinel



SBE 0021 Opal



SBE 0016 Blue Sparl



SBE 0011 Obsidian



SBE 0015 Emerald



SBE 0007 Coral

SIEDZIBA GŁÓWNA
PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.
ul. Sokołowska 32b
05-806 Sokołów, Komorów
tel. (022) 738 60 00
fax (022) 738 61 01
pruszynski@pruszynski.com.pl

BIAŁYSTOK
tel. (085) 719 30 03
bialystok@pruszynski.com.pl
GDAŃSK
tel.(058) 303 90 40
gdansk@pruszynski.com.pl
KATOWICE
tel. (032) 342 13 95
katowice@pruszynski.com.pl
KIELCE
tel. (041) 346 15 10
kielce@pruszynski.com.pl

KRAKÓW
tel. (012) 286 31 50
krakow@pruszynski.com.pl
LUBLIN
tel.(081) 745 15 90
lublin@pruszynski.com.pl
ŁÓDŹ
tel. (042) 227 80 70
lodz@pruszynski.com.pl
POZNAŃ
tel. (061) 815 75 00
poznan@pruszynski.com.pl

SZCZECIN
tel. (091) 561 04 25
szczecin@pruszynski.com.pl
WROCŁAW
tel. (071) 316 93 21
wroclaw@pruszynski.com.pl
WARSZAWA
tel. (022) 723 00 00
detal@pruszynski.com.pl