



## ZASTOSOWANIE

Płyta Onduline Tile jest stosowana jako pokrycie budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektów rolniczych oraz domków letniskowych. Efekt cieniowania jaki posiada płyta wydobywa głębię koloru oraz odkrywa nową jakość kolorystyczną w pokryciach dachowych.


## ZALETY

- **ŁATWA W MONTAŻU** – jest idealnym materiałem do samodzielnego montażu. Montaż płyty nie wymaga kwalifikacji dekarских oraz specjalistycznego sprzętu.
- **EKOLOGICZNA** – materiał ten jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska, ponieważ nie zawiera azbestu i szkodliwych substancji. Płyta

jest produkowana z włókna pochodzącego z recyklingu. Rocznie to około 200 000 ton przerobionego materiału. Priorytetem firmy Onduline jest ochrona ludzi i ich dorobku, dlatego tak duży nacisk kładziemy na jakość i ekologię, wykorzystując w produkcji najnowsze, bezpieczne technologie przetwarzania odpadów i surowców wtórnych. Jest produkowana z naturalnych surowców.

- **LEKKA** – niewielki ciężar oraz prosty sposób montażu pozwala na zastosowanie płyt Onduline z równym powodzeniem zarówno na budynkach nowych, jaki i remontowanych.
- **WODOODPORNĄ** – płyta produkowana jest z włókien organicznych nasyconych bitumem, dzięki temu jest bardzo szczelna i odporna na działanie czynników atmosferycznych. Nowoczesne zaplecze techniczno-badawcze

pozwała na ciągłe udoskonalanie procesu produkcji, wdrażanie najnowszych osiągnięć z zakresu przetwarzania surowców, gwarantuje stały, niezmienny, wysoki poziom jakości.

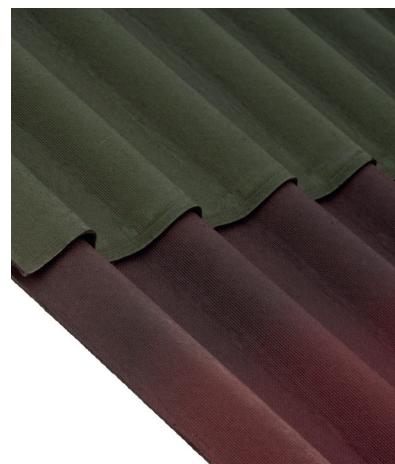



## CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna i lekka falista płyta bitumiczna Onduline Tile, to połączenie klasyki z nowoczesnością, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie jakość, styl i łatwość montażu. Płyty Onduline Tile są lekkie, proste w montażu, posiadają oznaczenia miejsca zakładów płyt, szeroką gamę kolorystyczną oraz gwarancje na 15 lat.

### Parametry techniczne

**Długość [cm]:** 195

**Szerokość [cm]:** 96

**Profil:** 7 fal + 6 pow. płaskich

**Wysokość fali [cm]:** 3,8

**Szerokość fali [cm]:** 9,6

**Waga płyty [kg]:** 5,9

**Waga [kg/m<sup>2</sup>]:** 3,15

**Grubość [mm]:** 3

**Powierzchnia całkowita [m<sup>2</sup>]:** 1,87

### Powierzchnia krycia:

● nachylenie 10%-20% (5°-11°) 1,32 m<sup>2</sup>

● nachylenie >20% (11°) 1,58 m<sup>2</sup> (maks. 46 cm)

**Gwarancja wodoodporności:** 15 lat

**Ilość na palecie [szt.]:** 150

**Norma:** EN 534:2010

**Kategoria CE:** kategoria S

**Norma europejska:** DOP 07-002 2016-05-23



### Akcesoria uzupełniające:

● gąsior kątowy

● gąsior koszowy

● wkręty

● uszczelka wentylująca

● taśmy bitumiczne onduband



### ■ Onduline Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

tel. 22 651 85 08, 22 642 83 88, 22 651 59 32, faks 22 651 85 06, 22 651 85 07, www.onduline.com.pl, e-mail: handlowy@onduline.com.pl