



GONT BLASZANY JANOSIK – TRADYCYJNY WYGLĄD DREWNA W STALOWEJ FORMIE



Gont blaszany JANOSIK jako wyrób innowacyjny o niepowtarzalnym designie został wyróżniony tytułem Produkt Roku 2015 przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej w ramach Ogólnopolskiego Programu Budowlanego roku 2015. Jego kształt, tekstura i kompozycja odwzorowują wiernie gont drewniany. Efekt ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w parku maszynowym i wytworzeniu bazowego materiału PLADUR Relief Wood z 35-letnią gwarancją. Powłoka PLADUR Relief WOOD, zaprojektowana na wzór drewna, doskonale naśladuje jego strukturę tworząc na dachu niepowtarzalny efekt wizualny. Wysokiej jakości niemiecka stal, użyta do wyprodukowania JANOSIKA, pochodzi z renomowanej huty ThyssenKrupp Steel Europe – lidera światowego rynku. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia

stalowego mieszkanką cynku i magnezu, blacha zyskała większą trwałość, a jej żywotność została wydłużona. Niesamowite wrażenie estetyczne to wynik uszlachetnienia materiału teksturą i powłokami lakierniczymi. Wyjątkową trwałość powłoki lakierniczej gwarantuje grubość 36 mikronów. Gont blaszany JANOSIK jest odporny na korozję, ścieranie, zabrudzenia i promieniowanie UV. Warto podkreślić, że Blachotrapez posiada na ten materiał wyłączność na terenie całej Polski i Europy.


Gont blaszany JANOSIK jest odporny na korozję, ścieranie, zabrudzenia i promieniowanie UV. W przeciwieństwie do gontu drewnianego, ten typ materiału nie wymaga aż tak częstej i kosztownej konserwacji oraz impregnowania, przez co jest bardziej funkcjonalny. Niski profil sprawia, że uzyskujemy szeroką powierzchnię



krycia, co korzystnie wpływa na ekonomiczność produktu. Gont blaszany JANOSIK jest prosty i szybki w montażu, dzięki możliwości układania materiału z obu stron, na cegielkę.

Szczegóły techniczne:

- szerokość całkowita [mm]: 1220
- szerokość efektywna [mm]: 1170
- 1 m² krycia = 2,248 szt.

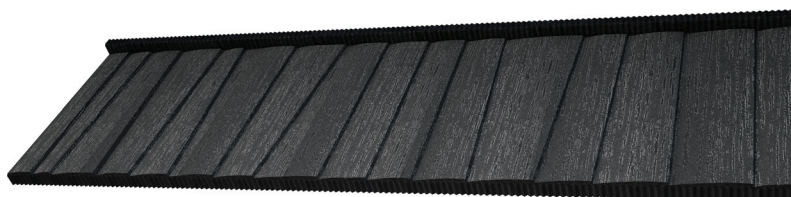

■ **BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o.**

ul. Kilińskiego 49a, 34-700 Rabka-Zdrój

tel. 18 26 85 200, e-mail: blachotrapez@blachotrapez.eu, www. blachotrapez.eu



Germania Simetric – NOWOŚĆ! – unikalne, potrójne przetłoczenia blachodachówki Germania Simetric gwarantują większe usztywnienie blachy, zapewniając jednocześnie podatność na obróbkę plastyczną. Wyprofilowane naroża umożliwiają natomiast idealne dopasowanie do siebie arkuszy, czyniąc produkt prostym i wygodnym w obsłudze. Ten model blachodachówki charakteryzuje duża praktyczność, ale także walory estetyczne, gdyż oryginalny wzór i połysk blachodachówki Germania Simetric sprawia, że produkt ten jest bardzo podobny do dachówki ceramicznej. **Szerokość całkowita [mm]:** ~1215. **Szerokość krycia rzeczywistego [mm]:** 1120. **Grubość blachy [mm]:** 0,5. **Wysokość przetłoczenia uskoku dachówki [mm]:** 25/30. **Wysokość profilu [mm]:** 20. **Długość modułu dachówki [mm]:** 350. **Minimalna długość arkusza [mm/ moduł]:** 720. **Maksymalna długość arkusza [mm]:** 5 970.



TALIA – blachodachówka o wyjątkowo smukłej formie z wysokim przetłoczeniem 30 mm stwarza inwestorom szerokie możliwości w kreowaniu wyglądu połaci dachowej. Nieszablonowe wykończenie dolnej krawędzi arkusza, ciętej po kształcie profilu, potocznie zwanym wykończeniem 3D, podnosi dodatkowo walory wizualne nowego wzoru. Producent rekomenduje połączenie z powłoką klasy premium połysk – SUPERIOR HB. W polecanej przez Blachotrapez wersji, produkt objęty jest 30-letnią gwarancją. Talię można nabyć jeszcze w trzech powłokach: Pladur Relief IceCrystal, Pladur Wrinkle MAT oraz Colorcoat HPS200 Ultra. Blachodachówka Talia zapewnia szerokie krycie i wysoką szczelność, odznacza się wyjątkową sztywnością, dzięki czemu prace montażowe przebiegają w sposób prosty i bezproblemowy. **Szerokość całkowita [mm]:** 1210. **Szerokość krycia efektywnego [mm]:** 1150. **Grubość blachy [mm]:** 0,5-0,6. **Wysokość przetłoczenia [mm]:** 30. **Wysokość profilu [mm]:** 19. **Długość modułu [mm]:** 350. **Minimalna długość arkusza [mm]:** 720/moduł. **Maksymalna długość arkusza [mm]:** 5970.



KINGAS – blachodachówka Kingas jest eleganckim, lekkim pokryciem dachowym, które sprawdzi się na wszelkiego rodzaju budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Może być stosowana zarówno w nowym budownictwie, jak i w renowacji, ponieważ nie obciąża nadmiernie konstrukcji i całego budynku. Charakterystyczna, asymetryczna fala blachodachówki gwarantuje doskonały i oryginalny efekt wizualny pokrycia. **Szerokość całkowita [mm]:** 1195. **Szerokość krycia rzeczywistego [mm]:** 1100. **Grubość blachy [mm]:** 0,5-0,6. **Wysokość przetłoczenia uskoku dachówki [mm]:** 20. **Wysokość profilu [mm]:** 23. **Długość modułu dachówki [mm]:** 350/400. **Minimalna długość arkusza [mm]:** 850/950. **Maksymalna długość arkusza [mm]:** 5750.



DIAMENT PLUS – ten model blachodachówki zapewnia charakterystyczny, przykuwający uwagę wygląd połaci dachowej. Mocny wzór produktu sprawia, że dom nabiera spójnego, jednorodnego charakteru. Dzięki bogatej gamie kolorystycznej klienci mogą wybrać produkt dopasowany do indywidualnych preferencji. **Szerokość całkowita [mm]:** 1150. **Szerokość krycia rzeczywistego [mm]:** 1045. **Grubość blachy [mm]:** 0,5-0,6. **Wysokość przetłoczenia uskoku dachówki [mm]:** 20. **Wysokość profilu [mm]:** 34. **Długość modułu dachówki [mm]:** 350. **Minimalna długość arkusza [mm]:** 850. **Maksymalna długość arkusza [mm]:** 5750.