



Termo Organika
Myśl: Ciepło




**KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
TERMO ORGANIKA**

IZOALCJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE / SYSTEMY OCIEPLANIA I TERMORENOWACJI



System Ociepleń Termo Organika

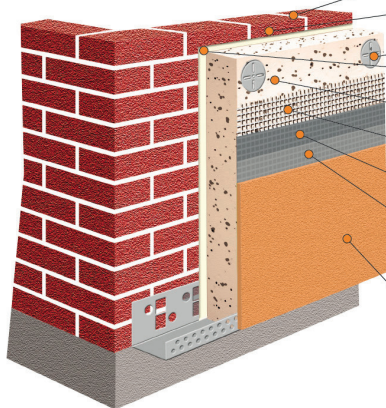

- zewnętrzna ściana budynku
- grunt uniwersalny Termo Organika TO-GU
- grunt szcypny Termo Organika TO-GS
- kolki mocujące
- klej do styropianu Termo Organika TO-KS
- poliuretanowy klej do styropianu Termo Organika TO-KPS
- fasadowe płyty styropianowe Termo Organika
- siatka zbrojąca Termo Organika TO-S145
- klej uniwersalny Termo Organika TO-KU
- klej uniwersalny biały Termo Organika TO-KUB
- grunt szcypny Termo Organika TO-GS
- grunt polikrzemianowy Termo Organika TO-GP
- tynk mineralno-polimerowy Termo Organika TO-TM
- tynk akrylowy Termo Organika TO-TA
- tynk silikonowy Termo Organika TO-TS
- tynk polikrzemianowy Termo Organika TO-TP

■ ZALETY

Jeden system – gwarancja korzyści – stosując system w całości można mieć gwarancję, że poszczególne elementy składowe będą prawidłowo ze sobą współpracowały dając najlepszy efekt i najwyższe parametry wykonanego ocieplenia

Paleta możliwości – system daje możliwość szerokiego wyboru rodzajów tynków, ich struktury oraz barwy

Odporność – poszczególne produkty systemowe są produkowane w oparciu o nowoczesne technologie i surowce najwyższej jakości, dzięki czemu wykonane ocieplenie jest odporne na warunki atmosferyczne, estetyczne i trwałe

Oszczędność – kompletny system ociepleń Termo Organika generuje oszczędności zarówno

no w trakcie wykonywania ocieplenia, jak również w czasie eksploatacji budynku

Wsparcie techniczne – możliwość korzystania z kart technicznych, instrukcji i poradników, rysunków technicznych i KNR, dostępnych na termoorganika.com.pl

■ CHARAKTERYSTYKA

Elementy systemu: system Termo Organika jest kompletnym systemem ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS), w skład którego wchodzi kleje do styropianu, styropian, siatki, grunty, tynki i farby

Materiał izolacyjny: styropian Termo Organiki, charakteryzujący się niskimi (czyli korzystnymi) współczynnikami przewodności cieplnej. Kompletny System Ociepleń Termo

Organika to zestaw materiałów, który pozwala na stworzenie optymalnej izolacji cieplnej budynku. To gwarancja oszczędności na ogrzewaniu i szybkiego zwrotu pieniędzy zainwestowanych w ocieplenie

■ INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: system jest dostępny w szerokiej sieci partnerów handlowych Termo Organika

Aprobata i certyfikaty: Aprobata Techniczna AT-15-7241/2013 (Instytut Techniki Budowlanej), Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0220, certyfikat WE 1488-CPD-0282/Z, Rekomendacja Techniczna ITB RT-1167/2013, Certyfikat ZKP: 13/07-ZKP-042-01, Rekomendacje Techniczne i Jakości RTQ ITB nr 1260/2013 i RTQ ITB nr 1261/2013

■ **Termo Organika sp. z o.o.**

ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków

tel. 12 427 07 40, faks 12 427 27 21, www.termoorganika.com.pl, e-mail: styropian@termoorganika.com.pl

informatorbudownictwa.pl



Termo Organika, Płyty styropianowe DALMATYŃCZYK PLUS fasada. Zastosowanie: do wykonywania izolacji cieplnych ścian zewnętrznych, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Produkt charakteryzuje się specjalnym wyglądem zewnętrznym „w kropki”, który jest znakiem towarowym firmy Termo Organika. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. **Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/mK]: $\leq 0,042$.**



Termo Organika, Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS fasada. Płyty srebrzysto-szare, produkowane na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. kompozycją grafitu, który znacząco poprawia właściwości izolacyjne płyt, pozwala osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej budynku (lub takie same przy mniejszych grubościach styłu). **Zastosowanie:** do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. **Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/mK]: $\leq 0,031$.**



Termo Organika, Płyty styropianowe SILVER dach – podłoga. Zastosowanie: do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, stropów, dachów i stropodachów. Specjalny wygląd zewnętrzny „w kropki” jest znakiem przemysłowym firmy Termo Organika. Wysoka wytrzymałość mechaniczna, szczególnie odporność na ściskanie, pozwala zastosować produkt w miejscach, w których równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wynosi do 2400 kg/m². **Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/mK]: $\leq 0,037$.**



Termo Organika, Płyty styropianowe GOLD fundament. Płyty w kolorze biało-pomarańczowym, produkowane z odpowiednio wyselekcjonowanego surowca, dzięki czemu zyskują wysoką odporność na zawilgocenie. Płyty styropianowe GOLD fundament mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach dużej wilgotności, połączonej ze zmianą temperatury i dużym obciążeniem mechanicznym. **Współczynnik przewodzenia ciepła λ_0 [W/mK]: $\leq 0,035$.**



Termo Organika, Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC – podłoga. Zastosowanie: do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym (min. 5 cm wylewka cementowa) w podłogach pływających w celu ochrony przed hałasem (tłumienie dźwięków uderzeniowych). Płyty powinny być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych jak i modernizowanych.



Termo Organika, Klej uniwersalny biały TO-KUB. Zastosowanie: zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej. Dzięki białej barwie powierzchnia wykonanych na niej barwionych tynków cienkowarstwowych jest bardziej jednolita i nie widać na niej ciemniejszych „przebiegów” z podłoża (co czasem ma miejsce, gdy tynk jest układany na szarej warstwie zbrojonej). Dużą zaletą TO-KUB jest to, że nie musi być dodatkowo gruntowana przed położeniem na niej tynków mineralnych, np. tynku Termo Organika TO-TM.



Termo Organika, Tynk mineralno-polimerowy TO-TM. Tynk na bazie wysokojakościowych cementów, kruszywa i dodatków. Dzięki temu posiada wysokie właściwości aplikacyjne, jak i parametry techniczne. Tynk TO-TM jest częścią systemu ociepleń Termo Organika, ale może być także stosowany na większości podłoży mineralnych. Dostępny w białym kolorze w uziarnieniach 1,5; 2,0 i 3,0 mm w strukturze baranek kornik. Może być malowany farbami elewacyjnymi, np. farbami Termo Organika.



Termo Organika, Tynk silikonowy TO-TS. Gotowy do użycia tynk cienkowarstwowy na bazie żywic silikonowych, wyselekcjonowanych kruszywa i dodatków. Tynk TO-TS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika, ale może być stosowany na większości podłoży mineralnych i na innych podłożach. Dostępny w 252 kolorach z palety Colors of Termo Organika lub w dowolnym kolorze według wzorca Klienta. Odporny na działanie warunków atmosferycznych, korozję biologiczną i zabrudzenia.



Termo Organika, Farba silikonowa TO-FS. Zastosowanie: do malowania cienkowarstwowych tynków silikonowych, polikrzemianowych, akrylowych i mineralnych. Może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych, np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp., a także innych podłoży, np. malowanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych, itp. Elewacje pomalowane farbą TO-FS można myć wodą pod niedużym ciśnieniem przy pomocy myjek ciśnieniowych.