

SYSTEMY OCIEPLEŃ

BUDYNKÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH

- ▶ płyty poliuretanowe jako systemy ociepleń
- ▶ doskonałe właściwości izolacyjne
- ▶ łatwy i szybki montaż dzięki niskiej wadze
- ▶ odporność na gryzonie i insekty
- ▶ rozsądny stosunek ceny do jakości
- ▶ estetyka i łatwość utrzymania w czystości (zmywalność)



KURNIK



CHLEWNIA



CHŁODNIA



BUDYNEK PRZEMYSŁOWY



OBIEKT SPORTOWY




PRZECHOWALNIA



OBORA

BELGIJSKA PŁYTA POLIURETANOWA

Recticel Izolacje Sp. z o.o.
biuro handlowe:
Niepruszewo, ul. Cisowa 4, 64-320 Buk
tel./fax 61 815 10 08
sekretariat.pl@recticel.com

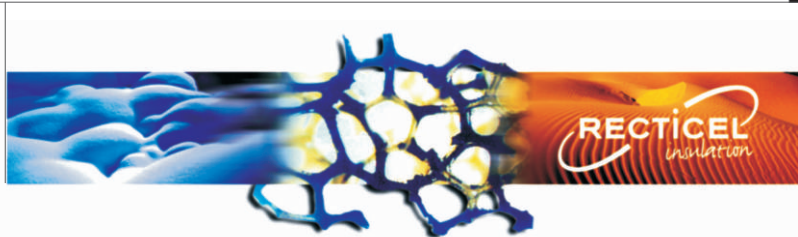

PODSTAWOWE INFORMACJE

EUROTHANE i POWERLINE

Są płytami z twardej pianki poliuretanowej z okładziną aluminiową (w przypadku **POWERLINE**) lub z laminatu (w przypadku **EUROTHANE**). Okładziny z aluminium lub laminatu zabezpieczone są także dłuższe, zaokrąglone krawędzie płyt: tak zwany system **QUATTRO** - który oznacza, że pianka zabezpieczona jest ze wszystkich stron przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych co w znaczny sposób ogranicza, również w przypadku zmywania pod ciśnieniem, możliwość odklejania się laminatu lub aluminium od powierzchni płyty.

DANE TECHNICZNE

PŁYTA POWERLINE

$\lambda_D = 0,024 \text{ W/mK}$

kolor okładziny: aluminium / aluminium lakierowane na biało (efekt młotkowy)

gęstość objętościowa rdzenia: ok. $30 \text{ kg/m}^3 (\pm 2 \text{ kg})$

PŁYTA EUROTHANE

$\lambda_D = 0,028 \text{ W/mK}$ - przy grubości $\leq 60 \text{ mm}$

$\lambda_D = 0,025 \text{ W/mK}$ - przy grubości $> 60 \text{ mm}$

kolor okładziny: złotawo zielonkawy (gładka)

gęstość objętościowa rdzenia: ok. $30 \text{ kg/m}^3 (\pm 2 \text{ kg})$

Produkcja płyt odbywa się zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2008 oraz środowiskową normą ISO 14001.

Jako jedyny producent posiadamy gwarancję pewności Keymark.



001-BK-514-0004-0009-W001

001-BK-514-0004-0012-W001


001-BK-514-0004-0023-W001

dla EUROTHANE

dla POWERLINE

STANDARD NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH GRUBOŚCI

OBORY	30 - 40 - 50 mm (najczęściej 40 mm)
CHLEWNI	50 - 60 mm (tuczarnie / porodówki)
KURNIKI	60 mm (zwykle 60 mm)
PRZECHOWALNIE	60 - 80 - 100 mm (zależnie od rodzaju przechowywanych warzyw)
CHŁODNIE	100 mm i więcej (zależnie od temperatury)

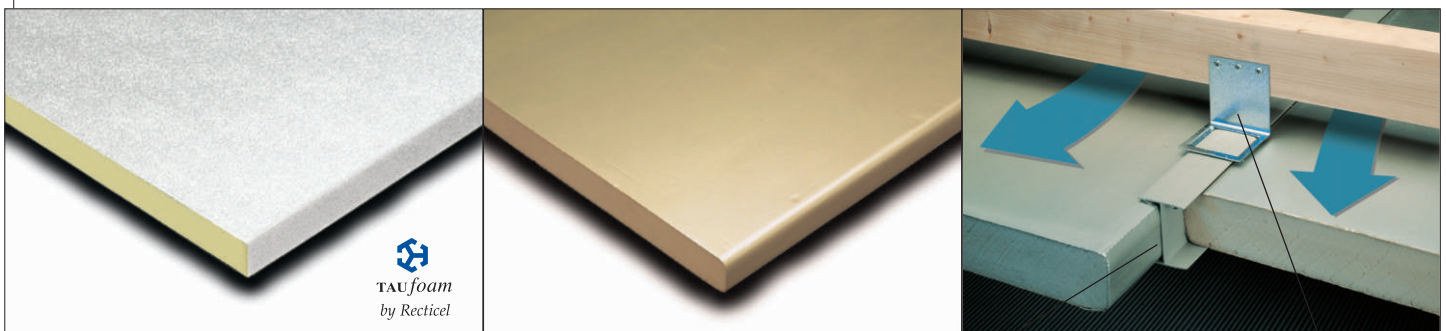

POWERLINE

EUROTHANE S (AL QUATTRO)

SYSTEM QUATTRO

Profil H służący do montażu płyt QUATTRO


Zawieszka metalowa podtrzymująca profil przytwierdzona do szyny konstrukcji roboczej

WYMIARY

- ⚠ W przypadku płyty EUROTHANE oferujemy długości do 13 metrów.
- ⚠ W przypadku płyty POWERLINE, ze względu na ryzyko uszkodzenia/zagięcia powłoki aluminiowej, proponujemy długość płyty do 8 metrów, inne długości wykonujemy na wyraźne życzenie Klienta. Szerokość płyt - 1227 mm.
- ⚠ Płyta POWERLINE produkowana jest w grubościach od 30 mm do 100 mm. Płyta EUROTHANE produkowana jest w grubościach od 20 mm do 140 mm.
- ⚠ Płyta EUROTHANE AL występuje w dwóch szerokościach:
1227 mm: wykończenie Quattro lub Quattro z nacięciem pod niski profil Petro
oraz 1200 mm, gdzie wyodrębniamy trzy rodzaje wykończenia krawędzi: krawędź prosta, krawędź frezowana oraz krawędź frezowana pod profil krzesłkowy.

ZALETY SYSTEMU QUATTRO

- ⚠ Płyty pokryte grubą folią aluminiową lub laminatem gwarantują estetyczny wygląd oraz łatwość utrzymania w czystości.
- ⚠ Dzięki pokryciu z folii lub laminatu płyty zmywać można aparatem ciśnieniowym.
- ⚠ Wieloletnia obecność wyrobu na rynku w Europie Zachodniej i Polsce potwierdza jego żywotność.
- ⚠ Odporność na gryzonie i insekty.
- ⚠ Długość płyty można dobrać indywidualnie do każdego budynku, co w znaczny sposób ogranicza koszty elementów montażowych oraz eliminuje ilość odpadów.
- ⚠ Raz zamontowana izolacja służyć będzie Państwu przez wiele lat nie tylko jako izolacja, lecz również jako nowoczesne i estetyczne wykończenie budynku w kompleksowym systemie montażowym QUATTRO.
- ⚠ Decyzja o jego zastosowaniu będzie Państwu procentowała przez wiele lat.

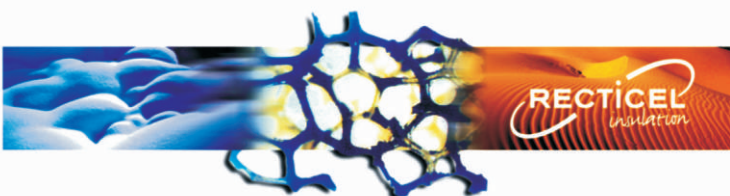

Recticel Izolacje Sp. z o.o.

Polska Zachodnia 607 393 459

Polska Wschodnia 513 044 747

Polska Północna 504 322 503

Polska Południowa 503 151 646

www.recticelizolacje.pl

