



LIDER RYNKU STOLARKI 2018



Grupa KMT tworzy polską markę z wieloletnią tradycją, która wyznacza trendy w projektowaniu oraz produkcji stolarki otworowej. Dzięki zaangażowaniu i realizacji założonych celów grupa KMT od kilku lat z powodzeniem utrzymuje pozycję Lidera Rynku Stolarki w segmencie drzwi stalowych.

CHARAKTERYSTYKA

DRZWI STALOWE:

- Grupa KMT produkuje najlepsze drzwi stalowe w Polsce: $U_d=0,57$ dla drzwi KMT PLUS 75 passive.
- Najlepiej wyposażonymi i polecanymi drzwiami w ofercie są drzwi stalowe KMT SUPERTHERM 90, w których skrzydło grubości 90 mm wyposażone jest w czterostronną przylgę z uszczelką opadającą oraz przegrodę termiczną. Bezpieczeństwo zapewnia zasuwnica z automatycznie wysuwanymi ryglami, 6 bolców antywyważeniowych oraz zawiasy ryglowane w trzech płaszczyznach. W zestawie znajduje się ościeżnica wykonana z czterokomorowego profilu aluminiowego wypełnionej pianką poliuretanową.
- W ofercie szczególnie wyróżniają się **drzwi w linii PERFEKT**, które zostały wykonane

według autorskiej, nowatorskiej technologii polegającej na zrównaniu płaszczyzny przeszklenia z płaszczyzną skrzydła.

- Różnorodność modeli: Supertherm 90, Plus 75 passive, Plus 75, Plus 75 max, Classic kl.2 i kl.3, Plus 54, Plus 54 kl.2 i kl.3, P.poż., Standard 55, Eko Nova.
- Skrzydła grubości 90 mm, 75 mm, 54 mm lub 48 mm, wypełnione pianką poliuretanową, polistyrenem spienionym lub wełną mineralną.
- Bezpieczeństwo zapewnia system mocnych, wielopunktowych zamków klasy 4 lub klasy 5.
- Dostępnych jest kilkanaście kolorów laminatów oraz kilkadziesiąt wzorów tłoczeń.
- Wszystkie drzwi wyposażamy w bolce antywyważeniowe uniemożliwiające wypchnięcie skrzydła.

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE:

- Bramy KMT charakteryzuje cicha praca oraz stabilność konstrukcji.
- Izolacyjność cieplna wynosi: $U=0,53$ dla segmentu bramy, $U=0,99$ dla płyty bramy.
- Panele wykonane z blachy stalowej pokrytej laminatem drewnopodobnym, wypełnione pianką poliuretanową.
- Oferowanych kilkanaście kolorów laminatów oraz wzory paneli bram, w połączeniu

z ofertą drzwi KMT tworzą spójną kompozycję i nowoczesny wygląd.

- Panele dostępne w grubościach **45 mm**.
- Uszczelki umiejscowione są na obwodzie oraz pomiędzy panelami.

OKNA PCV I ALUMINIUM:

- Grupa KMT produkuje okna i drzwi z PVC w systemach Aluplast i Veka oraz konstrukcje aluminiowe w systemach Aluprof.
- Priorytetem jest utrzymanie wysokiej jakości wyrobów używając do produkcji surowców i materiałów najwyższej jakości.
- Wszystkim tym z Państwa, którzy stoją przed decyzją o wyborze okien, szczerze polecamy produkt marki KMT, gdyż możliwość kompozycji kształtów, kolorów oraz wyposażenia gwarantuje realizację nawet najbardziej wyszukanych projektów.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: mocno rozbudowana sieć dystrybutorów w całym kraju

Grupa KMT

Fabryka w Kobylnicy: ul. Witosa 21, tel. 59 842 99 71, e-mail: biuro@kmt-stal.pl
 Fabryka w Słupsku: ul. Poznańska 42 a, tel. 59 841 44 34, e-mail: terma@terma.pl
www.kmt.com.pl



Drzwi KMT PLUS 75 z naswietlem – wzór: 13s4 duocolor

Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Drzwi wyposażone w system zamków wielopunktowych klasy 4, dwie uszczelki oraz zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Do wyboru ościeżnica drewniano-aluminiowa, stalowa z przekładką termiczną oraz aluminiowa. Skrzydło dostępne w szerokości – „80”, „90” lub „100” oraz naswietle boczne lub górne w szerokości od 200 do 500 mm.

Kolor drzwi: czerwony/antracyt.



Drzwi KMT PLUS 75 passive – wzór: PERFEKT 1 inox

Skrzydło wykonane według autorskiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszczyźnie skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła. Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Standardowo skrzydło wyposażone jest w listwę PCW umieszczoną na obwodzie, zamek listwowy klasy 4 oraz bolce antywyważeniowe. Skrzydło dostępne w szerokości „90”, „100”. **Kolor drzwi:** antracyt.



Brama segmentowa KMT – wzór: płaska z aplikacją PERFEKT

Brama KMT zapewnia znakomite właściwości izolacyjne. Panel grubości 45 mm wypełniony pianką poliuretanową, uszczelki na obwodzie oraz pomiędzy panelami. Stabilna konstrukcja, bezpieczeństwo oraz wygoda na co dzień. **Kolor bramy:** antracyt.



Drzwi KMT PLUS 75 z dostawką – wzór: PERFEKT 5

Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Drzwi wyposażone w system zamków wielopunktowych klasy 4, dwie uszczelki oraz zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Skrzydło dostępne w szerokości „30” lub „40” w wersji otwieranej lub stałej. **Kolor drzwi:** dąb bielony.




Drzwi KMT PLUS 75 passive – wzór: PERFEKT 2 czarny

Skrzydło wykonane według autorskiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszczyźnie skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła. Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Standardowo skrzydło wyposażone jest w listwę PCW umieszczoną na obwodzie, zamek listwowy klasy 4 oraz bolce antywyważeniowe. Skrzydło dostępne w szerokości „90”, „100”. **Kolor drzwi:** dąb bielony.




Brama segmentowa KMT – wzór: płaska

Brama KMT zapewnia znakomite właściwości izolacyjne. Panel grubości 45 mm wypełniony pianką poliuretanową, uszczelki na obwodzie oraz pomiędzy panelami. Stabilna konstrukcja, bezpieczeństwo oraz wygoda na co dzień. **Kolor bramy:** dąb bielony.

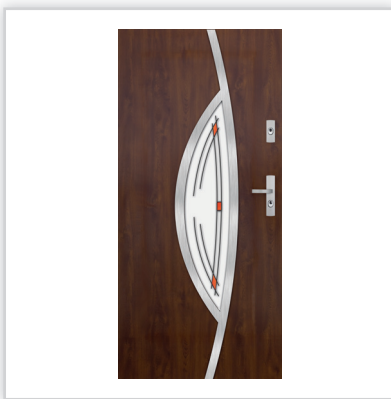

Drzwi KMT SUPER THERM 90 – wzór: 11s6 inox

Skrzydło grubości 90 mm, z czterostronną przylgą, przegrodą termiczną, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Wyposażone w zasuwnicę z automatycznie wysuwającymi ryglami, uszczelkę opadającą, 6 bolców antywyważeniowych oraz zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. W zestawie znajduje się ościeżnica wykonana z czterokomorowego profilu aluminiowego wypełnionego pianką poliuretanową. Skrzydło dostępne w szerokości „90”. **Kolor drzwi:** orzech ciemny.

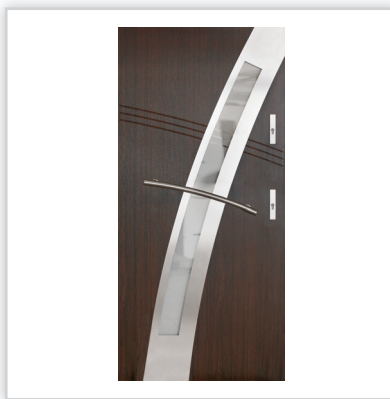

Drzwi KMT PLUS 75 passive – wzór: 11s15 inox

Drzwi o najlepszych parametrach izolacji cieplnej spośród oferty drzwi stalowych dostępnych w Polsce – $U_g=0,57$. Doskonale sprawdzają się w domach pasywnych i energooszczędnych. Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Standardowo skrzydło wyposażone jest w listwę PCW umieszczoną na obwodzie, zamek listwowy klasy 4 oraz bolce antywyważeniowe. Skrzydło dostępne w szerokości „80”, „90”, „100”. **Kolor drzwi:** wenge.



Brama segmentowa KMT – wzór: płaska

Brama KMT zapewnia znakomite właściwości izolacyjne. Panel grubości 45 mm wypełniony pianką poliuretanową, uszczelki na obwodzie oraz pomiędzy panelami. Stabilna konstrukcja, bezpieczeństwo oraz wygoda na co dzień. **Kolor bramy:** orzech ciemny.