



# FAKRO®

## PLASKIE KOLEKTORY SŁONECZNE

INSTALACJE GRZEWCZE / KOLEKTORY SŁONECZNE



**Model:** SKW

**Dostępne rozmiary [cm]:** 78x140 (07) /

114x118 (10) / 114x140 (11) / 114x206 (44)

**Wymiary rzeczywiste [mm]:** 777x1400 (07) / 1137x1180 (10) / 1137x1400 (11) / 1137x2060 (44)

**Waga [kg]:** 21 / 25 / 32 / 42

**Powierzchnia całkowita [m<sup>2</sup>]:** 1,09 / 1,35 / 1,61 / 2,36

**Powierzchnia absorbera [m<sup>2</sup>]:** 0,91 / 1,13 / 1,36 / 2,07

**Objętość cieczowa absorbera [l]:** 0,6 / 0,9 / 1,0 / 1,2

**Konstrukcja absorbera:** miedziany z harfowym układem rur

**Sprawność optyczna  $\eta_0$  [%]:** - / - / 78 / 77,5

**Wsp. strat liniowych [W/m<sup>2</sup>K<sup>2</sup>]:** - / - / 4,37 / 3,82

**Wsp. strat nieliniowych [W/m<sup>2</sup>K]:** - / - / 0,0059 / 0,0035

**Czynnik roboczy:** glikol propylenowy (44%)

**Zalecany kąt montażu [°]:** 30-60

### INFORMACJE DODATKOWE

**Aprobata i certyfikaty:** Certyfikat SOLAR KEYMARK (badania wg normy DIN EN-12975-1:2006-06; DIN EN-12975-2:2006-06)

**Gwarancja:** 5 lat

**Pozostała oferta:** zestawy solarne, podspeszone instalacje solarnych, okna i wyłazy dachowe, schody strychowe



### ZASTOSOWANIE

- przygotowanie ciepłej wody użytkowej
- wspomaganie centralnego ogrzewania
- podgrzewanie wody w basenach

### ZALETY

- wysoka sprawność
- prosty montaż
- estetyczne połączenie z połacią dachu

- możliwość integracji kolektorów z dowolnym rodzajem pokrycia dachowego
- możliwość zespawania kolektorów z oknami dachowymi FAKRO w dowolnych konfiguracjach dzięki zastosowaniu standardowych kołnierzy do okien dachowych

### CHARAKTERYSTYKA


**Rodzaj:** płaskie kolektory cieczowe do montażu w połaci dachu

■ FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144 A, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 444 04 44, faks 18 444 03 33, www.fakro.com.pl, e-mail: fakro@fakro.com.pl

baza.budujemydom.pl

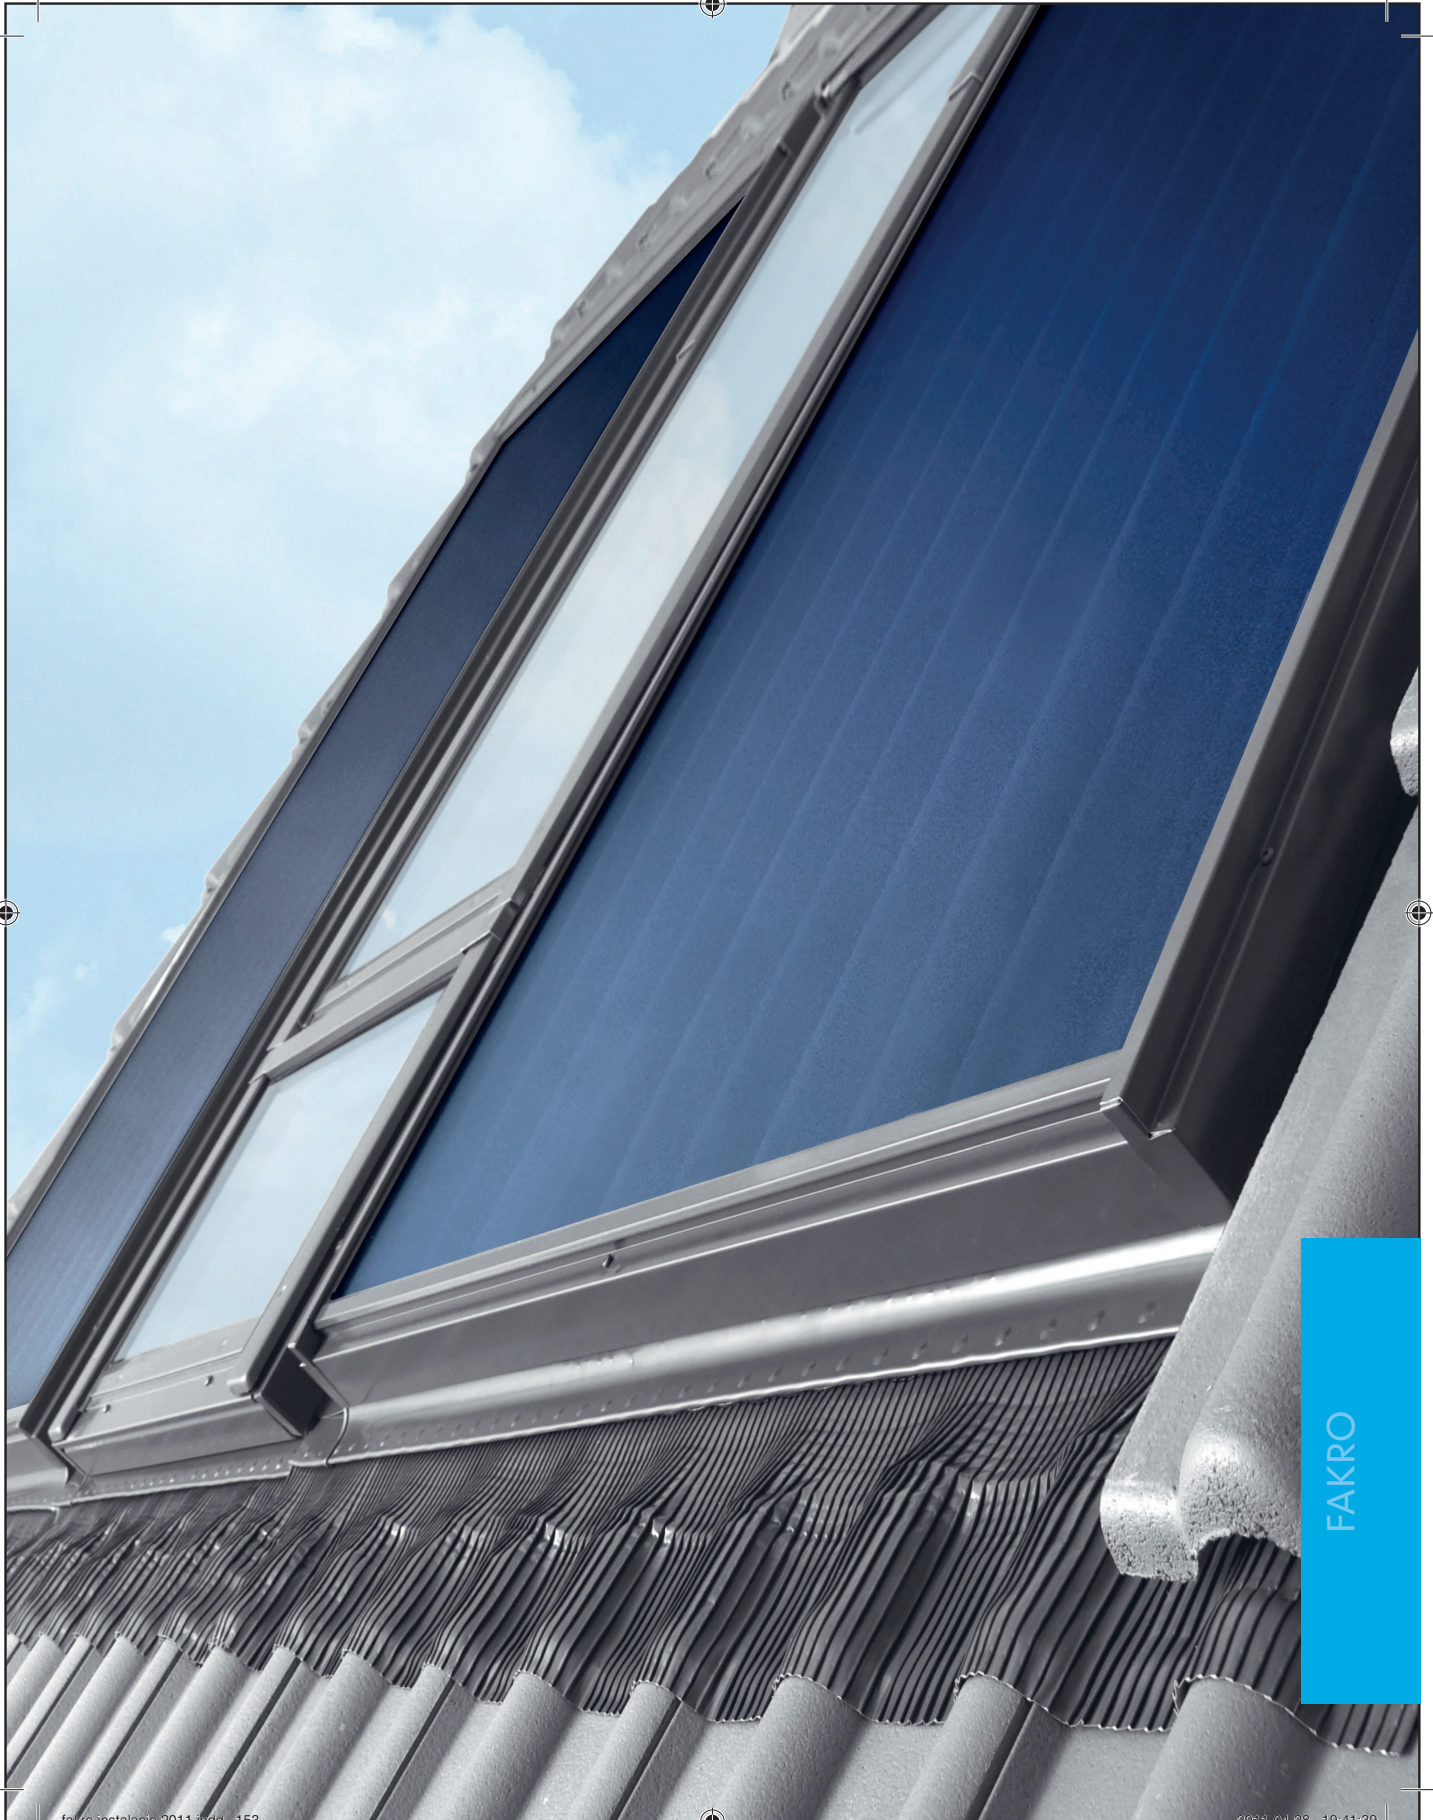

FAKRO