

A man with glasses, wearing a light grey t-shirt, blue jeans, and brown shoes, stands in the center of a modern living room. He has his hands in his pockets and is smiling. The room features large floor-to-ceiling windows that look out onto a lush green landscape. To the left, there is a black leather sofa. In the background, a white outdoor sofa is visible on a patio. To the right, a kitchen island with a white countertop and dark wood cabinets is partially visible. The floor is a light-colored, textured material.

wineo

PODŁOGI WINYLOWE

**STYLOWO
W ŻYCIU I PRACY.**

SPIS TREŚCI

Zalety produktu	06
Zakres zastosowania	08
Budowa produktu	10
Wymiary	14
Struktury powierzchni	16

Kolekcje

ambra	18
wineo 600	26
wineo 800	38

Akcesoria	56
Serwis	58
Wyróżnienia i jakość	60

Przegląd kolekcji	62
Symbole	65

wineo 800 WYRÓŻNIJ SIĘ STYLEM.

Inspirowana światowymi trendami najnowsza kolekcja wineo 800 prezentuje w swoim wachlarzu atrakcyjne dekory w optyce drewna i kamienia oraz jedyne w swoim rodzaju dekory płytek w wielu formatach. Kolekcja została uzupełniona przez kreatywne elementy z dekorami mozaiki i wąskimi panelami. Nasz hit: wiele odcieni i formatów jest ze sobą kompatybilnych i możliwe jest ich dowolne łączenie – bez granic!

Nowość!



STYLOWO.

**Gdzie znajdujemy nasze inspiracje?
Gdzie można zobaczyć ducha czasu?
Nasi projektanci odwiedzili topowe metropolie
świata i właśnie tam szukali najnowszych trendów –
aby stworzyć nadzwyczajne kolekcje, które
cechuje przede wszystkim jedno: stylowość.**

Czy inspiracją było ciepło i harmonia natury czy chłodne fasady betonowych konstrukcji miast – jedno jest pewne – podłogi winylowe wineo nadadzą każdemu pomieszczeniu jego unikalny wygląd. Nie tylko we własnym domu, także w obiektach publicznych przekonują designem i funkcjonalnością.



ZALETY PRODUKTU

Niezwykle trwała podłoga winylowa wineo ceniona jest przede wszystkim za jej funkcjonalność. Szereg zalet oraz nieskomplikowane użytkowanie podłogi sprawiają, że staje się ona jednym z najchętniej wybieranych pokryć podłogowych.



WYTRZYMAŁA

Podłoga winylowa wineo jest odporna na plamy. Nawet meble czy miękkie kółka obrotowe nie pozostawiają śladów.



ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki zaimpregnowanej powierzchni paneli, podłoga winylowa jest dziecinnie prosta w czyszczeniu.



FUNKCJA WYCISZAJĄCA

Miękka powierzchnia podłogi przyjemnie wycisza pogłos kroków.



CIEPŁA DLA STÓP

Podłoga winylowa jest przyjemnie ciepła dla stóp - po prostu idealna.



NADAJE SIĘ NA WODNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Ułożona na ogrzewaniu podłogowym podłoga winylowa nie powoduje strat ciepła.



ODPORNĄ NA WILGOĆ

Wszystkie podłogi winylowe wineo zarówno do klejenia jak i montażu na click można stosować w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak np. kuchnia czy łazienka.



ODPOWIEDNIA DLA STAWÓW

Dzięki elastycznej powierzchni stawy znajdują się pod ochroną.



ANTYPOŚLIZGOWA

Sprawdzona powierzchnia daje poczucie bezpieczeństwa na każdym kroku.

ZAKRES ZASTOSOWANIA


Klasy użyteczności pomiędzy 23 a 42 podłóg winylowych wineo do klejenia i montażu na click są zawsze doskonałym wyborem zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, publicznych jak i przemysłowych. Grubość produktu od 2 mm do 9 mm umożliwia ułożenie podłogi winylowej praktycznie na każdym podłożu.

i

Wszystkie podłogi winylowe wineo można układać w pomieszczeniach wilgotnych.



MIESZKANIE + STYL ŻYCIA
Lohas Light | ambra wood

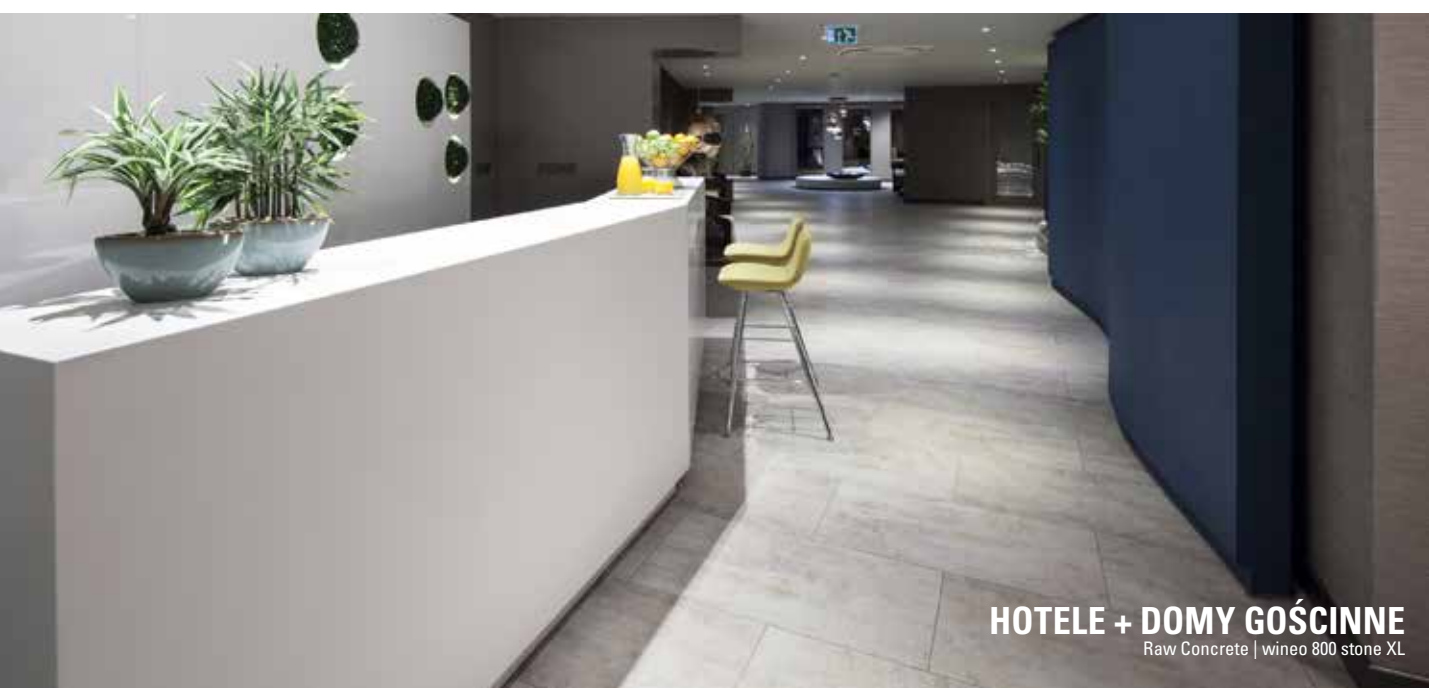

HOTELE + DOMY GOŚCINNE
Raw Concrete | wineo 800 stone XL



OBIEKTY PAŃSTWOWE + EDUKACJA
Scandic Grey | wineo 600 wood XL



SPRZEDAŻ + STANOWISKA TARGOWE
Dark Slate | wineo 800 stone XL



OBIEKTY PUBLICZNE + DOMY SOCJALNE
Indian Oak | ambra wood




BUDOWA PRODUKTU

Podłogi winylowe marki wineo są tak różne jak Państwa wymagania. Bez względu na przeznaczenie, czy do nowych mieszkań, renowacji, Państwa domu lub pomieszczeń komercyjnych – marka wineo to zawsze idealny wybór.

Podłogi winylowe do klejenia



- wyjątkowo elastyczne
- mała grubość produktu od 2 mm do 2,5 mm
- szczególnie wytrzymałe i trwałe
- optymalne rozwiązanie w przypadku remontów oraz pomieszczeń wilgotnych

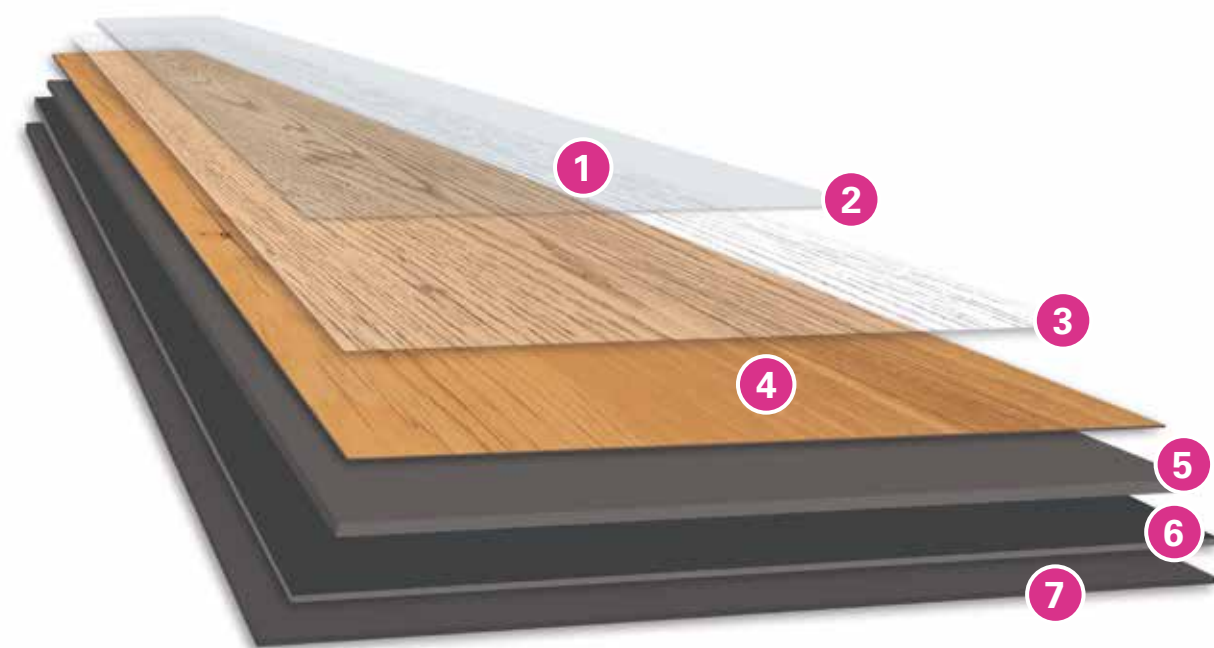

1 Impregnacja powierzchni

Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację.

2 Struktura powierzchni

Różnorodne powierzchnie gwarantują uzyskanie autentycznego wyglądu.

3 Klasa użyteczności

Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu zastosowania.

4 Dekor

Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości projektowania.

5 Warstwa podstawowa

Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz optymalną elastyczność.

6 Przeciwnięg

Dzięki któremu zapewniona jest stabilność całej konstrukcji podłogi.

7 Mata podkładowa silentPREMIUM


Dostępna osobno:

Doskonały samoprzylepny podkład, który wyrównuje niewielkie nierówności podłoża oraz optymalizuje tłumienie dźwięku kroków w pomieszczeniu.

Podłogi winylowe do montażu na click



- bardzo elastyczne
- grubość produktu 4,5 mm do 5 mm
- system łączenia Connect gwarantuje szybki i czysty montaż

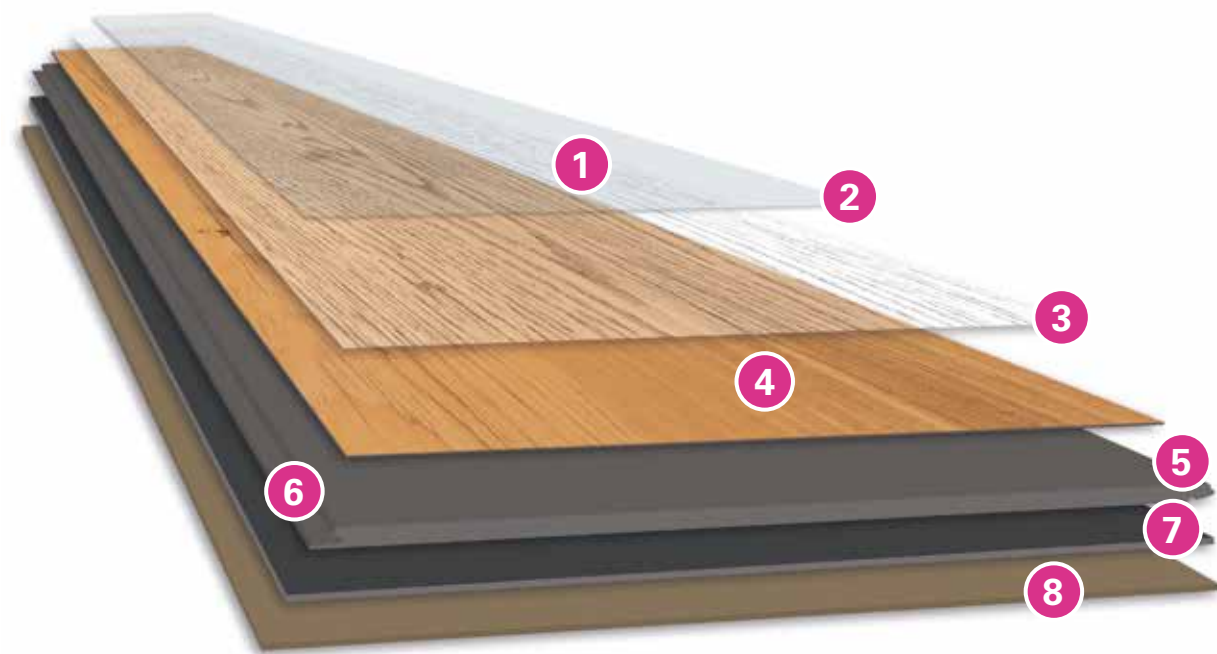

1 Impregnacja powierzchni

Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację.

2 Struktura powierzchni

Różnorodne powierzchnie gwarantują uzyskanie autentycznego wyglądu.

3 Klasa użyteczności

Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu zastosowania.

4 Dekor

Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości projektowania.

5 Warstwa podstawowa zbrojona włóknami szklanymi

Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz optymalną elastyczność.

6 System łączenia

System łączenia Connect został specjalnie stworzony do elastycznych podłóg winylowych, dzięki niemu montaż paneli w systemie na click jest szybki i prosty.

7 Przeciwnięg

Dzięki któremu zapewniona jest stabilność całej konstrukcji podłogi.

8 Mata podkładowa silentCOMFORT


Dostępna osobno:

Doskonały podkład wyciszający i antypoślizgowy, który wyrównuje niewielkie nierówności podłoża oraz optymalizuje tłumienie dźwięku kroków w pomieszczeniu.

Podłogi winylowe Multi-Layer do montażu na click



- płyta nośna HDF-Aqua-Protect®
- 9 mm grubość produktu zapewnia optymalne wyrównanie niewielkich nierówności podłoża
- odpowiednia do renowacji i pomieszczeń wilgotnych
- szczególnie odporna na ciepło i stabilna
- zintegrowana mata wyciszająca Sound-Protect® optymalizująca akustykę w pomieszczeniu
- system łączenia LocTec® zapewniający łatwy montaż podłogi

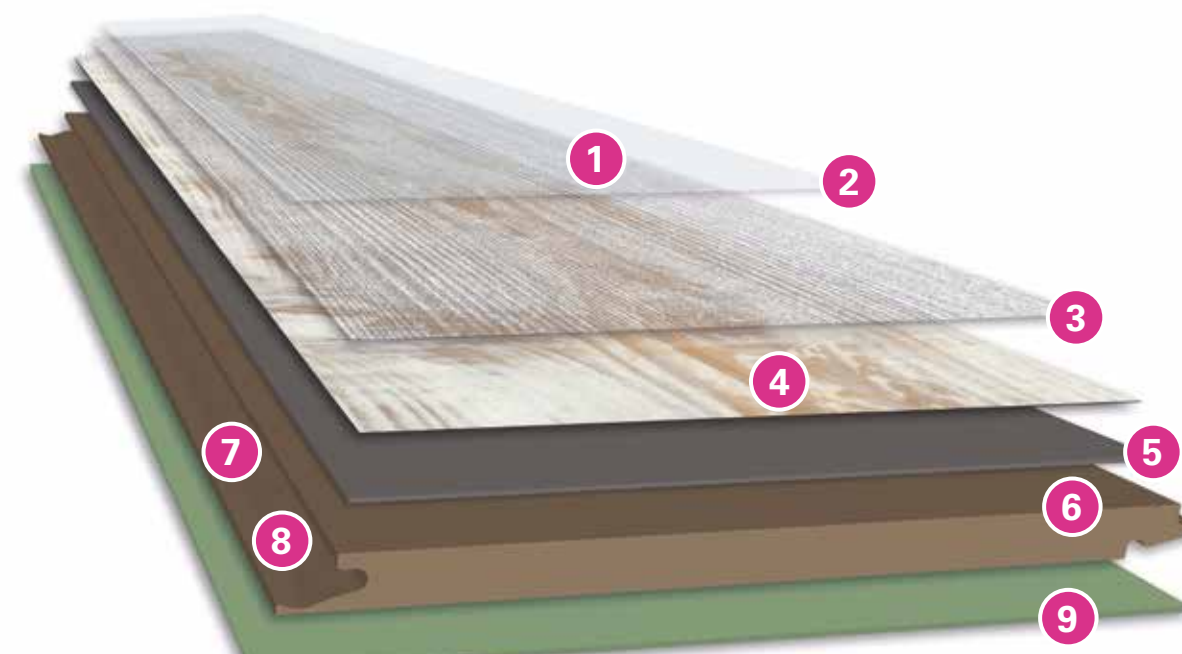

1 Impregnacja powierzchni

Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację.

2 Struktura powierzchni

Różnorodne powierzchnie gwarantują uzyskanie autentycznego wyglądu.

3 Klasa użyteczności

Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu zastosowania.

4 Dekor

Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości projektowania.

5 Warstwa podstawowa

Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz optymalną elastyczność.

6 Płyta nośna

Płyta nośna HDF- Aqua-Protect® chroniąca przed wilgocią

7 System łączenia

Dzięki wielokrotnie sprawdzonemu systemowi łączenia na click panele układa się łatwo i szybko.

8 Impregnacja krawędzi

Specjalnie zaimpregnowane krawędzie chronią system łączenia przed wilgocią.

9 Mata podkładowa

Mata podkładowa Sound-Protect Eco to zintegrowany na stałe z podłogą Multi-Layer wineo optymalny system akustyczny.

WYMIARY

W celu podkreślenia wyglądu każdego dekoru istnieje możliwość wyboru kilku wymiarów paneli, na przykład długie deski w formacie XL w stylu rustykalnym lub panele w poręcznym formacie płytek – zawsze w dobrym designie.

ambra

wood		stone	
	do klejenia 1200 × 180 mm		do klejenia 609,6 × 304,8 mm
	do montażu na click 1212 × 185 mm		do montażu na click 600 × 314 mm
	Multi-Layer 1200 × 212 mm		Multi-Layer 591 × 287 mm

wineo 600

wood		stone	
	do klejenia 1200 × 180 mm		do klejenia 609,6 × 304,8 mm
	do montażu na click 1212 × 187 mm		do montażu na click 600 × 317 mm
DLC00011: 1212 × 185 mm			
wood XL		stone XL	
	do klejenia 1505 × 235 mm		do klejenia 900 × 450 mm
	do montażu na click 1505 × 237 mm		do montażu na click 914 × 480 mm

wineo 800

wood		tile	
	do klejenia 1200 × 180 mm		do klejenia L 457,2 × 457,2 mm
	do montażu na click 1212 × 185 mm		
wood XL			do klejenia XL 914,4 × 457,2 mm
	do montażu na click 1505 × 237 mm		do klejenia XXL 914,4 × 914,4 mm
stone XL			
	do klejenia 914,4 × 457,2 mm		
	do montażu na click 914 × 480 mm		
		craft	
			do klejenia 457,2 × 457,2 mm
	do klejenia 914,4 × 101,6 mm		

STRUKTURY POWIERZCHNI

Podłogi winylowe wineo mają różne powierzchnie, które zostały indywidualnie dopasowane do każdego dekoru, np. struktury drewna cechuje niezwykła autentyczność. (Informacje dotyczące zastosowania poszczególnej struktury powierzchni mogą Państwo znaleźć pod każdym dekorem.)




klasyczna struktura drewna



głęboka struktura drewna



wyczuwalna struktura drewna



struktura piaskowa



struktura surowo – pilowana




struktura imitująca kamień



struktura łupkowa



struktura imitująca płytki ceramiczne



struktura Synchron



szczotkowana struktura



szczotkowana, wyczuwalna struktura
Handscraped I



powierzchnia błyszcząca

i

Dekory posiadające powierzchnię Synchron z efektem tłoczenia są niezwykle autentyczne, a zastosowana struktura powierzchni oddaje wygląd i fakturę drewna. Występowanie sęków i wyżłobień nadaje podłodze wyjątkową oryginalność.



ambra

3 w 1

STYLOWE POŁĄCZENIA.

Podłogi winylowe ambra wineo mają wszechstronne zastosowanie w domu. Kolekcja jest dostępna w trzech wariantach, a tym samym stanowi optymalne rozwiązanie dla wszystkich zakresów zastosowania. Podłoga winylowa do klejenia lub do montażu na click oraz podłoga Multi-Layer na click – w ofercie 16 nowoczesnych wzorów drewna i 6 dekorów kamienia dla Twojego domu lub obszarów komercyjnych.

ambra wood

- Sposób układania:

do klejenia
- Grubość produktu:

2 mm
- Klasa użyteczności:

0,3 mm
- Ilość paneli w paczce:

18/3,89 m²
- Sposób układania:

do montażu na click
- Grubość produktu:

4,5 mm
- Klasa użyteczności:

0,3 mm
- Ilość paneli w paczce:

10/2,24 m²
- Sposób układania:

do montażu na click (Multi-Layer)*
- Płyta nośna:

Aqua-Protect®
- Grubość produktu:

9 mm
- Klasa użyteczności:

0,3 mm
- Ilość paneli w paczce:

8/2,04 m²



1200 × 180 mm



1212 × 185 mm



Multi-Layer

1200 × 212 mm

ambra stone

- Sposób układania:

do klejenia
- Grubość produktu:

2 mm
- Klasa użyteczności:

0,3 mm
- Ilość płytek w paczce:

18/3,34 m²
- Sposób układania:

do montażu na click
- Grubość produktu:

4,5 mm
- Klasa użyteczności:

0,3 mm
- Ilość płytek w paczce:

12/2,26 m²
- Sposób układania:

do montażu na click (Multi-Layer)*
- Płyta nośna:

Aqua-Protect®
- Grubość produktu:

9 mm
- Klasa użyteczności:

0,3 mm
- Ilość płytek w paczce:

9/1,53 m²



609,6 × 304,8 mm



600 × 314 mm



Multi-Layer

591 × 287 mm



Arizona Oak Light Grey
ambra wood | DEI25418AMW
ambra wood | CEI25418AMW
ambra wood | MLEI25418AMW-N



Long Island
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060492

do klejenia: DPI101113AMW
do montażu na click: CPI101113AMW
click (Multi-Layer): MLP101113AMW-N



Lohas Light
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060496

do klejenia: DPI73212AMW
do montażu na click: CPI73212AMW
click (Multi-Layer): MLP73212AMW-N



Arizona Oak Light Grey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060493

do klejenia: DEI25418AMW
do montażu na click: CEI25418AMW
click (Multi-Layer): MLEI25418AMW-N



Boston Pine Grey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060493

do klejenia: DPI71713AMW
do montażu na click: CPI71713AMW
click (Multi-Layer): MLP71713AMW-N



Arizona Oak Grey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060484

do klejenia: DEI25114AMW
do montażu na click: CEI25114AMW
click (Multi-Layer): MLEI25114AMW-N



Lohas Greige
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060497

do klejenia: DPI73217AMW
do montażu na click: CPI73217AMW
click (Multi-Layer): MLP73217AMW-N



Grey Canadian Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060487

do klejenia: DEI54615AMW
do montażu na click: CEI54615AMW
click (Multi-Layer): MLEI54615AMW-N



Boston Pine Cream
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 3006049

do klejenia: DPI71717AMW
do montażu na click: CPI71717AMW
click (Multi-Layer): MLEI71717AMW-N



Highlands Light
Pełna deska | klasyczna struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060491

do klejenia: DEI75213AMW
do montażu na click: CEI75213AMW
click (Multi-Layer): MLEI75213AMW-N



Natural Apple
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060436

do klejenia: DAP61416AMW
do montażu na click: CAP61416AMW
click (Multi-Layer): MLAP61416AMW-N



Wild Apple
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060482

do klejenia: DAP61413AMW
do montażu na click: CAP61413AMW
click (Multi-Layer): MLAP61413AMW-N



Golden Canadian Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060486

do klejenia: DEI54612AMW
do montażu na click: CEI54612AMW
click (Multi-Layer): MLEI54612AMW-N



Indian Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060488

do klejenia: DEI55413AMW
do montażu na click: CEI55413AMW
click (Multi-Layer): MLEI55413AMW-N



Highlands Dark
Pełna deska | klasyczna struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060490

do klejenia: DEI75212AMW
do montażu na click: CEI75212AMW
click (Multi-Layer): MLEI75212AMW-N



Boston Pine Brown
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060494

do klejenia: DPI71716AMW
do montażu na click: CPI71716AMW
click (Multi-Layer): MLEI71716AMW-N



Bretagne Oak
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060489

do klejenia: DEI63614AMW
do montażu na click: CEI63614AMW
click (Multi-Layer): MLEI63614AMW-N



Monza
ambra stone | DM35811AMS
ambra stone | CM35811AMS
ambra stone | MLM35811AMS-N



Siena
struktura imitująca płytki ceramiczne
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biały)
do klejenia: DS21106AMS
do montażu na click: CS21106AMS
click (Multi-Layer): MLS21106AMS-N



Monza
struktura imitująca płytki ceramiczne
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biały)
do klejenia: DM35811AMS
do montażu na click: CM35811AMS
click (Multi-Layer): MLM35811AMS-N



Berlin Night
struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biały)
do klejenia: DBN28412AMS
do montażu na click: CBN28412AMS
click (Multi-Layer): MLBN28412AMS-N



Dakar
struktura łupkowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biały)
do klejenia: DD21833AMS
do montażu na click: CD21833AMS
click (Multi-Layer): MLD21833AMS-N



Harlem
struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biały)
do klejenia: DH50515AMS
do montażu na click: CH50515AMS
click (Multi-Layer): MLH50515AMS-N



Berlin Day
struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biały)
do klejenia: DBD284112AMS
do montażu na click: CBD284112AMS
click (Multi-Layer): MLBD284112AMS-N



wineo 600

RÓŻNORODNOŚĆ STYLÓW.

Podłogi winylowe wineo 600 do klejenia lub do montażu na click dzięki warstwie użytkowej 0,4 mm mają szeroki zakres zastosowania. 24 dekory w optyce drewna oraz 8 w optyce kamienia, w tym niektóre z autentycznymi fugami, są idealnym rozwiązaniem nie tylko do pomieszczeń komercyjnych, ale również dla klientów indywidualnych, którzy cenią sobie wytrzymałe podłogi w modnych wzorach.

wineo 600 wood | wood XL


Sposób układania:	do klejenia		
Grubość produktu:	2 mm		
Klasa użyteczności:	0,4 mm		
Ilość paneli w paczce:	18/3,89 m²		
Sposób układania:	do montażu na click		
Grubość produktu:	5 mm		
Klasa użyteczności:	0,4 mm		
Ilość paneli w paczce:	8/1,81 m²		
	8/1,79 m² (DLC00011)		
Sposób układania:	do klejenia		
Grubość produktu:	2 mm		
Klasa użyteczności:	0,4 mm		
Ilość paneli w paczce:	12/4,24 m²		
Sposób układania:	do montażu na click		
Grubość produktu:	5 mm		
Klasa użyteczności:	0,4 mm		
Ilość paneli w paczce:	6/2,14 m²		

wineo 600 stone | stone XL

Sposób układania:	do klejenia		
Grubość produktu:	2 mm		
Klasa użyteczności:	0,4 mm		
Ilość płytek w paczce:	18/3,34 m²		
Sposób układania:	do montażu na click		
Grubość produktu:	5 mm		
Klasa użyteczności:	0,4 mm		
Ilość płytek w paczce:	10/1,90 m²		
Sposób układania:	do klejenia		
Grubość produktu:	2 mm		
Klasa użyteczności:	0,4 mm		
Ilość płytek w paczce:	12/4,86 m²		
Sposób układania:	do montażu na click		
Grubość produktu:	5 mm		
Klasa użyteczności:	0,4 mm		
Ilość płytek w paczce:	6/2,63 m²		



Patchwork
wineo 600 wood | DB00011
wineo 600 wood | DLC00011

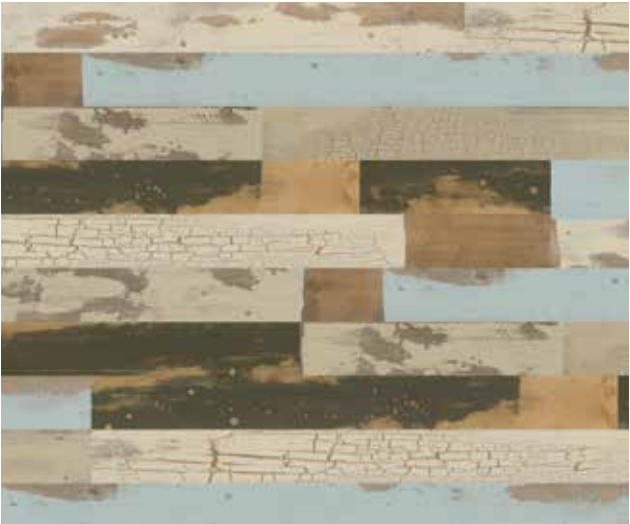

Parchwork do klejenia: DB00011
Deska podwójna | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00011
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



Polaris do klejenia: DB00012
Pełna deska do montażu na click: DLC00012
szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



Toscany Pine Grey do klejenia: DB00008
Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: DLC00008
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060454



Chateau White do klejenia: DB00001
Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00001
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060448



Chateau Grey do klejenia: DB00003
Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00003
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060450



Aurelia Grey do klejenia: DB00005
Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00005
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060452



Venero Oak Brown do klejenia: DB00014
Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00014
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060451



Toscany Pine do klejenia: DB00007
Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: DLC00007
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060454



Chateau Brown do klejenia: DB00002
Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00002
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060449



Calm Oak Cream do klejenia: DB00010
Pełna deska do montażu na click: DLC00010
szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060457



Aurelia Provence do klejenia: DB00004
Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00004
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060451



Calm Oak Nature do klejenia: DB00009
Pełna deska do montażu na click: DLC00009
szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060456



Venero Oak Beige do klejenia: DB00013
Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00013
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060458



Aurelia Cream do klejenia: DB00006
Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00006
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060453



Aumera Oak Grey*
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060466

do klejenia: DB00029
do montażu na click: DLC00029



Scandic Grey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060462

do klejenia: DB00025
do montażu na click: DLC00025



Scandic White
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060463

do klejenia: DB00026
do montażu na click: DLC00026



Victoria Oak White*
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060469

do klejenia: DB00032
do montażu na click: DLC00032



Woodstock Cream
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060461

do klejenia: DB00024
do montażu na click: DLC00024



Victoria Oak Native*
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060458

do klejenia: DB00031
do montażu na click: DLC00031



Aumera Oak Native*
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060467

do klejenia: DB00028
do montażu na click: DLC00028



Victoria Oak Grey*
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060467

do klejenia: DB00030
do montażu na click: DLC00030



Woodstock Honey
Pełna deska | głęboka struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060460

do klejenia: DB00023
do montażu na click: DLC00023



Aumera Oak Dark*
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060464

do klejenia: DB00027
do montażu na click: DLC00027



Lava Grey
wineo 600 stone | DB00015
wineo 600 stone | DLC00015



Polar Travertine
struktura piaskowa
do klejenia: DB00017
do montażu na click: DLC00017 (autentyczne fugi)



Silver Slate
struktura łupkowa
do klejenia: DB00018
do montażu na click: DLC00018 (autentyczne fugi)



Lava Grey
struktura piaskowa
do klejenia: DB00015
do montażu na click: DLC00015



Lava Black
struktura piaskowa
do klejenia: DB00016
do montażu na click: DLC00016



Navajo Cream
struktura imitująca kamień

do klejenia: DB00019
do montażu na click: DLC00019



Navajo Grey
struktura imitująca kamień

do klejenia: DB00020
do montażu na click: DLC00020



Brooklyn Day
struktura imitująca kamień

do klejenia: DB00021
do montażu na click: DLC00021



Brooklyn Night
struktura imitująca kamień

do klejenia: DB00022
do montażu na click: DLC00022



**Anna,
profesjonalna stylistka**

*»Jako stylistka jestem
cały dzień na nogach.
Wyjątkowo elastyczna
podłoga winylowa wineo
jest łagodna dla stawów,
dlatego cenię sobie komfort
jej posiadania.«*



wineo 800

WYRÓŻNIJ SIĘ STYLEM!

Dzięki nowym trendom powstała kolekcja podłóg winylowych wineo 800, która zainspiruje nawet najbardziej wymagających klientów. W kolekcji znajdują się 42 innowacyjne dekory do klejenia i montażu na click w 8 różnych formatach. Wineo 800 wraz z warstwą użytkową 0,55 mm jest wariantem Premium w grupie podłóg winylowych i dlatego doskonale nadaje się do obiektów publicznych jak również wymagających pomieszczeń mieszkalnych.


Infinity Light Mixed
wineo 800 craft | DB00072

ŁĄCZENIE BEZ GRANIC.

Szczególną zaletą podłóg winylowych wineo 800 jest możliwość kreatywnego łączenia różnych dekorów i formatów w wariancie do klejenia. Tak więc, każda podłoga może stać się jedyna w swoim rodzaju.



tile L




tile L | tile XL




tile L | tile XXL | craft




craft

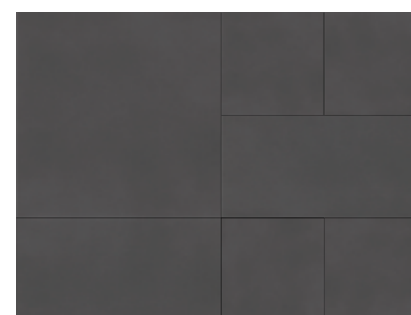


tile L | tile XL | tile XXL

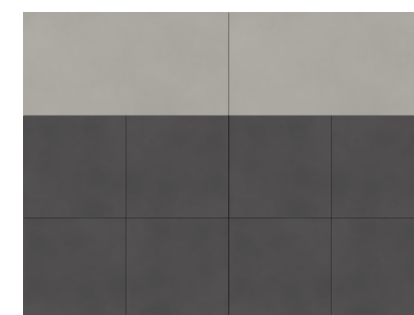


tile L | tile XL

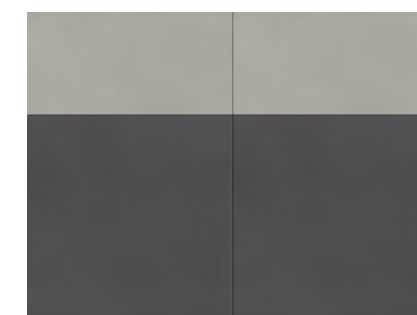

tile L | tile XXL

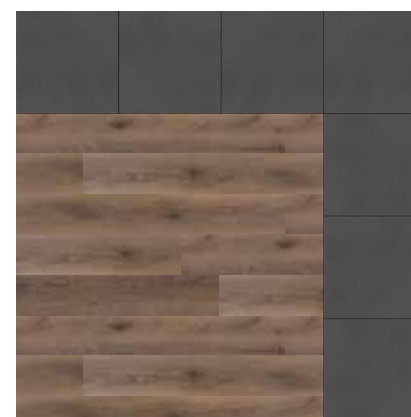

wood | tile

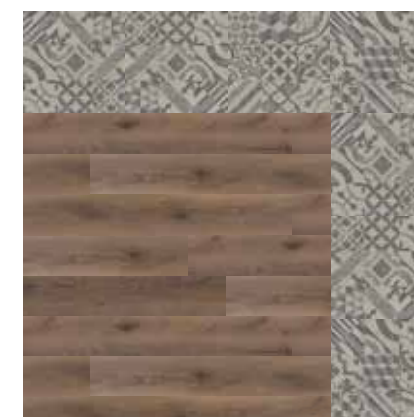

wood | craft



tile L | craft



tile XL



tile XL



craft



craft



wood | craft



Dryback

Klasa użyteczności: 0,55mm

Ilość paneli w paczce: 16/3,46m²



Grubość produktu: 5 mm

Klasa użyteczności: 0,55mm

Ilość paneli w paczce: 8/1,79m²



Dryback

Grubość produktu: 2,5 mm

Klasa użyteczności: 0,55mm

Ilość paneli w paczce: 12/4,24m²



Grubość produktu: 5 mm

Klasa użyteczności: 0,55 mm

Ilość paneli w paczce: 6/2,14m²



»Przy organizacji swoich wystaw zwracam uwagę, aby podłoga tworzyła scenę dla dzieł sztuki. Wysokiej jakości oraz wytrzymała. Taka właśnie musi być podłoga.«

Helsinki Rustic Oak
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD



Copenhagen Frosted Pine do klejenia: DB00076
Pełna deska do montażu na click: DLC00076
szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060550



Gothenburg Calm Oak do klejenia: DB00077
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna do montażu na click: DLC00077
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



Riga Vibrant Pine do klejenia: DB00082
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna do montażu na click: DLC00082
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060554



Helsinki Rustic Oak do klejenia: DB00068
Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00068
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060546



Lund Dusty Oak do klejenia: DB00065
Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00065
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060543

NATURAL WARM WOOD



Salt Lake Oak do klejenia: DB00079
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna do montażu na click: DLC00079
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060551



Wheat Golden Oak do klejenia: DB00080
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna do montażu na click: DLC00080
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060552



Honey Warm Maple do klejenia: DB00081
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna do montażu na click: DLC00081
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060553



Clay Calm Oak do klejenia: DB00062
Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00062
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060540



Corn Rustic Oak do klejenia: DB00064
Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00064
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060542



Mud Rustic Oak do klejenia: DB00063
Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00063
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060541



**Joanne,
profesjonalna
projektantka mody**
*»W moim sklepie
indywidualność mojej
klientki jest najważniejsza.
Także sklep powinien mieć
swój indywidualny styl.«*

Sardinia Wild Walnut
wineo 800 wood | DB00083
wineo 800 wood | DLC00083

MEDITERRANEAN DARK WOOD



Balearic Wild Oak
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)
do klejenia: DB00078
do montażu na click: DLC00078



Crete Vibrant Oak
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)
do klejenia: DB00075
do montażu na click: DLC00075



Sardinia Wild Walnut
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060555
do klejenia: DB00083
do montażu na click: DLC00083



Cyprus Dark Oak
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060544
do klejenia: DB00066
do montażu na click: DLC00066



Santorini Deep Oak
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060539
do klejenia: DB00061
do montażu na click: DLC00061




Ponza Smoky Oak
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060545
do klejenia: DB00067
do montażu na click: DLC00067



Sicily Dark Oak
Pełna deska | struktura Synchron
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060547
do klejenia: DB00069
do montażu na click: DLC00069

wineo 800 stone XL

Sposób układania: do klejenia
Grubość produktu: 2,5 mm
Klasa użyteczności: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 10/4,18 m²




Sposób układania: do montażu na click
Grubość produktu: 5 mm
Klasa użyteczności: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 6/2,63 m²



wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL


Sposób układania: do klejenia
Grubość produktu: 2,5 mm
Klasa użyteczności: 0,55 mm
Ilość płytek w paczce: 16/3,34 m²



Sposób układania: do klejenia
Grubość produktu: 2,5 mm
Klasa użyteczności: 0,55 mm
Ilość płytek w paczce: 10/4,18 m²




Sposób układania: do klejenia
Grubość produktu: 2,5 mm
Klasa użyteczności: 0,55 mm
Ilość płytek w paczce: 6/5,02 m²



wineo 800 craft

Sposób układania: do klejenia
Grubość produktu: 2,5 mm
Klasa użyteczności: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 16/3,34 m²



Sposób układania: do klejenia
Grubość produktu: 2,5 mm
Klasa użyteczności: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 20/1,86 m²



Lucas,
menedżer hotelu
»W holu naszego hotelu
zawsze dużo się dzieje.
Podłoga winylowa musi
tworzyć spokojną atmosferę.
Zarówno dźwiękową jak
i wizualną.«

Raw Concrete
wineo 800 stone XL | DB00088
wineo 800 stone XL | DLC00088



Raw Concrete do klejenia: DB00088
Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00088
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)




Rough Concrete do klejenia: DB00089
Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00089
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



Calm Concrete do klejenia: DB00094
Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00094
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



Heavy Metal do klejenia: DB00084
Pełna deska | powierzchnia błyszcząca do montażu na click: DLC00084*
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

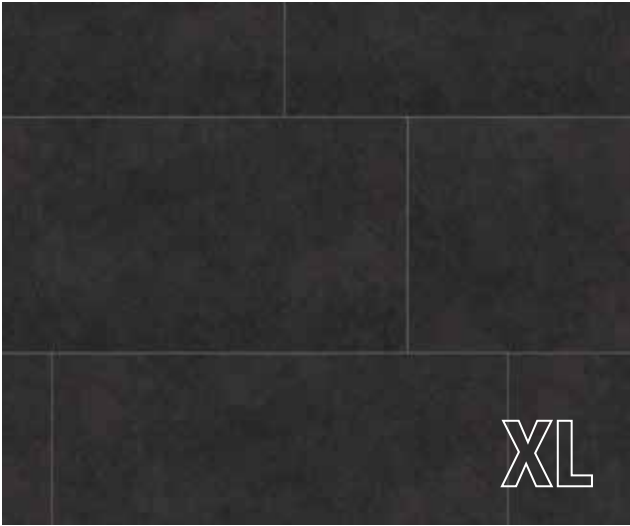

Dark Slate do klejenia: DB00085
Pełna deska | struktura łupkowa do montażu na click: DLC00085*
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



Silver Slate do klejenia: DB00087
Pełna deska | struktura łupkowa do montażu na click: DLC00087*
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



Copper Slate do klejenia: DB00091
Pełna deska | struktura imitująca kamień do montażu na click: DLC00091*
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



Light Sand do klejenia: DB00095
Pełna deska | struktura imitująca kamień do montażu na click: DLC00095*
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



Art Concrete do klejenia: DB00086
Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00086*
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)



White Marble do klejenia: DB00090
Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00090
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

John, architekt
»Wymagania są dzisiaj bardzo wysokie. Podłogi są elementami konstrukcyjnymi, które muszą spełnić dwa najważniejsze zadania: funkcjonalność i design – oba na najwyższym poziomie.«



Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra
wineo 800 tile | DB00096-1
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1



Solid Dark
Pełna deska | struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

do klejenia: DB00096-1-XXL
do klejenia: DB00096-2-XL
do klejenia: DB00096-3-L



Solid Grey
Pełna deska | struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

do klejenia: DB00097-1-XXL
do klejenia: DB00097-2-XL
do klejenia: DB00097-3-L



Solid Taupe
Pełna deska | struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

do klejenia: DB00099-1-XXL
do klejenia: DB00099-2-XL
do klejenia: DB00099-3-L



Solid Umbra
Pełna deska | struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

do klejenia: DB00098-1-XXL
do klejenia: DB00098-2-XL
do klejenia: DB00098-3-L



Solid Sand
Pełna deska | struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

do klejenia: DB00100-1-XXL
do klejenia: DB00100-2-XL
do klejenia: DB00100-3-L



Solid Light
Pełna deska | struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

do klejenia: DB00101-1-XXL
do klejenia: DB00101-2-XL
do klejenia: DB00101-3-L



Solid White
Pełna deska
szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

do klejenia: DB00102-1-XXL
do klejenia: DB00102-2-XL
do klejenia: DB00102-3-L



Solid Black
Pełna deska
szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)

do klejenia: DB00103-1-XXL
do klejenia: DB00103-2-XL
do klejenia: DB00103-3-L



Mosaic Dark
Pełna deska | struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)
do klejenia: DB00093



Mosaic Light
Pełna deska | struktura piaskowa
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)
do klejenia: DB00092



Infinity Dark Solid
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060548
do klejenia: DB00073



Infinity Light Solid
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060549
do klejenia: DB00074




Infinity Dark Mixed*
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)
do klejenia: DB00071



Infinity Light Mixed*
Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna
Listwa przypodłogowa 19/58: 30060435 (biała)
do klejenia: DB00072

* wymieszane = różne kolory paneli w jednym opakowaniu.

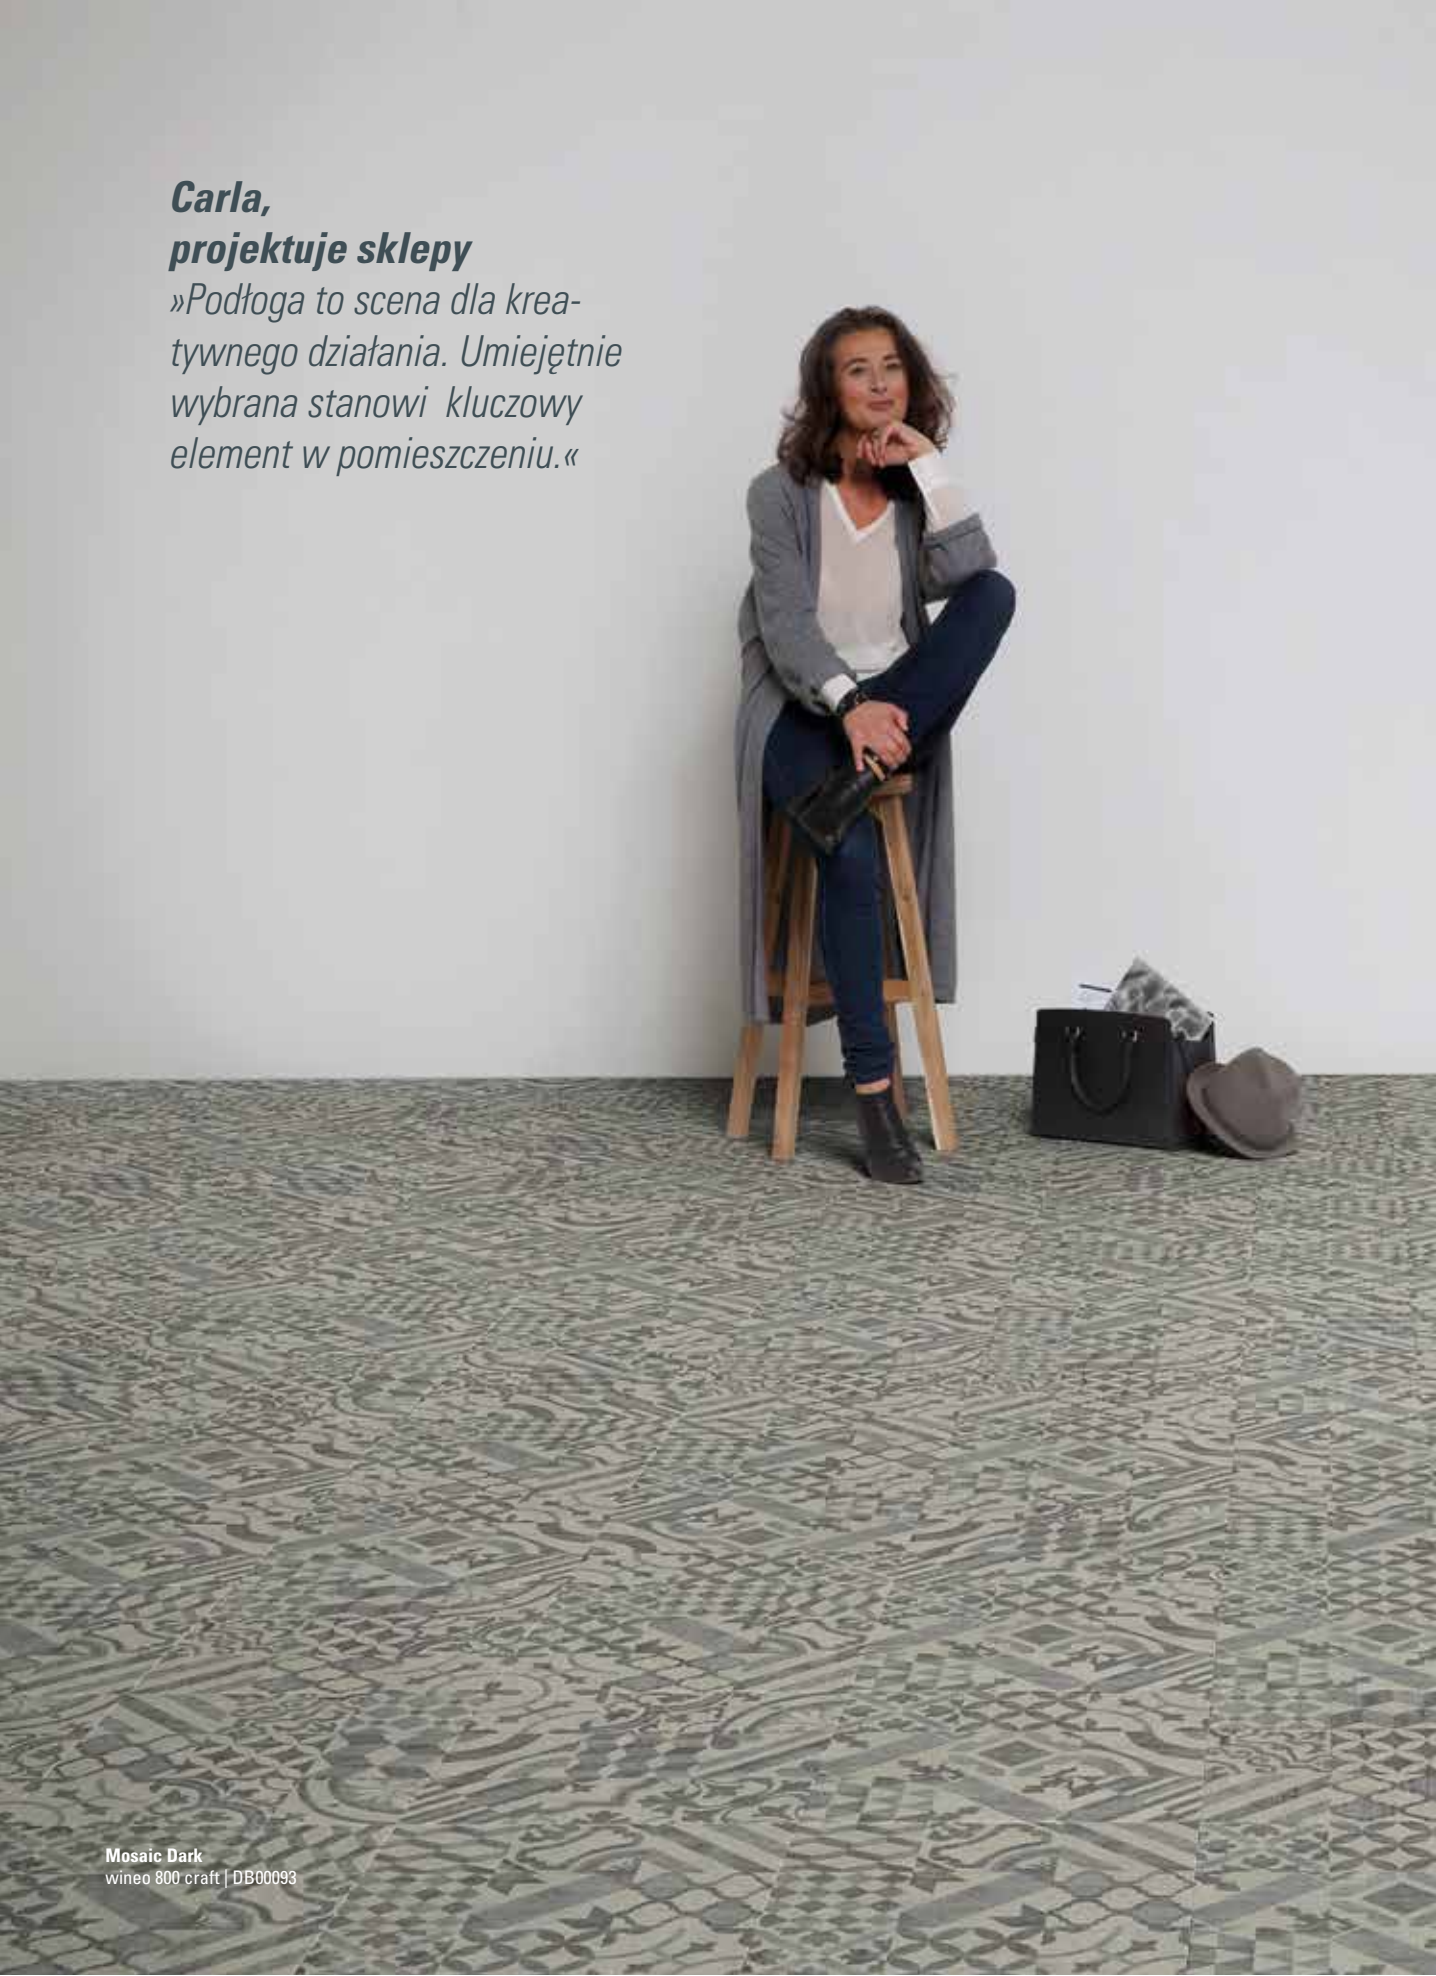

Carla,
projektuje sklepy
*»Podłoga to scena dla krea-
tywnego działania. Umiejętnie
wybrana stanowi kluczowy
element w pomieszczeniu.«*

Mosaic Dark
wineo 800 craft | DB00093

AKCESORIA

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Praktycznie do każdej kolekcji podłóg winylowych można znaleźć w naszym asortymencie dedykowane listwy przypodłogowe, które są optymalnie dopasowane do dekorów. Ponadto dostępne są jednokolorowe listwy przypodłogowe, które można w uniwersalny sposób łączyć ze wszystkimi wzorami. Wskazówki dotyczące odpowiednich listew przypodłogowych można odnaleźć na stronach każdej kolekcji oraz w naszym katalogu: Akcesoria.



Listwa przypodłogowa 19/58
Listwa MDF
19 × 58 × 2400 mm



Listwa przypodłogowa 15/80
Listwa MDF
15 × 80 × 2400 mm

System mocujący Clipholder

Szybki i prosty montaż listew przypodłogowych wineo ułatwi Państwu system mocujący Clipholder, który również umożliwia ukrycie kabli. Można go w łatwy sposób zdjąć, jeśli zaplanowane jest malowanie lub tapetowanie.



FUGI DEKORACYJNE

Fugi dekoracyjne wineo można stosować do wszystkich podłóg winylowych do klejenia w celu wyeksponowania pojedynczych elementów oraz podkreślenia wyglądu paneli w optyce drewna lub płytek ceramicznych.

kremowy
srebrno-szary
ciemny brąz
grafitowy
czarny



Szczegółowe informacje można znaleźć w naszym prospekcie dotyczącym akcesoriów, który jest dostępny również online:
www.wineo-polska/serwis/downloads

MATA PODKŁADOWA

Pod podłogi winylowe wineo polecamy maty wyciszające silentPREMIUM lub silentCOMFORT – doskonałe podkłady wykonane w 90 % z naturalnych surowców, poprawiające znacząco komfort chodzenia oraz akustykę pomieszczenia.

- optymalizacja wytłumienia dźwięku kroków w pomieszczeniu
- wyrównanie niewielkich nierówności podłoża
- komfortowy montaż
- idealne zastosowanie na ogrzewanie podłogowe

Samoprzylepna mata podkładowa wineo silentPREMIUM
– dla klasy użyteczności 23/32



Tłumienie dźwięku kroków: do 15 dB w połączeniu z podłogami winylowymi wineo do klejenia

Mata podkładowa antypoślizgowa wineo silentCOMFORT



Tłumienie dźwięku kroków: do 14 dB w połączeniu z podłogami winylowymi wineo do montażu na click

PROFILE ALUMINIOWE

Profile wineo są doskonałym wykończeniem przy ścianach, progach, a także między szczelinami oraz innymi elementami budowlanymi. Stanowią niewielkie przejście oraz wypełniają szczeliny dylatacyjne, są dostępne nie tylko w klasycznych odcieniach metalu, lecz także w kolorze drewnopodobnym. Przegląd wszystkich dostępnych profili dylatacyjnych, przejściowych oraz zakończeniowych można znaleźć w prospekcie Akcesoria.

Profile dylatacyjne



Profile przejściowe



Profile zakończeniowe



SERWIS

Jesteśmy partnerem w kontakcie z przedsiębiorcami, architektami, deweloperami oraz wszystkimi, którzy cenią sobie dobre pokrycia podłogowe. Dlatego także oferujemy szeroki zakres usług. Zawsze aktualne informacje: Zapraszamy do odwiedzenia nas na portalach YouTube, Facebook, Twitter lub Pinterest!



POMOC TECHNICZNA

Mają Państwo pytania na temat naszych produktów, zakresu zastosowania czy ich montażu? Nasi doradcy techniczni pozostają do Państwa dyspozycji:

+48 71 374 02 60-61

WSPARCIE MARKETINGOWE

Do celów prezentacji naszej oferty oraz promocji naszych produktów służy bogaty asortyment wzorników oraz materiałów do wydruku. Przegląd wszystkich naszych dostępnych materiałów reklamowych, począwszy od prospektów, a skończywszy na wyposażeniach i wzornikach prezentujących nasze produkty, możecie Państwo znaleźć w naszej broszurce wspierającej sprzedaż „Materiały reklamowe wineo”. Realizujemy również indywidualne życzenia naszych klientów – zachęcamy do skontaktowania się z nami!

SEMINARIA

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty seminariów w celu zdobycia Know-How, poszerzenia wiedzy o technice układania paneli lub strategii sprzedaży, aby skorzystać z udanej współpracy. Szkolenia wineo są skierowane na indywidualne potrzeby klientów oraz na zdobycie praktycznych informacji, w jaki sposób należy stosować nasze podłogi. Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji są dostępne na naszej stronie internetowej www.wineo-polska.pl



NEWSLETTER

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: www.wineo-polska.pl/serwis/newsletter. Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z ofertą, zachęcamy do zapisania się do newslettera. W ten sposób zagwarantujemy Państwu, że nic Was nie ominie i zostaniecie poinformowani o wszystkich nowościach.


NASZ BLOG

Dajcie się zainspirować i dowiedźcie się więcej o naszych produktach, referencjach oraz ważnych wydarzeniach na naszym blogu: <http://wnetrza-mieszkan.pl/>



WWW.WINEO-POLSKA.PL

- informacje, referencje, pliki do pobrania
- wszystkie najważniejsze referencje z dokładnymi opisami
- wyszukiwanie produktów wg właściwości, koloru, wymiarów, wysokości i klas użyteczności
- wyszukiwarka partnerów handlowych
- materiały wideo z różnego rodzaju poradami, np. sposoby montażu pokryć podłogowych

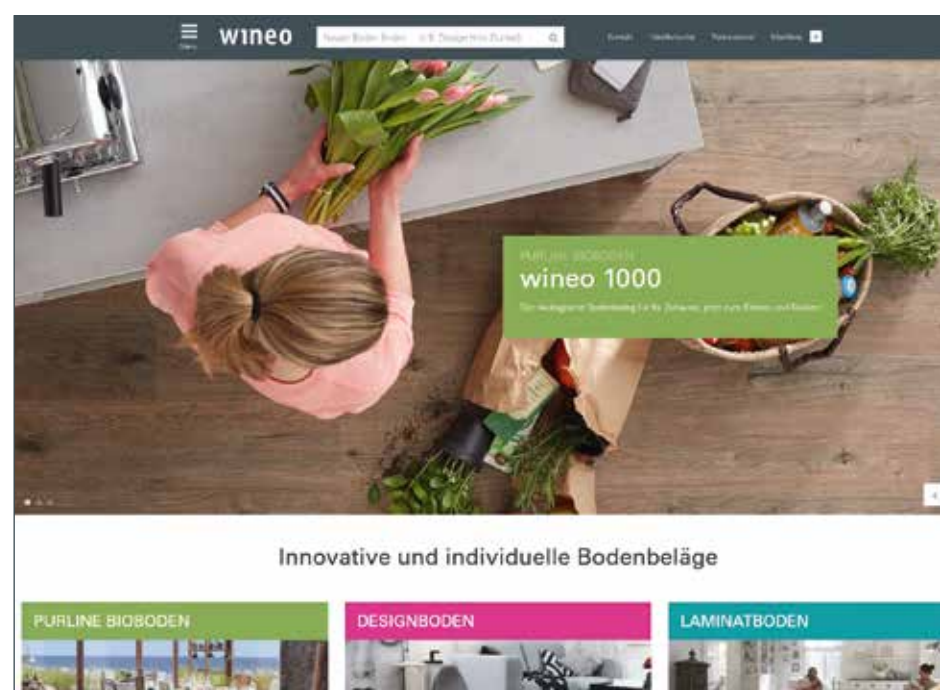

JAKOŚĆ

wineo to nowoczesne podłogi o wysokiej jakości. Naszym priorytetem jest realizacja pomysłów oraz spełnienie wymagań naszych klientów. Warto nam zaufać aranżując wnętrza, powierzając nam wymagające prace oraz szukając dobrego partnera w biznesie. Jakość, serwis, innowacyjne pomysły to cel naszych działań.


Kontrola jakości

Podłogi wineo muszą spełniać najwyższe wymagania, dlatego także są bardzo dokładnie kontrolowane pod względem jakości. Proces kontroli jakości, na który składa się 7 etapów i który oparty jest na najwyższych standardach, rozpoczyna się już od dostawców surowców na całym świecie, a kończy na sprawdzeniu zapakowanych produktów. W ten właśnie sposób jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu naszą wielokrotnie nagradzaną jakość, która w przyszłości na pewno będzie wyznaczać standardy.

Duży zakres odpowiedzialności


Jako przedsiębiorstwo rodzinne w 3. pokoleniu, ponosimy dużą odpowiedzialność społeczną oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne. Stała dostępność produktów, intensywne wsparcie w zakresie marketingu oraz zastosowania produktów, kompetentni doradcy oraz ciągle tworzenie nowych i udoskonalanie już istniejących produktów to cechy wyróżniające wineo, dzięki którym firma zyskuje zaufanie oraz bezpieczną pozycję wśród partnerów handlowych na całym świecie.

wineo



OZNAKOWANIE CE

Oznakowanie CE umieszczone na produkcie potwierdza spełnienie wymogów dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska.



A+

Tak jak w Niemczech znany jest certyfikat „Błękitnego Aniola” tak we Francji jego odpowiednikiem jest oznakowanie A+, które jest przyznawane produktom przyjaznym środowisku, zdrowiu oraz użytkowaniu.



PEFC (obowiązuje dla Multi-Layer)

Oznakowanie PEFC opiera się na rygorystycznych wytycznych dotyczących zrównoważonego gospodarowania naszymi lasami oraz gwarantuje, że dany produkt został wykonany z materiałów pochodzących z lasów certyfikowanych. Cały proces produkcji produktu – od surowców po gotowy produkt końcowy – posiada certyfikat i jest kontrolowany przez niezależne jednostki.




TFI-TÜV PROFICERT

Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa, jak są one bezpieczne dla zdrowia.



PRZEGLĄD KOLEKCJI

Kolekcja	ambra wood			ambra stone			wineo 600 wood	wineo 600 wood XL		wineo 600 stone		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood		wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL		wineo 800 tile			wineo 800 craft		
	Multi-Layer			Multi-Layer																L	XL	XXL			
																									
Sposób układania	Do klejenia	Montaż na click	Montaż na click	Do klejenia	Montaż na click	Montaż na click	Do klejenia	Montaż na click	Do klejenia	Montaż na click	Do klejenia	Montaż na click	Do klejenia	Montaż na click	Do klejenia	Montaż na click	Do klejenia	Montaż na click	Do klejenia	Montaż na click	Do klejenia	Do klejenia	Do klejenia	Do klejenia	Do klejenia
Płyta nośna	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiary	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1200 × 212 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 314 mm	591 × 287 mm	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm 1212 × 185 mm (DLC00011)	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 317 mm	900 × 450 mm	914 × 480 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm
Grubość	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Klasa użyteczności	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	
Ilość paneli/płytek w paczce	18/3,89 m²	10/2,24 m²	8/2,04 m²	18/3,34 m²	12/2,26 m²	9/1,53 m²	18/3,89 m²	8/1,81 m² 8/1,79 m² (DLC00011)	12/4,24 m²	6/2,14 m²	18/3,34 m²	10/1,90 m²	12/4,86 m²	6/2,63 m²	16/3,46 m²	8/1,79 m²	12/4,24 m²	6/2,14 m²	10/4,18 m²	6/2,63 m²	16/3,34 m²	10/4,18 m²	6/5,02 m²	16/3,34 m²	20/1,86 m²
Ilość paczek na palecie	60/233,40 m²	52/116,48 m²	48/97,92 m²	72/240,48 m²	52/117,52 m²	60/91,80 m²	60/233,40 m²	64/115,84 m² 64/114,56 m² (DLC00011)	64/271,36 m²	56/119,84 m²	72/240,48 m²	60/114,00 m²	50/243,00 m²	44/115,72 m²	75/259,50 m²	64/114,56 m²	60/254,40 m²	56/119,84 m²	40/167,20 m²	44/115,72 m²	52/173,68 m²	40/167,20 m²	37/185,74 m²	52/173,68 m²	135/251,1 m²
Impregnacja powierzchni	UV	UV	UV	UV	UV	UV	PU	PU	PU/UV	PU/UV	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fazowana krawędź	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	DLC00088 – 90, 94	■	■	■	■	■
Autentyczny obraz fug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLC00017 DLC00018	-	-	-	-	-	-	-	DLC00084 – 87 DLC00091,95	-	-	-	-	-
Klasa użyteczności EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/32/41	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Odporność na ścieranie EN 660-2	Grupa T zgodnie z normą DIN EN																								
Trudnopalność EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9
Antypoślizgowość EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania																								
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,02 mm	~ 0,07 mm	~ 0,07 mm	~ 0,07 mm	~ 0,07 mm	~ 0,07 mm	~ 0,07 mm
Odporność na kółka obrotowe EN 425 / ISO 4918	Typ W - żadnych widocznych zmian																								
Układanie na ogrzewaniu podłogowym	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27° C																								
Współczynnik oporu ciepła m²K)/W EN 12667 w połączeniu z matą silentCOMFORT	~ 0,01 -	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,06 -	~ 0,01 -	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,06 -	~ 0,01 -	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01 -	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01 -	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01 -	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01 -	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01 -	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01 -	~ 0,033 ~ 0,0254	~ 0,01 -	~ 0,01 -	~ 0,01 -	~ 0,01 -	~ 0,01 -
Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 16251-1 w połączeniu z matą silentCOMFORT	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 14 dB	≤ 14 dB -	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 14 dB	≤ 14 dB -	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB -	~ 4 dB ~ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB -	~ 7 dB ~ 14 dB	~ 4 dB -	~ 4 dB -	~ 4 dB -	~ 4 dB -	~ 4 dB -
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z Windmüller	15 lat	15 lat	15 lat	15 lat	15 lat	15 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat
Wzory	16			6			14		10		4		4		9		9		10		8		2		4
Strona	22			24			30		32		34		36		44 – 47		44 – 47		50		52		54		

Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma windmüller flooring products WFP GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmiany danych technicznych.

SYMBOLE

SPOSOBY UKŁADANIA



Do klejenia (Dryback)



Montaż na click (łączenie Connect)



Montaż na click (łączenie LocTec®)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



Odporność na zaplamienia



Odporność na kółka obrotowe



Ogrzewanie podłogowe



Odporność na wilgoć



Fazowana krawędź



Autentyczny obraz fug



Impregnacja poliuretanem



Ochrona przed promieniowaniem UV



Mata podkładowa Sound-Protect Eco

KLASY UŻYTECZNOŚCI



Klasa użyteczności 23 – Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne




Klasa użyteczności 31 – Słabo obciążone pomieszczenia publiczne




Klasa użyteczności 32 – Średnio obciążone pomieszczenia publiczne



Klasa użyteczności 33 – Mocno obciążone pomieszczenia publiczne



Klasa użyteczności 41 – Słabo obciążone pomieszczenia przemysłowe (wykluczając ruch pojazdów)



Klasa użyteczności 42 – Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe

GWARANCJA



15 lat (pomieszczenia mieszkalne)



20 lat (pomieszczenia mieszkalne)



25 lat (pomieszczenia mieszkalne)

windmüller flooring products WFP GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Windmüller Polska Sp. z o. o.

ul. Mińska 38

54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61

Fax: +48 71 73 51 350

office@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl

Przedstawiony przez:

wineo