



RUUKKI



PROFILE DACHÓWKOWE, TRAPEZOWE I BLACHA PŁASKA

Profile dachówkowe, na rąbek stojący i wybrane profile trapezowe

NAZWA HANDLOWA	RODZAJ POKRYCIA	POWŁOKA	GWARANCJA TECHNICZNA [lat]	WYSOKOŚĆ PROFILU [mm]	MIN./MAKS. DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA [mm]
Adamante™ Premium	blacha dachówkowa	Pural® mat	50	55	850/8200	1125
Adamante™ Plus	blacha dachówkowa	Purex™	40	55	850/8200	1125
Adamante™ Standard	blacha dachówkowa	Poliester	30	55	850/8200	1125
Monterrey™ Premium	blacha dachówkowa	Pural® mat	50	39	850/8200	1100
Monterrey™ Plus	blacha dachówkowa	Purex™	40	39	850/8200	1100
Monterrey™ Standard	blacha dachówkowa	Poliester	30	39	850/8200	1100
Decorrey®	blacha dachówkowa	Poliester	30	28	850/6800	1130
Finnera®	modułowa blacha dachówkowa	Purex™	40	52	wymiar modułu: 705/1190	1140
Classic	blacha na rąbek stojący	Pural® mat	50	32	800/1000	475
Classic Premium	blacha na rąbek stojący	Pural® mat (wytlaczany)	50	32	800/1000	475
TSP Purex HB	blacha na rąbek stojący	Purex HB	40	~25	-	~550
Profil T20 Premium	blacha trapezowa dachowa	Pural® mat	50	17	600/12000	1095

ZASTOSOWANIE

Dachy ze stali Ruukki dostępne są w różnych modelach – odpowiednich dla każdego rodzaju otoczenia, zarówno nowoczesnego, jak również tradycyjnego; dach Ruukki, razem z systemem rynnowym Ruukki i produktami bezpieczeństwa dachowego stanowi pakiet, doskonały na każdy dach

- 40 lat gwarancji technicznej i 15 lat gwarancji estetycznej – blachy powlekane powłoką Purex™

- 30 lat gwarancji technicznej i 10 lat gwarancji estetycznej – blachy powlekane powłoką Poliester

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, Deklaracja Właściwości Użytkowych 10/PP/ZYR, Deklaracja Właściwości Użytkowych 16/SS/ZYR

Pozostała oferta:

- systemy rynnowe 125/87 i 150/100 (z blachy stalowej, powlekanej Puralem)
- akcesoria dachowe (obróbki dachowe, elementy systemu bezpieczeństwa dachowego, elementy wentylacyjne, łączniki do mocowania arkuszy blach pokryciowych, membrany dachowe)
- system odgromowy

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj blachy: stalowa ocynkowana, powlekana

Wymiary [mm]: arkusze 1250/2000

Masa 1 m² [kg]: 4

Dostępne powłoki: Poliester, Purex™, Pural® mat, Pural® mat (wytlaczany)

Kolory: według karty kolorów Ruukki, inne kolory na specjalne zamówienie (dotyczy całej oferty)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Finlandia

Usługi: wykonywanie obróbek blacharskich, profesjonalne szkolenia dla architektów, dekarzy i dystrybutorów, obliczanie i optymalizacja połączeń dachowych

Gwarancja:

- 50 lat gwarancji technicznej i 20 lat gwarancji estetycznej – blachy powlekane powłoką Pural® mat



RUUKKI POLSKA sp. z o.o.

ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, tel. 46 85 81 600, www.ruukkidachy.pl, www.ruukki.pl



Ruukki, Finnera® – blachodachówka modułowa. Wysokość całkowita [mm]: 52. Dł. modułu [mm]: 330. Szer. efektywna [mm]: 1140. Szer. całkowita [mm]: 1190. Dł. efektywna [mm]: 660. Dł. całkowita [mm]: 705. Powierzchnia efektywna arkusza [m²/szt.]: 0,75. Wykończenie powierzchni: powłoka Purex™. Kolory: ciemnoczerwony, brązowy, czarny, ceglasty. Gwarancja: 40 lat. Cechy szczególne: produkt dostępny „od ręki”.



Ruukki, Monterrey Premium – blachodachówka. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość modułu [mm]: 39. Dł. modułu [mm]: 350 mm. Szerokość efektywna [mm]: 1100. Szerokość całkowita [mm]: 1180. Min. dł. [mm]: 850. Maks. dł. [mm]: 8200. Wykończenie pow.: powłoka Pural mat. Kolory: ciemnozielony, grafitowy, czerwony, ciemnobrązowy, czarny, ceglasty, czekoladowobrązowy, oberżyna, burgund. Gwarancja: 50 lat techniczna i 20 estetyczna.



Ruukki, Adamante™ – blachodachówka. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość modułu [mm]: 55. Dł. modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1125. Szerokość całkowita [mm]: 1153. Min. dł. [mm]: 850. Maks. dł. [mm]: 8200. Wykończenie powierzchni: powłoka Pural™ mat. Kolory: ciemnozielony, grafitowy, czerwony, ciemnobrązowy, czarny, ceglasty, oberżyna, burgund, czekoladowo-brązowy. Gwarancja: 50 lat.



Ruukki, Classic – blacha na rąbek stojący. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość rąbka [mm]: 32. Szerokość efektywna [mm]: 475. Szerokość całkowita [mm]: 505. Min. dł. [mm]: 800. Maks. dł. [mm]: 10 000. Wykończenie powierzchni: powłoka Pural™ mat. Kolory: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, czekoladowobrązowy, ceglasty, ciemnozielony, grafitowy, czarny, szary. Gwarancja: 50 lat.



Ruukki, Classic Premium – blacha na rąbek stojący. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość rąbka [mm]: 32. Szerokość efektywna [mm]: 475. Szerokość całkowita [mm]: 505. Min. dł. [mm]: 800. Maks. dł. [mm]: 10 000. Wykończenie powierzchni: powłoka Pural mat. Kolory: szary, grafitowy. Gwarancja: 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna.




Ruukki, Classic Economy – blacha na rąbek stojący. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość rąbka [mm]: 32. Szerokość efektywna [mm]: 475. Szerokość całkowita [mm]: 505. Min. dł. [mm]: 800. Maks. dł. [mm]: 10 000. Wykończenie powierzchni: powłoka Poliester. Kolory: grafitowy, czerwony, ciemnobrązowy, czarny. Gwarancja: 30 lat techniczna i 10 lat estetyczna.



Ruukki, Decorrey – blachodachówka. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość modułu [mm]: 28. Dł. modułu [mm]: 350 mm. Szerokość efektywna [mm]: 1130. Szerokość całkowita [mm]: 1181. Min. dł. [mm]: 850. Maks. dł. [mm]: 6800. Wykończenie powierzchni: powłoka Poliester. Kolory: grafitowy, czerwony, ciemnobrązowy, ceglasty, czekoladowobrązowy. Gwarancja: 30 lat techniczna i 10 lat estetyczna.



Ruukki, Profil T20 Premium – blacha trapezowa. Zastosowanie: pokrycie dachowe. Wysokość całkowita [mm]: 17. Szerokość efektywna [mm]: 1095. Szerokość całkowita [mm]: 1129. Min. dł. [mm]: 600. Maks. dł. [mm]: 12 000. Wykończenie powierzchni: powłoka Pural mat. Kolory: ciemnozielony, grafitowy, czerwony, ciemnobrązowy, czarny, ceglasty, czekoladowobrązowy, oberżyna, burgund. Gwarancja: 50 lat techniczna i 20 lat estetyczna.

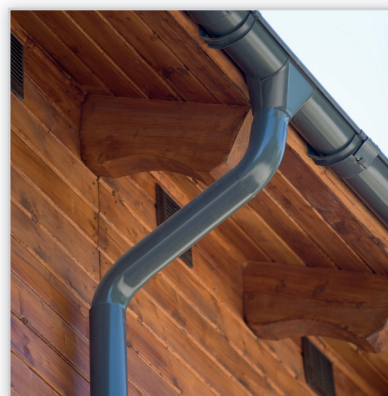

Ruukki, System rynnowy – 125 mm lub 150 mm. Komponuje się idealnie z blachodachówką, blachą na rąbek stojący, blachą trapezową. System składa się z: zaślepek, rynny, narożnika zewnętrznego, łącznika rynnowego, haka rynnowego, wylotu, narożnika wewnętrznego, kolana, obejm, obejm rury spustowej, wylotu rury. Wykończenie powierzchni: powłoka Pural. Kolory: ciemnozielony, biały, grafitowy, czerwony, ciemnobrązowy, czarny, ceglasty, czekoladowobrązowy. Gwarancja: 20 lat.