



ZASTOSOWANIE

System rynnowy PLASTMO PVC służy do wykonywania odwodnień połaci dachowych. Jest to kompletne rozwiązanie, którego nie należy modyfikować elementami spoza systemu. Tworzywo sztuczne, z którego jest wykonany, nie koroduje ani nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami, dlatego zrobione z niego rynny nadają się do stosowania razem ze wszystkimi konstrukcjami dachowymi.

CHARAKTERYSTYKA

Rynny Plastmo PVC wytwarzane są z materiału podlegającego ponownemu wykorzystaniu – bezołowiowego twardego polichlorku winylu – bez dodatku substancji zmiękczających (plastyfikatorów). Tworzywo dobrze znosi niskie temperatury powietrza oraz obciążenia, bez ryzyka pęknięcia. Jest także odporne na zanieczyszczenia atmosferyczne i zawartość soli w powietrzu. Rynny wykonane z tworzywa sztucznego można więc stosować w każdym

miejscu, niezależnie od warunków pogodowych i klimatycznych.

System składa się z rynien o przekroju półokrągłym w rozmiarach: 100, 125 i 150, a rury spustowe mają średnice: Ø75, Ø90 i Ø110 mm. Specjalny klej Plastmo łączy się z tworzywem, dzięki czemu miejsce połączenia elementów rynny jest wyjątkowo mocne, stabilne i niewidoczne.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Rynny dachowe Plastmo z tworzywa sztucznego nie zawierają żadnych substancji zmiękczających ani metali ciężkich, które byłyby szkodliwe dla środowiska. Wszelkie materiały pozostałe po montażu lub wymianie rynien można przekazywać do lokalnego punktu odbioru odpadów w celu poddania recyklingowi.

ZALETY

● Na działanie systemu z tworzywa sztucznego firma udziela 25-LETNIEJ GWARANCJI. Obejmuje ona wady produkcyjne i materia-

łowe oraz wynikające z nich nieszczelności. Gwarancja nie pokrywa żadnych szkód następczych, w tym, np.: eksploatacyjnych. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej plastmo.pl

- Pod względem łączenia elementów istnieje możliwość wyboru pomiędzy systemem klejowym a uszczelkowym.
- Możliwość wykonania elementów specjalnych systemu, np. rynien łukowych, narożników o dowolnym kącie rozchylenia, przełamania rynien, itp.
- Oprócz standardowych kolorów, znajdujących się w naszej ofercie istnieje możliwość pomalowania systemu na dowolny kolor z palety RAL.
- Orynowanie plastikowe ma gładką powierzchnię (tzw. niski współczynnik chropowatości), co nie pozwala osadzać się zanieczyszczeniom. Dzięki temu nie wymaga praktycznie żadnej specjalnej konserwacji.

PLASTMO POLSKA Sp. z o. o.


Plastmo Polska Sp. z o. o. jest częścią Grupy ACO.

Łajski, ul. Fabryczna 5, 05-119 Legionowo

tel. 22 720 37 93, www.plastmo.pl, e-mail: plastmo@plastmo.pl, zamawiam@plastmo.pl



Zdjęcia prezentują zamontowane systemy PLASTMO PVC.

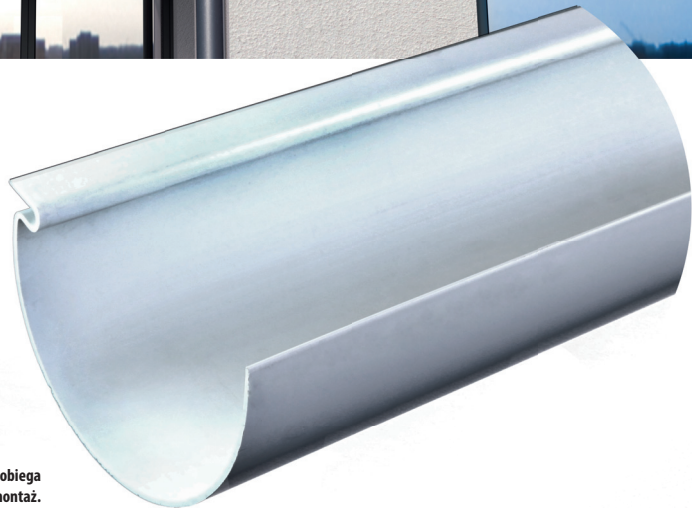

Charakterystyczny kształt brzoгу rynny zapobiega przelewaniu się opadów oraz znacznie ułatwia montaż.