



ZAWORY KĄTOWE ANTYKAMIENNE SERIA SMART

Karta techniczna
wersja 1.1
z dnia 10.04.2020

PRZEZNACZENIE:

Zawory kątowe marki „cluro” serii SMART przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Posiadają one metalowe pokrętło i system zamykania na 1/4 obrotu umożliwiający szybkie otwarcie/zamknięcie zaworu. Ich szczelność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu podwójnego o-ringa na trzpieniu.

Cały typoszereg zaworów wyposażony jest w systemy zamykania wykonane w technologii antykamiennej.

Zawory serii SMART spełniają aktualne wymagania Państwowego Zakładu Higieny jakie musi spełniać armatura przeznaczona do montażu w instalacjach wody użytkowej – wewnętrzne i zewnętrzne elementy mosiężne, mające kontakt z wodą nie są pokryte warstwą chromu.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalna temperatura pracy: 95° C

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

Rozmiary:

SMART GZ 1/2" x GZ 3/8"




SMART GZ 1/2" x GZ 1/2"



SMART GZ 1/2" x GZ 3/4"



CERTYFIKATY:

Znakowanie 


Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 2/duro/2019 – produkt zgodny z normą PN-M-75002:2016-10.

Produkt z Atestem NIZP-PZH.

BUDOWA I WYMIARY

Lp.	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1	Trzpień	POM	-
2	Uszczelka trzpienia	EPDM	-
3	Pierścień osadzący	POM	-
4	O-ringi	EPDM	-
5	Rozeta	Stal nierdzewna 201	-
6	Korpus	CW617N	Chromowany na zewnątrz, polerowany
7	Pokrętło	Zamak	Chromowane
8	Wkręt	AISI301	-

Kod	Rozmiar	A (mm)	B (mm)	C	D
D/ZK-SMART-1238	1/2" x 3/8"	74,5	50	GZ 1/2"	GZ 3/8"
D/ZK-SMART-1212	1/2" x 1/2"	74,5	50	GZ 1/2"	GZ 1/2"
D/ZK-SMART-1234	1/2" x 3/4"	74,5	50	GZ 1/2"	GZ 3/4"

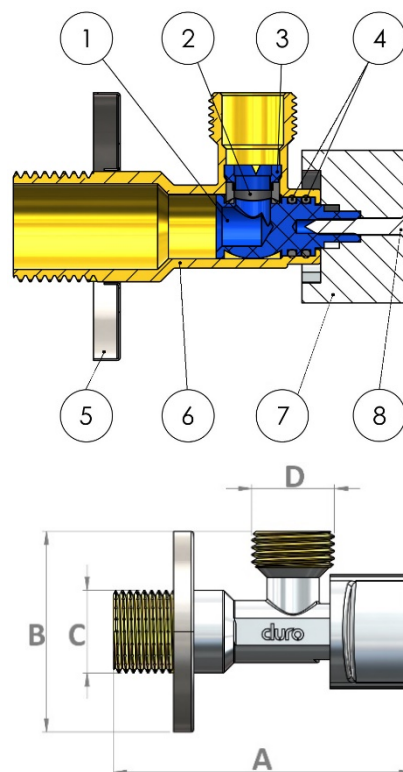

KONTAKT: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów, tel. +48 94 341 77 19, www.arka-instalacje.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są prawdziwe i poprawne w momencie jej publikacji, jakkolwiek mogą one ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym. Do obowiązków klienta należy właściwe określenie parametrów instalacji i dobór odpowiedniego produktu, jak również sprawdzenie dostarczonych produktów i natychmiastowe poinformowanie firmy ARKA o wszelkich wykrytych ewentualnych wadach. ARKA Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwą instalacją czy niewłaściwym zastosowaniem produktu.