



BLACHY DACHÓWKOWE, TRAPEZOWE, SIDING I BLACHA PŁASKA

POKRYCIA DACHOWE I RYNNY / BLACHA DACHOWA



ZASTOSOWANIE

Blachodachówki ze stali powlekanej przeznaczone są do pokrycia dachów o nachyleniu połaci powyżej 14°. W naszej ofercie posiadamy blachodachówki o długości modułu 350 mm i 400 mm w kilku modelach i kolorach. Na pokrycia dachowe stosuje się również trapez, który może być wykonany ze stali powlekanej lub blachy alucynk, a na obróbki kominowe, podbitki, elewacje polecamy siding wykonany z blach powlekanych.

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj blachy: powlekana (mat, połysk, mat Brilliant), alucynk

Wymiary arkusza [mm]: płaska – 1250/2000, inne długości na zamówienie

Kolory w/g RAL: 1002, 3009, 3005, 5010, 6020, 7016, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010, 9006

Waga [kg/m²]: 4,4

Grubość blachy [mm]: 0,5

Gatunek stali: S220GD, S250GD

Gwarancja: 10 lat

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurt i detal na cały świat (korzystne ceny i rabaty)

Usługi: doradztwo techniczne, transport, wykonywanie obróbek blacharskich
Blachy powlekane są lakierowane w technice „coli-coating” w efekcie końcowym blacha spełnia wysokie wymagania jakościowe ze szczególnym uwzględnieniem odporności powłoki na wpływy klimatyczne i wytrzymałości mechanicznej (długoletnia trwałość koloru w polskich warunkach klimatycznych), proces produkcji daje możliwość kształtowania blachy bez naruszania właściwości elastycznych i ochronnych powłoki lakierniczej.
Blacha alucynk jest obustronnie pokryta stopem aluminium i cynku w procesie zbliżonym do cynkowania ogniowego – spełnia najostrejsze wymagania odporności blach na korozję atmosferyczną i korozję w środowiskach mokrych.

Pozostała oferta:

- gąsior
- kalenice

- membrany dachowe
- uszczelki
- wkręty
- gwoździe dekarские
- kominki wentylacyjne
- **kompletny metalowy system rynnowy firmy BUD-MASZ** wykonany z najwyższej jakości blach głęboko tłoczonych pokrytych ocynkiem 275 g/m², zabezpieczonym obustronnie puralem o grubości 50 mikronów. Produkowane są cztery systemy rynnowe o przekroju rynna/rura SKANDYNAWIA 125/87; SKANDYNAWIA 150/97; oraz dwie głębokie rynny wg niemieckiej normy DIN NEPTUN 125/87 i BAJKAŁ 150/97

NOWOŚĆ



Sztachety metalowe półokrągłe z blach powlekanych jednostronnie i obustronnie, oraz blachy alucynk w dwóch wzorach. Sztachety dostępne na zamówienie w 15 kolorach do wyboru. Szerokość sztachety 10,8 cm, długość dowolna na zamówienie. Grubość blachy 0,6 mm. Jesteśmy jedynym dystrybutorem orynnowania i sztachet tej firmy.

RODZAJ BLACHY	NAZWA HANDLOWA	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	SZEROKOŚĆ EFEKTYWNEGO KRYCIA [mm]	KOLORY
BLACHODACHÓWKA	D23 JULA	1180	1120	beżowy, bordowy, niebieski, zielony, grafitowy, brązowy, czarny, biały, ceglasty, ciemny brązowy, złoty dąb, anticato, alucynk, silver
	D24 HONORATA	1200	1120	
	D32 ZUZIA	1200	1100	
	D20 FRANIA 632	1220	1150	
	TRAPEZODACHÓWKA TD-30	1110	1030	
TRAPEZ	T-10	1180	1150	
	T-18	1120	1080	
	T-30	1110	1030	
SIDING	SIDING S10	1160	1090	

MATPOL

ul. 3-go Maja 37, 95-083 Lutomiersk, tel. 43 677 50 44, faks 43 677 53 03
www.pwmatpol.com.pl, e-mail: info@pwmatpol.com.pl

informatorbudownictwa.pl

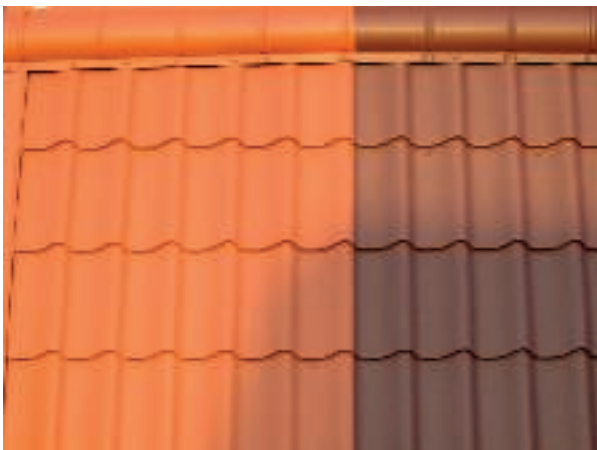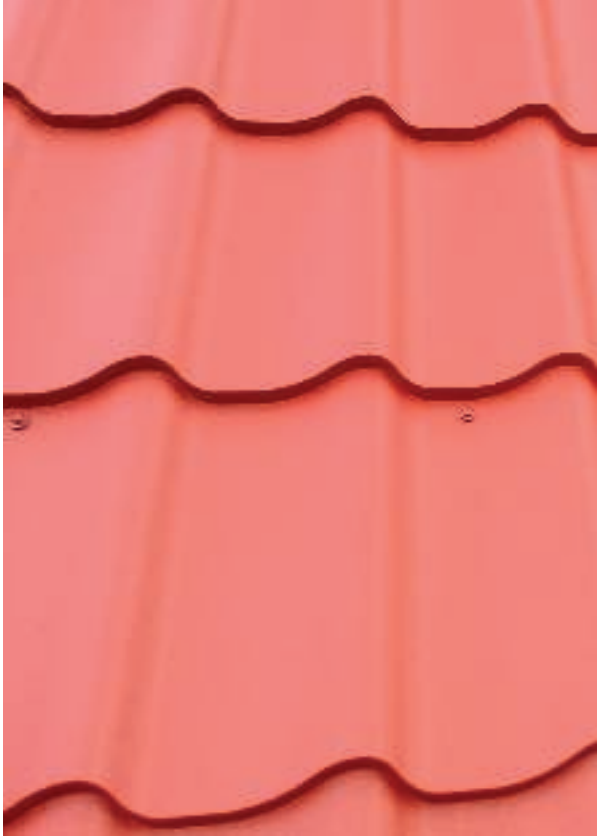

MATPOL